

ASKO
Inspired by Scandinavia



ASKO Électroménager
Édition mars 2023

Certifications ASKO

ISO 14001


La norme ISO 14001 constitue un cadre définissant des règles d'intégration des préoccupations environnementales dans les activités de l'organisme afin de maîtriser les impacts sur l'environnement et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de l'organisme et de respect de l'environnement.

ISO 9001

La norme ISO 9001 donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité.

ISO 45001

ISO 45001 est la norme élaborée par l'ISO pour les organisations soucieuses d'améliorer la sécurité de leurs employés, de réduire les risques sur le lieu de travail et de créer des conditions de travail meilleures et plus sûres.

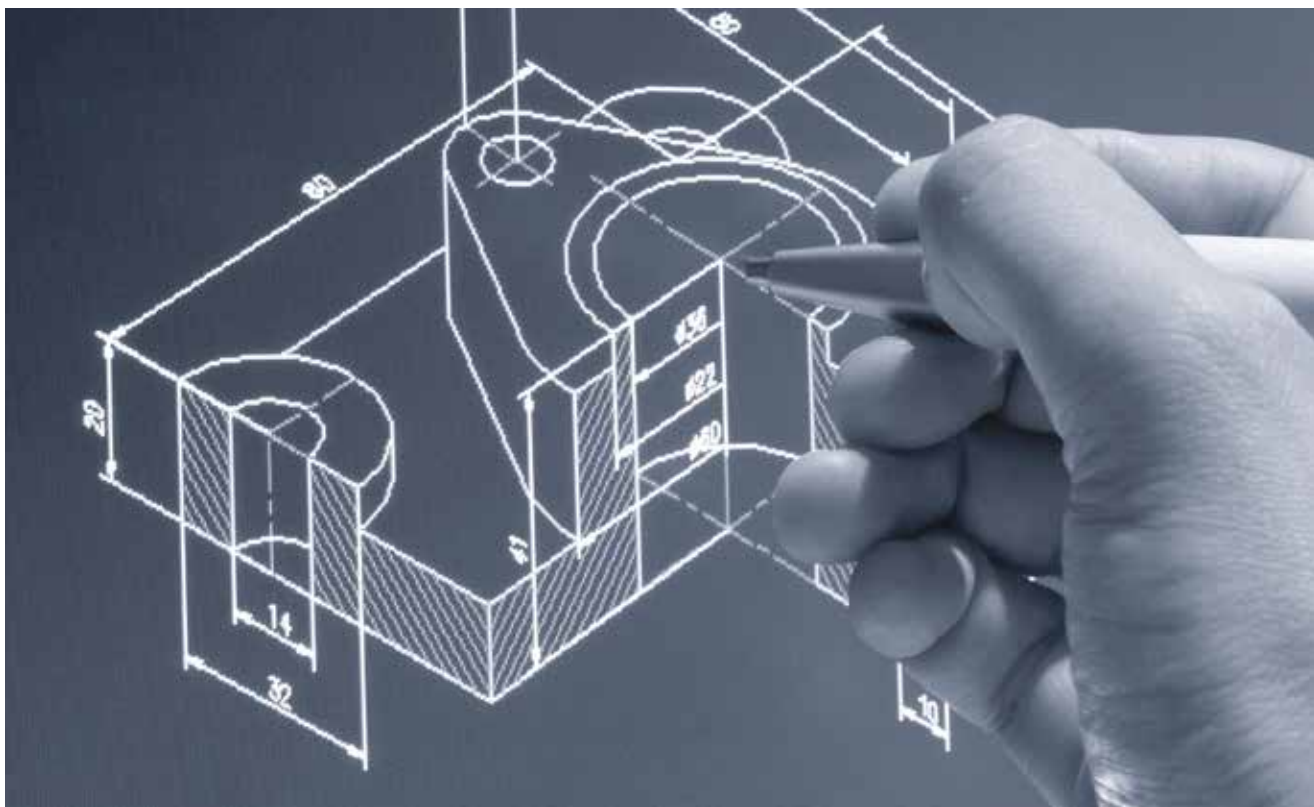

Avant-propos

ASKO est une marque suédoise d'électroménager haut de gamme fondée en 1950 par Karl-Erik Andersson.

L'entreprise vue le jour lorsque son fondateur eut le souhait de fabriquer le meilleur lave-linge de sa génération. Pour obtenir une telle qualité, Karl-Erik Anderson est sorti des sentiers battus, a atteint un niveau de performance de lavage inégalé et a refusé tout compromis sur les matériaux.

Aujourd'hui, 73 ans plus tard, ASKO est distribuée sur tous les continents et dans plus de 60 pays.

ASKO conçoit et développe des appareils de premier ordre pour la cuisine et la buanderie. Ses appareils satisfont les exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, de design, de durabilité et de respect de l'environnement.

ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001), devance les normes environnementales les plus strictes (ISO 14001) et prend soin de la sécurité de ses employés (ISO 45001).

ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

Dans ce catalogue, vous découvrirez les deux univers d'ASKO :

Côté cuisine : ASKO allie technologie maîtrise fonctionnelle et design autour de ces collections d'appareils

Côté buanderie : ASKO développe des gammes complètes de lave-linge et sèche-linge à usage domestique ou professionnel, destinées aux artisans et aux petites collectivités. Ces appareils sont durables et offrent des programmes spécifiques qui répondent aux besoins du quotidien.

ASKO destine ses appareils à tous ceux qui partagent une passion pour le savoir-vivre et le savoir-faire.





LA CUISINE ASKO	05
Collection ELEMENTS	22
Collection Craft	36



MACHINES À CAFÉ - TIROIR	60
Collection ELEMENTS	68
Collection Craft	70
Tiroir	72



TABLES DE CUISSON	78
Induction	82
Gaz	106
Mixte	118
Accessoire	132



HOTTES	134
Collection ELEMENTS	138



LAVE-VAISSELLE	142
Tout intégrable	182
Enchâssable	192
Pose libre	196
Guide d'installation	198



LA BUANDERIE DOMESTIQUE ASKO	208
Lave-linge	216
Sèche-linge	242
Cabine de séchage	266
Accessoire	270



LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO	276
Lave-linge	284
Sèche-linge	302



LEXIQUE	318
----------------	------------



PANORAMA DE GAMME	322
--------------------------	------------



La Cuisine ASKO

ASKO signe sa marque de fabrique en associant praticité, respect de l'environnement et design suédois.

L'idée notoire est d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs dans l'usage des produits grâce au soin apporté lors de leur conception. ASKO s'attache à conserver une élégance raffinée tout en cultivant un savoir-faire de haute qualité. Ainsi, les designs sont peu chargés pour une approche minimaliste où la commodité prédomine.

ASKO s'efforce de rendre la vie plus facile en offrant des interfaces conviviales, en intégrant des fonctions pratiques et en proposant des produits durables.

Nous vous invitons à parcourir notre catalogue, où vous trouverez l'ensemble de nos appareils de cuisson. Ils sauront répondre à vos attentes et vous permettront non seulement de parfaire votre cuisson, mais aussi d'équiper votre cuisine avec des appareils au design scandinave et contemporain.

Fours

Collection ELEMENTS : verre noir nacré Soft Black



OP8678G
Four pyrolyse
60 cm

P. 28



OCS8678G
Four vapeur combiné
60 cm

P. 30



OCS8478G
Four vapeur combiné
45 cm

P. 31



OCM8478G
Four combiné
micro-ondes 45 cm

P. 33



OCSM8478G
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm

P. 35

Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, noir graphite mat, inox brossé



OP8687B-1
Four pyrolyse
60 cm

P. 42



OP8687A2
Four pyrolyse
60 cm

P. 42



OCS8687B-1
Four vapeur combiné
60 cm

P. 47



OCS8687A2
Four vapeur combiné
60 cm

P. 47



OCS8487B-1
Four vapeur combiné
45 cm

P. 49



OCS8487A2
Four vapeur combiné
45 cm

P. 49



OCM8487B-1
Four combiné
micro-ondes 45 cm

P. 53



OCM8487A2
Four combiné
micro-ondes 45 cm

P. 53



OCSM8487B
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm

P. 59



OCSM8487A2
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm

P. 59



OCSM8487S
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm

P. 59

Collection Craft écran TFT 3" : inox brossé, noir graphite mat

**OP8664S**

Four pyrolyse
60 cm
P. 43

OP8664A2

Four pyrolyse
60 cm
P. 43

OCS8664S

Four vapeur combiné
60 cm
P. 48

OCS8664A2

Four vapeur combiné
60 cm
P. 48

**OCS8464S**

Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

OCS8464A2

Four vapeur combiné
45 cm
P. 50

OCM8464S

Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 54

OCM8464A2

Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 54

OM8464S

Micro-ondes
45 cm
P. 55

OM8464A2

Micro-ondes
45 cm
P. 55

Collection Craft écran Prime-LED : noir graphite mat, inox brossé

**OP8637A2**

Four pyrolyse
60 cm
P. 44

OM8437A2

Micro-ondes
45 cm
P. 56

OM8334S

Micro-ondes
38 cm
P. 57



ASKO



18:30



Auto



Roast



Keep warm



Caractéristiques des fours ASKO

Les fours ASKO combinent un grand nombre de modes de cuisson et de fonctions sur des interfaces électroniques intuitives, de quoi parfaire vos cuissons avec précision.

L'ensemble des fours sont composés de matériaux robustes et durables. Ils bénéficient d'une finition sophistiquée telle que la porte en verre, intégrée dans un cadre unique sans soudure. Cette grande porte vitrée met en valeur le volume spacieux du four et offre une visibilité totale.

FOURS

Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire



Tous les fours ASKO comportent une cavité qui s'inspire des fours à bois traditionnels. Cette forme de cavité exclusive, avec ses 5 arrivées d'air sur plusieurs niveaux, permet une circulation plus uniforme de l'air chaud, ce qui assure une cuisson parfaitement homogène.

Pour encore améliorer l'effet de diffusion, la cavité, les plaques et les lèchefrites sont recouvertes d'un émail de haute qualité qui absorbe et réfléchit efficacement la chaleur, pour une cuisson parfaite.





Cuisson par étapes

Selon les modèles de fours, la fonction cuisson par étapes vous permet d'enchaîner jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme. Sélectionnez les différents modes et réglages pour composer le programme de cuisson de votre choix.



Bleu, saignant, à point ou bien cuit

Nous avons équipé nos fours d'une sonde culinaire pour parfaire la cuisson de vos viandes, terrines et pâtisseries. Piquez la sonde au cœur de votre préparation, réglez la température et contrôlez son affichage sur l'écran en couleur TFT. Une fois la température atteinte, un signal sonore retentit et le four s'éteint.

CUISSON À LA VAPEUR

Générateur de vapeur externe

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur installé à l'extérieur de l'enceinte. Cette solution offre des avantages inégalés pour la cuisson : quantité de vapeur optimale, mesure précise et stabilité de la température. De plus, comme aucun dépôt de calcaire ne peut se former dans la cavité du four, le nettoyage est plus facile.





Bénéfices de la cuisson à la vapeur

- La qualité nutritionnelle, les vitamines et les minéraux sont presque entièrement préservés, car l'aliment ne baigne pas dans l'eau.
- Ce mode de cuisson est la meilleure façon de préserver les vitamines et les oligo-éléments : jusqu'à 22% de vitamines en plus et jusqu'à 36% de matières grasses en moins.
- La cuisson à la vapeur permet de conserver la saveur et la couleur car la vapeur d'eau est neutre en goût, n'apporte aucune matière grasse et ne modifie pas les qualités organoleptiques des aliments.
- Gain de temps : -20% par rapport à la cuisson traditionnelle car la vapeur libère de la chaleur plus rapidement.
- La cuisson à la vapeur ne dégage aucune odeur. Aucun risque de brûler les aliments.
- Ce mode de préparation est adapté notamment aux légumes, aux poissons, à la volaille et à certains desserts. Il est cependant déconseillé pour la viande rouge, les recettes au fromage et toutes les préparations qui doivent croustiller (tartes, quiches...).



Système cyclonique exclusif



Dispositif qui préserve au maximum la saveur et la qualité nutritionnelle de vos aliments et plats. Le système cyclonique d'ASKO sépare

la vapeur et le surplus des gouttelettes d'eau à l'extérieur de la cavité du four et empêche, ainsi, les aliments de tremper dans l'eau durant la cuisson. Seule une vapeur fine est injectée dans la cavité du four et pénètre l'aliment pour une cuisson douce et optimale, tandis que les gouttelettes d'eau résiduelles sont récupérées et recyclées durant tout le cycle de cuisson.

La vapeur est injectée au travers de 4 flux d'air dans la cavité du four à intervalles réguliers pour une cuisson homogène.


MICRO-ONDES À ONDULEUR

Flux de micro-ondes constant

Grâce à la technologie à onduleur, le flux de micro-ondes est constant ; vous pouvez même laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir.

Les micro-ondes combinés ASKO vous offrent aussi toute la flexibilité de la cuisson combinée. Dans un même programme, vous pouvez décongeler, continuer en cuisson traditionnelle et finir par un bref passage au gril.



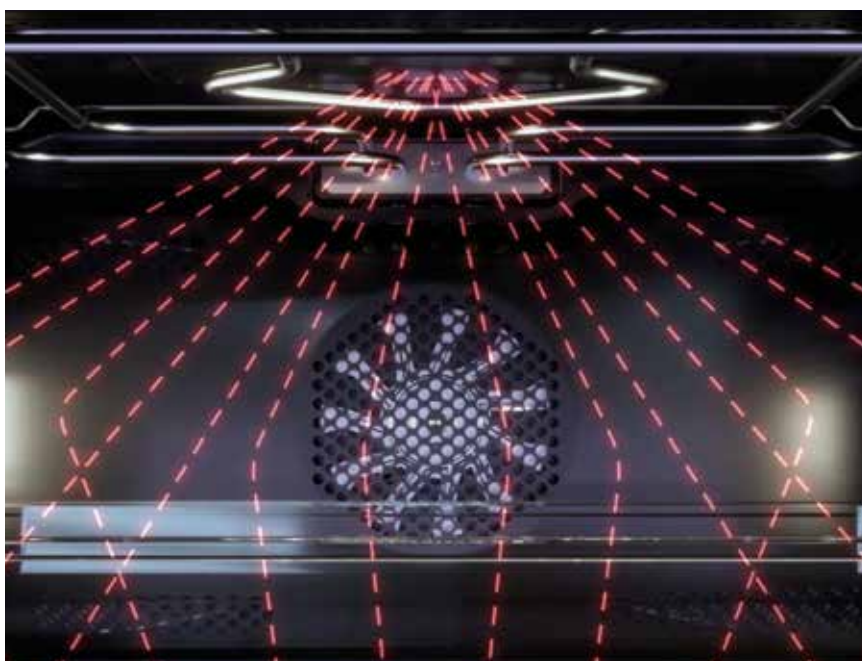

Plus besoin de plateau tournant

Grâce à la technologie de l'antenne tournante, une pale dissimulée dans le haut de l'appareil répartit les micro-ondes de manière uniforme dans la cavité et sur les aliments.



Décongeler, mijoter ou cuire rapidement

Nos fours à micro-ondes combinés réunissent tous les avantages des micro-ondes et de la chaleur tournante. Avec le même programme, vous pouvez décongeler un poulet puis le cuire, ou accélérer la cuisson d'un rosbif en utilisant tout d'abord les micro-ondes puis la chaleur traditionnelle.

Dans un micro-ondes combiné ASKO, vous pouvez laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir grâce à la technologie Inverter, ou utiliser la cuisson par étapes qui vous permettra d'enchaîner jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme.

FOUR ULTRA FLEXIBLE 5 EN 1

Le four 5 en 1

Four combiné ultra flexible

Les fours combinés 5 en 1 d'ASKO offrent cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ce four de 45 cm possède un grand volume de 50 litres, prend peu de place et offre en même temps une multitude de cuissons possibles. De par sa taille, ce four vous permettra d'économiser de la place dans votre cuisine.



Vapeur



Micro-ondes



Traditionnelle



Chaleur tournante
micro-ondes



Chaleur tournante
vapeur





1. Vapeur

Cuisson douce et sans pression pour les légumes, le poisson et la viande. Utilisez la fonction Vapeur pour cuire du poisson frais, ou injectez de la vapeur en fin de cuisson pour obtenir une délicieuse croûte dorée sur le pain.



2. Micro-ondes

Un réel gain de temps pour réchauffer un plat ou une boisson, convient également à la décongélation.



3. Cuisson traditionnelle

Plusieurs fonctions pour cuisiner plats et desserts en combinant voûte et sole, chaleur tournante et gril.



4. Cuisson combinée chaleur tournante/Micro-ondes

Votre plat cuit sur le mode micro-ondes associé à la chaleur tournante. La cuisson est accélérée tout en donnant à votre préparation une belle robe dorée et croustillante.

5. Cuisson combinée chaleur tournante/Vapeur

Ce mode de cuisson s'utilise pour plusieurs types de préparations comme les gratins, les gâteaux à pâte feuilletée, les brioches, les petits pains à la levure et la viande blanche rôtie. La vapeur brûlante permet une belle croûte dorée et une texture légère. La viande blanche reste tendre et juteuse.

Des modes de cuisson des plus traditionnels aux plus experts



Convection naturelle

Idéal pour une cuisson traditionnelle. Ce mode est fait pour les tartes aux fruits, les pains complets et les gigots d'agneau. La résistance de voûte est combinée à celle de la sole.



Gril simple et double

Le gril est un mode qui favorise la cuisson diététique en éliminant les graisses à la cuisson. Il permet de préparer des tranches de viande et du poisson, mais aussi de dorer les grillades, les gratins et des toasts. La résistance de voûte et le gril fonctionnent simultanément, augmentant l'effet de la chaleur.



Voûte

Le mode voûte est recommandé pour dorer les préparations sur le dessus. La chaleur provient uniquement de la résistance située en haut du four.



Gril ventilé

Parfait pour la cuisson de grosses pièces de viande et de volaille sur un seul niveau. Le mode gril ventilé convient aussi aux gratins. Le gril et le ventilateur fonctionnent simultanément.



Sole

Le mode sole cuit les préparations par le dessous. La chaleur est produite uniquement par la résistance située dans le bas du four.



Chaleur tournante et sole

Essentiellement dédié aux pizzas, aux gâteaux aux fruits, à la pâte confectionnée avec de la levure boulangère et à la pâte brisée, ce mode de cuisson est possible sur plusieurs niveaux à la fois. La résistance de sole fonctionne en même temps que le ventilateur et la résistance circulaire.



Chaleur tournante aux 5 arrivées d'air

Optimal pour la cuisson des viandes ou des gâteaux sur plusieurs niveaux à la fois. Le ventilateur situé au fond du four fait circuler la chaleur autour du rôti ou du gâteau, produite par la résistance circulaire. Ils tournent ensemble.



Modes de cuisson additionnels avec chaleur tournante et vapeur

Il existe 3 niveaux d'intensité d'injection de vapeur : Élevée (escalope, petite portion de viande)/ Moyenne (réchauffer des plats cuisinés frais ou congelés, gratins de légumes)/ Faible (rôti, volaille, pain, lasagnes).

Les injections de vapeur sont combinées à la chaleur tournante et servent à une cuisson rapide et efficace sans modifier la couleur ni l'aspect des aliments, et à la décongélation.



Sole ventilée

Le mode sole ventilée convient à la cuisson des gâteaux levés qui ne gonflent pas beaucoup et à la stérilisation des conserves de fruits et légumes. La résistance de sole fonctionne en même temps que le ventilateur.



Micro-ondes et chaleur tournante

Le même programme permet de décongeler un poulet et de le cuire, ou encore d'accélérer la cuisson d'un rosbif en veillant à utiliser au préalable les micro-ondes et la chaleur tournante.



Rôtisserie

Le mode rôtisserie s'adapte à tout type de viande à rôti. La température peut monter jusqu'à 230°C et redescendre à la température programmée. Résultat, une croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. La résistance de voûte, le gril et la résistance circulaire fonctionnent conjointement.



Préchauffage

La fonction préchauffage amène le four plus rapidement à la température désirée. Lorsqu'elle est atteinte, un signal sonore retentit pour indiquer la fin de préchauffage. Une fois le plat enfourné, le programme se poursuit et la cuisson respecte les réglages sélectionnés.



Cuisson vapeur jusqu'à 100°C

La vapeur préserve les vitamines des aliments et le jus des plats. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des herbes, des épices ou encore de saler l'eau. Ce type de cuisson ne dégage aucune odeur.



Décongélation

Cette fonction sert à la décongélation lente des surgelés (gâteaux et viennoiseries, pain, fruits).

L'air circule dans le four sans que les résistances fonctionnent. Seul le ventilateur est actif.

En sélectionnant les icônes correspondantes, vous pouvez spécifier le type d'aliment et son poids, ou l'heure de début et de fin de la décongélation.



Cuisson vapeur basse température au degrés près jusqu'à 95°C

Le mode basse température utilise la vapeur pour cuire les aliments. Il est possible d'utiliser des poches sous vide pour une préparation cuite dans son jus.



CONFORT ET SÉCURITÉ

Rails coulissants télescopiques

Les plats à gratins volumineux et chauds peuvent être lourds et difficiles à manipuler. Nos rails coulissants télescopiques sont équipés d'un loquet de verrouillage pour sécuriser et maintenir la stabilité de vos plats. Ils sont pratiques et sûrs pour enfourner les plats et les sortir du four, quels que soient le poids et la chaleur des récipients.





Nettoyage par pyrolyse

Le four chauffe jusqu'à 500 °C pour consumer tous les résidus et les réduire en cendre. Un seul coup d'éponge suffira pour essuyer le tout. Dans les fours ASKO, il est inutile de retirer les plaques et les glissières en fil avant la pyrolyse.

Porte ultra-froide et fermeture amortie

Les portes des fours ASKO, construites pour une sécurité maximale, comptent jusqu'à quatre vitres et réflecteurs de chaleur. Associées au ventilateur de refroidissement, elles garantissent une température extérieure de la porte inférieure à 35°C.



Porte et vitres démontables

Le nettoyage de la porte n'a jamais été aussi rapide. La porte et les vitres du four sont démontables. Cette opération se déroule en deux étapes très simples. Même les vitres intérieures peuvent être nettoyées.



Collection ELEMENTS

CARACTÉRISTIQUES	25
FOUR PYROLYSE	28
FOUR VAPEUR COMBINÉ	29
FOUR COMBINÉ ET MICRO-ONDES	32
FOUR 5 EN 1 COMBINÉ	34

Collection ELEMENTS



OP8678G Four pyrolyse 60 cm P. 28	OCS8678G Four vapeur combiné 60 cm P. 30
---	--



OCS8478G Four vapeur combiné 45 cm P. 31	OCM8478G Four combiné micro-ondes 45 cm P. 33	OCSM8478G Four combiné vapeur, micro-ondes 45 cm P. 35
--	---	--

FOUR COLLECTION ELEMENTS

Raffinement du design scandinave

L'association entre le savoir-faire, les fonctionnalités et un design sophistiqué est le signe distinctif de la Collection ELEMENTS. La Collection ELEMENTS propose une combinaison de matériaux unique : verre noir nacré Soft Black, poignées aluminium conçues d'une seule pièce, verre des portes de four habillé d'un filtre métallique, profilés latéraux en aluminium, pour une intégration harmonieuse dans les meubles de cuisine. ELEMENTS est une ligne ancrée dans les racines scandinaves par son raffinement, sa pureté et sa fiabilité.

De près, vous remarquerez la richesse des détails et l'exceptionnelle qualité des finitions. ELEMENTS est une gamme exclusive qui regroupe ce qui se fait de mieux en matière d'équipement de cuisine. Les fours ELEMENTS sont conçus pour être combinés en fonction de vos besoins et de l'esthétique de votre cuisine. Vous pouvez les aligner horizontalement ou verticalement, selon vos préférences.



ÉCRAN ERGONOMIQUE

Menus directement accessibles

Grâce aux menus principaux directement accessibles et modes de cuisson variés, vous pourrez créer de savoureux plats gastronomiques. Le four ELEMENTS sera l'allié idéal de votre passion pour la grande cuisine.

Quel que soit le four ELEMENTS que vous choisirez, l'émail sera de qualité supérieure. Cet émail peut supporter une température et une humidité élevées, ce qui lui permet de résister à des conditions extrêmes lors du nettoyage par pyrolyse ou à la vapeur.






Écran couleur TFT tactile

L'écran TFT tactile des fours ELEMENTS repose sur notre connaissance des consommateurs et des tests d'utilisabilité et ergonomie. Les fonctions les plus fréquemment utilisées sont immédiatement et directement accessibles. L'interface unique et sophistiquée aux formes géométriques avec des pictogrammes, faciles et agréables à utiliser, vous encouragera à explorer toutes les fonctionnalités de votre four. Vous améliorerez ainsi intelligemment votre façon de cuisiner.



Programmes automatiques

Si vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez choisir jusqu'à 160 programmes déjà enregistrés dans les fours ELEMENTS. Il suffit de sélectionner un plat parmi une liste préprogrammée puis de régler le poids et le degré de cuisson de la croûte.

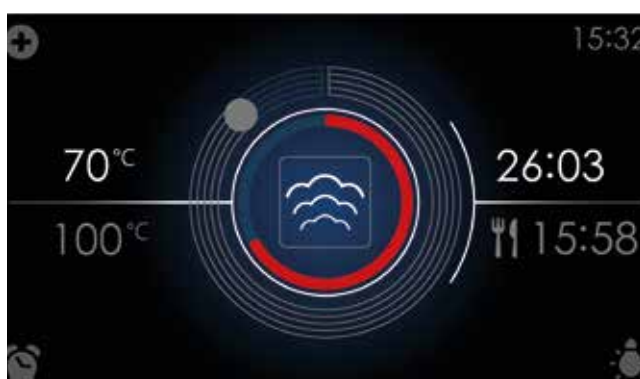

Retour d'informations

L'écran couleur codé, s'inspirant des cuisines professionnelles, fournit un retour d'information immédiat des sélections : température, durée et mode de cuisson.



OP8678G verre noir nacré Soft Black

Four pyrolyse 60 cm
ELEMENTS

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes, **Confort** : rails télescopiques sur 3 niveaux



17 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 87 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Préchauffage
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 595 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables (hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)

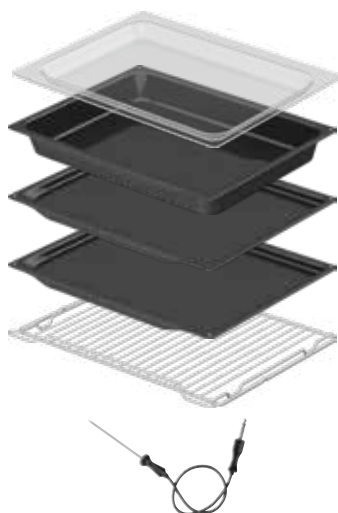


- 1 lèchefrite en verre
- 1 lèchefrite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres

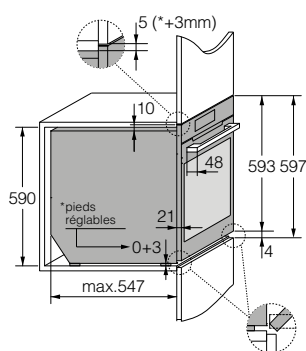

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

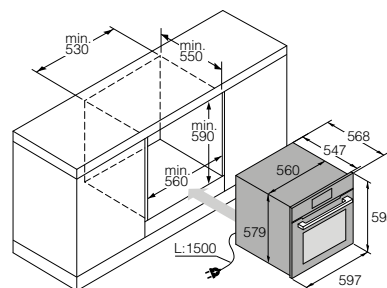

Installation sous plan de travail

FOUR VAPEUR COMBINÉ

Saveurs naturelles préservées

Goûtez à de nouvelles saveurs et cuisinez des repas sains grâce au mode de cuisson à la vapeur. Cette méthode préserve les sels minéraux et les arômes des aliments tout en gardant leur couleur et leur texture. Ce mode de cuisson ne dégage pas d'odeurs et il est inutile d'ajouter des herbes et des épices ou encore de saler l'eau.






OCS8678G verre noir nacré Soft Black

Four vapeur combiné 60 cm
ELEMENTS

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes, **Confort** : rails télescopiques sur 3 niveaux



Accessoires de série

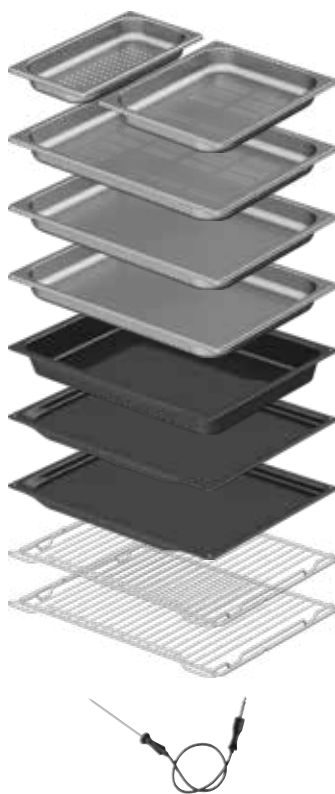

- 2 bacs Gastronorme (2/3 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
- 1 lèche-frite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

23 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 595 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques


- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

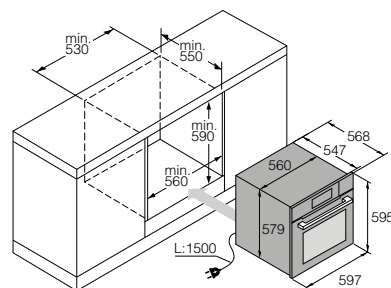

Installation sous plan de travail



OCS8478G verre noir nacré Soft Black

Four vapeur combiné 45 cm
ELEMENTS

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température :** générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène :** 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur :** sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes, **Confort :** rails télescopiques sur 2 niveaux



23 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 2 bacs Gastronorme (2/3 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

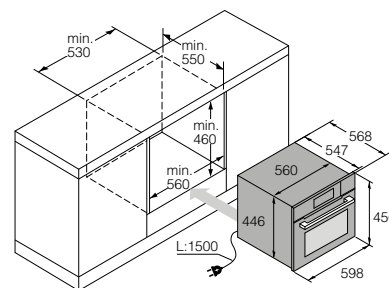

Installation sous plan de travail

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

Rendement optimisé

Sur nos fours combinés à micro-ondes, la puissance est appliquée en continu et sans amplitudes. Cette technologie avec onduleur associée à un système micro-ondes nécessite moins de puissance et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 10 %.






OCM8478G verre noir nacré Soft Black

Four combiné micro-ondes 45 cm
ELEMENTS

Cuisson four homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes



20 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage hydrolyse

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Micro-ondes
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série

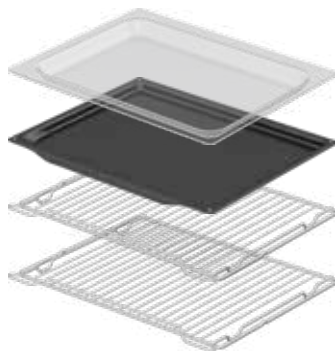


- 1 lèche-frite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

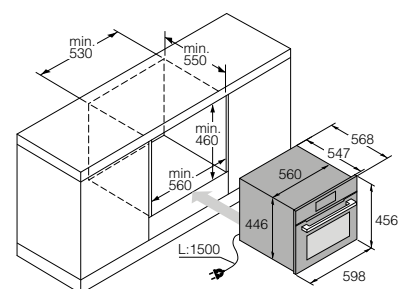

Installation sous plan de travail

FOUR 5 EN 1 COMBINÉ, VAPEUR, MICRO-ONDES

Four combiné ELEMENTS 5 en 1

Le four combiné ELEMENTS 5 en 1 d'ASKO offre cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ce four de 45 cm possède un grand volume de 50 litres, prend peu de place et offre en même temps une multitude de cuissons possibles. Son écran couleur tactile intuitif vous permettra de naviguer et de sélectionner facilement toutes les fonctions pour parfaire vos cuissons.





OCSM8478G verre noir nacré Soft Black

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes 45 cm
ELEMENTS

5 en 1 : 5 combinaisons de cuisson, **Qualité nutritionnelle préservée** : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson four homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes



27 fonctions



Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Durée programmée micro-ondes, Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 143 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Micro-ondes, Combiné, Vapeur
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 2 bacs Gastronorme (2/3 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
- 1 lèche-frite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

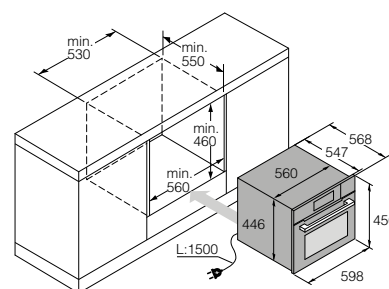

Installation sous plan de travail



Collection Craft

CARACTÉRISTIQUES	39
FOUR PYROLYSE	42
FOUR VAPEUR COMBINÉ	46
FOUR COMBINÉ ET MICRO-ONDES	52
FOUR 5 EN 1 COMBINÉ	58

Collection Craft

Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, noir graphite mat, inox brossé



OP8687B-1
Four pyrolyse
60 cm
P. 42



OP8687A2
Four pyrolyse
60 cm
P. 42



OCS8687B-1
Four vapeur combiné
60 cm
P. 47



OCS8687A2
Four vapeur combiné
60 cm
P. 47



OCS8487B-1
Four vapeur combiné
45 cm
P. 49



OCS8487A2
Four vapeur combiné
45 cm
P. 49



OCM8487B-1
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53



OCM8487A2
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 53



OCSM8487B
Four combiné, vapeur,
micro-ondes 45 cm
P. 59



OCSM8487A2
Four combiné vapeur,
micro-ondes 45 cm
P. 59



OCSM8487S
Four combiné, vapeur,
micro-ondes 45 cm
P. 59

Collection Craft écran TFT 3" : inox brossé, noir graphite mat



OP8664S
Four pyrolyse
60 cm
P. 43



OP8664A2
Four pyrolyse
60 cm
P. 43



OCS8664S
Four vapeur combiné
60 cm
P. 48



OCS8664A2
Four vapeur combiné
60 cm
P. 48



OCS8464S
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50



OCS8464A2
Four vapeur combiné
45 cm
P. 50



OCM8464S
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 54



OCM8464A2
Four combiné
micro-ondes 45 cm
P. 54



OM8464S
Micro-ondes
45 cm
P. 55



OM8464A2
Micro-ondes
45 cm
P. 55

Collection Craft écran Prime-LED : noir graphite mat, inox brossé



OP8637A-1
Four pyrolyse
60 cm
P. 44



OM8437A2
Micro-ondes
45 cm
P. 56



OM8334S
Micro-ondes
38 cm
P. 57

FOUR COLLECTION CRAFT

Élégance et précision

Avec leur solide cadre métallique monobloc, les fours ASKO de la collection Craft ont un design unique qui leur permet de s'intégrer harmonieusement et de donner à votre cuisine une nouvelle expression. Vous avez le choix entre l'inox noir brossé Black Steel**, l'inox brossé ou le noir graphite mat. Les fours de la Collection Craft sont élaborés avec la passion du détail et offrent performance et précision. Notre savoir-faire nous a permis de créer cette collection qui se caractérise par une finition exceptionnelle et une interface intuitive.

**Pour sa collection Craft Black Steel, ASKO a sélectionné de l'inox 443, qui est un acier inoxydable spécial et unique. Il contient 21% de chrome, mais aussi du titane qui assure la stabilité de la matière quand elle est exposée à de hautes températures. Cet alliage peu commun résiste encore mieux aux éléments extérieurs comme l'humidité, le sel et la corrosion. C'est le type d'acier inoxydable le plus résistant à la rouille sur le long terme.

Le procédé de coloration par nanoparticules de la collection Craft Black Steel permet d'obtenir un inox noir avec une finition brossée et brillante à effet lamé horizontal.



CUISINER AVEC PRÉCISION ET GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE

Navigation intuitive par boutons et écran tactile

L'interface des fours ASKO Craft est une combinaison parfaite entre l'action immédiate des boutons inox rotatifs pour les fonctions principales et l'écran tactile en partie basse pour les fonctions secondaires. La navigation dans le menu est intuitive. L'écran haute définition offre une grande clarté d'affichage et une grande lisibilité. Vous avez toujours une vue d'ensemble sur toutes les fonctions.



Pour faciliter l'utilisation et apporter une lisibilité unique, les touches sous l'écran sont rétro-éclairées.

Sélectionnez d'abord les fonctions principales avec le bouton rotatif de gauche, puis la température et la durée de cuisson avec le bouton rotatif de défilement placé à droite.

Tournez le bouton de droite pour sélectionner la valeur, poussez-le pour la valider et passer au réglage suivant. Cette procédure vous guide de façon intuitive pendant l'opération.



Choisissez une fonction principale en tournant le bouton de gauche.



Activez ou désactivez le menu en appuyant sur le bouton de droite (bouton de défilement). Tournez le bouton de défilement pour effectuer vos réglages dans chaque menu, ou effleurez les deux flèches (touches sensibles <>).



Activez le programme en appuyant sur la touche sensible de droite Validation (V).



Une fois le four activé, vous pouvez voir d'un seul coup d'oeil sur l'écran le mode de cuisson, la température en temps réel et le temps restant.

inox
443



OP8687B-1 inox noir brossé Black Steel

OP8687A2 noir graphite mat

Four pyrolyse 60 cm
Craft TFT 6"

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux



17 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 87 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables (hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)

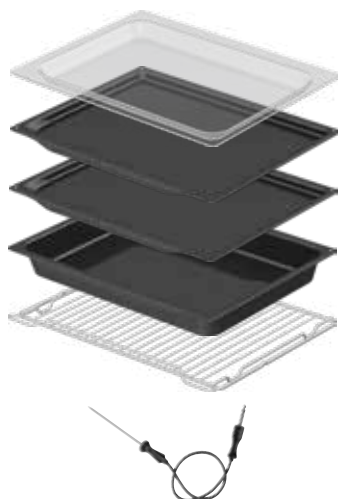


- 1 lèchefrite en verre
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Rails télescopiques sur 3 niveaux en option




- 3RD622299 (code 131726) / Côté droit
- 3RG622300 (code 131727) / Côté gauche


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

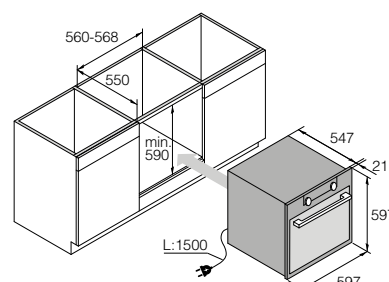

Installation sous plan de travail



OP8664A2 noir graphite mat

OP8664S inox brossé

Four pyrolyse 60 cm
Craft TFT 3"

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 3", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Confort** : rails télescopiques sur 1 niveau



17 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- 87 programmes prédéfinis
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables (hors rails télescopiques)

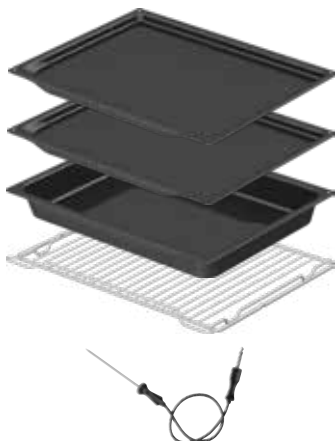


- 2 plaques à pâtisserie
- 1 lèche-frite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Rails télescopiques sur 3 niveaux en option




- 3RD622299 (code 131726) / Côté droit
- 3RG622300 (code 131727) / Côté gauche


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

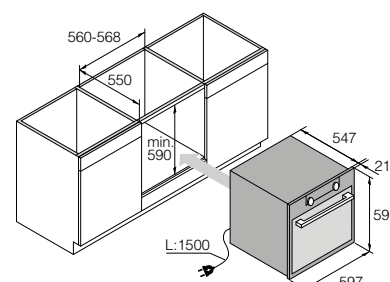

Installation sous plan de travail



OP8637A2 noir graphite mat

Four pyrolyse 60 cm
Craft Prime-LED

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Construction** : monobloc pour une installation harmonieuse, **Confort** : rails télescopiques sur 1 niveau



11 fonctions



Convection naturelle, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Préchauffage, Décongélation, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 temps (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran Prime-LED pour une navigation facile
- Navigation intuitive par boutons
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables

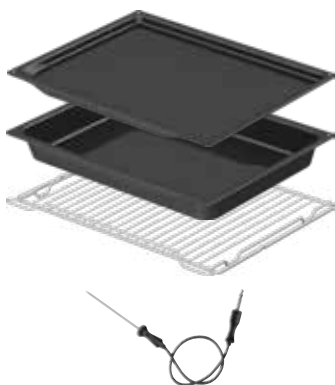


- 1 plaque à pâtisserie
- 1 lèche-frite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Rails télescopiques sur 3 niveaux en option




- 3RD622299 (code 131726) / Côté droit
- 3RG622300 (code 131727) / Côté gauche


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

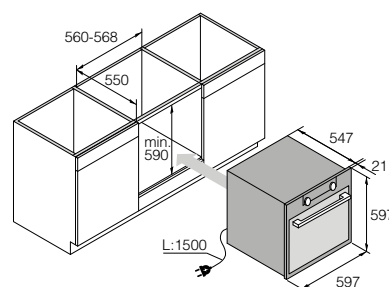

Installation sous plan de travail



FOUR VAPEUR COMBINÉ

Cuisson douce

La cuisson à la vapeur est plus douce et préserve mieux les vitamines et les nutriments que la cuisson traditionnelle à l'eau bouillante. Saine et naturelle, la cuisine vapeur conserve toute la saveur des aliments.

Cette méthode de cuisson ne dégage aucune odeur et il est inutile de saler l'eau ou d'ajouter des herbes et des épices. Avec nos fours à vapeur combinés, vous pouvez cuisiner uniquement à la vapeur, ou associer la chaleur tournante à la vapeur, ou rester sur une cuisson traditionnelle.






Accessoires de série




- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèche-frite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Rails télescopiques sur 3 niveaux en option




- 3RD622299 (code 131726) / Côté droit
- 3RG622300 (code 131727) / Côté gauche


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

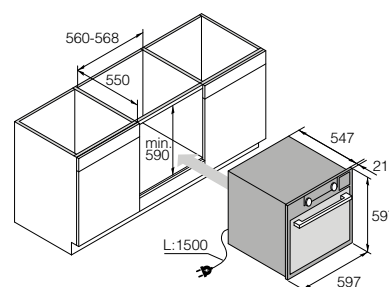


Installation sous plan de travail

OCS8687B-1 inox noir brossé Black Steel

OCS8687A2 noir graphite mat

Four vapeur combiné 60 cm
Craft TFT 6*

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux



21 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four




OCS8664S inox brossé

OCS8664A2 noir graphite mat

Four vapeur combiné 60 cm
Craft TFT 3"

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 3", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Confort** : rails télescopiques sur 1 niveau



21 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- 160 programmes prédéfinis
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèche-frite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Rails télescopiques sur 3 niveaux en option




- 3RD622299 (code 131726) / Côté droit
- 3RG622300 (code 131727) / Côté gauche


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

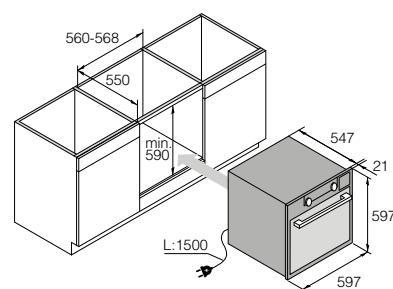

Installation sous plan de travail




OCS8487B-1 inox noir brossé Black Steel

OCS8487A2 noir graphite mat

Four vapeur combiné 45 cm
Craft TFT 6"

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes, **Confort** : rails télescopiques sur 1 niveau



21 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série

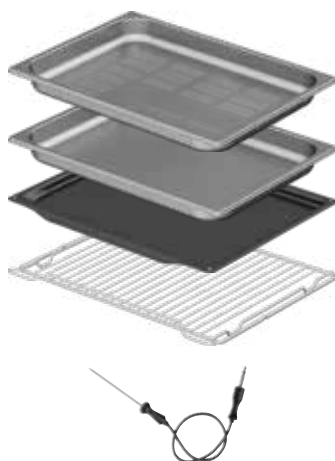


- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèche-frite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

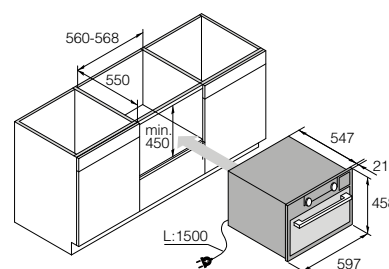

Installation sous plan de travail




OCS8464S inox brossé

OCS8464A2 noir graphite mat

Four vapeur combiné 45 cm
Craft TFT 3"



Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 3", **Confort** : rails télescopiques sur 1 niveau



21 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A⁺
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- 160 programmes prédéfinis
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 2 lèchefrites
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

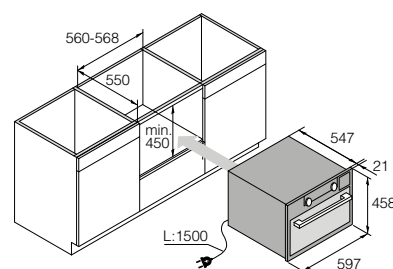

Installation sous plan de travail



FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

Micro-ondes à ondulateur

Dans un four à micro-ondes combiné ASKO Craft, vous pouvez faire mijoter une sauce sans qu'elle bouille à l'excès. Cela est rendu possible par la technologie de l'ondulateur qui génère un flux constant de micro-ondes exactement à la puissance voulue. En combinaison avec l'agitateur d'ondes, cette technologie procure une répartition uniforme des micro-ondes dans la cavité du four. Par conséquent, le plateau tournant n'est pas nécessaire et un plus grand volume utile reste disponible. C'est pourquoi nos fours à micro-ondes combinés figurent parmi les plus spacieux sur le marché, avec une capacité atteignant 50 litres.





OCM8487B-1 inox noir brossé Black Steel

OCM8487A2 noir graphite mat

Four combiné micro-ondes 45 cm

Craft TFT 6"

Cuisson four homogène: 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson :** cuisson par étapes



20 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe assiettes, Nettoyage hydrolyse, Programmes auto, Favoris

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèchefrite en verre
- 1 lèchefrite profonde
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

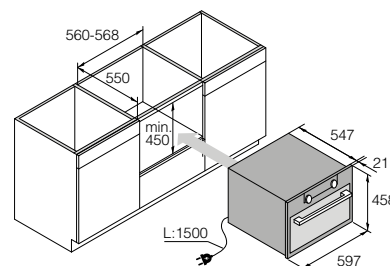

Installation sous plan de travail



OCM8464S inox brossé

OCM8464A2 noir graphite mat

Four combiné micro-ondes 45 cm
Craft TFT 3"

Cuisson four homogène: 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène :** technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3"



20 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe assiettes, Maintien au chaud, Programmes auto, Nettoyage hydrolyse

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Ouverture amortie de la porte
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèche-frite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

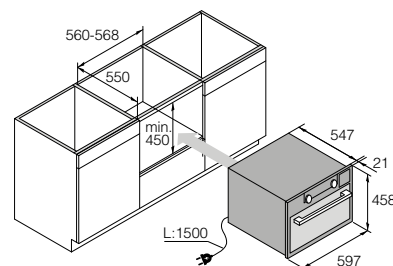

Installation sous plan de travail



OM8464S inox brossé

OM8464A2 noir graphite mat

Micro-ondes 45 cm
Craft TFT 3°

Cuisson micro-ondes homogène : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile :** écran couleur TFT rétro-éclairé 3°



8 fonctions



Micro-ondes, Programmes de décongélation auto, Décongélation, Maintien au chaud, Désodorisant, Programmes auto, Nettoyage hydrolyse, Favoris

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 53 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

Aide à la cuisson

- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 67 programmes prédéfinis
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Double éclairage
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement du panneau de commande
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèchefrite en verre


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

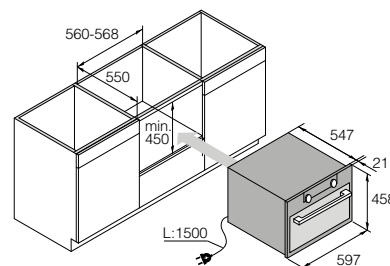

Installation sous plan de travail



OM8437A2 noir graphite mat

Micro-ondes 45 cm
Craft Prime-LED

Cuisson micro-ondes homogène : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Construction :** monobloc pour une installation harmonieuse



6 fonctions



Micro-ondes, Décongélation surgelés, Réchauffer des liquides, Réchauffer un repas, Décongélation du pain, Nettoyage hydrolyse

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 53 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean par hydrolyse

Aide à la cuisson

- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran Prime-LED pour une navigation facile
- Navigation intuitive par boutons
- Double éclairage
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement du panneau de commande
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèche-frite en verre


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

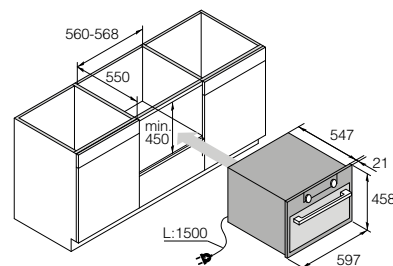

Installation sous plan de travail



OM8334S inox

Micro-ondes 38 cm

Cuisson micro-ondes homogène : technologies avec onduleur, **Cuisson rapide et facilité de nettoyage** : base en céramique, **Espace de cuisson optimisé** : plus besoin de plateau tournant



6 fonctions



Micro-ondes, Gril, Micro-ondes et gril, Décongélation par durée, Décongélation selon le poids, Cuisson automatique

Caractéristiques

- Volume de la cavité inox : 22 L
- Micro-ondes avec une base en céramique; solution qui permet non seulement de cuisiner plus vite et d'économiser de l'énergie, mais offre aussi un espace de cuisson plus vaste et une cavité plus facile à nettoyer.

Aide à la cuisson

- Puissance micro-ondes : 5 puissances max 850 W
- Gril rabattable à 180°

Confort / Sécurité

- Navigation par boutons PushPull
- Affichage numérique de la puissance et du mode de cuisson
- Ouverture de porte électronique avec charnière à gauche

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 390 / 595 / 312+22 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 380 / 568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques


- Raccordement électrique : 2,7 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril) : 1,25 kW

* 22 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil

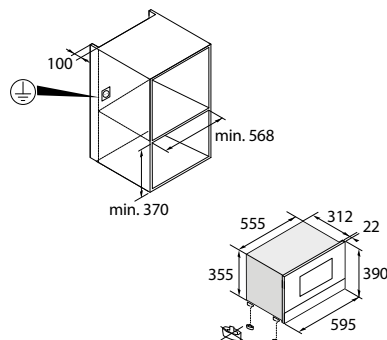

Installation en colonne

FOUR 5 EN 1 COMBINÉ, VAPEUR, MICRO-ONDES

Four combiné Craft 5 en 1

Les fours combinés Craft 5 en 1 d'ASKO offrent cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ces fours de 45 cm possèdent un grand volume de 50 litres, prennent peu de place et offrent en même temps une multitude de cuissons possibles. Équipés d'un écran couleur avec navigation par boutons en inox, ces fours vous permettront de naviguer facilement et de cuisiner avec une grande précision.





OCSM8487B inox noir brossé Black Steel

OCSM8487S inox brossé

OCSM8487A2 noir graphite mat

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes 45 cm
Craft TFT 6"

5 en 1 : 5 combinaisons de cuisson, **Qualité nutritionnelle préservée** : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson four homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson micro-ondes homogène** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : cuisson par étapes



27 fonctions



Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Durée programmée micro-ondes, Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO, Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 143 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Accès direct aux 3 menus principaux : Micro-ondes, Combiné, Vapeur
- Ouverture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène // Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560-568 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèchefrite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

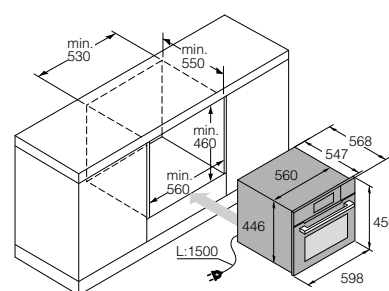

Installation sous plan de travail



Machines à café

Tiroirs

CARACTÉRISTIQUES	63
MACHINE À CAFÉ COLLECTION ELEMENTS	68
MACHINE À CAFÉ COLLECTION CRAFT	70
TIROIR	72

Machines à café - Tiroirs

Collection ELEMENTS



CM8478G-1

Machine à café
45 cm
P. 69

ODV8128G

Tiroir sous vide
14 cm
P. 75

ODW8128G

Tiroir culinaire
14 cm
P. 77

Collection Craft : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat



CM8477B-1

Machine à café
45 cm
P. 71

CM8477S

Machine à café
45 cm
P. 71

CM8477A

Machine à café
45 cm
P. 71



ODV8127B

Tiroir sous vide
14 cm
P. 75

ODW8127B

Tiroir culinaire
14 cm
P. 77

ODW8127S

Tiroir culinaire
14 cm
P. 77

ODW8127A

Tiroir culinaire
14 cm
P. 77

MACHINES À CAFÉ

Espresso parfaitement préparé

Le café est classé parmi les aliments les plus riches en arômes car il possède plus de 800 substances aromatiques différentes. La nature lui a offert un emballage parfait pour conserver tout son goût : le grain de café. Avec les machines à café ASKO, les grains sont fraîchement moulus pour chaque préparation, la poudre est comprimée de manière optimale dans l'unité de percolation, puis l'extraction s'effectue dans des conditions idéales.

Les machines à café ASKO sont équipées d'un thermobloc en aluminium qui permet de chauffer l'eau très rapidement et garantit une température constante et idéale de l'eau pour un espresso parfaitement préparé.

Par simple pression, vous pouvez savourer un café fraîchement moulu et choisir jusqu'à douze types de café, selon vos préférences personnelles.



Les cinq critères pour un café parfait



Réglage précis de la mouture

En plus des réglages automatiques effectués dans le menu Café, vous pouvez aussi procéder manuellement à un réglage précis en choisissant l'une des finesses de mouture proposée.



Broyage de qualité supérieure

ASKO utilise uniquement un broyeur professionnel avec un cône calibré en acier inoxydable. Les meules coniques broient les grains de café en une mouture homogène. Nous obtenons ainsi une finesse de mouture constante pour un café toujours parfait.



Résidu de café minimal

Les résidus de café à l'intérieur du moulin peuvent ajouter un goût rance à votre café fraîchement préparé. Il y aura toujours des résidus de café dans le moulin, mais la quantité varie considérablement en fonction de la machine que vous utilisez. Dans la machine à café ASKO, la quantité résiduelle n'est que de 3 grammes, alors que d'autres machines sur le marché peuvent contenir jusqu'à 12 grammes.



Pré-infusion à faible pression : Sature le café d'eau uniformément pour laisser passer les arômes durant l'infusion.

Sans pré-infusion : L'eau s'écoule autour de la mouture et ne laisse pas le temps aux arômes de passer dans l'eau.



Pré-infusion

La pré-infusion est un procédé intégré dans les machines à espresso qui consiste à faire couler de l'eau chaude pendant la phase initiale, mais à une pression bien plus basse que lors de l'extraction finale.

La pré-infusion a pour but de saturer le café d'eau chaude afin qu'il offre davantage de résistance à la pression finale de percolation. On parvient ainsi à extraire le meilleur des 800 substances aromatiques présentes dans le café torréfié.



Générateur de vapeur pour une mousse délicieuse

1. La vapeur provient du générateur de vapeur.
2. La vapeur chauffe le lait à 60 °C environ et produit un mouvement suffisamment rapide pour faire pénétrer l'air dans le lait, créant ainsi des microbulles.
3. Le lait se transforme en une mousse délicieuse, épaisse et onctueuse.



Nettoyage et entretien faciles

Pour obtenir un café délicieux, il est indispensable que la machine et ses composants soient propres. Nous vous avons facilité le nettoyage :

- Programme de détartrage
- Fonction nettoyage du réservoir de lait
- Unité de percolation amovible
- Composants utilisés chaque jour facilement accessibles depuis la façade
- Intérieur facile à nettoyer

Guide Barista



Espresso simple

Cet authentique espresso italien est accompagné d'une couche de crème de 3 à 4 mm et d'un arôme corsé, pour démarrer votre matinée ou pour terminer un dîner.



Double espresso

Comme un espresso simple, mais avec plus de café pour apporter un supplément d'énergie et faire durer un peu plus longtemps la saveur du bon café, fraîchement moulu.



Café simple

La version internationale de l'espresso italien : plus léger, avec un goût équilibré et une fine couche de crème.



Café long

Il s'agit d'une recette de café spéciale réalisée avec une pression d'infusion basse pour obtenir une saveur et un goût délicats. C'est la recette de choix pour les amateurs de café à filtre. Parfait pour votre café à emporter !



Doppio+

Pour les vrais amateurs de café, nous recommandons cette recette avec plus d'un double espresso réalisé avec une quantité supplémentaire de café et une pré-infusion profonde pour plus d'arôme et d'énergie.



Cappuccino

L'une des recettes les plus appréciées et les plus connues : c'est un espresso simple avec des parts égales de café et de lait chaud, garni d'une quantité maximale de mousse de lait douce. Parfait pour un petit-déjeuner dominical.



Cappuccino+

Cappuccino crémeux préparé avec une dose supplémentaire de café Doppio+ pour plus d'arôme et d'énergie.



Espresso macchiato

Une seule dose d'espresso avec un soupçon de lait garni de mousse. C'est la boisson pour ceux qui pensent généralement qu'un espresso est trop fort et un cappuccino est trop grand.



Latte macchiato

Un seul espresso mélangé à du lait chaud, jusqu'à 220 ml, accompagné d'un niveau de mousse moyen. Vous observerez les couches qui se mélangent lentement. Boisson agréable après une journée de travail.



Caffè latte

La boisson au café la plus populaire faite à partir d'un espresso, mélangé à trois fois la quantité de lait chaud, le tout recouvert d'une fine couche de mousse.



Lait chaud

Vous n'êtes pas encore un amateur de café ? Obtenez un bon lait chaud, blanc comme neige avec la quantité de mousse désirée pour faire votre chocolat chaud ou votre chai latte.



Eau chaude

Environ 150 ml d'eau chaude à 90°C pour les amateurs de tisanes et thés.

MACHINE À CAFÉ COLLECTION ELEMENTS

Du latte macchiato à l'espresso

Grâce à ses multiples possibilités allant du latte macchiato à l'espresso, la machine à café ELEMENTS vous offre une large palette de cafés différents. L'affichage simple et interactif, sur l'écran tactile couleur TFT, vous permet d'accéder directement à toutes vos boissons favorites, de régler et sauvegarder vos recettes selon vos goûts, et de créer jusqu'à 6 profils utilisateurs. Le pot à lait isotherme en acier inoxydable facilement amovible est très pratique. Le lait reste plus longtemps froid et se conserve bien en dehors du réfrigérateur grâce à l'isolation isotherme.



**CM8478G-1** verre noir nacré Soft Black

Machine à café à grains 45 cm
ELEMENTS

Température d'eau constante : thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer :** broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût :** degrés de mouture et saveur réglables, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Confort :** installation sur rails télescopiques



Caractéristiques

- Production automatisée
- 20 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel afin de garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

Aide à la préparation et dégustation

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2 l
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 7 degrés de finesse de mouture
- 13 types de café différents
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglables
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Installation et dimensions en millimètres

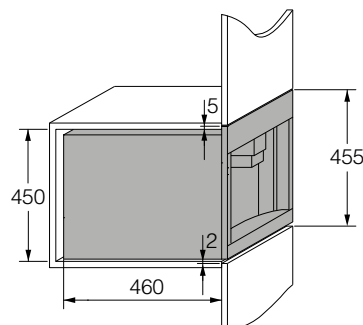

Dimensions de l'appareil

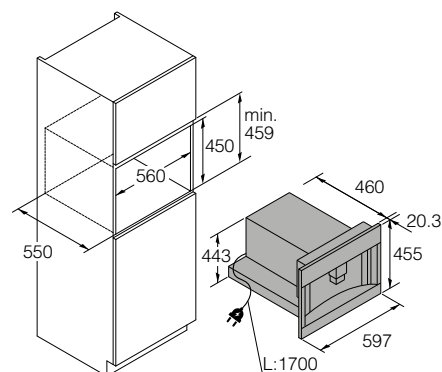

Dimensions appareil & encastrement

KAFFEEMASCHINE COLLECTION CRAFT

Finesse et intensité

La machine à café de la Collection Craft dispose de neuf fonctions dont sept types de cafés. Cet appareil vous permet également de modifier l'intensité de chaque tasse ou même de régler la finesse de mouture du café en grains. Le petit décaféiné du soir n'est plus un problème grâce au réservoir séparé pour le café moulu. La machine à café de la Collection Craft possède la fonction cappuccino automatique exclusive permettant de faire mousser le lait automatiquement dans le pot à lait fourni. Le lait mousseux est ensuite versé dans la tasse. Le pot est facile à nettoyer et peut sans problème être conservé, avec le lait, au réfrigérateur.



Black Steel
INOX
443



CM8477B-1 inox noir brossé Black Steel

CM8477S inox brossé

CM8477A noir graphite mat

Machine à café à grains 45 cm
Craft

Température d'eau constante : thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer :** broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût :** degrés de mouture et saveur réglables, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Confort :** installation sur rails télescopiques



Caractéristiques

- Production automatisée
- 20 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel afin de garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

Aide à la préparation et dégustation

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2 l
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 7 degrés de finesse de mouture
- 12 types de café différents
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglables
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Installation et dimensions en millimètres

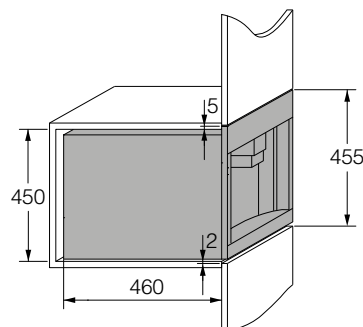

Dimensions de l'appareil

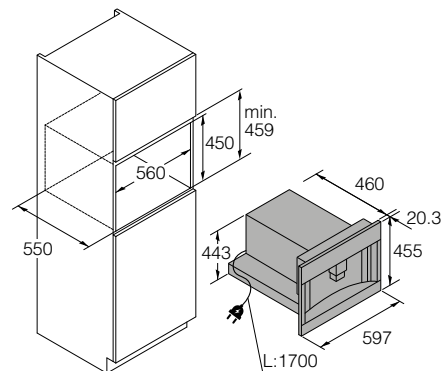

Dimensions appareil & encastrement

TIROIR SOUS VIDE ASKO

Les avantages de la mise sous vide

Le tiroir de mise sous vide ASKO dispose de l'aspiration et du scellage automatique. Il vous offrira les conditions idéales pour stocker, diviser en portions, faire mariner et sceller hermétiquement vos sacs sous vide grâce à une soudure. C'est une méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation. Aussi, grâce à ce tiroir, les viandes, poissons et légumes peuvent être préparés de manière optimale avant de les cuire sous vide dans un four vapeur ASKO.





La mise sous vide bloque l'oxydation et les micro-organismes responsables du processus de fermentation qui détériore et contamine les aliments. Ce procédé permet de préserver plus longtemps la qualité des aliments et de les conserver 3 à 5 fois plus longtemps que dans des conditions normales. Aussi, la mise sous vide offre les conditions idéales pour une préparation à la cuisson sous vide dans un four vapeur ASKO. Selon le besoin, trois niveaux de vide et de soudure sont disponibles :

3 niveaux de vide



Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)

Convient aux produits fermes (viande, légume dur type carotte, fromage à pâte dure...).



Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)

Convient aux produits humides (liquides, poissons, plats cuisinés).



Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)

Convient aux produits fragiles (pain, fruits/légumes tendres).

3 niveaux de soudure



Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.

Convient à la cuisson sous vide, la congélation et la conservation (viande, aliments solides, fromages à pâte dure...).



Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.

Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et à la congélation (aliments sensibles à la pression comme les filets de poisson, sauces...).



Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.

Convient pour l'emballage, la division en portions et la conservation (aliments très sensibles à la pression comme la salade, les baies, les bocaux déjà ouverts, les récipients externes...).

Préparez votre cuisson sous vide avec ASKO

Cette technique, créée dans les cuisines de restaurants étoilés, consiste à emballer des ingrédients dans des sacs sous vide, puis à les cuire dans un four à vapeur, au degré près, lentement et à basse température. C'est une méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation :



Sous vide



Cuisson traditionnelle



Les avantages de cette technique sont indéniables : cuisson douce, homogénéité, jutosité maximale, quasi aucune perte de poids.

Avec son tiroir sous vide, ASKO vous invite à vivre autrement l'expérience de la cuisson à la vapeur

- 1** Préparation des aliments (division en portions, marinade, mise en sac alimentaire)



- 2** Conditionnement sous vide (sélection du niveau de vide et scellage hermétique des sacs alimentaires)



- 3** Cuisson à basse température avec la fonction sous vide dans les fours à vapeur ASKO





ODV8128G verre noir nacré Soft Black

ELEMENTS



ODV8127B inox noir brossé Black Steel

Craft

Tiroir sous vide 14 cm

Conservation et emballage idéaux pour chaque type d'aliment : 3 niveaux de vide et de soudure,
Confort : chariot télescopique



Possibilités d'utilisation

Marinades, Conservation, Mise sous vide des récipients, Nouvelle soudure des sachets entamés

Caractéristiques

- Volume : 8 l
- **3 niveaux de vide**
 - **Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)**
Adapté aux produits fermes
 - **Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)**
Adapté aux produits humides
 - **Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)**
Adapté aux produits fragiles
- **3 niveaux de soudure pour sceller les sacs sous vide :**
 - **Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.**
Convient à la cuisson sous vide, congélation et conservation
 - **Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.**
Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et congélation
 - **Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.**
Convient pour l'emballage, division en portions et conservation

Confort /Sécurité

- Bandeau à touches sensibles
- Tiroir en acier inoxydable
- Espace intérieur équivalent à des portions allant jusqu'à H 350 x L 250 mm et une épaisseur de 80 mm
- Signal sonore en fin de programmation
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique

Accessoires de série

- 50 sacs sous vide alimentaires (H 280 x L 180 mm)


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1800 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 320 W / 220-240 V / 50Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

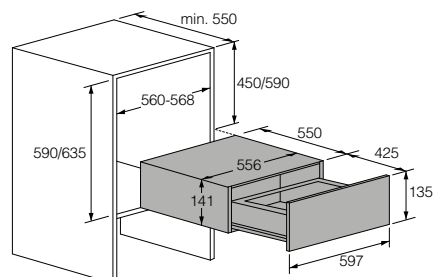

TIROIR CULINAIRE

Pour un usage multiple

Profitez de toutes les fonctionnalités du tiroir culinaire qui permet non seulement de chauffer des assiettes et des tasses, mais aussi de maintenir vos préparations au chaud ou de les cuire à basse température.





ODW8128G verre noir nacré Soft Black

ELEMENTS



ODW8127B inox noir brossé Black Steel

ODW8127S inox brossé

ODW8127A noir graphite mat

Craft

Tiroir culinaire et chauffe-plats 14 cm



Cuisson douce : 30°C à 80°C, **Confort** : chariot télescopique



5 fonctions



Décongélation, Chauffe tasses à café, Chauffe assiettes, Maintien au chaud, Cuisson basse température avec chaleur brassée

Caractéristiques

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Volume : 21 l

Aide à la cuisson

- Équipé d'un système à air chaud. Un ventilateur réparti dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.
- Réglage de la température : 30°C à 80°C

Confort /Sécurité

- 6 grands couverts/20 assiettes ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique
- Voyant en façade
- Tapis antidérapant
- Porte tempérée


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

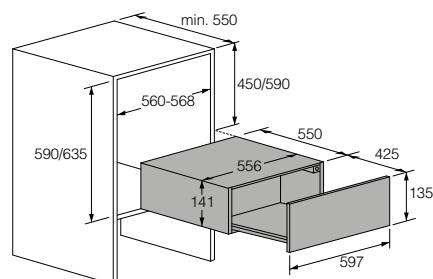



Tables de cuisson

TABLE À INDUCTION	78
TABLE À GAZ ET MIXTE	92
Verre vitrocéramique	100
Mixte Duo Fusion	104
Plan d'égouttement	106
DOMINO	112
ACCESSOIRE	118

Tables de cuisson



Table à induction			
			
HID956MFC Table à induction 90 cm Celsius Cooking™ graphite Installation à fleur de plan P. 95	HID956MC Table à induction 90 cm Celsius Cooking™ graphite P. 96	HID925MC Table à induction 90 cm Celsius Cooking™ graphite P. 97	
			
HID144MC Table à induction 111 cm Celsius Cooking™ graphite P. 98	HID754MFC Table à induction 72 cm Celsius Cooking™ graphite Installation à fleur de plan P. 99	HID754GC Table à induction 72 cm Celsius Cooking™ graphite P. 100	
			
HI1655M Table à induction 64 cm Revêtement noir graphite P. 102	HI1655G Table à induction 64 cm Flexible P. 103	HI1633G Table à induction 64 cm Flexible P. 104	HI1631G Table à induction 64 cm Flexible P. 105

Table à gaz verre vitrocéramique

**HG8144BGB1**

Table à gaz vitrocéramique 111 cm
P. 115

**HG8953BGB1**

Table à gaz vitrocéramique 90 cm
P. 116

**HG8640BGB1**

Table à gaz vitrocéramique 64 cm
P. 117

Table mixte Duo Fusion

**HIG1995AB-1/AF-1**

Table mixte Duo Fusion 90 cm
P. 119

Table à gaz plan d'égouttement

**HG1986SB**

Table à gaz inox 90 cm
P. 122

**HG1986AB**

Table à gaz noir graphite 90 cm
P. 122

**HG1776SB**

Table à gaz inox 75 cm
P. 123

**HG1776AB**

Table à gaz noir graphite 75 cm
P. 123

**HG1666SB**

Table à gaz inox 60 cm
P. 124

**HG1666AB**

Table à gaz noir graphite 60 cm
P. 124

Domino

**HID352GC**

Domino à induction 38 cm
P. 128

**HG8313BGB1**

Domino à gaz 33 cm
P. 130

**HG8320BGB1**

Domino à gaz 33 cm
P. 131

Celsius°Cooking™

Maîtrisez vos cuissons au degré près avec les tables à induction connectées Celsius°Cooking™

Les tables de cuisson Celsius° Cooking™ ASKO perfectionnent vos compétences culinaires. A l'aide des ustensiles de cuisine intelligents ASKO, confectionnez de succulentes recettes. Il suffit de relier la table de cuisson Celsius°Cooking™ et les ustensiles intelligents vous pouvez ensuite réaliser vos recettes favorites avec une grande précision pour chaque étape, pour un résultat parfait et régulier. La température à cœur des aliments, le temps de cuisson et la puissance de chauffe de la table, s'ajustent automatiquement et en temps réels selon les températures mesurées par les ustensiles intelligents Asko

Les tables de cuisson Celsius° Cooking™ ASKO sont conviviales et permettent également de piloter son propre chef les températures et les temps de cuisson, ou bien d'utiliser l'un des modes de cuisson prééglés de la table de cuisson Celsius°Cooking™.




Contrôle précis de la température pour bien cuisiner et préserver les bienfaits de vos aliments

Les tables de cuisson Celsius°Cooking™ évitent une cuisson excessive des aliments cuisinés afin de ne pas affecter leurs valeurs nutritionnelles. En effet, faire bouillir les légumes les prive de leurs vitamines. Cuire à trop haute température ou insuffisamment une viande peut présenter des risques pour la santé. Grâce à la connexion Bluetooth, vous pouvez relier la table à induction Celsius°Cooking™ aux ustensiles de cuisine intelligents ASKO qui faciliteront la gestion des températures.



4 modes de cuisson pour cuisiner facilement, contrôler votre température et utiliser des techniques avancées

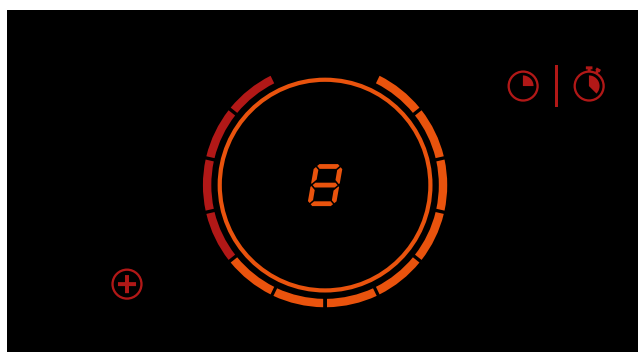

4 modes de cuisson disponibles pour cuisiner facilement, contrôler votre température et utiliser des techniques avancées

Utilisez jusqu'à 12 puissances de chauffe

Chaque zone de cuisson a sa propre commande dédiée - avec minuteurs et booster.

Niveau	Fonction
Utilisez les réglages 1 à 5 pour :	- faire mijoter le bouillon - faire mijoter les viandes - faire mijoter des légumes - faire fondre du chocolat - pocher - faire fondre du fromage
Utilisez les réglages 6 à 9 pour :	- terminer la cuisson de grandes quantités - décongeler des légumes durs - griller des tranches épaisses de viande panée
Utilisez les réglages 10 à 11 pour :	- griller des crêpes épaisses - griller des tranches épaisses de viande panée - griller du bacon (gras) - cuire des pommes de terre crues - faire du poisson pané - faire cuire du poisson - griller de fines tranches de viande panée
Utilisez les réglages 12 pour :	- saisir les viandes, - cuire du poisson, - cuire des omelettes, - frire les pommes de terre cuites à l'eau, - frire en profondeur des aliments.
Utilisez les réglages boost pour :	- porter rapidement les aliments ou le liquide à ébullition - blanchir les légumes

Utilisez des programmes prédéfinis

Ce mode de cuisson permet de cuisiner avec des programmes semi-automatiques, permettant une cuisson à température avec tout type de batterie de cuisine compatible avec les tables à induction :

Griller

Exclusivement pour les zones de cuisson flexibles qui combinent deux foyers de cuisson. La cuisson au gril est optimisée pour les accessoires à induction ASKO : gril et teppanyaki.

Fre ou Wok

Avec cette fonction, vous pouvez facilement cuire des légumes, du poisson, du bacon, de la viande, des pommes de terre frites ou des œufs en utilisant du beurre ou de l'huile.

Maintien au chaud

Avec cette fonction, vous pouvez maintenir au chaud (70°C) vos plats.



Celsius°Cooking™ : la cuisson au degré près combinée aux ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Cuisinez au degré près

Les tables de cuisson Celsius°Cooking™ combinées aux ustensiles de cuisine intelligents ASKO, vous permettent de cuisiner au degrés près. Trois programmes de cuisson peuvent être choisis, avec différentes plages de température.

Bouillir ou Cuire à l'eau

Ce programme permet d'atteindre rapidement des températures d'eau élevées ou moyennes dans le fond du récipient.

Frïre

Ce programme permet d'atteindre rapidement des températures élevées dans le fond du récipient.

Mijoter ou Cuisiner sous vide

Ce programme permet de contrôler et maintenir les températures basses à moyennes dans le fond du récipient. Vous pouvez par exemple faire mijoter votre bœuf aux carottes à 94°C et faire fondre du chocolat à 45°C.

Pour une cuisson maîtrisée au degré près avec les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Vous pouvez utiliser les ustensiles intelligents ASKO, lorsque vous activez le menu Celsius°Cooking™. Ces ustensiles sont équipés d'un capteur placé au fond du récipient qui communique, grâce à une connexion Bluetooth, avec la table à induction Celsius°Cooking™. Cette combinaison gère et contrôle avec précision la température à l'intérieur du récipient en diffusant la bonne chaleur au bon moment pour réussir sa cuisson.






Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm

Parfait pour les viandes, les sauces, et plus encore.



Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm

Cuisson en grande quantité, cuisson basse température, braisage, friture, et plus encore.



Sonde culinaire intelligente

Cuisiner, bouillir, cuire à basse température, braiser et plus encore.

GUIDE DE CUISSON Celsius°Cooking™

Les degrés de perfection de la cuisson

Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations sur les températures de cuisson des aliments qui vous permettront d'utiliser la cuisson au degré près sur les tables à induction Celsius°Cooking™. En combinant ces tables avec les ustensiles de cuisine intelligents ASKO vous obtiendrez les meilleurs résultats. Vous apprendrez à quelle température cuire tel ou tel type d'aliment (viande ou poisson...), quel degré de cuisson pour éviter de brûler vos huiles...



Mode de cuisson au degré près Celsius°Cooking™

Combinés aux tables à induction Celsius°Cooking™, les ustensiles intelligents ASKO permettent de cuisiner à des températures très précises. Le contrôle de la température est effectué au niveau de la surface du fond de la poêle...

1 Cuisinez aux bonnes températures

Voici des conseils généraux et astuces que vous pouvez utiliser pour réaliser des prouesses culinaires :

Saisir/griller une viande sous vide, faire croustiller la peau d'une viande ou d'un poisson	232°C
Rôtir des légumes	232°C
Saisir des crevettes et des cubes de viande	218°C
Faire sauter des légumes	218°C
Cuire le poulet et les côtelettes de porc	204°C
Faire revenir/rôtir à la poêle des asperges, des courgettes	204°C
Cuire à la poêle la volaille, le poisson, la viande hachée	190°C
Faire revenir ou frire des légumes	190°C
Cuire un steak à la poêle	177°C
Faire sauter	177°C
« Griller » des sandwichs ou du pain	177°C
Œufs brouillés et omelettes	163°C
Faire fondre la graisse de la viande	149°C
Caraméliser ou faire suer des oignons, des poivrons, etc.	149°C
Faire des œufs au plat et des omelettes de blanc d'œuf	121°C

2

Cuire vos viandes et vos poissons à la perfection

Une bonne viande mérite d'être cuite à la bonne température. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour réussir votre cuisson et déguster votre viande, selon votre goût.

Viande

Les températures suivantes font référence à la température interne de la viande, une fois qu'elle a reposé.

Bœuf (morceaux tendres)

Bleue	46-52°C
Saignante	52-55°C
Mi-saignante	55-60°C
À point	60-65°C
À point cuite	65-69°C
Bien cuite	70+°C
Bœuf effiloché	91°C

Agneau (morceaux tendres)

Saignante	52-55°C
Mi-saignante	55-60°C
À point	60-65°C
À point cuite	65-69°C
Bien cuite	70+°C
Agneau effiloché	90-94°C

Porc

Juteuse et cuite	63°C
Porc effiloché	90°C

Canard

À point	60°C
Bien cuite	68°C

Poulet

Cuite, viande brune	74°C
Cuite, viande blanche	74°C

Dinde

Cuite, viande brune	74°C
Cuite, viande blanche	74°C

Chevreuil

À point	57-60°C
Bien cuite	70°C

Bon à savoir :

Les morceaux "tendres" de viande rouge correspondent aux muscles les plus doux ou les plus délicats de l'animal : il s'agit généralement des parties du corps les moins sollicitées, comme le tournedos, le filet de bœuf ou chateaubriand. Ils peuvent être cuits à différentes températures : à point, saignant, etc.

Les morceaux de viande plus durs de 2e ou 3e catégorie comme le collier, le paleron peuvent être braisés. Cela consiste à faire cuire votre pièce de viande en plusieurs fois (de 2 à 4 fois). Et ce, dans un petit volume d'eau. Vous la faites cuire, assez longtemps, dans une certaine quantité d'eau et à feu moyen. Lorsque toute l'eau s'est évaporée, la viande va commencer à faire un bruit de grésillement. À ce moment-là, vous rajoutez de l'eau et vous la refaites cuire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre viande soit tendre (en général, au bout du 3e ou 4e temps de cuisson).

Poisson

On considère que le poisson est cuit dans une fourchette beaucoup plus étroite : il cesse d'être cru et commence à être trop cuit, dans une marge d'environ 4-5 degrés. Voici les températures auxquelles les différents types de poisson sont généralement considérés comme cuits :

Saumon	51-55°C
Morue (et poissons similaires)	56°C
Poisson plat	56°C
Baudroie	56°C
Coquilles Saint-Jacques	51-55°C
Thon (cuisson bleue au milieu)	51-55°C

Bon à savoir : remarque sur la chaleur résiduelle

Lorsque vous faites frire un ingrédient à la poêle qui utilise une quantité considérable de chaleur à la surface de l'ingrédient au lieu de le porter lentement à température comme vous le feriez sous vide, vous êtes susceptible de rencontrer une chaleur résiduelle.

C'est le cas lorsque l'extérieur du morceau de viande, poisson ou autre est considérablement plus chaud que sa température centrale, ce qui fait que la température s'égale sur l'ensemble de la pièce lorsqu'elle repose après la cuisson. Il s'agit d'un processus parfois appelé "cuisson par transfert".

Cela signifie que, pour un morceau de viande ou de poisson, la température à cœur lorsque vous le retirez de la poêle peut être de 5 à 10 degrés inférieure à celle qu'elle pourrait être une fois que le morceau a fini de se reposer.



3

Diverses préparations

Produits laitiers, etc.

Les œufs battus sont cuits à 71°C

Les œufs sont cuits durs à 71°C

Les œufs sont cuits à la coque à 65°C

Le point d'ébullition du lait est d'environ 100°C

Lait ébouillanté à environ 83°C

Le point d'ébullition de la crème est d'environ 100°C

Crème ébouillante à environ 83°C

Le beurre fond à 32-35°C

Le beurre commence à brunir à environ 100°C

Le point de fumé des huiles

Restez en dessous de ces températures pour ne pas brûler votre huile et de donner un goût désagréable au plat :

Le point de fumée de l'huile d'avocat est de 217°C.

Le point de fumée du beurre clarifié/du ghi est de 252°C.

Le point de fumée de l'huile de pépins de raisin raffinée est de 249°C.

Le point de fumée de l'huile d'olive raffinée est de 242°C.

Le point de fumée de l'huile de maïs est de 232°C

Le point de fumée de l'huile végétale* est de 232°C

Le point de fumée de l'huile d'arachide est de 232°C

Le point de fumée de l'huile de tournesol est de 232°C

Le point de fumée de l'huile de tournesol est 232°C

Le point de fumée de l'huile de tournesol est 232°C

Le point de fumée de l'huile de sésame est de 210°C

Le point de fumée de la graisse de canard est de 190°C

Le point de fumée de l'huile de noix de coco est 177°C

Le point de fumée du beurre est de 177°C

Le point de fumée de l'huile d'olive extra vierge est de 166°C.

Légumes

Le niveau de cuisson standard des légumes est d'environ 85°C - à l'exception des pommes de terre qui sont dites parfaitement cuites à 99°C.

4

Desserts

Le chocolat fond à 30-32°C

Tempérer le chocolat

Température initiale (chocolat fondant) :

Noir 55-58°C

Lait 45-50°C

Blanc 45-50°C

Refroidir jusqu'à :

Noir 28-29°C

Lait 27-28°C

Blanc 26-27°C

Puis, réchauffer jusqu'à :

Noir 31-32°C

Lait 29-30°C

Blanc 27-28°C

Remarque : le tempérage du chocolat vous permet de le travailler et de le réfrigérer ou de le durcir sans sacrifier la qualité.

Yaourt

Incuber le yaourt entre 43 et 46°C.

Caramel

Le sucre forme généralement différents types de caramel aux températures suivantes :

Sirop 110-112°C

Petit boulé 112-116°C

Boulé 118-120°C

Petit cassé 121-130°C

Grand cassé 132-143°C

Finitions élégantes

ASKO propose des tables à induction avec diverses finitions : verre vitrocéramique noir brillant ou revêtement noir graphite. Chaque table possède son propre encadrement : soit une finition en acier inox ou acier noir brossé. Vous retrouverez également dans le catalogue une gamme de tables à induction avec une installation à fleur pour conserver un plan de travail ultra-lisse.



Cuisinez goûteux et sain

Conservez la valeur nutritionnelle des aliments en évitant la surcuisson

L'un des avantages du système connecté ASKO Celsius°Cooking™ est de vous aider à éviter la surcuisson. Faire trop bouillir les légumes les prive de leurs vitamines, tandis que la viande, qu'elle soit trop ou pas assez cuite, peut présenter des risques pour la santé. Grâce aux tables à induction Celsius°Cooking™, lorsqu'elles sont connectées, elles gèrent des températures et des temps finement ajustés pour s'approprier différentes techniques de cuisson. Grâce aux tables à induction Celsius°Cooking™, vous apprendrez à maîtriser les cuissons des aliments, selon le plat que vous préparez.





HID956MFC

Celsius°Cooking™

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Installation à fleur de plan



Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW



Caractéristiques

- 6 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 6 foyers à induction octogonaux indépendants dont 3 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 3 zones flexibles (couplage automatique)
- 6 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 6 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Chef avec 3 zones de cuisson flexibles simultanément activées :
 - à gauche : sur l'allure de chauffe 12 (ébullition, friture, wok)
 - au centre : sur l'allure de chauffe 7 (plusieurs types de cuisson)
 - à droite : sur l'allure de chauffe 1 (maintien au chaud)
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement // Autodiagnostic SAV // Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 900 / 510 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 905 mm / 515 mm / R6

Données techniques

- Raccordement électrique : 11,1 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki


P. 133



AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

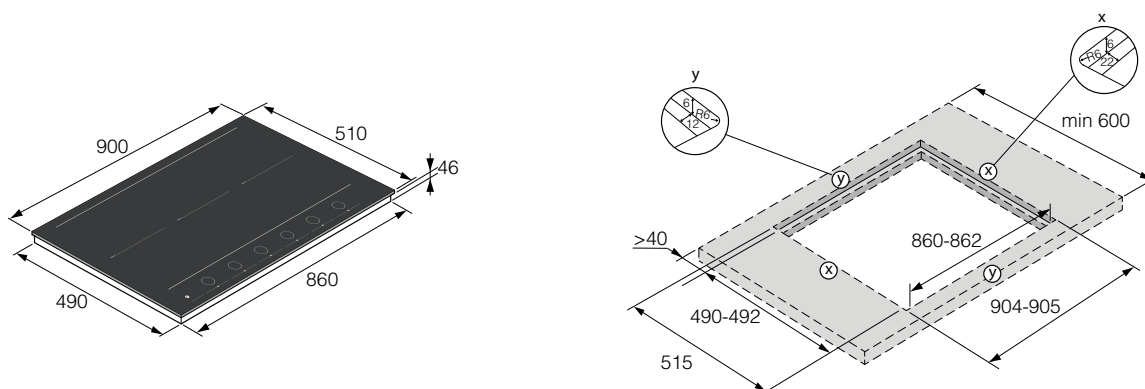



HID956MC

Celsius°Cooking™

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Encadrement finition acier noir brossé

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW



Caractéristiques

- 6 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 6 foyers à induction octogonaux indépendants dont 3 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 3 zones flexibles (couplage automatique)
- 6 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 6 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Chef avec 3 zones de cuisson flexibles simultanément activées :
 - à gauche : sur l'allure de chauffe 12 (ébullition, friture, wok)
 - au centre : sur l'allure de chauffe 7 (plusieurs types de cuisson)
 - à droite : sur l'allure de chauffe 1 (maintien au chaud)
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement // Autodiagnostic SAV // Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 904 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 860 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 11 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5 cm
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki



P. 133



AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

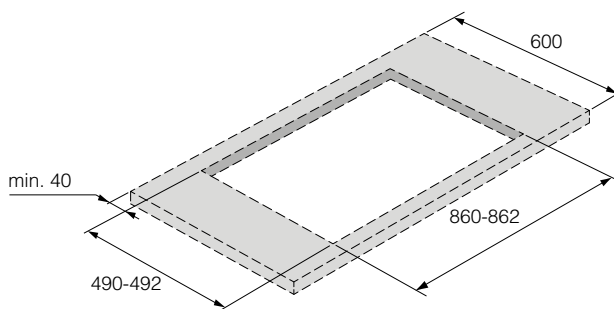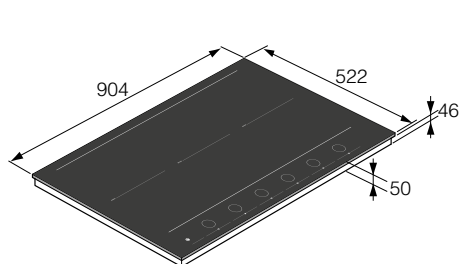



HID925MC

Celsius°Cooking™

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Encadrement finition acier noir brossé

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 11 kW



Caractéristiques

- 5 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 5 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles :
- Gauche : 180 x 260 mm / 0,05 - 5,5 kW
- Avant-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 11 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 5 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 5 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 904 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 860 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 11 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5 cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki


P. 133




AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

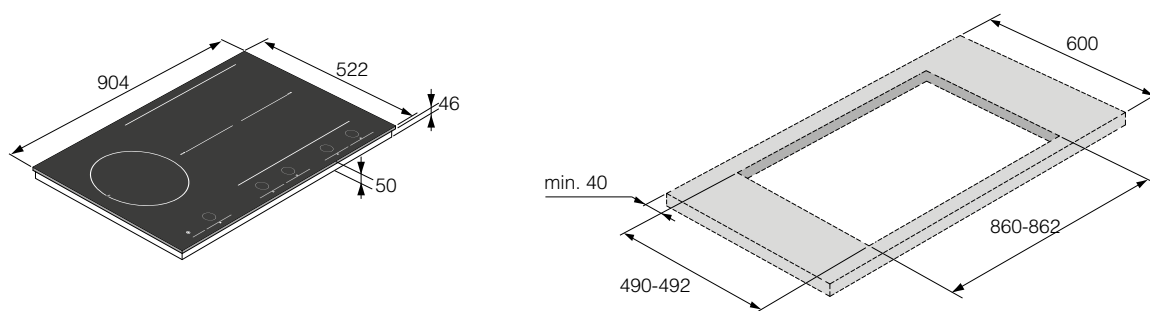

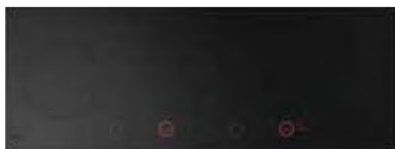

HID144MC

Celsius°Cooking™

Table à induction 111 cm
Panoramique
Revêtement noir graphite
Encadrement finition acier noir brossé

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 7.4 kW



Caractéristiques

- 4 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 2 foyers à induction octogonaux indépendants dont 1 zone de cuisson flexible :
- Avant gauche : 210 mm / 0,05 - 3,7 kW (boost)
- Arrière-centre gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière-centre gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droite : 210 mm / 0,05 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 1 zone flexible (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 111,4 / 41,2 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 1070 / 385 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5 cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond // AT12A Teppan Yaki // AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki



P. 133




AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

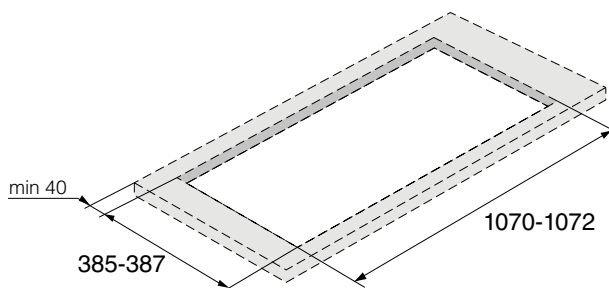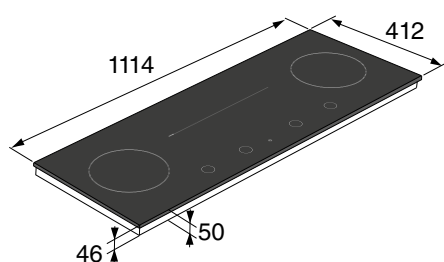

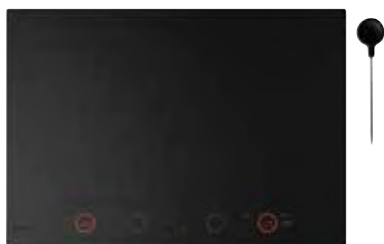

HID754MFC

Celsius°Cooking™

Table à induction 72 cm
Revêtement noir graphite
Installation à fleur de plan

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 4 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 720 / 510 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 560 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 725 mm / 515 / R6

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5 cm
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki


P. 133



AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

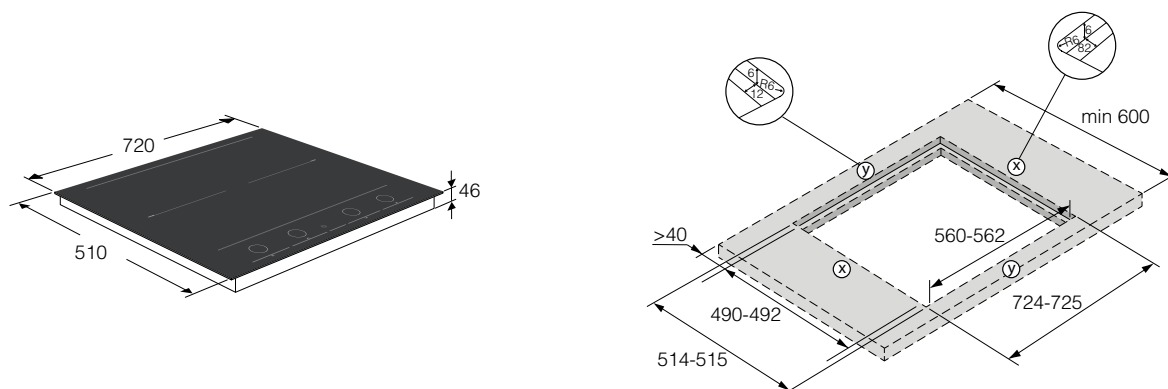



HID754GC

Celsius°Cooking™

Table à induction 72 cm
Encadrement finition acier inox brossé

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 4 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles :
- Avant gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près**, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 724 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 560 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki



P. 133



AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

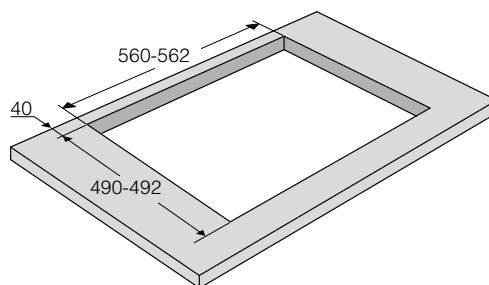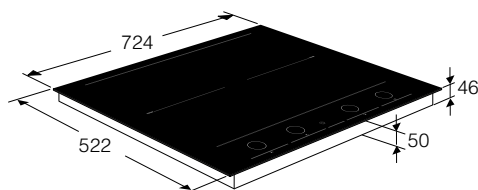





HI1655M

Table à induction 64 cm
Revêtement noir graphite
Encadrement fin inox brossé

Petit ou grand récipient : foyers flexibles, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles (4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Confort / Sécurité

- 4 commandes sensibles
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livrée sans câble

Accessoires pour zone à induction flexible en option :



Plat profond AD82A

P. 133



Teppan Yaki AT12A



P. 133



Gril AG12A

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

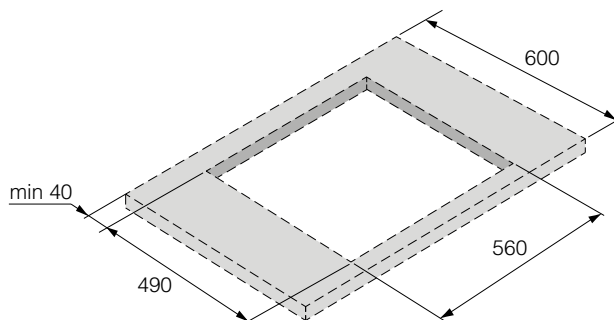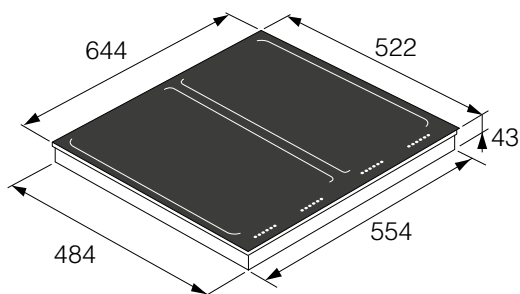



HI1655G

Table à induction 64 cm

Encadrement fin inox brossé

Petit ou grand récipient : foyers flexibles, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles (4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Confort / Sécurité

- 4 commandes sensibles
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoville
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livré sans câble

Accessoires pour zone à induction flexible en option :



Plat profond AD82A

P. 133



Teppan Yaki AT12A



P. 133



Gril AG12A

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

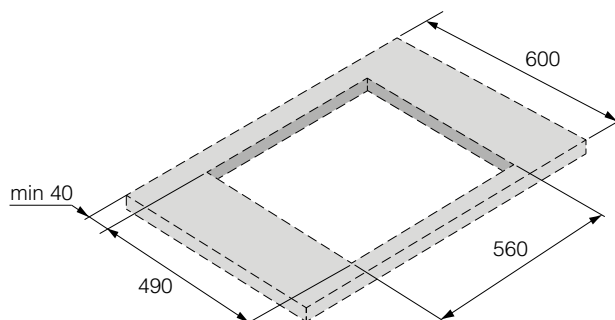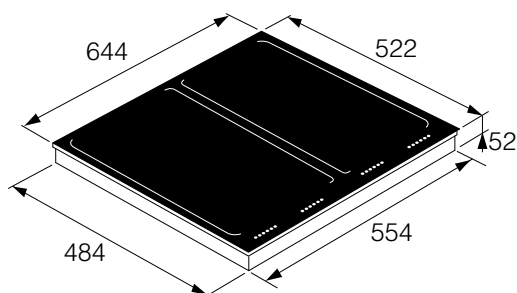



HI1633G

Table à induction 64 cm
Encadrement fin inox brossé

Températures idéales : 3 programmes automatiques, **Confort** : détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température** : 7,4 kW



Caractéristiques

- 3 foyers à induction indépendants :
- Centre droit : 260 mm / 2,6 - 3,7 kW
- Avant gauche : 180 mm / 1,85 - 3 kW
- Arrière gauche : 145 mm / 1,4 - 2,2 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Confort / Sécurité

- 3 commandes à effleurement glissant
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 9 positions de réglages
- 3 programmes automatiques : Cuisson rapide contrôlée, Bain-marie et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 50 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 43 / 560 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz /-
- Branchement monophasé, livrée sans câble

Installation et dimensions en millimètres

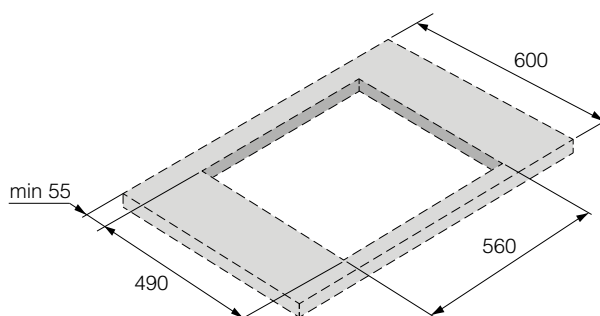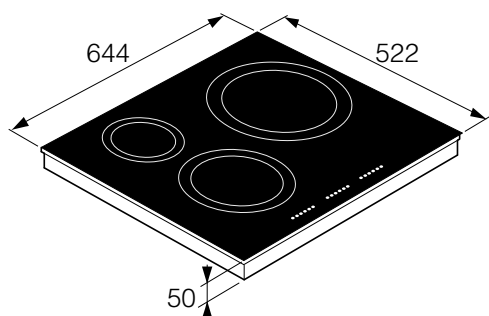



HI1631G

Table à induction 60 cm
Bords biseautés

Petit ou grand récipient : foyers flexibles, **Préchauffage** : fonction Autocook, **Confort** : curseur de réglage sensible, **Puissance et montée rapide en température** : 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles (4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 2,1 - 3 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 1,6 - 1;85 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 2,1 - 3 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 1,6 - 1;85 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 kW

Confort / Sécurité

- Curseur de réglage sensible
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- 9 positions de réglages
- Fonction préchauffage Autocook (montée rapide de la température durant un temps déterminé)
- Fonction pause
- Mode écoville
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 54 / 600 / 520 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 50 / 560 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livrée sans câble

Accessoires pour zone à induction flexible en option :



Plat profond AD82A

P. 133



Teppan Yaki AT12A



P. 133



Gril AG12A

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

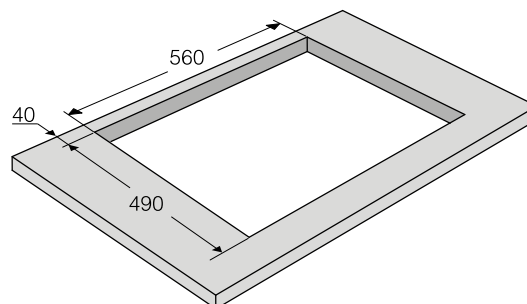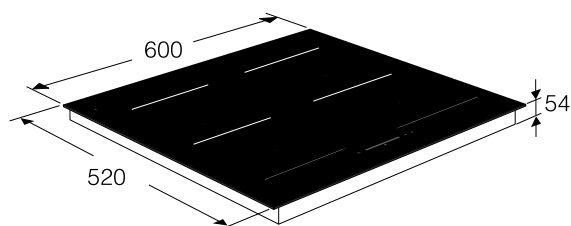

TABLES À GAZ

ASKO, le spécialiste de la cuisine au gaz



Dès le départ, nous avons souhaité développer des tables de cuisson à gaz haut de gamme, synonymes de plaisir culinaire. Au fil des ans, la combustion est devenue plus propre avec des réglages affinés et précis de la puissance des flammes.

Nous utilisons des matériaux robustes qui prolongent la longévité de vos appareils. Avec nos tables de cuisson et la large gamme que nous vous proposons, vous pouvez réaliser les meilleures prestations culinaires.





Brûleur Volcan Fusion Wok

De par sa conception et la précision de ses orifices, le brûleur Volcan Fusion Wok ne laisse pas la chaleur se dissiper, ses flammes sont dirigées efficacement vers la base du wok plutôt que sur ses côtés.






Brûleur wok aux performances exceptionnelles

Avec ses 3 rampes de flammes et un réglage en continu de 0,3 à 6 kW, vous pouvez monter rapidement en température, profiter d'une vraie flamme pour wok et saisir les aliments à feu très vif pour préserver toutes les saveurs. Le brûleur Volcan Fusion Wok maintient une température élevée même lorsque vous rajoutez des ingrédients.

Le brûleur Volcan Fusion Wok est en laiton jaune - apprécié en raison de sa résistance à la corrosion et sa facilité d'entretien.

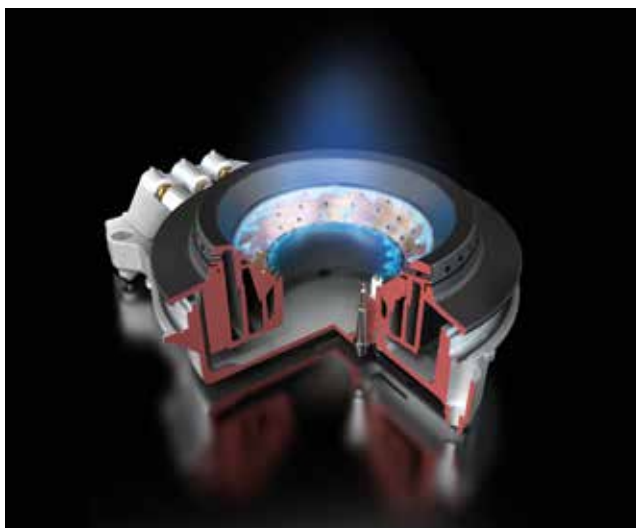

Flamme intérieure dirigée vers le fond bombé du wok et flamme extérieure pour les grandes poêles à fond plat.

Vue en coupe du brûleur Fusion Volcano Wok avec flamme intérieure allumée.

Brûleur Super Vario wok

Le brûleur Super Vario wok est très performant car les orifices sont usinés avec une grande précision (inclinaison à 22°) et permettent l'orientation efficace de la flamme vers le fond du récipient et, en raison du plus petit diamètre de la tête de brûleur, la chaleur reste sous le récipient. Le brûleur Super Vario wok est en laiton jaune - apprécié pour sa résistance à la corrosion, sa facilité d'entretien et son aspect professionnel.





Double régulateur

Le brûleur Super Vario wok est équipé d'un double régulateur permettant de régler la puissance de la flamme de la couronne externe et interne. Vous pouvez passer d'un réglage très bas pour mijoter à un réglage élevé pour une cuisson au wok.



Distance maximale entre les brûleurs

Chez ASKO, les brûleurs sont toujours installés aussi loin que possible les uns des autres. Entre les brûleurs avant et arrière, la distance standard est de 220 mm. Sur les tables de cuisson de 600 et 900 mm, la distance en largeur est de 290 mm, ce qui permet de placer sur la table de cuisson plusieurs grandes casseroles ou poêles à forme spéciale.

Brûleurs A⁺



Caractéristiques :

- Rendement élevé, 67% d'énergie consommée. Un litre d'eau arrive à ébullition en moyenne deux minutes plus vite sur un brûleur A⁺ que sur un brûleur standard
- Flamme dirigée au centre de la casserole grâce à la précision des orifices inclinés à 15°
- Conception compacte du brûleur qui transfère l'énergie directement aux récipients, même aux plus petits
- Combustion optimisée, propre et écologique
- Plage de réglage étendue et extrêmement précise des brûleurs
- Brûleurs robustes en fonte avec un revêtement antirayures, antisalissant et résistant à la chaleur





Meilleure combustion, flammes de qualité, moins d'odeur de gaz

Admission de l'air par des fentes situées à l'arrière de la table, ce qui permet un mélange de l'air et du gaz sous la plaque de cuisson plutôt que dans le brûleur.



Brûleurs A+ surélevés

Cette conception ingénieuse des brûleurs permet d'éloigner la flamme du plan de cuisson en acier inoxydable, d'abaisser sa température et donc d'empêcher les taches d'huile de s'incruster.



Entretien facile

ASKO a tout mis en œuvre pour simplifier l'entretien de votre table à gaz : les brûleurs monoblocs n'ont plus besoin d'être démontés pour être nettoyés, et les coupelles amovibles sont revêtues d'une laque spéciale Keradur® ultra résistante qui empêche les salissures de s'incruster.



Revêtement antiadhésif

Pour parfaire le nettoyage des plans de cuisson en acier inoxydable, nous avons rajouté une couche fine - procédé basé sur la nanotechnologie - qui empêche les projections de graisse d'adhérer à la surface. Ce revêtement facilite le nettoyage, sans détergent spécial.

TABLE À GAZ VERRE VITROCÉRAMIQUE

Robustesse et performance

Les tables de cuisson ASKO à gaz en vitrocéramique caractérisent une gamme exclusive d'appareils électroménagers aux performances supérieures. Un design distinctif, intemporel et contemporain associé à la plus haute qualité.





HG8144BGB1

Table à gaz panoramique 111 cm

Verre vitrocéramique

Encadrement fin inox brossé

Véritable cuisson au wok : brûleur Volcan fusion wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée** : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : minuterie



Caractéristiques

- 2 brûleurs A+ et 2 Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapides et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur gauche Volcan Fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- 2 positions de réglage wok et rôtissage
- Brûleur arrière centre gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière centre droit : 0,39 - 2 kW
- Brûleur droit Volcan fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- Puissance totale gaz : 16 kW

Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Minuterie numérique individuelle coupe-gaz
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 1114 / 412 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 1070 / 380 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 387 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) / 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

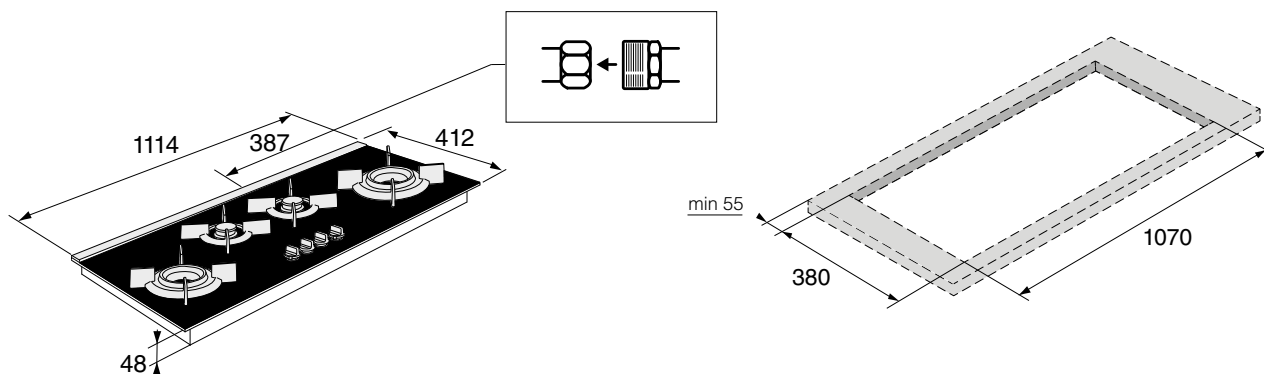



HG8953BGB1

Table à gaz 90 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

Véritable cuisson au wok : brûleur Volcan fusion wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée** : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : brûleur monobloc pour un nettoyage facile



Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ et 1 Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur centre gauche Volcan Fusion Wok - 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- 2 positions de réglage wok et rôtissage
- Brûleur avant gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur avant droit : 0,55 - 3 kW
- Brûleur arrière droit : 0,25 - 1 kW
- Puissance totale gaz : 14 kW

Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 904 / 522
- Dimensions d'encastement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrêt arrière droite : 517 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) / 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

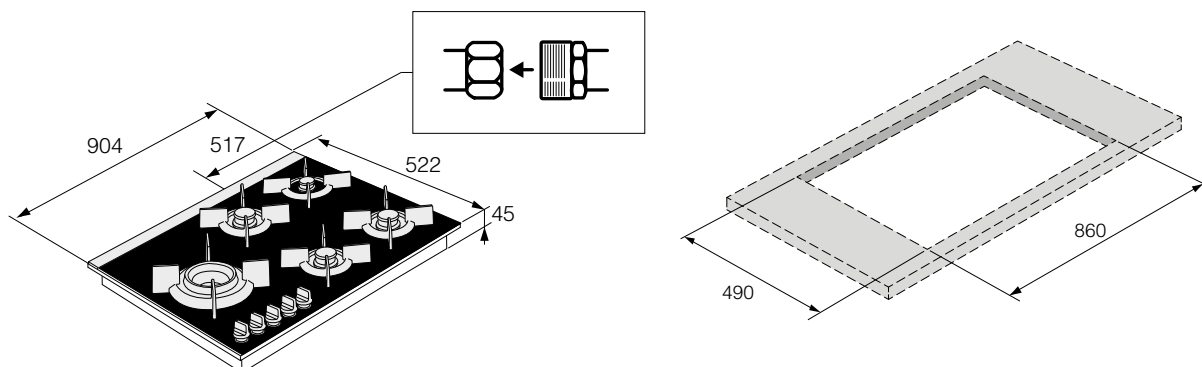



HG8640BGB1

Table à gaz 64 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

Rendement élevé, 67% d'énergie consommée : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : brûleur monobloc pour un nettoyage facile



Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ : haut rendement, ultra rapides et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur avant gauche : 0,55 - 3 kW
- Brûleur arrière gauche : 0,25 - 1 kW
- Brûleur avant droit : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière droit : 0,39 - 2 kW
- Puissance totale gaz : 8 kW

Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 644 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 69 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) / 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

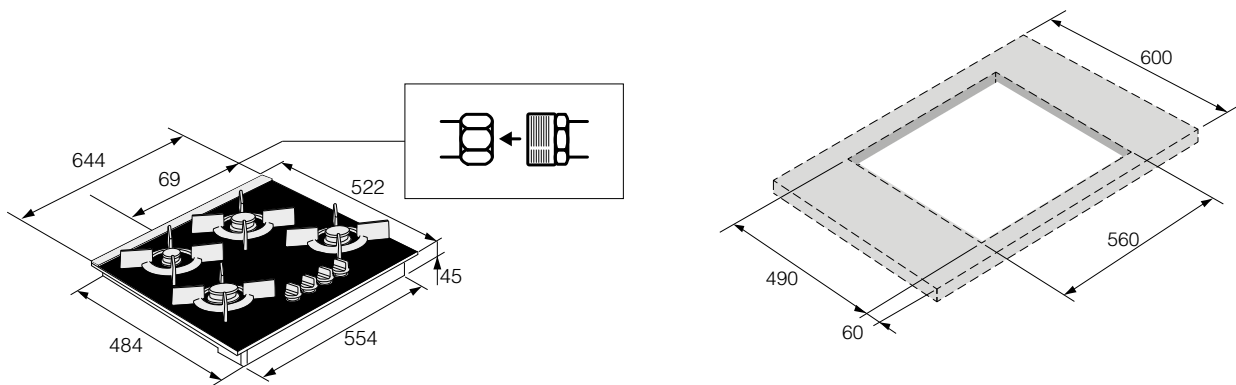


TABLE MIXTE DUO FUSION

Combinez deux sources d'énergie

La table de cuisson Duo Fusion de 90 cm combine deux sources d'énergie : l'induction sur une zone de 57 cm et le gaz avec un brûleur Wok Volcan Fusion de 33 cm. Ces deux modes de cuisson sont associés sur une table vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur. Il s'agit de la première table de cuisson spécialement conçue pour les personnes qui apprécient autant le gaz que l'induction.



Good Design Award®

Prix international qui récompense l'excellence du design, l'innovation, la qualité, la fonctionnalité.





HIG1995AB-1 - gaz naturel

HIG1995AF-1 - gaz butane

Table mixte Duo Fusion 90 cm

2 modes de cuisson combinés : gaz et induction, **Véritable cuisson au wok** : brûleur Volcan fusion wok, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Petit ou grand récipient** : foyers à induction flexibles, **Températures idéales** : 6 programmes automatiques, **Confort** : détection automatique des récipients



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 2,3 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 2,3 - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 2,3 - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 2,3 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 7,4 Kw

Confort / Sécurité électrique

- 4 commandes sensibles
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Branchement monophasé, livré sans câble

Brûleur Volcan Fusion Wok

- Haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Couronne intérieure en laiton
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- 3 rampes de flammes : 0,30 à 6 kW
- 2 positions de réglage : Wok et rôtissage
- Puissance totale gaz : 6 kW

Confort / Sécurité gaz

- Allumage électronique intégré
- Manette en inox amovible
- Sécurité thermoélectrique

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 54 / 904 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz/électricité et arrête arrière droite : 265 / 180 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 7.41 kW / 220-240 V / 50-60 Hz / -
- Branchement monophasé, livré sans câble

Accessoires pour zone à induction flexible en option :



Plat profond AD82A

P. 133



Teppan Yaki AT12A

P. 133



Gril AG12A

P. 133

Installation et dimensions en millimètres


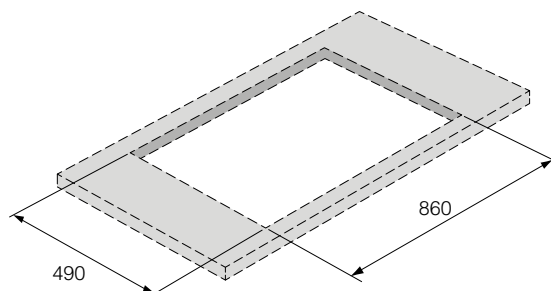


Table à gaz avec plan d'égouttement





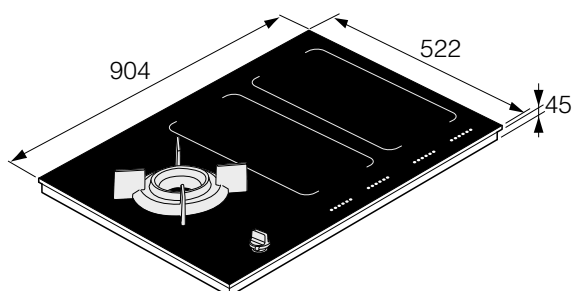

HG1986AB noir graphite

HG1986SB inox

Table à gaz 90 cm
Plan d'égouttement



Cuisson rapide : Super Vario wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée** : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : brûleur monobloc et revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile



Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ et 1 Super Vario wok en laiton : diamètre optimisé, haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Brûleurs surélevés : éloignent la flamme du plan de cuisson et empêchent les taches d'huile de s'incruster
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur Super Vario wok centre gauche à double régulateur : 0,30 - 4,6 kW
- Brûleur avant centre : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière centre : 0,30 - 1 kW
- Brûleur avant droit : 0,55 - 2,6 kW
- Brûleur arrière droit : 0,39 - 2 kW
- Puissance totale gaz : 12,2 kW

Confort / Sécurité

- Revêtement antiadhésif Easy to Clean du plan d'égouttement inox
- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes amovibles
- Sécurité thermoélectrique



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 900 / 526 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 514 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

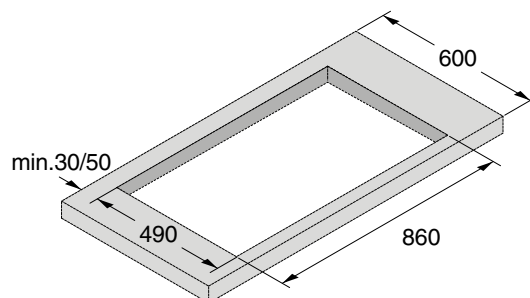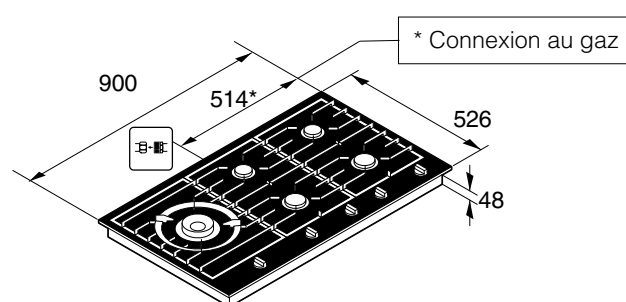



HG1776AB noir graphite

HG1776SB inox

Table à gaz 75 cm
Plan d'égouttement

Cuisson rapide : Super Vario wok, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée** : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : brûleur monobloc et revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile



Caractéristiques

- 4 brûleurs A+ et 1 Super Vario wok en laiton : diamètre optimisé, haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Brûleurs surélevés : éloignent la flamme du plan de cuisson et empêchent les taches d'huile de s'incruster
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur Super Vario wok centre gauche à double régulateur : 0,30 - 4,6 kW
- Brûleur avant centre : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière centre : 0,39 - 2 kW
- Brûleur avant droit : 0,55 - 2,6 kW
- Brûleur arrière droit : 0,30 - 1 kW
- Puissance totale gaz : 12,2 kW

Confort / Sécurité

- Revêtement antiadhésif Easy to Clean du plan d'égouttement inox
- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes amovibles
- Sécurité thermoélectrique


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 750 / 526 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560* / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 594 mm*
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

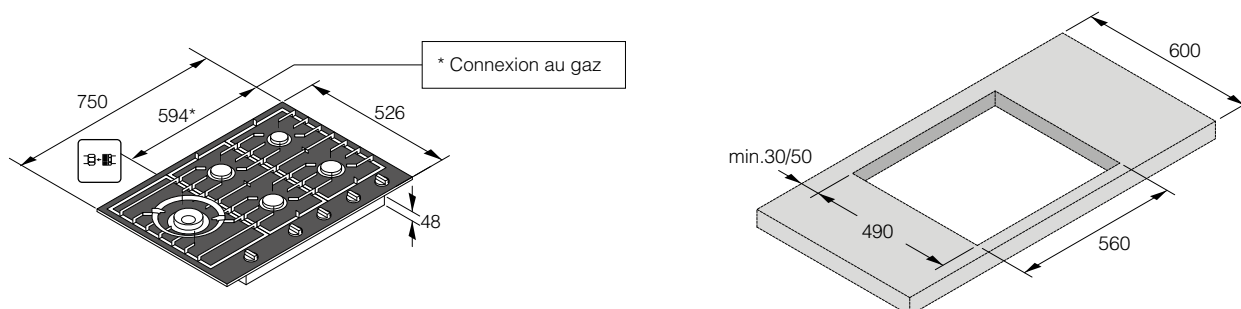



HG1666AB noir graphite

HG1666SB inox

Table à gaz 60 cm
Plan d'égouttement

Cuisson rapide : Wok en laiton, **Rendement élevé, 67% d'énergie consommée** : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : brûleur monobloc et revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile



Caractéristiques

- 3 brûleurs A+ et 1 Wok en laiton : diamètre optimisé, haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Brûleurs surélevés : éloignent la flamme du plan de cuisson et empêchent les taches d'huile de s'incruster
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Grande amplitude de réglage de la flamme
- Brûleur Wok avant gauche à double régulateur : 0,30 - 4,2 kW
- Brûleur arrière gauche : 0,39 - 2 kW
- Brûleur avant droit : 0,39 - 2 kW
- Brûleur arrière droit : 0,30 - 1 kW
- Puissance totale gaz : 9,2 kW

Confort / Sécurité

- Revêtement antiadhésif Easy to Clean du plan d'égouttement inox
- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes amovibles
- Sécurité thermoélectrique


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 600 / 526 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 520 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livrée avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) / 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

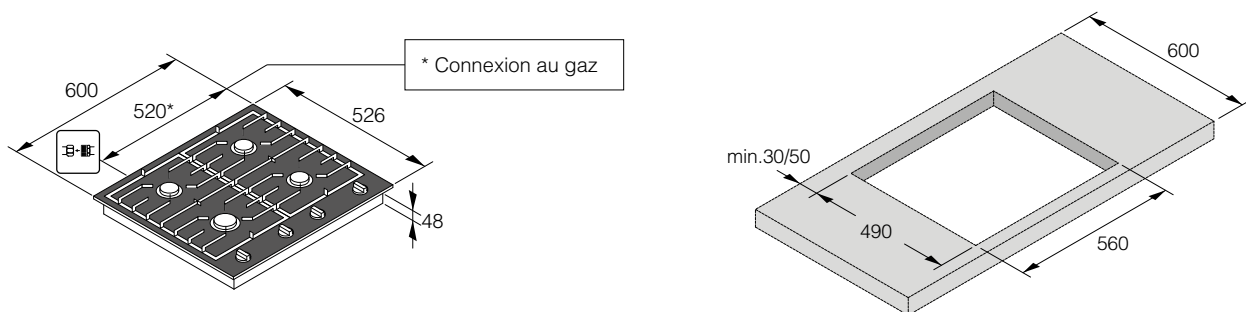



Domino

Vous pouvez composer votre table de cuisson idéale grâce aux dominos ASKO. Ils peuvent être intégrés l'un à côté de l'autre ou combinés harmonieusement avec une table de cuisson gaz ou induction. Les dominos sont disponibles en induction ou au gaz avec deux brûleurs A+ ou avec un brûleur Volcan Fusion Wok.





Volcan Fusion Wok

Si vous ne deviez avoir qu'un seul brûleur à gaz dans votre cuisine, choisissez un domino Volcan Fusion Wok en laiton. Il est rapide, efficace, et son rendement est très élevé. Vous pouvez facilement mettre en marche la couronne extérieure supplémentaire et passer ainsi de 0,30 kW à 6 kW.



Zone de cuisson flexible

Beaucoup de caractéristiques intelligentes pour ce domino à induction : 12 allures de chauffe, booster sur les deux foyers, système de détection de casserole, 6 programmes automatiques et fonction couplage (réunion des 2 foyers en 1 seule grande zone de cuisson).



HID352GC

Celsius°Cooking™

Domino 38 cm
Encadrement finition acier inox brossé

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, **Couplage automatique des foyers de cuisson :** zone flexible pour grand plat, **Commandes circulaires sensibles :** Easy Dial 2.0™, **Aide à la cuisson :** 8 programmes de température prédéfinis, **Puissance et montée rapide en température :** 3.7 kW



Caractéristiques

- 2 commandes circulaires sensibles Easy Dial 2.0™
- 2 foyers à induction octogonaux indépendants dont 1 zone de cuisson flexible :
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Arrière droit : 184 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Puissance de raccordement : 3,7 kW

Aide à la cuisson

- **Cuisson standard :** 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- **Programmes prédéfinis** basés sur des températures préconisées
- **Cuisson au degré près,** grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

Confort

- 1 zone flexible (couplage automatique)
- 2 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 2 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/ Wi-Fi

Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 384 / 522 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 350 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,7 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

Accessoires de série

- Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29,5, cm 5,2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril

Accessoires en option :



ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AFP13S

Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133



AT12A Teppan Yaki



P. 133



AG12A Gril

P. 133

Installation et dimensions en millimètres

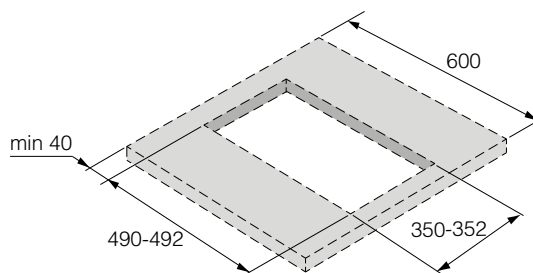





HG8313BGB1

Domino à gaz 33 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

Véritable cuisson au wok : brûleur Volcan fusion wok, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage



Caractéristiques

- Volcan Fusion Wok en laiton : haut rendement, ultra rapide et orientation précise des flammes
- Réglage en continu - dont positions Wok et Rôtissage
- 3 rampes de flammes : 0,25 à 6 kW
- Puissance totale gaz : 6 kW

Confort / Sécurité

- Allumage électronique intégré
- Manette en inox amovible
- Sécurité thermoélectrique



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 330 / 522
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 290 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 75 mm*
- Longueur du câble électrique : 1360 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livré avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar)/ 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

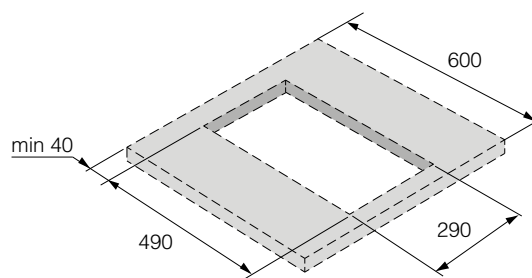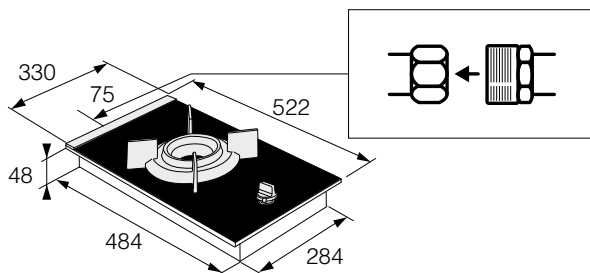



HG8320BGB1

Domino à gaz 33 cm
Verre vitrocéramique
Encadrement fin inox brossé

Rendement élevé, 67% d'énergie consommée : brûleur A+, **Cuisson précise** : grande amplitude de réglage, **Confort** : brûleur monobloc pour un nettoyage facile



Caractéristiques

- 2 brûleurs A+ : haut rendement, ultra rapides et orientation précise des flammes
- Revêtement des chapeaux des brûleurs en émail antirayure
- Revêtement de la coupelle amovible des brûleurs en laque Keradur® ultra-résistante qui empêche les salissures de s'incruster
- Réglage en continu
- Brûleur Avant : 0,49 - 3 kW
- Brûleur Arrière : 0,36 - 2 kW
- Puissance totale gaz : 5 kW

Confort / Sécurité

- Brûleurs monoblocs faciles à nettoyer
- Allumage électronique intégré
- Grilles en fonte émaillée (retient davantage la chaleur)
- Manettes en inox amovibles
- Sécurité thermoélectrique



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 48 / 330 / 522
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 290 / 490 mm
- Distance entre raccord gaz et arrête arrière droite : 75 mm*
- Longueur du câble électrique : 1360 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,0 W / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Livré avec les injecteurs pour butane et propane (28-30/37 mbar) / 1/2"

Installation et dimensions en millimètres

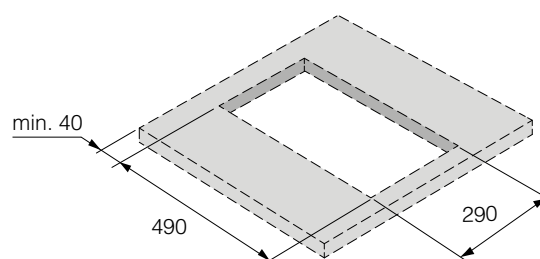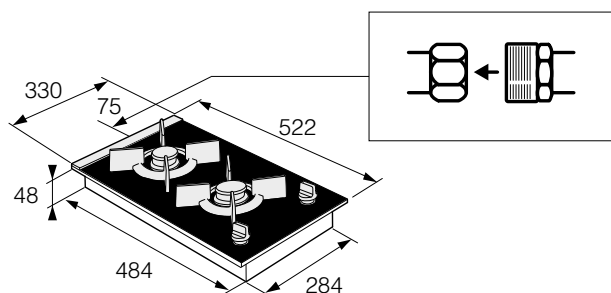

Ustensiles de cuisine intelligents, pour une cuisson maîtrisée au degrés près

Vous pouvez utiliser les ustensiles intelligents ASKO, lorsque vous activez le menu Celsius°Cooking™. Ces ustensiles sont équipés d'un capteur placé au fond du récipient qui permet de communiquer, grâce à une connexion Bluetooth, avec la table à induction Celsius°Cooking™. Cette combinaison permet de gérer et contrôler avec précision la température à l'intérieur du récipient en diffusant la bonne chaleur au bon moment pour réussir sa cuisson.



ACP13S

(134281)*

Poêle sautoir intelligente
Ø supérieur 29.5 cm, 5,2 litres
compatible avec le menu
Celsius°Cooking™

Poêle sautoir équipée d'un capteur de température situé dans le fond de l'ustensile.

Cette poêle fonctionne avec les tables à induction Celsius°Cooking™. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous activez le menu Celsius en la reliant à la table avec une connexion Bluetooth.



AFP13S

(134280)*

Poêle à frire intelligente
Ø supérieur 28 cm compatible
avec le menu
Celsius°Cooking™

Poêle à frire équipée d'un capteur de température situé dans le fond de l'ustensile.

Cette poêle fonctionne avec les tables à induction Celsius°Cooking™. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous activez le menu Celsius en la reliant à la table avec une connexion Bluetooth.

*Compatible avec les tables à induction Celsius Cooking™.

HID956MFC p. 95, HID956MC p. 96, HID925MC p. 97, HID144MC p. 98, HID754MFC p. 99, HID754GC p. 100, HID352GC p. 128

Accessoires pour les tables à induction équipées de zones de cuisson flexibles

Exploitez pleinement la puissance de votre table à induction. Nos accessoires sont conçus pour s'adapter parfaitement à une zone de cuisson flexible à induction. Ils sont fabriqués d'une seule pièce en fonte de qualité et dotés d'une surface en microcéramique qui les rend très faciles à nettoyer.



AD82A
Plat profond
(126178)*

Un complément parfait à votre équipement de cuisson qui peut être utilisé sur les zones de cuisson flexibles à induction et / ou dans tous les fours ASKO.

Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO

- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 270 x P 413 x H 73 mm



AT12A
Teppan Yaki
(124362)*

Pour faire frire les viandes et poissons selon les recettes japonaises

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm



AG12A
Gril
(124361)*

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

*Compatible avec les tables à induction zones flexibles :

HID956MFC p. 95, HID956MC p. 96, HID925MC p. 97, HID144MC p. 98, HID754MFC p. 99, HID754GC p. 100, HI1655M p. 102, HI1655G p. 103, HI1631G p. 105, HIG1995AB-1/HIG1995AF-1 p. 119, HID352GC p. 128



Hotte




COLLECTION ELEMENTS

138

Hotte

Collection ELEMENTS



CI41230G

Hotte îlot box 120 cm

P. 141

Conseils :

- La puissance minimale de votre hotte doit correspondre au volume de la cuisine (largeur x longueur x hauteur sol-plafond) x par le nombre de fois où l'air doit être renouvelé (la règle est qu'une hotte doit renouveler 10 à 12 fois le volume d'air de la cuisine en une heure).
- Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite.
- La distance minimum entre les supports de casseroles d'une table de cuisson à gaz et le bord inférieur de la hotte est de 65 cm. Dans le cas d'une table à induction, la distance minimale est de 55 cm.



HOTTE COLLECTION ELEMENTS

Performante, robuste et élégante

La collection ELEMENTS propose une hotte îlot au design intemporel. Avec son verre Black Soft à effet nacré, élégamment encadré de profilés en aluminium, la hotte ELEMENTS sera sans aucun doute un élément central de votre nouvelle cuisine.

Chaque détail a été soigné. Les matériaux utilisés sont durables et d'une grande qualité.





Filtres durables

Des vérins puissants abaissent lentement la surface vitrée grâce à un mécanisme push-pull permettant d'accéder aux filtres.

La hotte ELEMENTS est équipée de filtres régénérants à charbon actif. Ils ont une durée d'utilisation de trois ans et peuvent être nettoyés à la main avec des détergents neutres doux, ou au lave-vaisselle à une température maximum de 65°C. Vous pouvez les faire sécher pendant dix minutes au four à 100°C. Ils sont alors comme neufs et prêts à être réutilisés. Vous profiterez ainsi plus longtemps d'un air propre dans la cuisine. Les filtres à graisse en inox sont eux aussi lavables au lave-vaisselle après 30 heures de fonctionnement.



Aspiration périmétrale

La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. L'aspiration périmétrale est une technique, issue du monde professionnel, qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit.

Des vérins puissants abaissent lentement la surface vitrée grâce à un mécanisme push-pull permettant d'accéder aux filtres. Ceux-ci sont faciles à entretenir et peuvent être nettoyés au lave-vaisselle pour plus de commodité.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Moteur à induction puissant et économe

La hotte ELEMENTS est équipée d'un moteur à induction qui consomme 50% d'électricité en moins. Le moteur à induction a un rendement élevé, fonctionne à faible bruit, et contrôle la vitesse du moteur en continu en évitant les amplitudes électriques, ce qui augmente sa longévité.

Toutes nos mesures sont prises selon les normes DIN/EN 61591 et 60704-2-13.





CI41230G verre noir nacré Soft Black

Hotte îlot box 120 cm
ELEMENTS

Aspiration efficace : périmétrale, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : fonction renouvellement d'air 24 h, **Éclairage idéal** : réglage de la température de couleur



Caractéristiques

- Aspiration périmétrale : la zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 865 m³/h* - 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 496 m³/h* - 57 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Consommation énergétique moyenne : 31 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 179 W

Confort

- Touches électroniques sensibles
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 4,5 W
- Réglage de température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet
- Livrée avec cheminée

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 85 / 1198 / 708 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 830 / 1150 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS105ISN-1 (code 133560)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon (code SAP 352599)

Installation et dimensions en millimètres

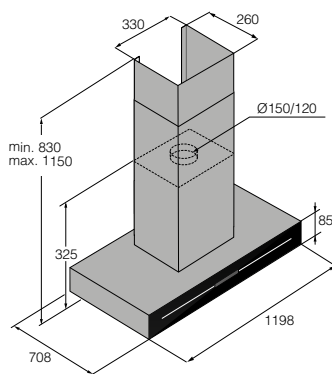



Lave-vaisselle

Série DW60

CARACTÉRISTIQUES	147
TOUT INTÉGRABLE 86 CM	182
TOUT INTÉGRABLE 82 CM	186
ENCHÂSSABLE	192
POSE LIBRE	196
GUIDE D'INSTALLATION	198

Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm



DFI777UXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier du milieu amovible



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible



DFI756MUXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée

3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier du milieu amovible



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible



DSD545KXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible



DFI544DXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL hauteur 86 cm, Électronique Logic

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Lave-vaisselle tout intégrable XL hauteur 82 cm



DFI747MU

Lave-vaisselle tout intégrable XL
hauteur 82 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans
poignée

3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs



Panier supérieur
réglable, coulissant
sur rails à billes et
picots rabattables



**Panier du milieu
amovible**



Panier inférieur
100% retirable,
picots rabattables



Panier à couverts
amovible



DFI746U

Lave-vaisselle tout intégrable XL
hauteur 82 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans
poignée

3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Tiroir à couverts
supérieur réglable
et coulissant sur
rails à roulement à
billes



Panier supérieur
réglable, coulissant
sur rails à billes et
picots rabattables



Panier inférieur
100% retirable,
picots rabattables



Panier à couverts
amovible



DSD746U

Lave-vaisselle tout intégrable XL
hauteur 82 cm, Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans
poignée

3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Tiroir à couverts
supérieur réglable
et coulissant sur
rails à roulement à
billes



Panier supérieur
réglable, coulissant
sur rails à billes et
picots rabattables



Panier inférieur
100% retirable,
picots rabattables




Panier à couverts
amovible



DSD545K

Lave-vaisselle tout intégrable XL
hauteur 82 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+



Tiroir à couverts
supérieur réglable



Panier supérieur
réglable, coulissant
sur rails à billes et
modulable



Panier inférieur
100% retirable,
modulable



Panier à couverts
amovible



DFI544D

Lave-vaisselle tout intégrable XL
hauteur 82 cm, Électronique Logic

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts
supérieur réglable



Panier supérieur
réglable, coulissant
sur roulettes et
modulable



Panier inférieur
100% retirable,
modulable



Panier à couverts
amovible



DSD544D

Lave-vaisselle tout intégrable XL
hauteur 82 cm, Électronique Logic
Système porte à glissières

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts
supérieur réglable



Panier supérieur
réglable, coulissant
sur roulettes et
modulable



Panier inférieur
100% retirable,
modulable



Panier à couverts
amovible


Lave-vaisselle enchâssable hauteur XXL 86, XL 82 cm



DBI545IKXXL.S

Lave-vaisselle enchâssable XXL
hauteur 86 cm, Électronique Logic
Livré avec une façade inox montée


1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+



DBI344ID.S

Lave-vaisselle enchâssable XL
hauteur 82 cm, Électronique Classic
Livré avec une façade inox montée


1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



DBI344ID.W

Lave-vaisselle enchâssable XL
hauteur 82 cm, Électronique Classic
Livré avec une façade blanche montée

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium




Pose libre XL largeur 60 cm



DFS344ID.S

Lave-vaisselle pose libre XL largeur
60 cm, Électronique Classic
Façade inox


1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



DFS344ID.W

Lave-vaisselle pose libre XL largeur
60 cm, Électronique Classic
Façade blanche

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



LAVE-VAISSELLE

Construit pour durer 20 ans

ASKO est une marque responsable, qui conçoit et fabrique des lave-vaisselles durables et respectueux de l'environnement.

ASKO applique les normes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001).

Les lave-vaisselle ASKO sont conçus pour faire la différence en termes de qualité et de design fonctionnel.

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux : 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d'utilisation domestique.

Lauréat du prix IF Design Award 2022 !

Nouvelle gamme de lave-vaisselle Asko DW60



Une construction robuste en acier inoxydable 8 Steel™


Chez ASKO, nous fabriquons des lave-vaisselle robustes pour répondre aux exigences les plus élevées de nos utilisateurs.

Les lave-vaisselle ASKO satisfont les exigences les plus élevées en matière de durabilité, de design fonctionnel et de respect de l'environnement.

Tous les lave-vaisselle ASKO bénéficient d'une construction robuste 8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier inoxydable 18/9, matière durable et résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-vaisselle est soumis.

- 1 Cuve soudure plasma en acier inoxydable
- 2 Bras d'aspersion en acier inoxydable
- 3 Tube d'alimentation pour aspersion en acier inoxydable
- 4 Paniers en acier inoxydable revêtu de nylon pour éviter la corrosion

- 5 Base monobloc robuste en acier inoxydable
- 6 Filtre fin en acier inoxydable
- 7 Pieds en acier avec embouts en plastique pour protéger le sol
- 8 Intérieur de porte en acier inoxydable

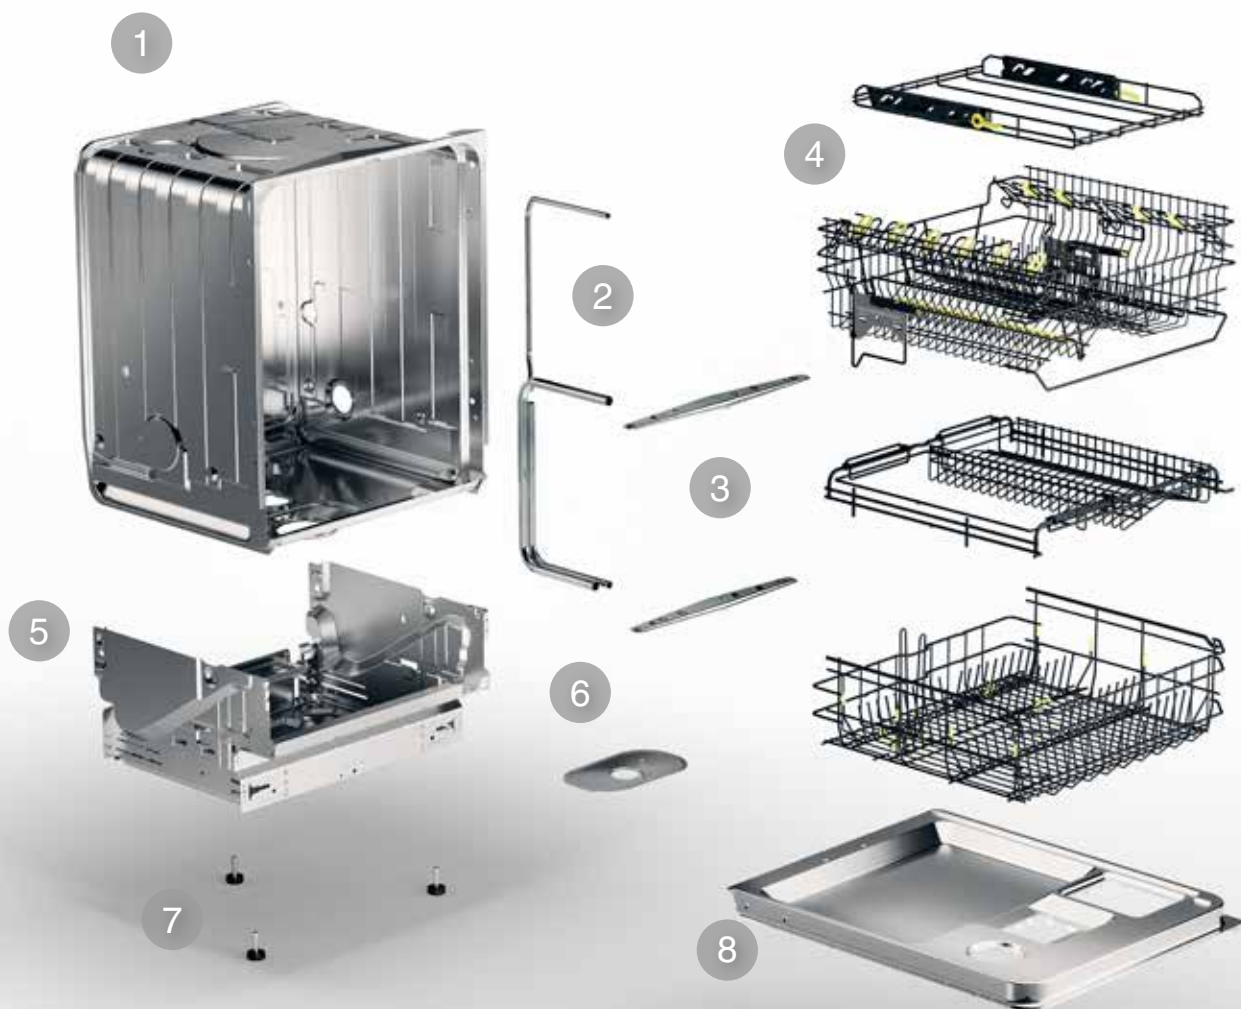

LAVE-VAISSELLE

Des composants durables

La qualité est l'un des piliers fondamental de la marque ASKO qui porte beaucoup de soin à la construction et au choix des matériaux et composants pour que les lave-vaisselle durent longtemps, tout en étant économe et respectueux de l'environnement.



Échangeur thermique : pour plus d'économie

Selon les modèles, les lave-vaisselle ASKO sont équipés d'un réservoir échangeur thermique pour économiser de l'énergie pendant le nettoyage de la vaisselle. La chaleur générée par le lave-vaisselle se combine à la température ambiante de la pièce pour chauffer le réservoir rempli d'eau. Cette eau est ensuite utilisée à différentes étapes du processus de nettoyage. Cela permet d'économiser de l'énergie qui serait normalement utilisée pour chauffer l'eau froide provenant du tuyau d'arrivée d'eau de la maison.

Comment cela fonctionne-t-il au départ ?

1- À la fin du cycle de lavage principal, l'échangeur thermique est rempli d'eau propre. La chaleur de la machine réchauffe l'eau du réservoir.

2- Le premier rinçage est effectué avec de l'eau froide provenant du tuyau d'arrivée d'eau de la maison.

3- Au deuxième rinçage, l'eau tempérée de l'échangeur thermique est utilisée.

4- Après le deuxième rinçage, le réservoir échangeur thermique est rempli d'eau propre qui sera tempérée par l'air ambiant. Cette eau sera utilisée la prochaine fois qu'un programme sera lancé durant le cycle de lavage principal. Comme cette eau a une température plus élevée que l'eau d'entrée, moins d'énergie sera dépensée pour la chauffer à la température de fonctionnement.

2 moteurs à induction sur la pompe à cyclage et à vidange : durabilité, économie et moins de bruit

Sur les lave-vaisselle ASKO, la pompe de circulation et la pompe de vidange sont équipées de moteurs à induction, qui offrent de nombreux avantages comme moins de bruit, une consommation d'énergie réduite et une durabilité à long terme. Selon les modèles, ces moteurs à induction combinés aux électroniques supérieures permettent une pression d'eau variable qui optimise les performances de nettoyage ainsi que le niveau sonore.



LAVE-VAISSELLE

Grande capacité hauteur de cuve XL et XXL jusqu'à 17 couverts

Avec une hauteur de chargement allant de 54 cm (lave-vaisselle XL) jusqu'à 58 cm (lave-vaisselle XXL), vous disposez de beaucoup de place, pour les ustensiles de cuisine les plus grands et les plus encombrants.

Les lave-vaisselle ASKO XL et XXL offrent une capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards du marché.





Chargement XL ou XXL sur 4 niveaux

En comparaison avec les lave-vaisselle conventionnels, vous pouvez charger jusqu'à 40 % de vaisselle en plus. Les lave-vaisselles ASKO offrent un espace de chargement optimal. Selon les modèles, ASKO offre la possibilité de charger jusqu'à quatre niveaux, ce qui représente 17 couverts !

	Hauteur de chargement	Charge max	Plus grand verre dans le panier supérieur / inférieur*	Plus grande assiette dans le panier inférieur**
XXL 86 cm	58 cm	17 couverts	27 cm	39 cm
XL 82 cm	54 cm	15 couverts	25 cm	35 cm

* Les verres doivent être inclinés.

** S'applique aux lave-vaisselle dont on a retiré le panier du milieu et où le panier supérieur est réglé sur la position la plus haute. Pour les lave-vaisselle XXL, la distance entre le panier inférieur et le panier supérieur est alors de 39 cm, ce qui permet d'installer une assiette de 40 cm de diamètre, sachant qu'elle dépassera un peu à travers les mailles du panier. Il faut placer l'assiette entre deux rangées de picots.

Nos lave-vaisselle sont les plus vastes à l'intérieur, mais gardent des dimensions standards à l'extérieur. Ils rentrent dans une niche de 863-913 mm (XXL) ou 823-873 mm (XL).




Notre lave-vaisselle XXL peut laver jusqu'à 17 couverts standards labellisés :

- 9 assiettes à dîner
- 9 assiettes à dessert
- 9 bols à dessert
- 9 tasses
- 17 verres
- 17 fourchettes
- 17 couteaux
- 17 cuillères à soupe
- 17 cuillères à dessert
- 17 cuillères à thé
- 8 assiettes creuses
- 8 assiettes à dessert en mélamine
- 8 soucoupes
- 8 tasses
- 1 petite casserole
- 1 marmite à four
- 1 bol en verre
- 1 plateau ovale
- 2 bols en mélamine
- 2 cuillères à soupe
- 1 fourchette de service
- 1 louche à sauce


Total : 180 pièces



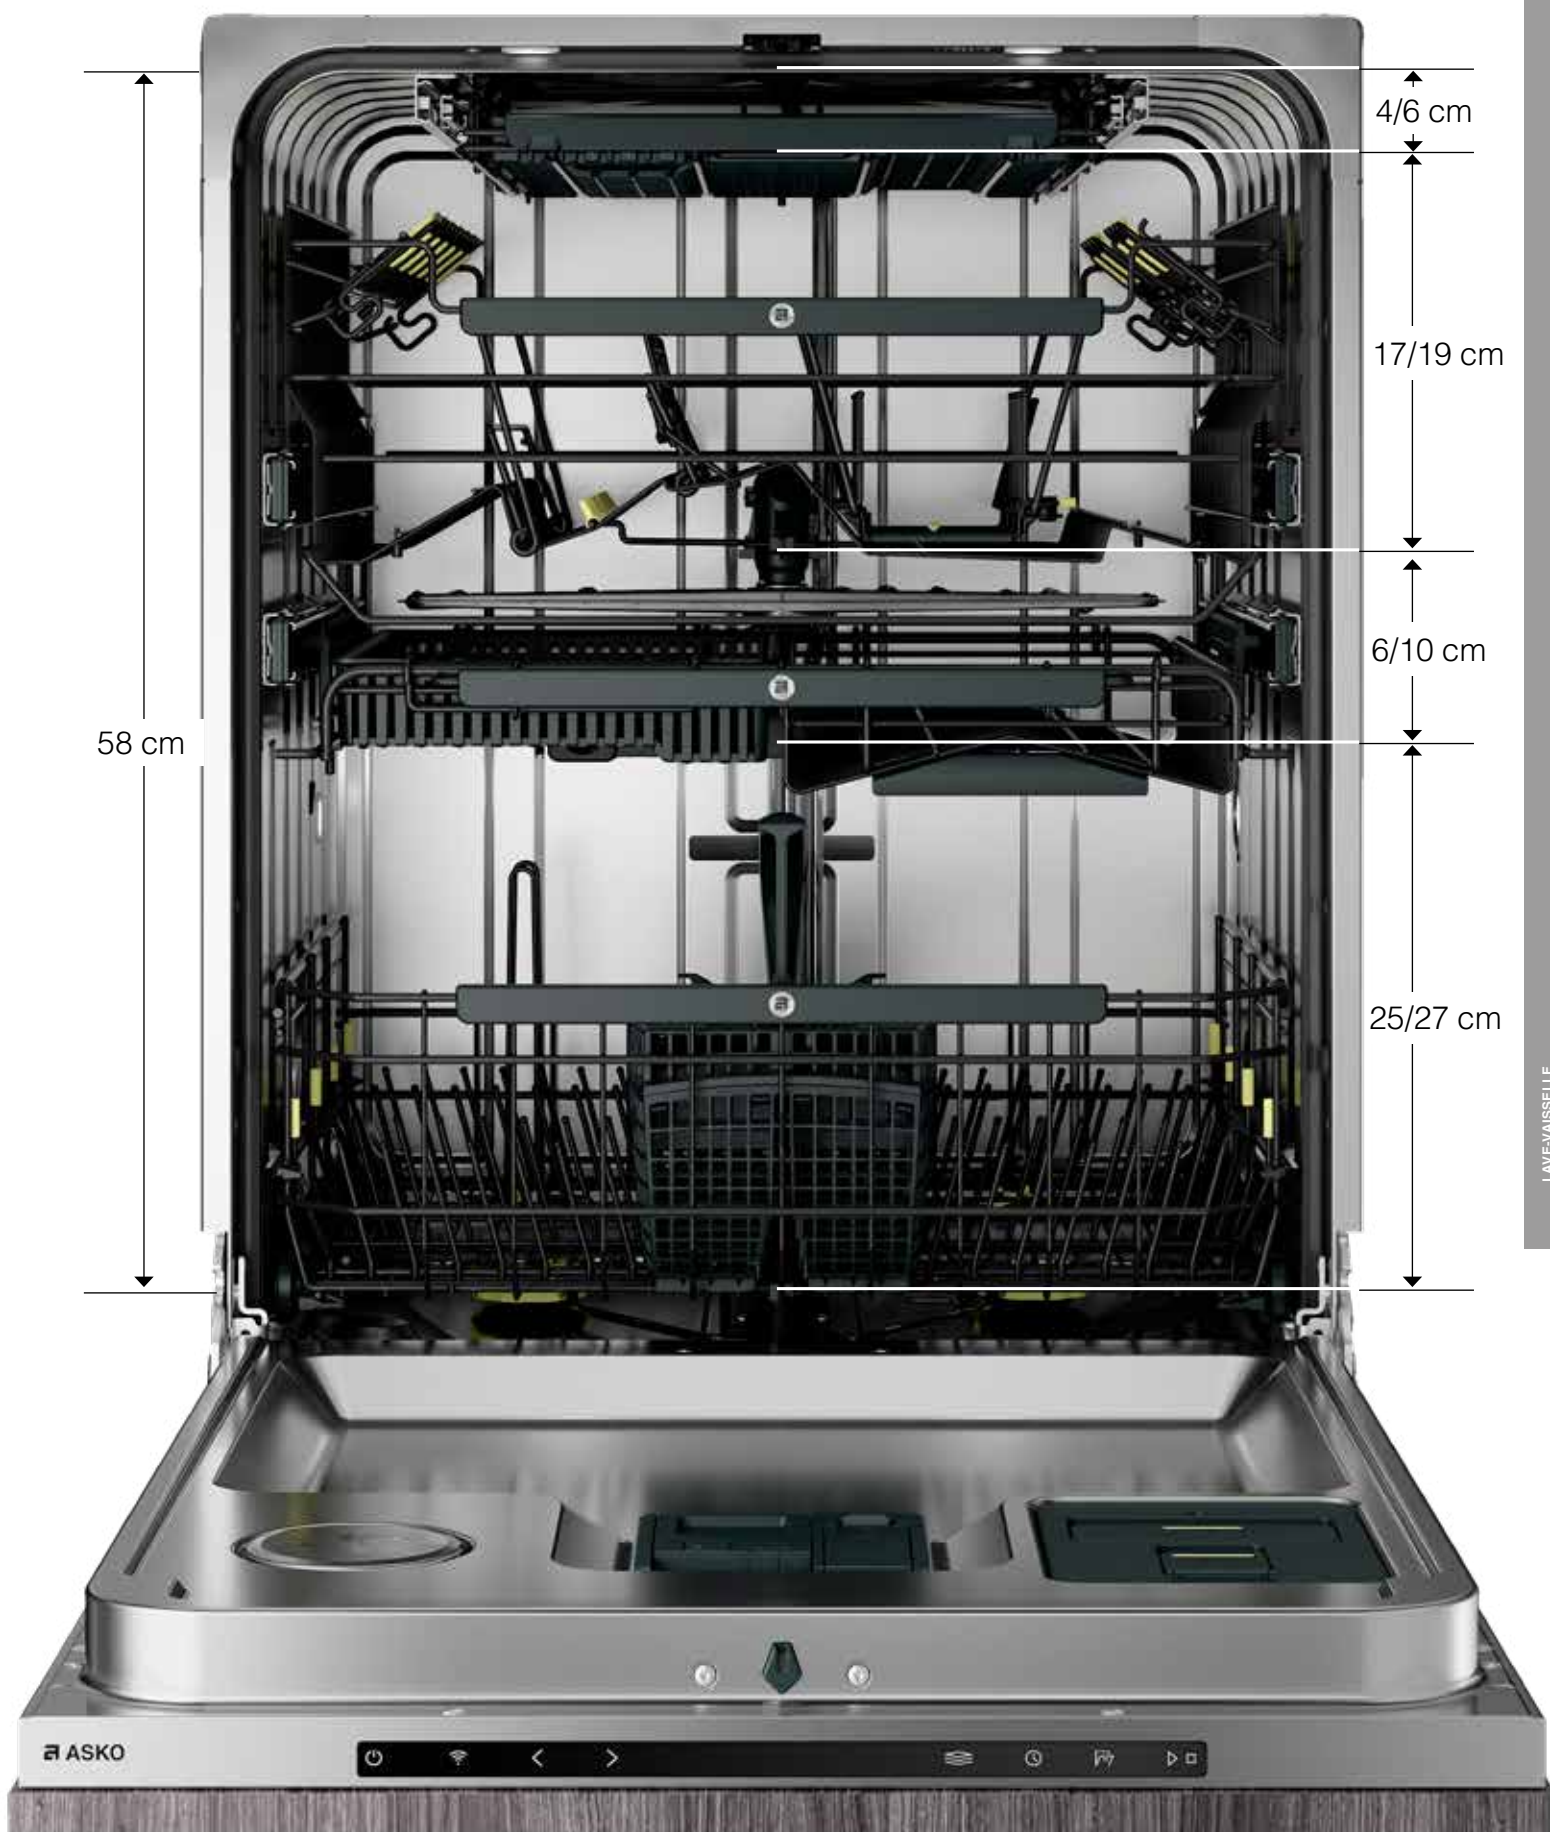

Les paniers Flexi Racks™

Les paniers des lave-vaisselle ASKO sont robustes, flexibles et fabriqués en acier inoxydable recouverts de nylon pour éviter la corrosion. Leur maille est plus fine que celle des lave-vaisselle conventionnels pour maintenir en place les ustensiles de cuisines. Le panier supérieur peut être réglable et coulisser sur des rails avec roulements à billes, quand au panier inférieur, il peut être entièrement retirable sur toute la longueur de la porte du lave-vaisselle. Les paniers Flexi Racks™ ASKO facilitent grandement le chargement et offrent de nombreuses options de rangement pour plus de confort : panier du milieu pour les ustensiles à la forme trop irrégulière, picots rabattables, supports pour récipient hauts...

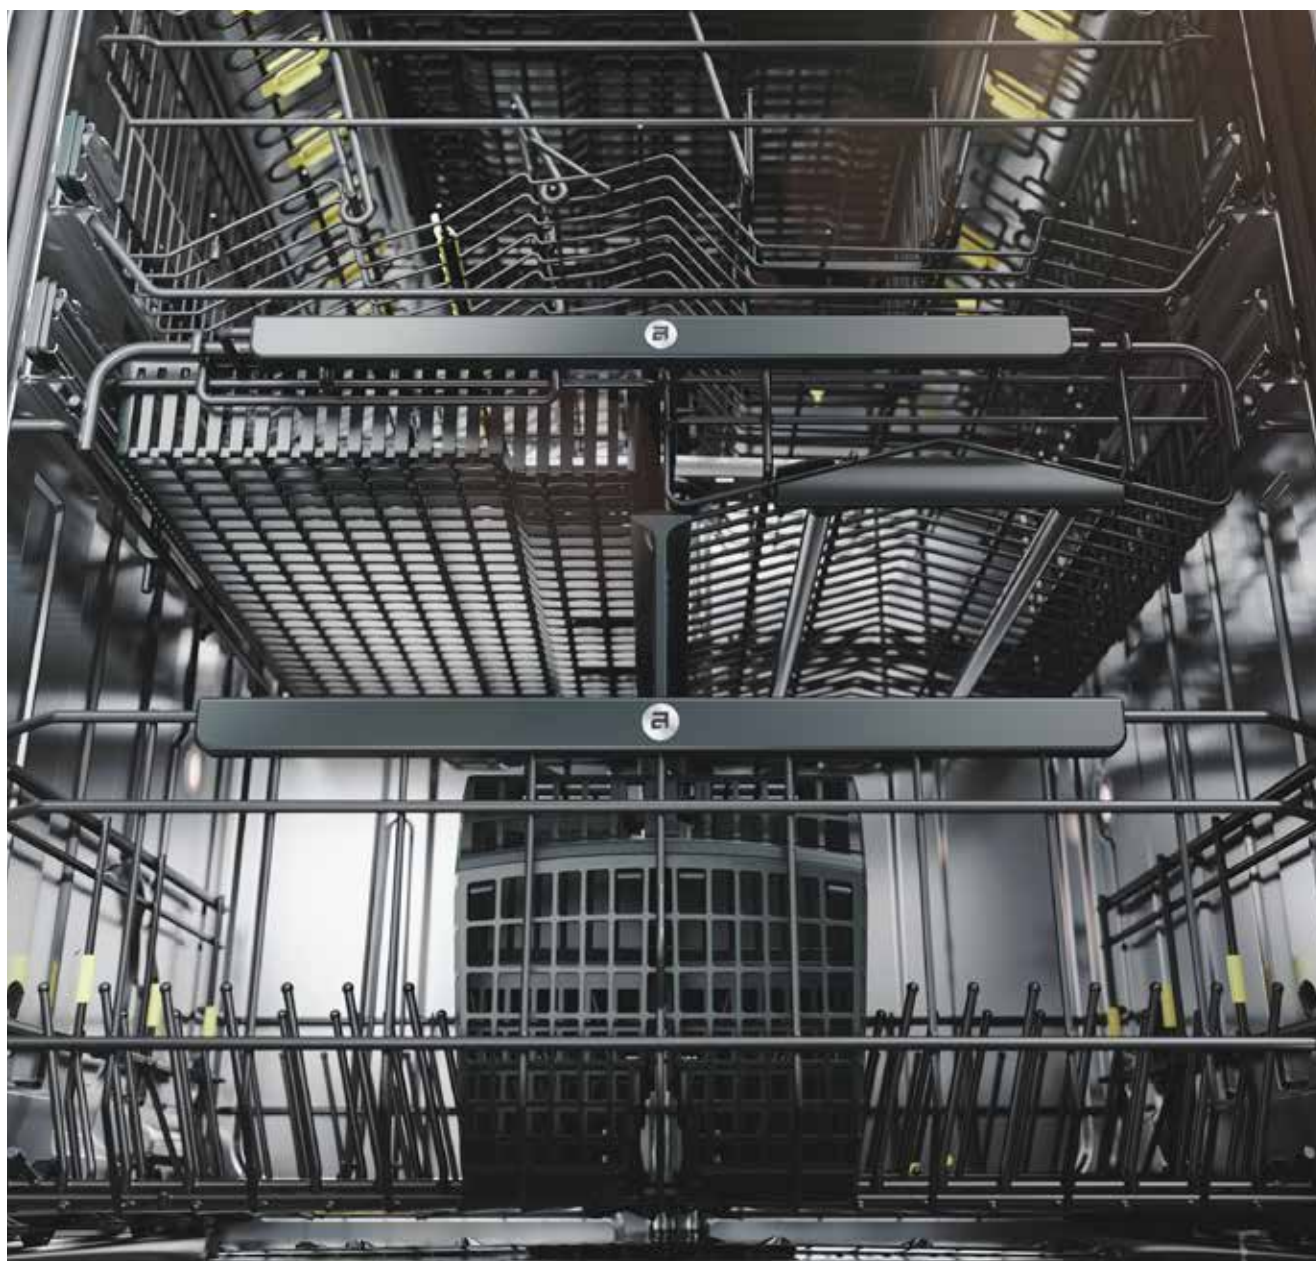

Vue d'ensemble des paniers Flexi Racks™

Exclusive



Tiroir à couverts supérieur

Le tiroir coulisse sur des rails à roulement à billes. Situé en haut de l'appareil, il comporte un bras de lavage dédié. Ce panier est amovible et réglable en hauteur grâce aux poignées Instant Lift™. Vous pouvez rehausser ou rabaisser le tiroir à couverts en fonction de la taille des ustensiles et libérer de la place pour le panier supérieur. En position haute, l'espace est de 40 mm et en position basse, il peut aller jusqu'à 58 mm.



Panier supérieur

Panier réglable en acier inoxydable avec large poignée simple à manœuvrer jusqu'à 4 cm. Panier équipé de deux étagères rabattables de chaque côté et l'une dotée de fixations TPE de verre à vin pour assurer le maintien. Des pinces à fixation Light Lock™ dans le panier permettent le maintien de petits récipients en plastique et les empêchent de se retourner et de se remplir d'eau. Des picots coulissants permettent de faire varier l'espacement. Le panier est construit avec un maillage fin pour que la charge tienne bien pendant le lavage. Une barre de protection assure le bon fonctionnement du bras d'arrosage supérieur et empêche tout blocage pour cause de vaisselle trop haute. Le panier coulisse sur des rails à roulements à billes.



Panier du milieu

ASKO a créé le panier du milieu pour les ustensiles trop petits ou à la forme trop irrégulière pour être chargés dans le panier inférieur et pour ceux qui prendraient trop de place dans le panier supérieur, comme les bols du petit déjeuner, la louche ou le fouet à œufs. Le panier du milieu est amovible et équipé de rampes à eau comportant 14 points d'arrosage qui assurent un nettoyage parfait des ustensiles.



Panier inférieur

Panier en acier inoxydable équipé de huit roues coulissantes. Le maillage fin empêche les objets de tomber. Quatre rangées de picots rabattables qui assurent une flexibilité optimale. Le support à vase permet de nettoyer les récipients haut. La poignée ergonomique permet de retirer à 100% le panier.



Premium



Tiroir à couverts supérieur

Le tiroir est équipé de rails coulissants. Placé en haut de l'appareil, il comporte un bras de lavage dédié. Ce panier est amovible et réglable en hauteur grâce aux poignées Instant Lift™. Vous pouvez rehausser ou rabaisser le tiroir à couverts en fonction de la taille des ustensiles et libérer de la place pour le panier supérieur. En position haute, l'espace est de 40 mm et en position basse, il peut aller jusqu'à 58 mm.



Panier supérieur

Panier réglable en acier inoxydable avec large poignée simple à manœuvrer, équipé de deux étagères à verres et tasses de chaque côté. Un porte-couteaux garantit un emplacement sûr pour les couteaux tranchants. Panier coulissant sur rails à roulement à billes.



Panier inférieur

Panier en acier inoxydable équipé de huit roues coulissantes. Le maillage fin empêche les objets de tomber. Deux rangées de picots rabattables assurent une flexibilité pour les grands plats. La poignée ergonomique permet de retirer à 100% le panier.



LAVE-VAISSELLE

Astucieux et haut en couleur

Mise en avant des supports


Pour bien charger votre vaisselle, ASKO a équipé ses lave-vaisselle d'accessoires astucieux haut en couleur pour bien les repérer. Selon votre besoin, programme et modèle, ASKO vous propose plusieurs supports : pinces en caoutchouc pour maintenir vos verres à pied, support porte bouteille et vase, picots rabattables pour plus de modularité, poignée visible pour le réglage des paniers et le nettoyage du filtre...



LAVE-VAISSELLE

Des supports uniques pour chaque type de vaisselle

Les paniers en acier inoxydable ASKO sont uniques et offrent un véritable confort pour charger votre vaisselle. Grâce à leurs accessoires astucieux, quel que soit l'ustensile de cuisine, il trouvera sa place pour un nettoyage optimal.

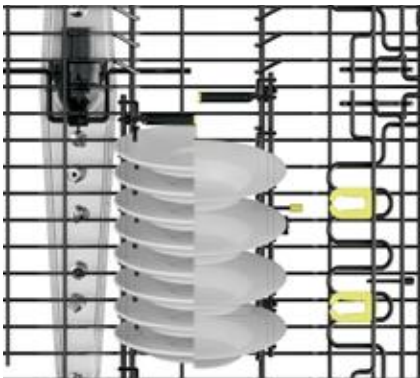

La distance entre les picots de nos paniers inférieurs de type Exclusif peut être adaptée rapidement et facilement afin d'accueillir vos assiettes creuses, moules à tarte, objets en céramique et fait-tout.



Les encoches pour verres à pied, en combinaison avec le support, maintiennent les verres en place en toute sécurité et réduisent les risques de casse. Les encoches comme le support sont en élastomère thermoplastique (TPE), un matériau proche du caoutchouc.

Les verres à vin sont maintenus fermement, quelle que soit leur taille.



Combiné aux têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes, le porte-bouteille et vase permet de nettoyer efficacement

tous vos récipients hauts. Il peut être placé n'importe où dans le panier inférieur, mais le meilleur effet est obtenu directement au-dessus de l'une des deux zones d'aspersion Power Zone™.



LAVE-VAISSELLE

Performance de nettoyage supérieure

Plus de recoins inaccessible

La plupart des lave-vaisselle comportent des angles morts que le jet d'eau ne peut pas atteindre. Ce n'est pas le cas des lave-vaisselle ASKO. Notre dispositif d'arrosage comprend jusqu'à dix zones d'aspersion extrêmement efficaces, y compris deux têtes d'aspersion Power Zone™ ultra puissantes pour la vaisselle très sale comme les casseroles, les poêles, ou votre plat à lasagnes si difficile à nettoyer.





Jusqu'à 10 Spray™

1	Bras d'aspersion dédié au tiroir à couverts supérieur.	6	Panier inférieur équipé d'un bras d'aspersion qui nettoie la vaisselle par le bas.
2	Le panier supérieur est nettoyé par le bas grâce au bras d'aspersion en acier inoxydable.	7	Tête d'aspersion Power Zone™ puissante et adaptable qui maximise le nettoyage des casseroles et récipients hauts.
3	Buse d'arrosage supérieur pour nettoyer le panier du milieu.	8	Tête d'aspersion Power Zone™ puissante et adaptable qui maximise le nettoyage des casseroles et récipients hauts.
4	La vaisselle et les couverts placés dans le panier inférieur sont également arrosés par le haut grâce au bras d'aspersion.	9	Le bras d'aspersion inférieur assure le nettoyage du fond de la cuve et du filtre.
5	Rampe d'arrosage - TwinTube™ - dédiée au panier du milieu pour nettoyer les tasses ou couverts.	10	Buse d'arrosage inférieur pour nettoyer le filtre.

Le nombre de zone de Spray™ dépend du modèle.

LAVE-VAISSELLE

Dosage automatique nettoyage parfait économe éco-responsable

ASKO a développé le dosage automatique qui détermine la quantité exacte de détergent liquide nécessaire pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.

Le compartiment de dosage automatique offre une capacité de 0,5L, soit environ 30 cycles. Pour plus de flexibilité, selon les modèles, vous trouverez à la fois le compartiment pour dosage automatique, mais aussi le compartiment standard pour tablette ou poudre.

Le dosage automatique assure non seulement un nettoyage optimal, mais c'est aussi un dispositif économe qui préserve l'environnement.

Plus de tracas, il suffit de bien charger vos plats, choisir votre programme et mode, selon votre besoin et vaquer à vos occupations.





Le réservoir destiné au dosage automatique est amovible, facile à retirer grâce à la poignée équipée d'un repère jaune. On peut facilement le remplir ou le nettoyer dans l'évier.



Choix flexible entre le dosage automatique ou standard.



Compartiment standard pour tablette ou poudre et liquide de rinçage.

Réservoir destiné au dosage automatique à gel.

Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables

Pour rendre des résultats de lavage déjà très performants encore plus performants, nous avons créé deux « Power Zones » réglables, avec deux schémas d'aspersion différents.

Ces sprays puissants produisent soit un jet haute pression concentré pour les objets étroits et longs comme les bouteilles et les vases, soit un jet plus étendu pour les grands plats, les casseroles et les poêles. Il existe également une fonction « combinée », avec laquelle les deux zones sont réglées en mode « jet large » pour les ustensiles ou les plats très grands. Les Power Zones sont activées manuellement : il vous suffit donc de les désactiver lorsque vous n'en avez pas besoin.

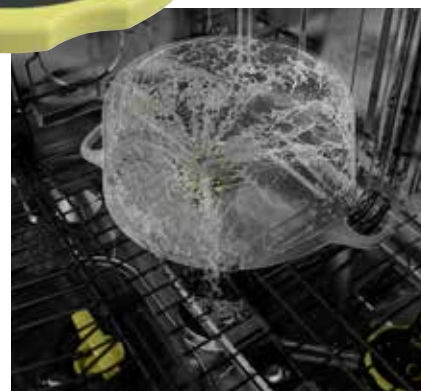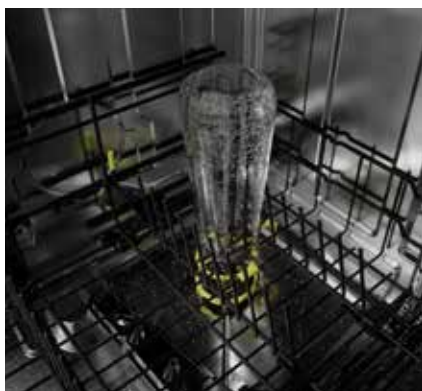

Système de nettoyage Super Cleaning™ - (SCS™)

Nos lave-vaisselle de la série DW60 sont conçus pour vous faire gagner du temps. Résultat : vous avez aussi plus de temps libre à consacrer à vos activités favorites. Le système de nettoyage Super Cleaning™ vous évite ainsi d'avoir à rincer les plats avant de les mettre dans l'appareil. Ce système nettoie le filtre fin et toutes les surfaces intérieures après le prélavage et le rinçage de la vaisselle. Le lavage principal commence alors avec des plats rincés, une machine propre, un filtre vide et de l'eau propre.

Atteindre chaque recoin du lave-vaisselle


Le système d'aspersion ASKO comprend jusqu'à 11* sprays très efficaces qui, en ciblant chaque recoin du lave-vaisselle, garantissent que tout son contenu soit intégralement nettoyé. Les bras d'aspersion principaux sont en acier inoxydable, ce qui garantit une performance d'aspersion constante pendant toute la durée de vie de la machine. Les paniers et les rangées de picots sont conçus pour une pénétration maximale de l'eau et un séchage optimal, sans laisser de traces sur la vaisselle.



Turbo séchage combiné et son capteur de température

Tous les lave-vaisselle ASKO, sauf ceux à glissières, sont équipés d'un système de séchage qui combine à la fois une ventilation en façade et un séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité. En fin de cycle, pour améliorer davantage le séchage, éviter un effet de condensation trop importante qui peut abîmer le plan de travail et assurer une consommation d'énergie réduite, un capteur de température se chargera d'ouvrir la porte de l'appareil en fin de cycle en fonction de la température ambiante de la cuisine.

Tous les lave-vaisselle ASKO, sauf ceux à glissières, sont équipés du système Turbo séchage™ combiné qui allie à la fois une ventilation en façade, un séchage par condensation et un contrôle d'ouverture de porte en fin de cycle de séchage grâce à un capteur de température qui s'adapte à la température ambiante de votre cuisine pour éliminer efficacement et limiter l'évacuation trop importante de l'humidité et éviter ainsi d'abîmer dans le temps le plan de travail. Le turbo séchage™ combiné assure un séchage optimal tout en étant économe.

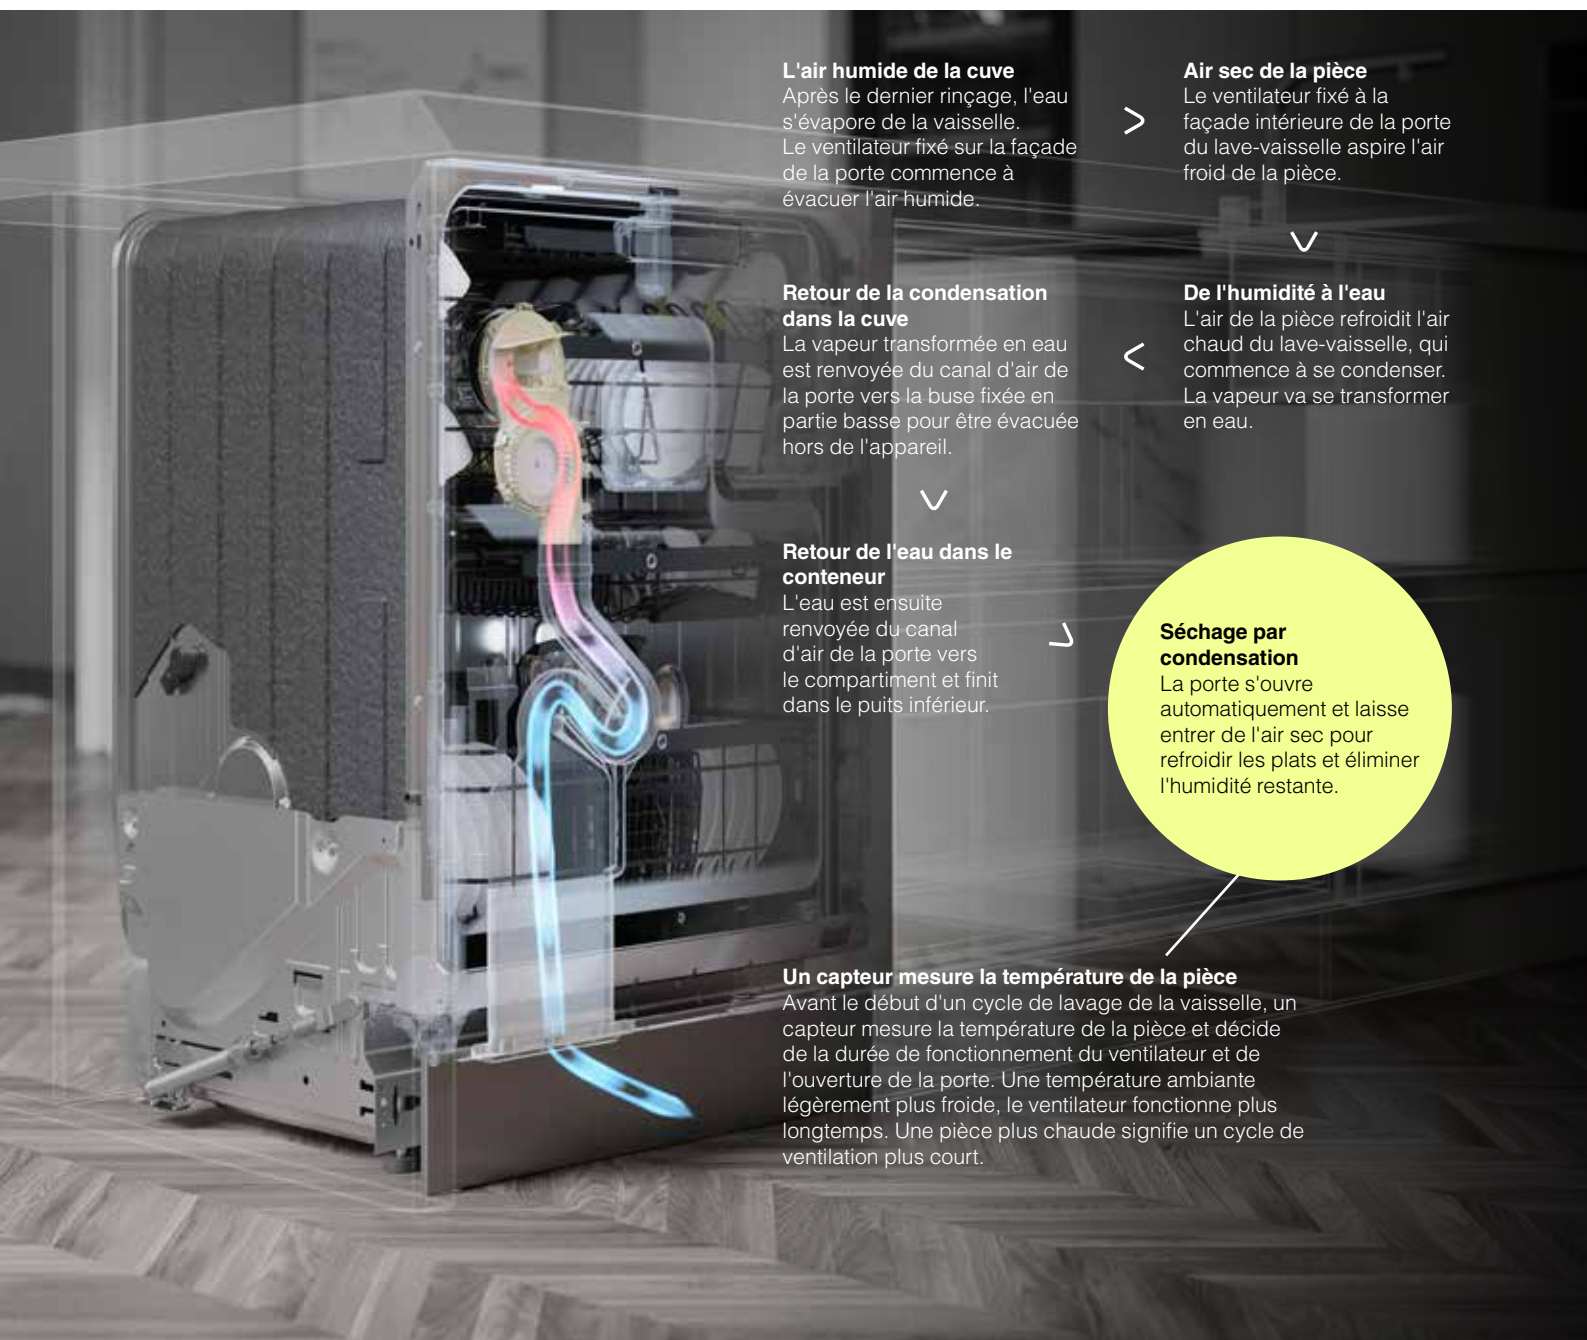

L'air humide de la cuve

Après le dernier rinçage, l'eau s'évapore de la vaisselle. Le ventilateur fixé sur la façade de la porte commence à évacuer l'air humide.

Air sec de la pièce

Le ventilateur fixé à la façade intérieure de la porte du lave-vaisselle aspire l'air froid de la pièce.

Retour de la condensation dans la cuve

La vapeur transformée en eau est renvoyée du canal d'air de la porte vers la buse fixée en partie basse pour être évacuée hors de l'appareil.

De l'humidité à l'eau

L'air de la pièce refroidit l'air chaud du lave-vaisselle, qui commence à se condenser. La vapeur va se transformer en eau.

Retour de l'eau dans le conteneur

L'eau est ensuite renvoyée du canal d'air de la porte vers le compartiment et finit dans le puits inférieur.

Séchage par condensation

La porte s'ouvre automatiquement et laisse entrer de l'air sec pour refroidir les plats et éliminer l'humidité restante.

Un capteur mesure la température de la pièce

Avant le début d'un cycle de lavage de la vaisselle, un capteur mesure la température de la pièce et décide de la durée de fonctionnement du ventilateur et de l'ouverture de la porte. Une température ambiante légèrement plus froide, le ventilateur fonctionne plus longtemps. Une pièce plus chaude signifie un cycle de ventilation plus court.

Turbo séchage combiné avec un capteur de contrôle de température

Notre mode de séchage le plus avancé : il présente les mêmes avantages que le Turbo séchage combiné, mais l'ouverture automatique de la porte est régulée par un capteur qui mesure la température dans votre cuisine. S'il fait plus froid que la normale, la porte s'ouvrira plus tard. S'il fait plus chaud, la porte s'ouvre plus tôt. Ainsi, l'énergie nécessaire au séchage est utilisée plus efficacement.

Une vaisselle toujours bien sèche

« Turbo séchage combiné™ » est le nom que nous donnons à notre système de séchage assisté par ventilateur. Ce système évacue efficacement l'humidité de la cuve du lave-vaisselle et ouvre ensuite automatiquement la porte de l'appareil pour achever le séchage à l'aide de l'air chaud sec ambiant. Cette méthode de séchage combiné réduit la durée totale du programme et permet d'obtenir une vaisselle propre, sèche et prête à ranger bien plus rapidement qu'avec les méthodes traditionnelles.


Séchage par ouverture de porte

Cette méthode de séchage utilise la condensation naturelle en séchant la vaisselle à l'aide de l'air chaud ambiant. Après le dernier rinçage, l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur résiduelle de la vaisselle. Cette vapeur se transforme à nouveau en eau au contact des faces internes plus froides du lave-vaisselle. Cette eau est ensuite récupérée dans le collecteur au fond de la cuve. Enfin, le lave-vaisselle ouvre automatiquement la porte pour terminer le séchage avec l'air chaud présent dans la pièce.

Une grande simplicité d'usage

Notre interface unique et exclusive Line Concept™ rend l'affichage des lave-vaisselle DW60 simple et naturel. L'idée principale consiste à concentrer toutes les informations sur une seule rangée, en alignant les actions à effectuer dans l'ordre de gauche à droite. Vous commencez par appuyer sur l'interrupteur principal. Ensuite, vous sélectionnez le programme, le mode souhaité et les réglages, puis vous appuyez sur le bouton Départ. Tout est logique et naturel. Dans des conditions normales, il vous suffira d'appuyer sur l'interrupteur principal, de choisir un programme et d'appuyer sur Départ.

La série DW60 représente le mariage parfait entre forme, fonctionnalité et conception intuitive. Nous l'avons divisée en trois gammes : **Classic**, **Logic** et **Style**.

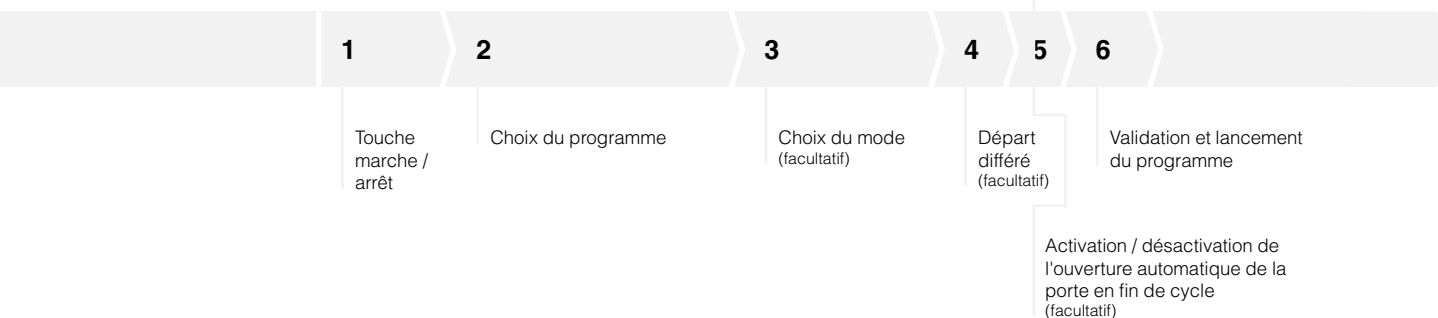

Style

Pour ceux qui ont le sens du style, mais qui apprécient aussi la valeur d'un design fonctionnel et convivial.

Nos modèles haut de gamme Style associent naturellement fonctionnalité et lignes épurées, pour un minimalisme très raffiné. Ils se distinguent par des programmes de haut niveau, une flexibilité sans limite et une haute qualité, avec un affichage unique et attrayant tout en couleurs et facile à lire (TFT) qui souligne le design bien pensé et convivial.

Quinze programmes

Éco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Pro, Préchauffage, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi-charge panier inférieur, Demi-charge panier supérieur, Anti-odeur.

Cinq modes

Vert, Vitesse, Nuit, Intensif, UV Cleanse.



Logic

Si vous appréhendez les nouvelles technologies avec logique et raison, l'utilisation d'un lave-vaisselle de notre gamme Logic vous semblera intuitive et vous apportera entière satisfaction.

Tous les modèles Logic présentent un style épuré et minimaliste, à la fois élégant et esthétique. L'affichage intégré entièrement graphique (FFSTN) occupe une position pratique sur le haut de la porte.

Neuf programmes

Éco, Auto, Intensif, Rapide Pro, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti-odeur.

Trois modes

Vert, Vitesse, Nuit.



Classic

Pour ceux qui apprécient le style classique et intemporel et préfèrent la simplicité.

Avec nos modèles Classic, nous nous sommes efforcés d'atteindre l'objectif ultime en matière de design sobre et convivial, avec un affichage clair entièrement graphique (FFSTN) à l'avant. En optant pour la gamme Classic, vous aurez un lave-vaisselle durable, fonctionnel et intemporel, qui trônera avec allure dans votre intérieur.

Neuf programmes

Éco, Universel, Intensif, Rapide, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti-odeur.

Deux modes


Vitesse, Nuit.





LAVE-VAISSELLE

Un lave-vaisselle vraiment connecté

L'application ConnectLife vous permet de prendre le contrôle de votre lave-vaisselle ASKO et de le gérer à distance au moyen de votre smartphone ou de votre tablette. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation en ligne, modifier les réglages, vérifier le statut de l'appareil, et bien d'autres choses encore. Vous pouvez même démarrer, arrêter et mettre les programmes en pause lorsque vous n'êtes pas chez vous. L'application inclut un guide pas à pas pour vous aider à trouver le programme qu'il vous faut en fonction de la vaisselle à laver et de vos préférences de nettoyage.

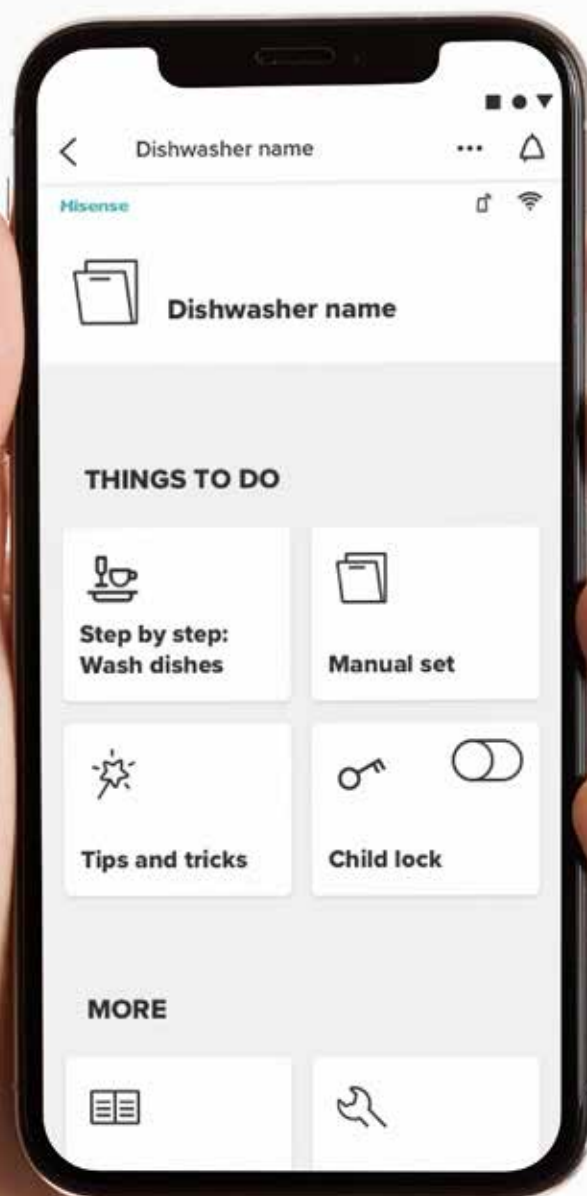

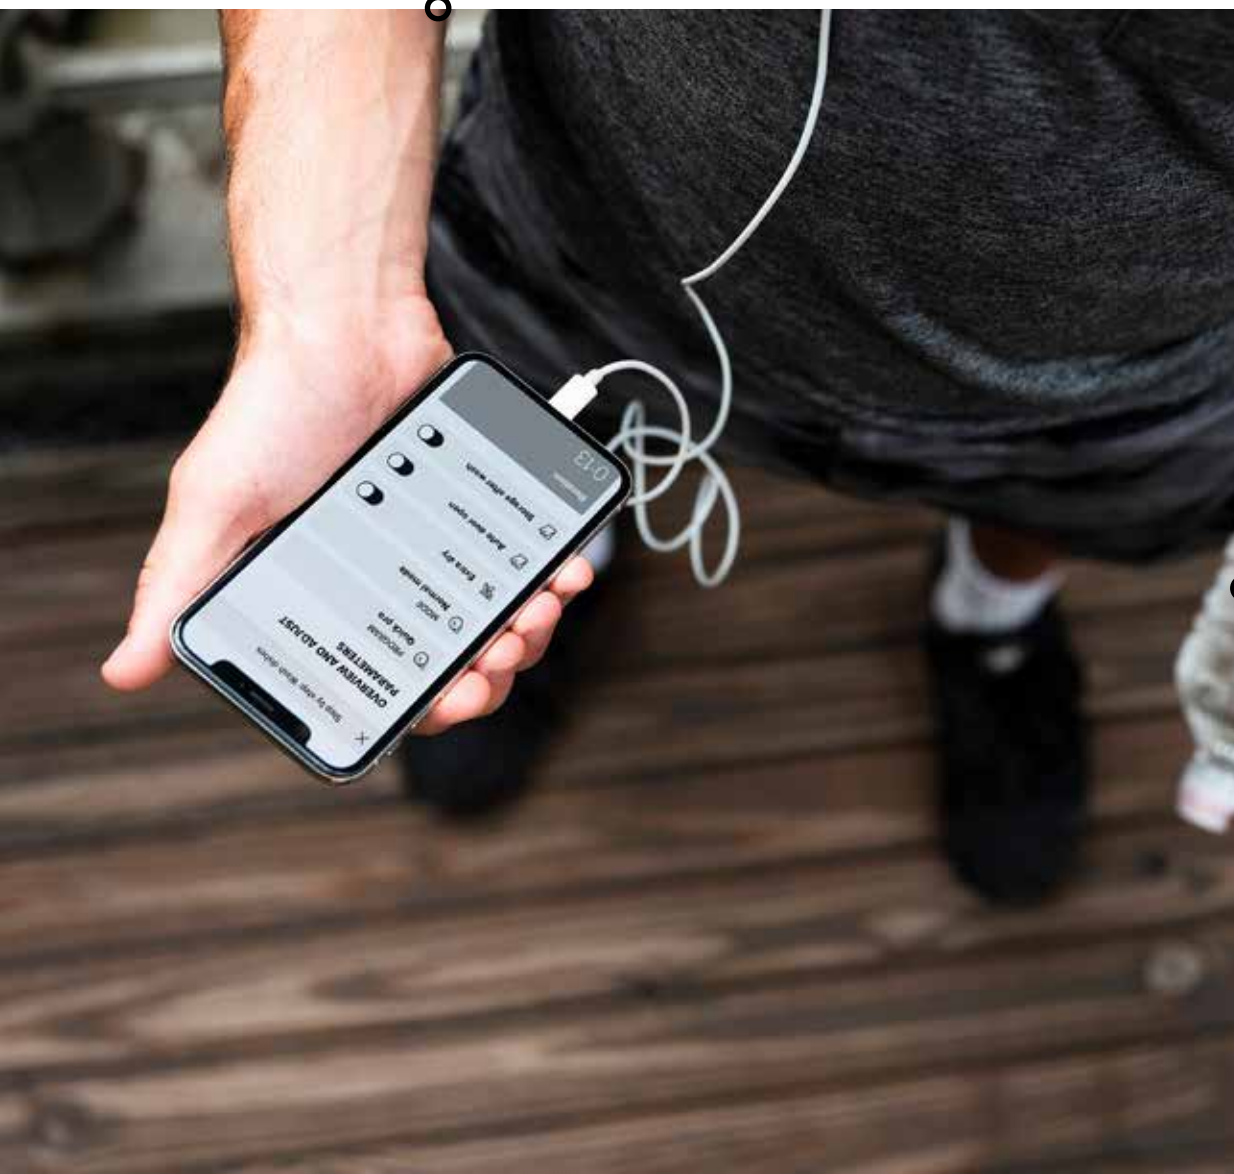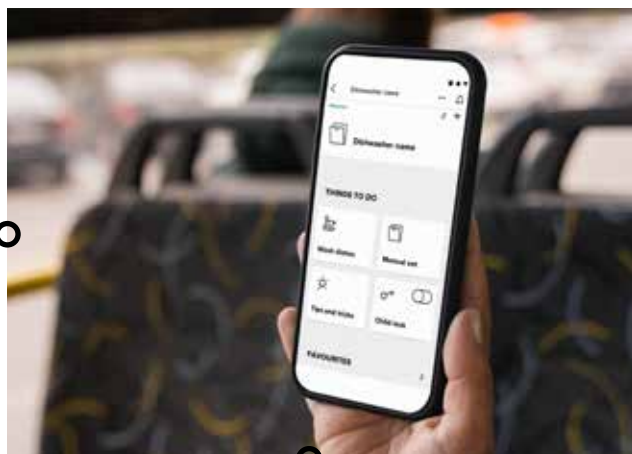

LAVE-VAISSELLE

Des programmes intuitifs et efficaces

Les lave-vaisselle de la série DW60 offrent une large palette de programmes de lavage qui peuvent être adaptés et paramétrés pour répondre exactement à vos besoins, allant des cycles de lavage plus rapides ou plus silencieux à des modes de fonctionnement plus respectueux de l'environnement. Chaque programme a fait l'objet d'une mise au point et de tests rigoureux dans notre centre de compétences pour lave-vaisselle en Suède.



ECO

Ce programme est idéal pour la vaisselle normalement sale. C'est le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie combinées. Il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d'écoconception.

Auto

Ce programme mesure le niveau de salissure de la vaisselle et ajuste automatiquement les paramètres du programme, la consommation d'eau et la température en conséquence. Si le lave-vaisselle vient d'être installé, ce programme doit être utilisé cinq fois pour être parfaitement adapté et offrir les meilleurs résultats.

Universel

Un programme efficace conçu pour l'usage quotidien. Il est idéal pour se débarrasser des résidus légèrement desséchés et convient pour tous les types d'ustensiles.

Intensif

Un programme à température élevée, destiné à dégraisser la vaisselle très sale et laver les résidus les plus tenaces. Particulièrement adaptés aux plats, casseroles et poêles.

Rapide / Rapide Quick Pro

Un programme combinant rapidité et efficacité, avec des résultats de lavage en classe AA. Lorsque ce programme est combiné au mode rapide, le cycle Quick ne dure que 60 minutes, et 39 minutes pour le Quick Pro !

Préchauffage

Ce programme permet d'anticiper le chauffage de l'eau nécessaire au prochain cycle. Ainsi, la durée de ce cycle peut être fortement réduite. Il peut ne durer que 20 minutes.

Verre Cristal

Un programme doux à basse température, idéal pour laver les articles fragiles tels que les verres à vin fins et le cristal. Ce programme peut aussi être utilisé pour laver de la porcelaine venant de servir, à condition qu'il n'y ait pas de résidus desséchés.

Durée programmée

Ce programme s'adapte à la durée de cycle ou à l'heure de fin de programme spécifiée. Lorsque vous utilisez ce programme, il est important de choisir une durée qui correspond au niveau de salissure de la vaisselle.

Hygiène

Programme où la température pour le lavage et le séchage sont élevées et maintenues élevées longtemps. Parfaitement adapté aux lavages sensibles comme ceux des biberons.

Plastique

Avec une phase de séchage ultra-longue, ce programme est idéal pour laver des articles en plastique résistant au lave-vaisselle. Il convient aussi pour la porcelaine et les verres.

Prérinçage

Ce programme vous permet de rincer la vaisselle en attendant que le lave-vaisselle soit complètement rempli.

Autonettoyage

Le programme d'autonettoyage est conçu pour nettoyer le lave-vaisselle lui-même et assure un nettoyage de la cuve, des bras d'aspersion et des rampes de pulvérisation dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.

Demi-charge panier inférieur

Utilisez ce programme lorsque vous voulez laver des assiettes et des couverts chargés dans le panier inférieur uniquement. Vous avez aussi la possibilité de placer de la vaisselle légèrement sale dans le panier supérieur, où elle sera lavée.

Demi-charge panier supérieur

Utilisez ce programme lorsque vous voulez laver des tasses et des verres chargés dans le panier supérieur uniquement. Vous avez aussi la possibilité de placer de la vaisselle légèrement sale dans le panier inférieur, où elle sera lavée.

Anti-odeur

Ce programme empêche les mauvaises odeurs se dégageant de la vaisselle sale laissée trop longtemps dans le lave-vaisselle. Le ventilateur de la porte du lave-vaisselle se met en marche deux fois par heure pendant un maximum de 96 heures.

Programme anti odeur

La fonction **Anti-odeur** permet d'éviter le développement d'odeurs désagréables à l'intérieur de l'appareil, provoquées par la vaisselle sale laissée trop longtemps dans le lave-vaisselle. Le ventilateur de la porte du lave-vaisselle se met en marche deux fois par heure pendant un maximum de 96 heures. En ventilant ainsi la cuve, le dégagement d'odeurs est évité, tout en réduisant l'humidité. La fonction Anti-odeur est disponible sur tous les modèles équipés de la fonction Turbo séchage combiné™.



Un mode pour chaque besoin !

Avec notre série DW60, nous avons conçu tout un éventail de modes pour vous permettre d'adapter facilement votre utilisation du lave-vaisselle à votre mode de vie, que vous vouliez gagner du temps, économiser de l'énergie ou laver votre vaisselle pendant votre sommeil. De plus, au lieu de choisir parmi une longue liste de programmes, suivie d'une longue liste d'options et de réglages, il vous suffit désormais de choisir le mode que vous désirez et d'appuyer sur le bouton Départ. Simple comme bonjour !

VertEco adaptatif

Le mode VertEco adaptatif réduit la consommation d'eau et d'énergie tout en conservant une qualité de lavage optimale. Efficace, il combine à la fois le capteur de turbidité avec une pression d'eau variable qui assure un nettoyage performant selon le programme éligible. Grâce à sa faible consommation d'eau de 7,5 litres par cycle y compris deux rinçages à l'eau douce en fonction du niveau de saleté, le mode VertEco adaptatif préserve l'environnement.

Mode Vitesse : lorsque vous êtes pressés

Sélectionnez le mode Vitesse pour réduire la durée du programme de 50 %. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans le temps disponible, l'appareil utilise plus d'eau et d'électricité.

Mode Intensif : pour les plats les plus sales

Sélectionnez ce mode pour une vaisselle sale avec des résidus desséchés. Le mode Intensif augmente la pression dans le bras d'aspersion et son cycle utilise davantage d'eau et de chaleur.

Mode nuit pour un lavage qui respecte le sommeil

Pour tous ceux qui font fonctionner leur lave-vaisselle pendant leur sommeil, nous avons créé le mode Nuit. Avec ce mode, la pression de l'eau dans les bras d'aspersion est plus basse, ce qui réduit le niveau de bruit de 2 dB par rapport à la valeur normale. Ce mode plus silencieux est également idéal pour les cuisines ouvertes sur l'espace de vie.

Mode UV Cleanse pour une hygiène irréprochable

Pendant le rinçage final, l'eau est assainie par l'action de rayons UV et de la chaleur pour éliminer les microorganismes. Le lave-vaisselle consomme davantage d'énergie et la durée du programme est plus longue.

LAVE-VAISSELLE

Hygiène et propreté au plus haut niveau

Pour rendre une vaisselle propre, quatre paramètres importants interviennent : la température, la chimie, l'action mécanique et la durée. En développant, la série de lave-vaisselle DW60, ASKO a renforcé la propreté et l'hygiène au plus haut niveau en ajoutant un cinquième élément : une source lumineuse à rayonnement ultraviolet UV-C* qui élimine à 99,99999% les bactéries et les champignons.

“UV-C* élimine à
99,99999% les bactéries
et les champignons”



Mode antimicrobien UV-C signé ASKO

Selon les modèles, ASKO a intégré au niveau de la pompe de circulation de ses lave-vaisselle un module doté d'une source lumineuse LED à rayonnement UV-C, avec une longueur d'onde comprise entre 265 et 270 nanomètres, combinée à une technologie de réflecteur, en attente de brevet (SE2151177-9), pour un traitement encore plus efficace dont la propriété est germicide, capable de casser l'ADN des agents pathogènes.


Pendant le rinçage final, grâce au rayonnement UV-C et la température élevée, l'eau de rinçage est assainie : 99,9% (*) des bactéries et champignons sont éliminés. Le résultat de cette opération est une vaisselle extrêmement propre. Le mode anti bactéries UV-C peut être combiné avec un programme à basse température tel que notre programme ECO(**) : ainsi, vous pouvez réduire les bactéries et économiser de l'énergie en même temps (***)



* Le mode anti bactérie UV-C peut être activé combiné au programme Intensif ou Hygiène. Testé selon la norme QB/T 5133-2017.

** Le mode anti bactérie UV-C combiné au programme ECO permet d'atteindre le log 5. Testé selon la norme QB/T 5133-2017.

*** Le mode anti bactéries UV-C prolonge la durée des programmes concernés de 15 à 20 min.

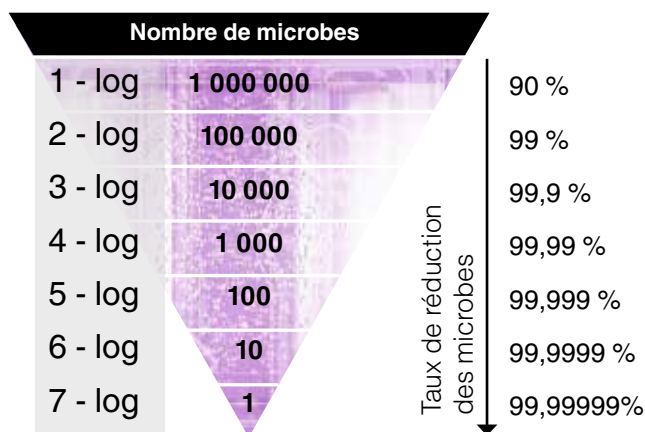

La réduction logarithmique est un terme mathématique utilisé pour exprimer le nombre relatif de microbes vivants qui sont éliminés par désinfection.

Par exemple, une réduction de 1 log correspond à l'inactivation de 90 % d'un microbe cible, le nombre de microbes étant réduit d'un facteur de 10. Le mode anti bactérie UV-C signé ASKO atteint le log 7, lorsqu'il est utilisé dans les programmes intensifs ou d'hygiène.

LAVE-VAISSELLE

Ouverture Push to open

Nos lave-vaisselle tout intégrables haut de gamme sont sans poignées apparentes et s'ouvrent par le biais du mécanisme Push to open. Il suffit d'appuyer sur la porte pour déclencher l'ouverture. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une cuisine ouverte et minimaliste. Les lave-vaisselle intégrables apportent un confort et un design contemporain à votre intérieur.





LAVE-VAISSELLE

Porte à glissières

Le système d'ouverture par porte à glissières garantit une installation facile et une intégration visuellement harmonieuse dans votre cuisine. La porte d'habillage du lave-vaisselle coulisse vers le haut lorsqu'on ouvre le lave-vaisselle et vers le bas lorsqu'on le ferme ; ainsi, l'espace entre le bas de la porte du lave-vaisselle et la plinthe ou le tiroir situé en dessous est de deux millimètres seulement (si le lave-vaisselle est équipé de la fonction Status Light™, l'espace sera de 3,6 mm).

Pratique et esthétique, la porte à glissières évite d'avoir à découper les plinthes et facilite l'installation du lave-vaisselle en hauteur. Grâce à ce système, le lave-vaisselle s'intègre aussi parfaitement dans votre cuisine, quel que soit le design que vous souhaitez.



Une installation facile pour une intégration parfaite

Nos modèles de portes à glissières sont dotés d'un système de fixation unique offrant la possibilité de régler avec précision la porte sur mesure une fois le lave-vaisselle en place, ce qui rend l'installation à la fois facile et rapide. Un véritable avantage, pour vous comme pour votre cuisine.

A La porte coulisse vers le bas en se fermant



B La porte coulisse vers le haut en s'ouvrant



C La porte coulisse vers le haut en s'ouvrant



Poids maximal des portes d'habillage des lave-vaisselle intégrés

Modèles	Poids de la porte (minimum - maximum)
Lave-vaisselle hauteur 82cm (XL)	3,5-12 kg
Lave-vaisselle hauteur 86cm (XXL)	3,5-10 kg

LAVE-VAISSELLE

Détergent pour Lave-vaisselle Asko. La recette parfaite d'un lavage parfait.

Au quotidien, nombreux sont les petits gestes qui peuvent faire la différence pour le monde qui nous entoure. Choisir le mode Eco sur son lave-vaisselle est un de ces gestes. Mais parfois, nos besoins d'efficacité vont à l'encontre de nos bonnes attentions. Avec le détergent gel Asko 3 en 1, nous souhaitons que vous n'ayez jamais à choisir entre ce qui est bon pour votre vaisselle, et ce qui est bon pour la planète.

Le détergent gel Asko 3 en 1 est spécialement conçu pour notre nouvelle gamme de lave-vaisselle, et combine en un seul produit un liquide de lavage, un liquide de rinçage et du sel régénérant. Il comprend également un système à double enzyme qui élimine efficacement même les résidus les plus tenaces, tout en soignant la brillance de votre vaisselle.



Découvrez tous les avantages :

- Formule 3 en 1 comprenant liquide de lavage, de rinçage, et sel régénérant
- Système à double enzyme pour un résultat de lavage et une brillance supérieure
- Efficacité exceptionnelle dès 50° et même sur les programmes courts et Eco.
- Dissolution parfaite, aucun résidu
- Sans parfum ni colorant
- Sans phosphonate ni Méthylisothiazolinone (allergène potentiel)
- Bouteille conçue intégralement à partir de plastique recyclé
- Labellisé Nordic Swan Ecolabel et Asthma Allergy Nordic Label (voir ci-dessous)
- Développé spécialement pour les lave-vaisselle Asko
- Parfaitement adapté au système de dosage automatique Asko
- Facile à doser
- Fermeture hygiénique

Quel produit, quel système de dosage ? Vous êtes libres de choisir !



Compartiment standard pour tablettes, poudre et liquide de rinçage



Compartiment pour détergent gel avec dosage automatique possible

Nordic Swan Ecolabel



Ce Label très strict et réglementé a été fondé par le conseil ministériel nordique en 1989.

Son objectif est de rendre nos modes de production et de consommation plus respectueux de l'environnement. A cette fin, ce label considère l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, de la conception jusqu'à son utilisation.

Asthma Allergy Nordic Label



Ce label garantit que ce détergent ne contient aucun parfum et sa composition a été rigoureusement testée. Les produits présentant ce label sont parfaitement adaptés pour les personnes souffrant d'asthme, d'allergies ou d'autres hypersensibilités, ainsi que pour toutes les personnes qui souhaitent simplement choisir un produit sain, sans allergène ni parfum.

Plastique recyclé



Cette bouteille est fabriquée intégralement avec du plastique recyclé.



DFI777UXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée



Grande capacité : 4 niveaux de chargement, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : ouverture Push to open porte sans poignée



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 17 couverts labellisés // 4 niveaux de chargement // 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : C // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38 // Catégorie A
- Consommation (kWh/100 cycles) : 77 // Consommation (L/cycle) : 9,9
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 10Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Rampe d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 4 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique // Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 27 cm) // Panier du milieu coulissant (côté couverts et côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm) // Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier du milieu amovible



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™ Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

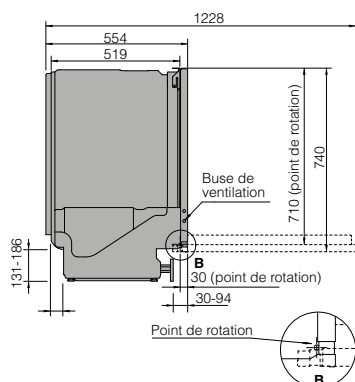

Vue de l'arrière

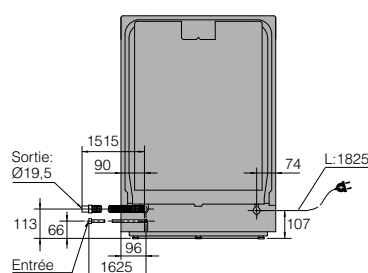

Dimensions d'encastrement

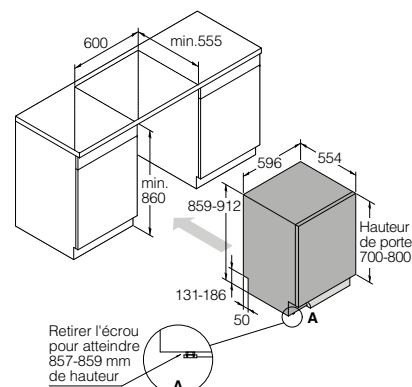



DFI756MUXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Style

Dosage automatique

Ouverture Push to open porte sans poignée



Ultra flexible : panier du milieu amovible, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : ouverture Push to open porte sans poignée



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 15 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement // 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bande de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 65 // Consommation (L/cycle) : 9,6
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 2 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 27 cm) // Panier du milieu coulissant (côté couverts et côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm) // Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4" Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier du milieu amovible



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

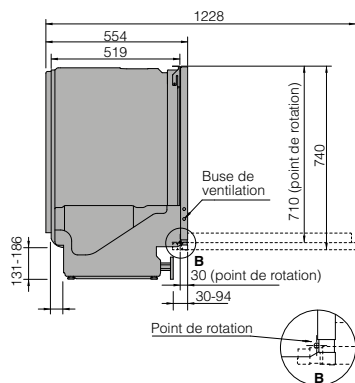

Vue de l'arrière

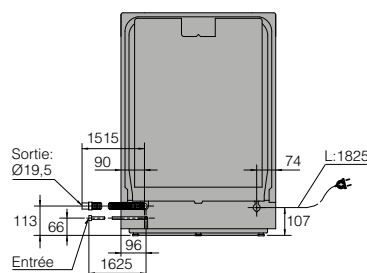

Dimensions d'encastrement

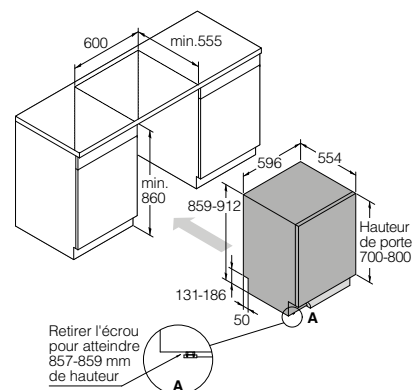



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™ Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

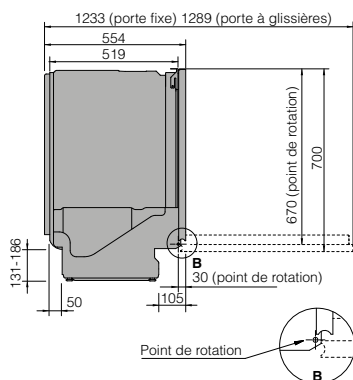

Vue de l'arrière

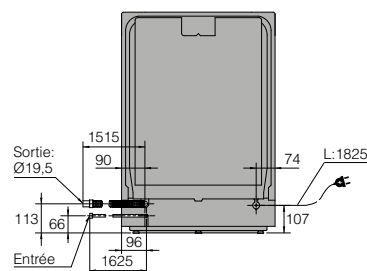

Dimensions d'encastrement

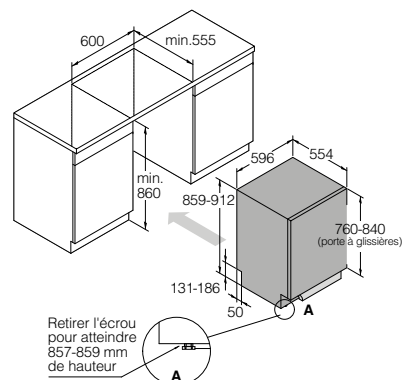

DSD545KXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Logic

Système porte à glissières



Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : porte à glissières



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40// Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 8 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 3 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h//Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Porte à glissières/ Point de rotation : 760-800/760-840/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220-240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide



DFI544DXXL

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm
Électronique Logic



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent
LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™ Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil
(H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

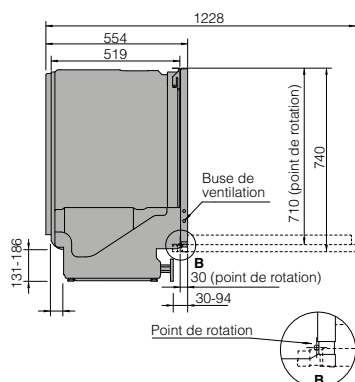

Vue de l'arrière

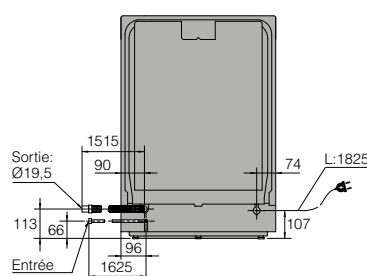

Dimensions d'encastrement

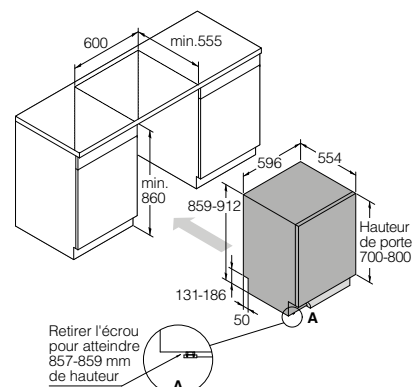

Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être** : programmes hygiène et anti odeur 72h



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bande de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

Programmes

- 9 : Eco, Intensif, Universel, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide



DFI747MU

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Style

Dosage automatique

Ouverture Push to open porte sans poignée

Ultra flexible : panier du milieu amovible, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : ouverture Push to open porte sans poignée



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 15 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement // 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38 // Catégorie A
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64//Consommation (L/cycle) : 9,6
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 4 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs

- Panier supérieur avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 25 cm) // Panier du milieu coulissant (côté couverts et côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm) // Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 554 mm
- n Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4" Arrière gauche
- n Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- n Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

3 paniers en acier

inoxidable FlexiRacks™ Exclusifs



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier du milieu amovible



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

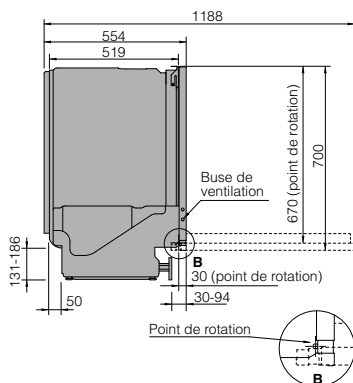

Vue de l'arrière

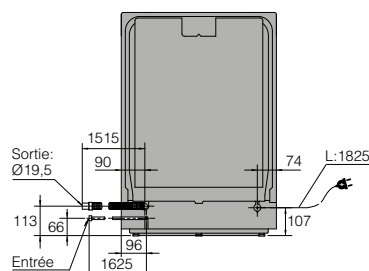

Dimensions d'encastrement

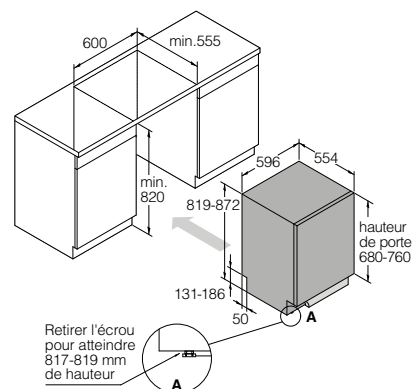



DFI746U

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Style

Dosage automatique

Ouverture Push to open porte sans poignée



Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : ouverture Push to open porte sans poignée



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bande de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B // Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 15 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 2 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivelle automatique // Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm) // Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- n Raccordement à l'eau chaude ou froide

3 paniers en acier

inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs+



Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

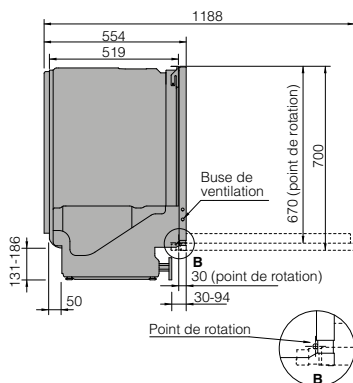

Vue de l'arrière

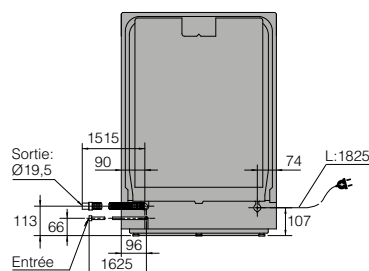

Dimensions d'encastrement

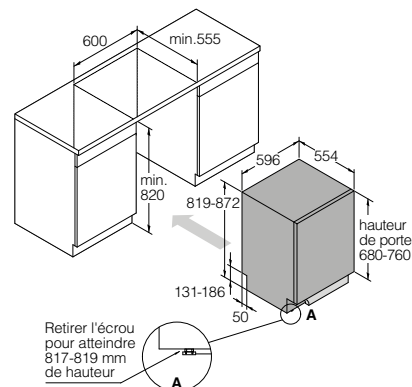



DSD746U

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Style
Dosage automatique
Ouverture Push to open porte sans poignée



Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : dosage automatique & aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné avec capteur de température, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : ouverture Push to open porte sans poignée



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande TFT couleur haute définition Style
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique à gel & Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle // Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 14 : Eco, Auto, Universel, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Préchauffage Lavage Rapide, Verre Cristal, Durée programmée, Hygiène, Plastique, Prérinçage, Autonettoyage, Demi charge panier du bas ou du haut
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 5 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit, Intensif, Antimicrobien par UV-C

Confort / Sécurité

- Ouverture Push to open : pour ouvrir appuyer sur la porte sans poignée
- 2 éclairages LED // Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage // Pied arrière réglable par l'avant

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs+

- Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable avec picots rabattables coulissant sur rails à roulement à billes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm) // Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/¾"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

3 paniers en acier

inoxidable FlexiRacks™ Exclusifs+



Tiroir à couverts supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et picots rabattables



Panier inférieur 100% retirable, picots rabattables



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

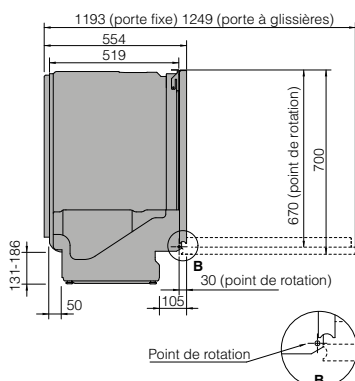

Vue de l'arrière

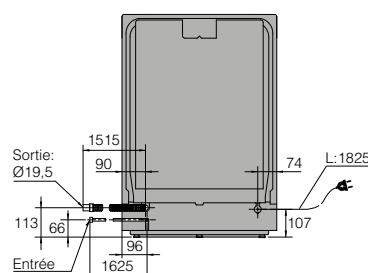

Dimensions d'encastrement

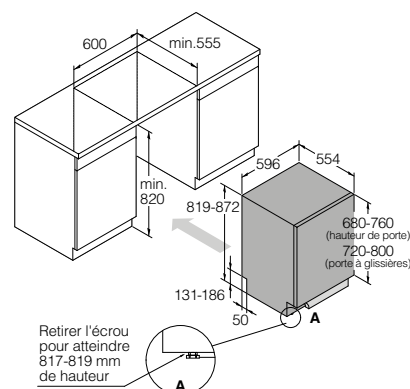



DSD545K

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Logic

Système porte à glissières

Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™ & pompe de cyclage à vitesse variable, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : porte à glissières



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bande de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 8 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 3 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Système porte à glissières
- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovible

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

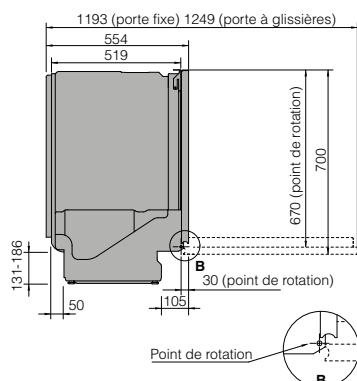

Vue de l'arrière

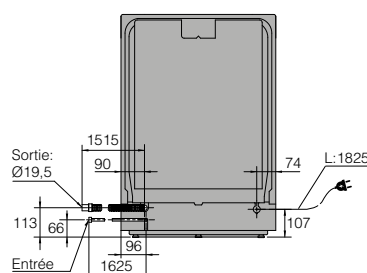

Dimensions d'encastrement

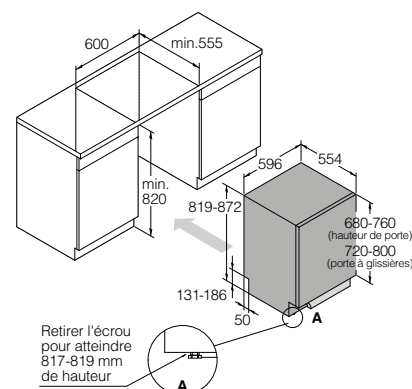



DFI544D

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm
Électronique Logic



Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être** : programmes hygiène et anti odeur 72h



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bande de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

Programmes

- 9 : Eco, Intensif, Universel, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596 /554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

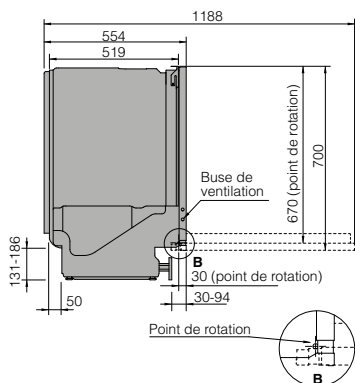

Vue de l'arrière

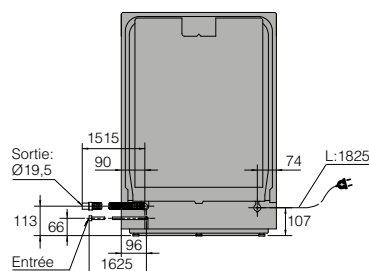

Dimensions d'encastrement

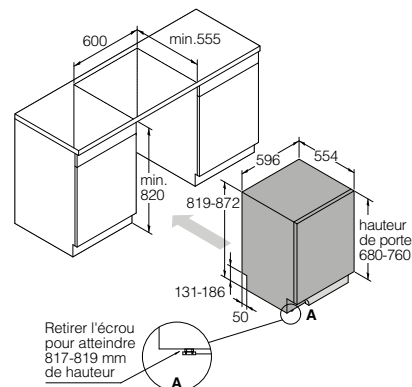



DSD544D

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Logic

Système porte à glissières

Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Confort** : porte à glissières



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bande de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

Programmes

- 8 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes

- 2 : Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Système porte à glissières
- Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe/Porte à glissières/Point de rotation : 680-760/720-800/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Porte d'habillage Collection ELEMENTS™

Code 126195


Revêtement aluminium avec une poignée de la Collection ELEMENTS™

Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 716/593/16 mm




Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

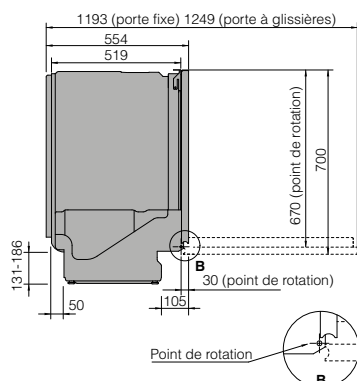

Vue de l'arrière

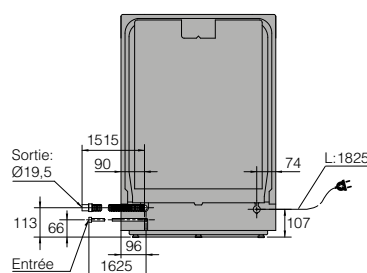

Dimensions d'encastrement

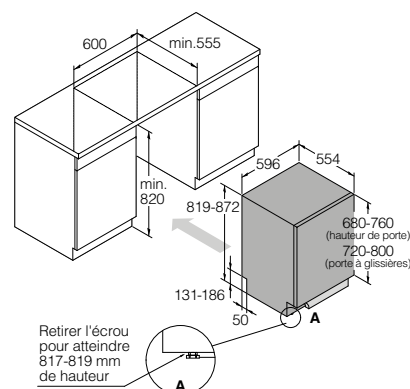



Lave-vaisselle Asko enchâssable

Livré avec une façade montée, inox ou blanche



DBI545IKXXL.S

Lave-vaisselle enchâssable XXL 86 cm

Électronique Logic

Livré avec une façade inox montée



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium+



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur rails à billes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 40 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Capteur de turbidité : reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Pompe de cyclage à vitesse variable pour une pression d'eau adaptée
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné avec capteur de température : ventilation, condensation et contrôle de l'ouverture de la porte en fin de cycle
- Connectivité pour une gestion à distance

Programmes

- 9 : Eco, Auto, Intensif, Rapide Quick Pro (Performance lavage A), Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Anti odeur 72h, Autonettoyage
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes

- 3 : VertEco adaptatif, Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- 2 éclairages LED
- Affichage au sol LED Status Light™ : indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h // Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant // Autodiagnostic SAV
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pied arrière réglable par l'avant

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium+

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 27 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts amovible

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage montée/Point de rotation : 760/710 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

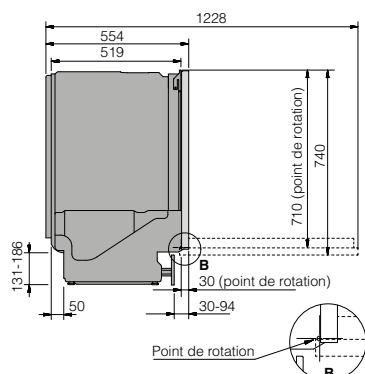

Vue de l'arrière

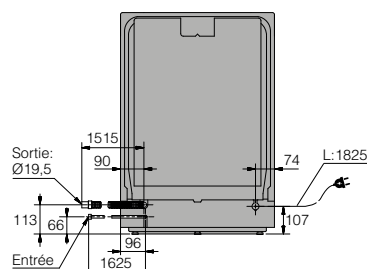

Dimensions d'encastement

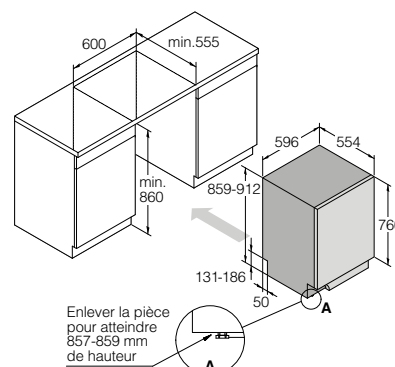



DBI344ID.W

Lave-vaisselle enchâssable XL 82 cm

Électronique Classic

Livré avec une façade blanche montée



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être** : programmes hygiène et anti odeur 72h



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés // 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : B
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 64 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Réservoir échangeur thermique pour plus d'économie
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

Programmes

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h//Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pied arrière réglable par l'avant
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant//Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872/596/554 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

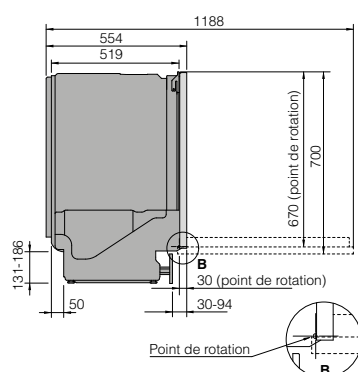

Vue de l'arrière

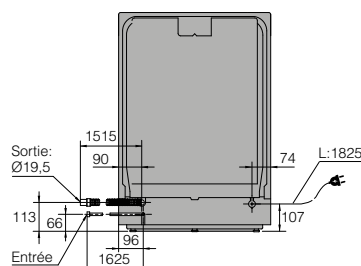

Dimensions d'encastrement

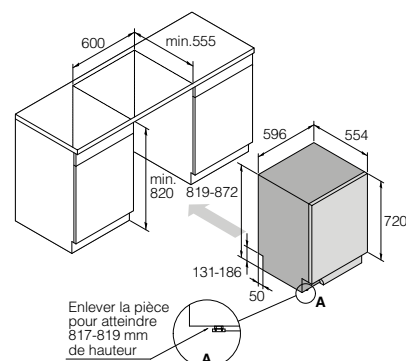



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, coulissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

DFS344ID.S

Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm

Électronique Classic

Façade inox



Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être** : programmes hygiène et anti odeur 72h



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : C
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

Programmes

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pieds réglables
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable coulissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 861-881/596/600 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- n Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- n Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

Installation et dimensions en millimètres

Vue de côté

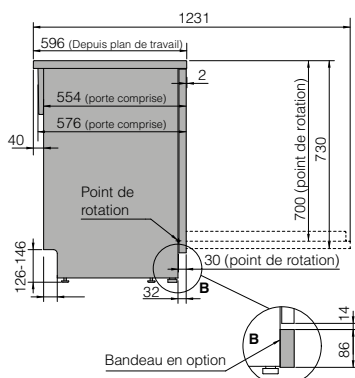


Vue de l'arrière

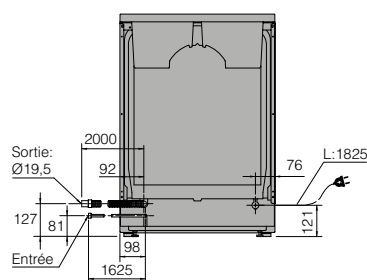

Dimensions d'encastrement

Top démontable

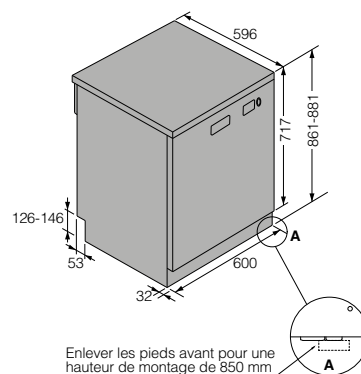



1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, couissant sur roulettes et modulable



Panier inférieur 100% retirable, modulable



Panier à couverts amovible

Accessoire en option



Détergent LD10

DFS344ID.W

Lave-vaisselle pose libre XL largeur 60 cm

Électronique Classic

Façade blanche



Ultra flexible : tiroir à couverts supérieur, **Performance de nettoyage** : aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : turbo séchage™ combiné, **Durable et économe** : 2 moteurs à induction, **Robuste** : construction 8 Steel™ en acier inoxydable, **Bien-être** : programmes hygiène et anti odeur 72h



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- 2 moteurs à induction : pompe de cyclage et de vidange
- Bandeau de commande display haute définition en façade Classic
- Classe énergétique : C
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42 // Catégorie B
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74 // Consommation (L/cycle) : 9,2
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ : nettoyage des résidus alimentaires, de la cuve et des filtres
- Têtes d'aspersion Power Zone™ puissantes et adaptables qui maximisent le nettoyage
- Turbo séchage™ combiné : ventilation et condensation pour éliminer efficacement l'humidité

Programmes

- 9 : Eco, Universel, Intensif, Rapide Quick, Durée programmée, Hygiène, Prérinçage, Autonettoyage, Anti odeur 72h
- Température de lavage : 49°C à 70°C

Modes selon les programmes :

- 2 : Rapide, Nuit

Confort / Sécurité

- Détergent Tout-en-1 : détection lessivelle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur
- Pieds réglables
- Sécurité totale Aqua Safe™ antifuite : vanne d'admission sécurisée capteur Aqua Detect™
- Tuyau d'arrivée d'eau PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement max en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable couissant sur roulettes (chargement max en hauteur 25 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement max en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts amovibles

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 861-881/596/600 mm
- Longueur tuyau d'alimentation/Écrou/Emplacement : 1625 mm/ 3/4"/Arrière gauche
- n Longueur tuyau de vidange/Diamètre sortie/Emplacement : 1515 mm/19,5 mm/Arrière gauche
- n Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 720/670 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1,9 kW/220 - 240 V/50 Hz/10A
- Raccordement à l'eau chaude ou froide

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

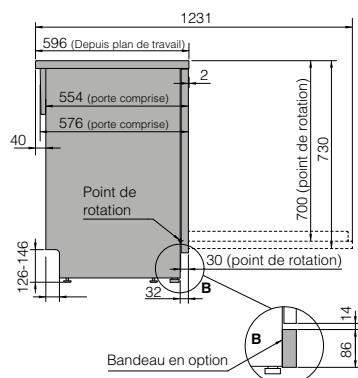

Vue de l'arrière

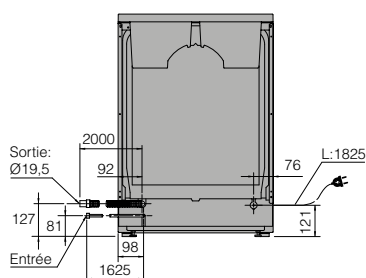

Dimensions d'encastement Top démontable

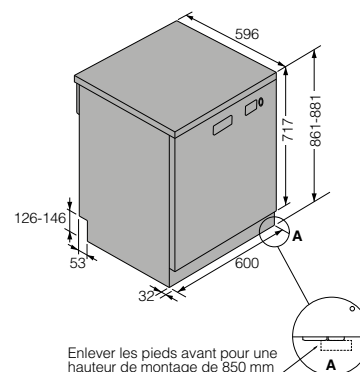

Guide d'installation

Lave-vaisselle tout intégrable ASKO





Installation standard

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale* 770-810 (mm)


Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680	Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm	770	Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm*
-----	---	-----	--


Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale* 810-850 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700	Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm	810	Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm*
-----	--	-----	---

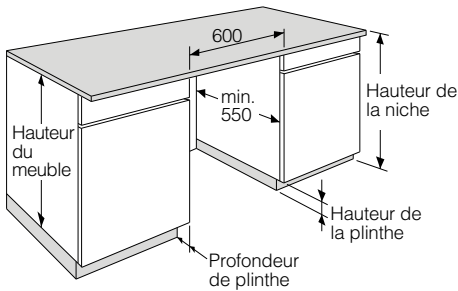

Dimensions de la niche

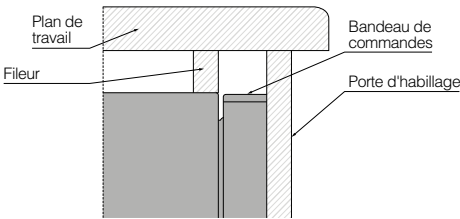

*Installation spéciale

Installation avec porte à glissières

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale** 770-810 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720

Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

810

Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm**

700*

Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

Lave-vaisselle XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale** 810-850 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*

760


Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

850


Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm**

740*


Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

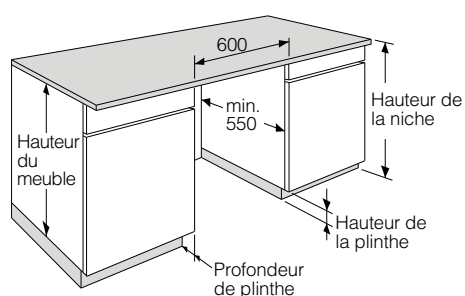

Dimensions de la niche

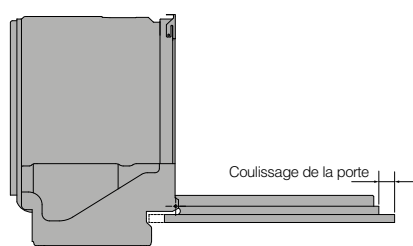


Installation avec porte à glissières lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm/ XXL 86 cm

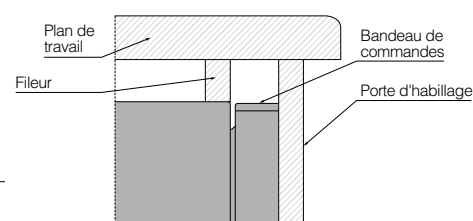

**Installation spéciale


Installation de la porte à glissières - XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 720 à 800 mm.

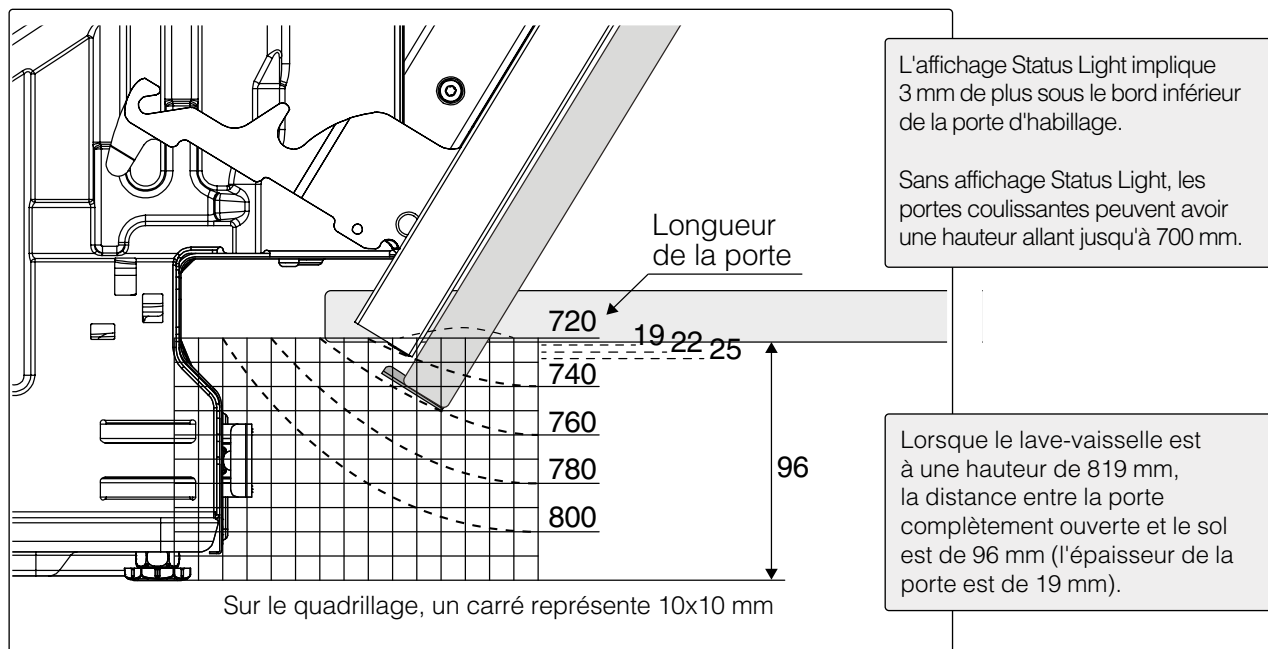


Installation standard - XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 680 à 760 mm.

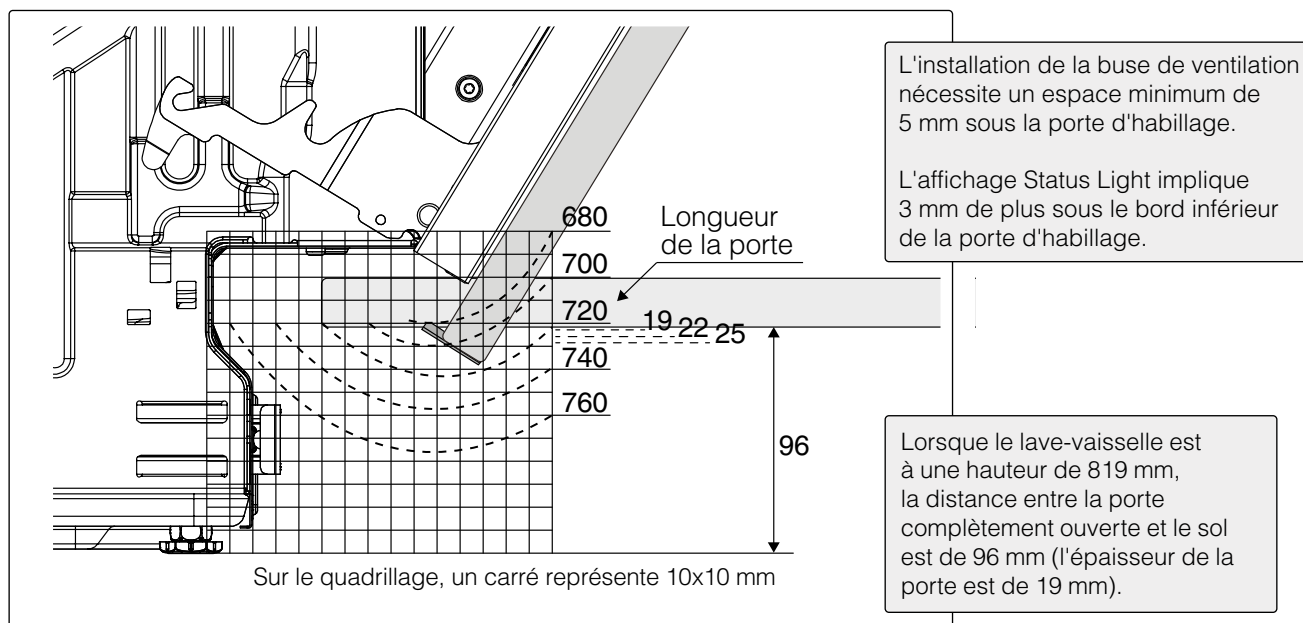


Installation de la porte à glissières - XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 760 à 840 mm.

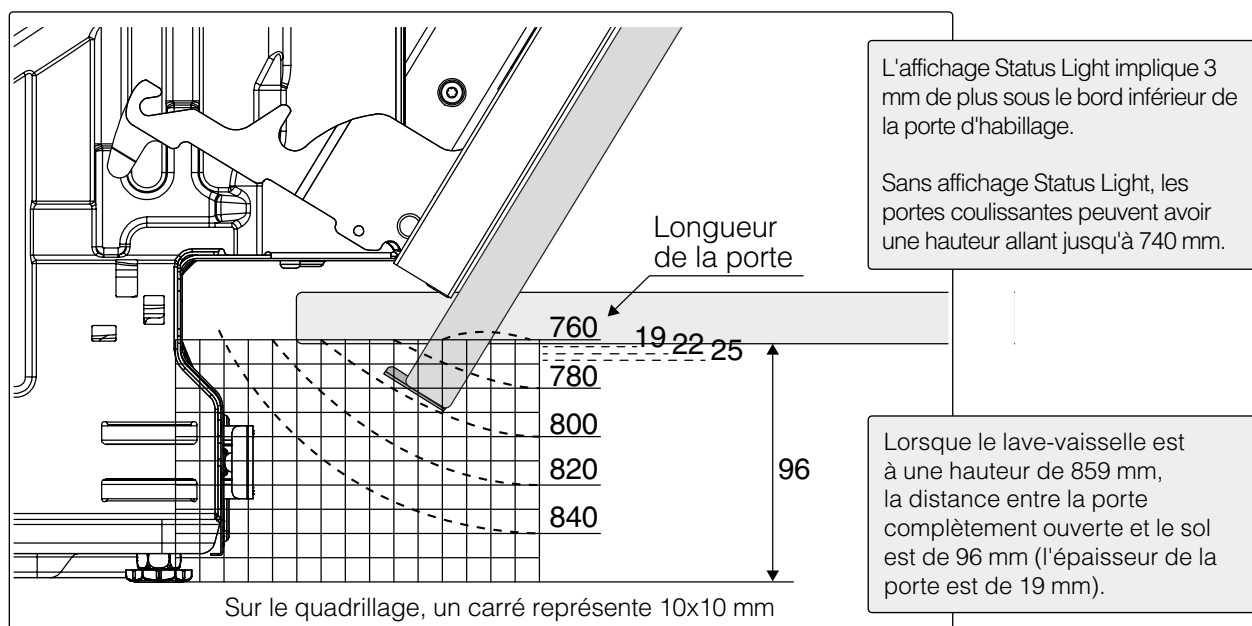


Installation standard - XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 720 à 800 mm.

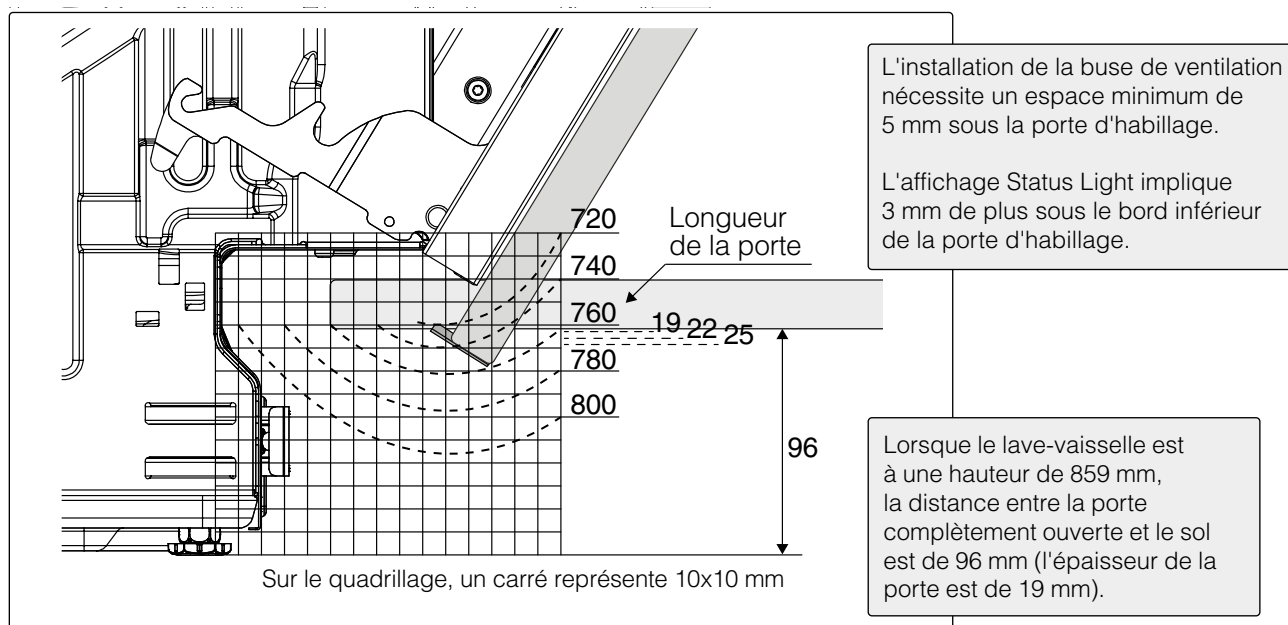


Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable à glissières : façade du tiroir à bord non biseauté

	Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la plinthe (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL 82 cm	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL 86 cm	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5

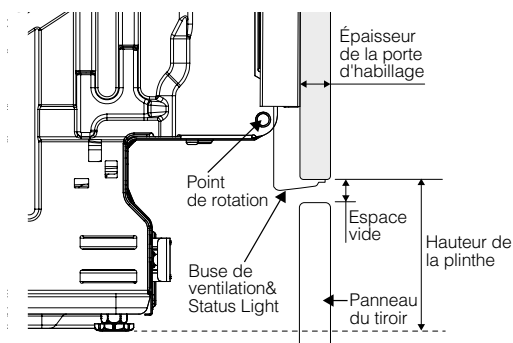


Le tableau indique l'écart minimum requis entre la porte d'habillage du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade non biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

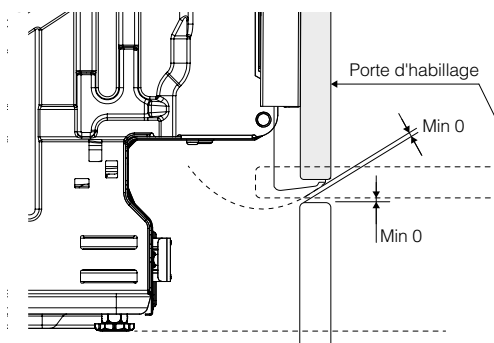


Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.

Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable : façade du tiroir à bord biseauté

	Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la plinthe de la porte d'habillage du tiroir (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL 82 cm	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5					
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		
XXL 86 cm	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		

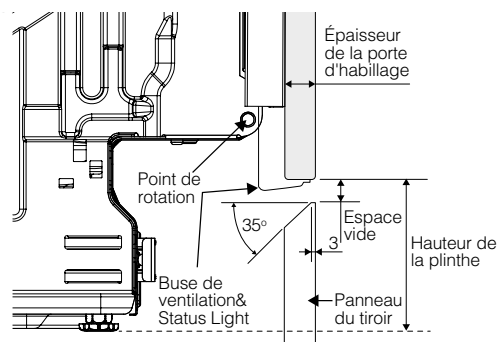




Le tableau indique l'écart minimum requis entre le panneau de porte du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

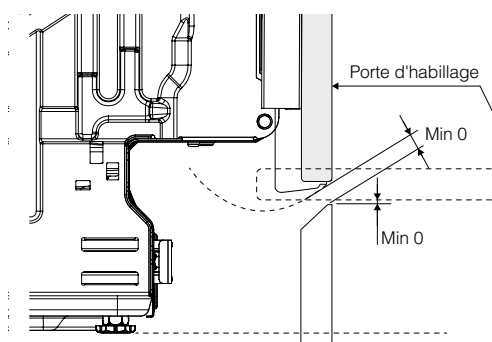

Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.

LAVE-VAISSELLE

Installation fonctionnelle

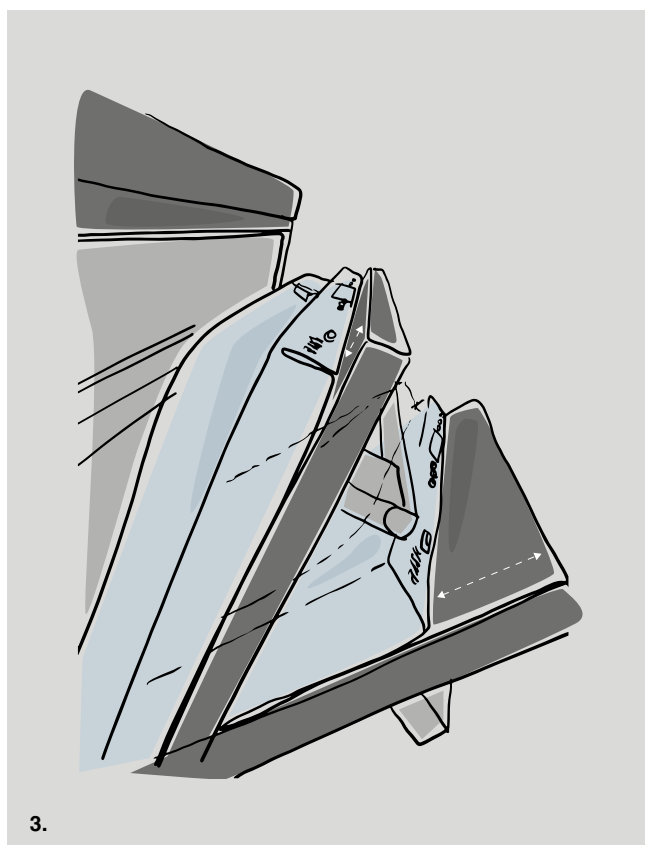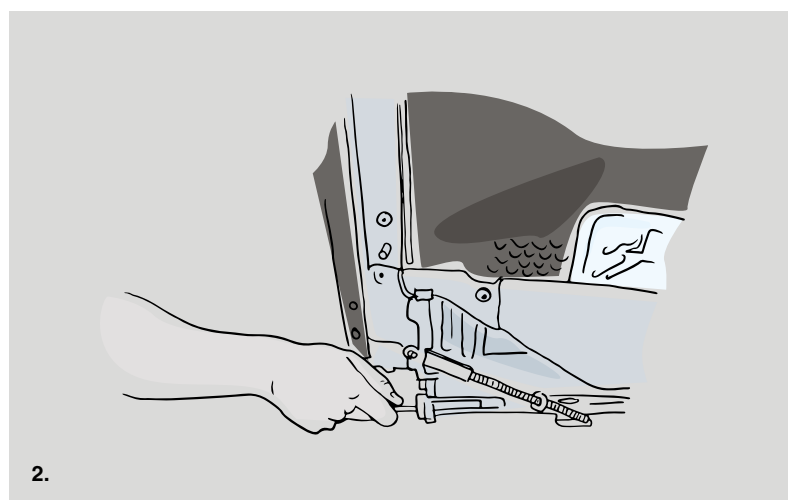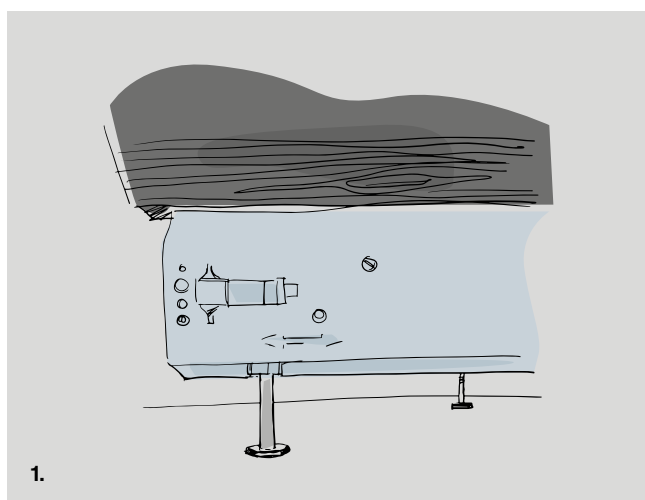

1. Pieds réglables

Les pieds sont en acier inoxydable durable et robuste, et sont réglables jusqu'à 53 mm. Commencez l'installation en ajustant la hauteur du lave-vaisselle avec les deux pieds avant. À l'étape suivante, vous mettrez la machine parfaitement à niveau avec le pied arrière, qui est réglable par l'avant ; tout cela est possible lorsque la machine est déjà encastrée.

2. Ressorts de porte accessibles par l'avant

Lors du montage d'un habillage de porte sur un lave-vaisselle tout intégrable, il faut équilibrer la porte pour qu'elle soit dans une position exacte lorsque vous l'ouvrez. Avec un lave-vaisselle ASKO, cela pourrait être réalisé même après l'installation complète.

3. Porte à glissières pour une intégration totale

Le système à glissières permet une installation précise, sans interférence entre l'habillage en bois et les meubles de cuisine. Une fois monté le panneau d'habillage coulisse vers le haut lors de l'ouverture et vers le bas lors de la fermeture. Cette fonctionnalité garantit également l'absence de friction entre les portes de grande hauteur et la plinthe.

4. Dispositif anti-siphon intégré

Il est de plus en plus courant de surélever le lave-vaisselle pour une meilleure ergonomie. Avec les lave-vaisselle ASKO, c'est plus simple que jamais, car nous avons intégré un dispositif anti-siphon grâce auquel il n'est plus nécessaire de suspendre le tuyau de vidange en hauteur, derrière le lave-vaisselle.



La buanderie domestique ASKO

EXCLUSIVITÉ ET FONCTIONNALITÉ

Une construction durable	210
Gamme lavage	214

LAVE-LINGE

Caractéristiques	218
Modèles	232

SÈCHE-LINGE

Caractéristiques	244
Modèles	256

CABINE DE SÉCHAGE

Caractéristiques	266
Modèle	268

ACCESSOIRE BUANDERIE

Caractéristiques	270
Modèles	271

Une construction durable et exclusive

Les lave-linge et sèche-linge ASKO reposent sur une construction durable et exclusive, possèdent des fonctionnalités innovantes conçues pour faciliter la vie quotidienne. Ils sont fabriqués avec des pièces en acier de qualité, résistant à l'épreuve du temps. ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS). ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

Sèche-linge frontal

3 interfaces électroniques :
Classic, Logic et Style.
Capacité de 8 à 11 kg.

Aubes Air Lift™ :
pour accroître l'efficacité du
séchage et réduire sa durée.

Tambour Soft Drum™ :
pour améliorer la circulation
de l'air autour du linge et
augmenter l'efficacité du
séchage.



Séchage Butterfly™ :
pour empêcher le linge de se
mettre en boule.

Système Multifiltre :
pour éviter que les peluches
pénètrent dans l'appareil
et prolongent la durée de
séchage.

Moteur à induction :
prolonge la longévité
de l'appareil, réduit la
consommation d'énergie et
atténue le niveau sonore.

Lave-linge frontal

3 interfaces électroniques :
Classic, Logic et Style.
Capacité de 8 à 12 kg.

Quattro™ :
système de suspension
exclusif, équipé de 4
amortisseurs, qui réduit les
vibrations et renforce la stabilité
de la machine.

Hublot Steel Seal™ :
lave-linge équipé d'un hublot
sans joint en caoutchouc pour
une meilleure hygiène.



Dosage automatique* :
délivre la quantité exacte de
lessive, élimine le risque de
traces sur les textiles foncés
et améliore les performances
générales de lavage.

Pro Wash™* :
système qui permet un
excellent résultat
de lavage et une dilution
optimale de la lessive.

Tambour Active Drum™ :
prend soin de votre linge et lui
offre un maximum de douceur

Moteur à induction :
prolonge la longévité
de l'appareil, réduit la
consommation d'énergie et
atténue le niveau sonore.

*Selon les modèles

LA BUANDERIE DOMESTIQUE ASKO

Style, Logic et Classic

ASKO vous propose trois gammes de lave-linge et sèche-linge pour répondre à vos besoins. Les appareils sont équipés d'un écran haute définition. Le bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, une navigation optimale sur les différents programmes.

Chaque gamme est composée de lave-linge et sèche-linge au design élégant et qui peuvent être placés en colonne ou côté à côté.





Style

Les lave-linge et sèche-linge Style sont équipés d'un écran TFT couleur haute définition qui fournit une excellente vue d'ensemble sur les modes et fonctions disponibles ainsi que sur l'état en cours. Les boutons en aluminium poli sont agréables au toucher et réagissent rapidement. Les lave-linge et sèche-linge Style offrent un grand choix de programmes, y compris contre les allergies (lave-linge) et traitement vapeur (sèche-linge pompe à chaleur).



Logic

Les lave-linge et sèche-linge équipés de l'électronique Logic révèlent une esthétique minimaliste, avec un bandeau, un bouton central et des touches en aluminium véritable. Des programmes d'entretien soigneux vous permettront de laver et sécher tout type de textile.



Classic

Les lave-linge et sèche-linge équipés de l'électronique Classic bénéficient d'un écran LCD nématique qui vous offre un angle de visibilité haute définition à 180°. Visibilité optimale et navigation facile sont la marque de fabrique des appareils ASKO. Les noms de programme sont affichés en toutes lettres et sont tous facilement accessibles à partir du menu.

Lave-linge pose libre



W6124X.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Style
Capacité 12 kg
Essorage 1400 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 232



W6098X.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Style
Capacité 9 kg
Essorage 1800 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 233



W4114C.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 11 kg
Essorage 1400 tours/min
P. 234



W4096R.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 235



W4086C.T/3
Lave-linge frontal titanium
Électronique Logic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 236



W4096P.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Pro Wash™
P. 237



W2096R.W
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™
P. 238



W2096P.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Pro Wash™
P. 239



W2086C.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 240

Sèche-linge pose libre



T611HX.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 11 kg
Générateur de vapeur
P. 256



T608HX.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 8 kg
Générateur de vapeur
P. 257



T411HD.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 11 kg
P. 258



T409HS.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Générateur de vapeur
P. 259

Sèche-linge pose libre


T408HD.T.P

Sèche-linge frontal titanium
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 8 kg

P. 260


T411VD.W

Sèche-linge frontal
Évacuation
Électronique Logic
Capacité 11 kg

P. 261


T209H.W

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 9 kg

P. 262


T208H.W

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 8 kg

P. 263


T208C.W

Sèche-linge frontal
Condensation
Électronique Classic
Capacité 8 kg

P. 264

Cabine de séchage pose libre


DC7784V.W

Cabine de séchage à évacuation
Électronique Logic
Capacité de séchage : 4 kg

P. 268

Accessoire buanderie


HI1153W

Table à repasser d'appoint

P. 271


HPS5323W

Tiroir de rangement bas

P. 271


HDB1153W

Duo tablette et panier
coulissants

P. 271


HB1153W

Panier à linge coulissant

P. 271


HSS1053W

Tablette coulissante

P. 271

Lave-linge





LAVE-LINGE

Construction Quattro™ stabilité et durabilité

Le dispositif à suspension Quattro™ est une construction robuste et stable, qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.



QUATTRO CONSTRUCTION



Hublot SteelSeal™ : plus d'hygiène

Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc : empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique et facilite le déchargement du linge.



Tambour Active Drum™ : brassage en douceur

Nos ingénieurs ont conçu le tambour Active Drum™ pour empêcher les mouvements mécaniques d'endommager les textiles : le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier.

Les perforations de 2.2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.



Moteur à induction : durée de vie prolongée

Nos lave-linge sont équipés d'un moteur à induction qui offre une résistance mécanique optimale et permet de réguler un essorage à très grande vitesse. Ce moteur sans balai est particulièrement silencieux, fiable et économe.

LAVE-LINGE

ASKO donne la priorité à la qualité de lavage

Les lave-linge ASKO sont issus d'une longue tradition d'ingénierie innovante qui garantit une qualité de lavage optimale grâce aux nouvelles technologies et à l'ajustement constant des quatre paramètres fondamentaux et interdépendants du cercle de Sinner : température, action mécanique, temps et chimie pour un résultat de lavage parfait, économique et qui prend soin de l'environnement.





Système Pro Wash™ : nettoyage efficace



Le dispositif Pro Wash™ permet la circulation active du bain lessiviel et l'empêche de stagner dans le fond du tambour. Ce bain lessiviel est injecté dans le tambour par le haut au travers de 2 arrivées d'eau fixées au dessus de la cuve. Ce bain lessiviel pénètre rapidement et efficacement au cœur du linge pour bien le nettoyer. Le dispositif Pro Wash™ produit un effet de douche.



Dosage automatique : qualité de lavage et économies



Le dosage automatique d'ASKO, combiné au Système Pro Wash™, délivre non seulement la quantité optimale de lessive, mais veille aussi à ce que l'eau et le détergent se mélangent parfaitement avant d'atteindre le linge dans le tambour. Le dosage automatique empêche d'altérer le résultat de lavage, élimine le risque de traces de lessive sur les vêtements et met fin au gaspillage ; pour plus d'économies et d'écologie.

Grâce au système de dosage automatique d'ASKO, vous n'aurez plus besoin de doser à la main. Le détergent est distribué en fonction du programme, du degré de salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l'eau. Le système comporte deux grands réservoirs contenant chacun 1,5 litre de lessive liquide.

Le dosage automatique économise la lessive, optimise le résultat de lavage et prend soin des textiles comme de l'environnement.

LAVE-LINGE

Affichage électronique haute définition

Les bandeaux électroniques ASKO offrent un affichage graphique haute définition, au contraste précis, sans scintillement, basse consommation d'énergie et un angle de visibilité à 180°. Les lave-linge ASKO sont équipés d'une électronique facile et intuitive qui vous informe du déroulement des programmes et vous encourage à explorer toutes les fonctionnalités. Vous pouvez composer vos programmes personnels à l'aide des différents modes et options, puis les enregistrer dans vos favoris pour les retrouver facilement lors du prochain lavage.



Style



Écran TFT couleur haute définition

- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage couleur haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- Nom et icône du programme
- 25 langues
- 6 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

Sélecteur 24 programmes

Retour à la liste des programmes

Modes de fonctionnement

- Normal
- ECO Vert
- Allergie
- Rapide
- Intensif
- Nuit

Dosage auto

Essorage

Température

Options

- Prélavage
- Haut niveau d'eau
- Antifroissage
- Super rinçage
- Départ différé
- Ajouter aux favoris

Logic



Écran LCD haute définition

- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

Sélecteur 21 programmes

Modes de fonctionnement

- Normal
- ECO Vert
- Allergie
- Rapide
- Intensif

Super rinçage

Essorage

Température

Départ différé

Options

- Prélavage
- Haut niveau d'eau
- Antifroissage

Classic



Écran LCD haute définition

- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

Sélecteur 15 programmes

Modes de fonctionnement

- Normal
- Rapide
- ECO Vert
- Intensif

Super rinçage

Essorage

Température

Départ différé

Options

- Prélavage
- Haut niveau d'eau
- Antifroissage

LAVE-LINGE

La fonction Mode adapte votre programme à votre besoin

Quand vous sélectionnez un mode, différents paramètres du programme actif sont modifiés, par exemple pour laver plus vite, plus silencieusement, avec une meilleure efficacité énergétique ou un brassage plus intensif. Selon le modèle de lave-linge, vous pourrez bénéficier de différents modes de lavage.



Normal

Le mode Normal ne modifie aucun paramètre. La juste consommation d'eau et d'électricité et la durée moyenne du programme permettent d'obtenir un parfait résultat de lavage pour du linge normalement sale.

ECO Vert

Si vous voulez économiser de l'eau et de l'électricité, choisissez le mode ECO. Pour parvenir aux meilleurs résultats de lavage et de rinçage tout en économisant l'énergie, chaque étape du programme est prolongée. Sa durée totale sera donc plus longue qu'en mode Normal.

Allergie

Ce mode fonctionne avec plus d'eau pour éliminer tous les résidus de détergent qui se trouvent dans le linge, mais aussi dans le bac à produits lessiviels. Pour réaliser les meilleures performances de lavage et de rinçage, le mode Allergie consomme plus d'eau, mais aussi plus d'électricité et dure plus longtemps.

Rapide

Lorsque vous sélectionnez le mode Rapide, vous ordonnez à la machine de vous fournir des résultats de lavage et rinçage parfaits dans un délai plus court que la normale. Pour y parvenir, le lave-linge consomme plus d'eau et d'électricité.

Intensif

Dans ce mode, le temps de lavage est prolongé pour nettoyer parfaitement les vêtements très sales. Ce mode nécessite plus d'eau et d'électricité. En mode intensif, la température sélectionnée est maintenue plus longtemps.

Nuit

Utilisez le mode Nuit chaque fois que le lave-linge doit fonctionner plus silencieusement. Les rotations du tambour et la vitesse d'essorage sont plus lentes. Le programme dure plus longtemps pour que le linge soit parfaitement propre.

LAVE-LINGE

Programmes spécialisés

Nos lave-linge offrent un grand nombre de programmes dédiés qui répondent à différents textiles et besoins :



Rapide Quick Pro

Notre savoir-faire en matière de lave-linge professionnels nous a permis de créer un programme grand public : Rapide Quick Pro qui lave 4,5 kg de linge en 59 min avec une efficacité de lavage classée A.

Durée programmée

Ce programme vous permettra de déterminer la durée de votre cycle de lavage. Vous pouvez la régler de 20 minutes à 3 heures. Veuillez à choisir une température et une durée adaptées au degré de salissure du linge.

Hygiène

Pour le linge en coton et en lin, tel que draps, layette et sous-vêtements. Ce programme lave à haute température avec un brassage énergique pour un nettoyage maximum. Le programme Hygiène ASKO maintient la température sélectionnée durant 15 minutes pour éliminer les germes.

Chemises

Pour obtenir des cols et des poignets de chemises parfaitement propres, le programme chemises est idéal. Doux et efficace, il lave avec une plus grande quantité d'eau et rince à plusieurs reprises pour que les parties doublées soient d'une propreté impeccable. Le programme pour chemises prévient les faux plis.

Noir

Destiné aux couleurs sombres, ce programme élimine le risque d'avoir des traces de lessive sur le linge. Le brassage lent, les rinçages supplémentaires et la vitesse d'essorage modérée garantissent un lavage en douceur et un rinçage optimal.

Antitache

Le programme Antitache vous offre la meilleure solution pour choisir le traitement qui conviendra à la fois au type de textile et au type de tache. Vous avez le choix entre les taches suivantes : vin rouge, sang, herbe, myrtilles, graisse, chocolat, café/thé, œuf, produits laitiers. C'est un programme qui empêche les taches de s'incruster dans les fibres.

Traitement pour imperméabilisation

C'est un programme court destiné aux vêtements imperméables et aux textiles en microfibres. Il lave uniquement à l'eau froide avec un brassage doux. Il faut utiliser un produit imperméabilisant.

Nettoyage du tambour

Le programme autonettoyage fonctionne avec un niveau d'eau élevé et à une température pouvant atteindre 90°C. Nous recommandons de lancer ce programme lorsque le lave-linge ASKO est neuf et par la suite, une fois par mois, selon l'usage, pour préserver la fraîcheur de vos vêtements et la longévité de votre lave-linge.



Liste des programmes

	Temp. par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut (tr/min)	Classic	Logic	Style
Automatique	40	max 1800*	■	■	■
Durée programmée	30	1000	■	■	■
Universel	60	max 1800*	■	■	■
Coton	40	max 1800*	■	■	■
ECO 40-60		max 1800*	■	■	■
Mixte / Synthétiques	40	1200	■	■	■
Laine / Lavage main	30	800	■	■	■
Noir	40	1200	■	■	■
Très sale	60	max 1800*	■	■	■
Court	❄	1200	■	■	■
Délicat	40	1200	■	■	■
Jeans	40	1200	-	■	■
Chemises	40	1200	-	■	■
Rafraîchissement vapeur	-	-	-	■	■
Hygiène	60	max 1800*	■**	■	■
Draps (oreillers, couettes, etc.)	60	max 1800*	-	■	■
Rapide Quick Pro	40	1200	■	■	■
Anti-allergie Coton	60	max 1800*	■**	■	■
Anti-allergie Synthétiques	60	1200	■**	■	■
Antitache	40	1800*	-	-	■
Vêtements de sport	40	1200	-	-	■
Traitement pour imperméabilisation	/	1200	-	-	■
Nettoyage du tambour	90	/	■	■	■

* Vitesse d'essorage maximum selon le modèle

** Selon les modèles

Lessives liquides éco-responsables ASKO

Les lessives liquides ASKO sont écolabellisées, elles prennent soin des fibres et sont composées de six enzymes efficaces pour éliminer les taches tenaces. Les lessives ASKO sont reconnues pour leur impact environnemental réduit - avec une formule à 99 % naturelle, sans colorants, sans ingrédients d'origine animale, phosphates et parabènes. Les lessives ASKO bénéficient du label Vegan, Nordic ECOLABEL et sont conditionnées dans des flacons fabriqués à partir de plastique 100% recyclé.



Nordic Swan Ecolabel



Nordic Swan est un label écologique scandinave créé en 1989. Son but est de réduire l'impact environnemental de la production et de la consommation de biens - et de permettre aux utilisateurs de choisir facilement les biens et services les plus respectueux de l'environnement. Le label Nordic Swan promeut l'économie circulaire et s'assure que la production ne peut recourir qu'à un nombre restreint d'additifs et de matières premières : les produits polluants issus de la production des matières premières sont interdits. Le label Nordic Swan applique des normes strictes en matière de toxicité et de biodégradabilité des produits. L'utilisation de substances nocives et de processus de production nuisibles est interdite.

Label Vegan



La Vegan Society est une association anglaise fondée en 1944.

Reconnue à l'international, cette marque labellisée garantit qu'aucun animal n'a été impliqué dans la fabrication du produit (ni dans les ingrédients, ni dans le produit fini), qu'aucun test sur les animaux n'a été effectué, et certifie également l'absence d'OGM.

Eliminaze™

Une technique de parfumerie Neutralisant des odeurs

ELIMINAZE™ est une technologie qui repose sur une action chimique rapide et sans alcool basée sur une formule brevetée qui utilise des fragrances qui agissent efficacement contre les amines, les thiols : des molécules volatiles responsables des mauvaises odeurs. Cette technologie élimine définitivement les mauvaises odeurs : elle les neutralise, les absorbe et les détruit pour purifier votre linge.



LW11

Lessive liquide blanc



LC11

Lessive liquide couleur



LF11

Assouplissant

Respectez l'environnement et lavez vos vêtements avec la lessive liquide ASKO qui offre un grand nombre d'avantages :

- 99% d'ingrédients naturels
- 6 enzymes pour un pouvoir lavant supplémentaire
- résistant aux taches
- technologie Eliminaze™ pour neutraliser les mauvaises odeurs
- sans colorants, sans parabènes et sans ingrédients d'origine animale
- efficace à partir de 30 °C
- effet anti-boulochage : coton/polyester coton/polyester
- formule sans danger pour la couleur
- bouteille transparente - rien à cacher !
- bouteille fabriquée à partir de plastique 100 % recyclé

Prolongez la durée de vie de vos vêtements préférés avec l'assouplissant ASKO dont les avantages sont les suivants :

- élimine les peluches et les pilules
- anti-grisaille
- protège les vêtements
- préserve les couleurs et les formes
- supprime l'électricité statique
- garde les vêtements neufs plus longtemps
- technologie Eliminaze™ pour neutraliser les mauvaises odeurs
- bouteille transparente – rien à cacher !
- bouteille en plastique 100% recyclé



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)



LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF 11
assouplissant liquide
(1 L)

W6124X.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Style
Dosage automatique & Pro Wash™



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage** : dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 12 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 tours/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : B
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : A/72
- Taux d'humidité résiduelle : 48%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 54
- Consommation (L/cycle) : 52

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 26 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Antitache coton // Vêtements de sport // Traitement pour imperméabilisation // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif, Nuit

Options

- Assistance au dosage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 x 595 x 685* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
- Raccordement à l'eau chaude/ froide

Installation et dimensions en millimètres

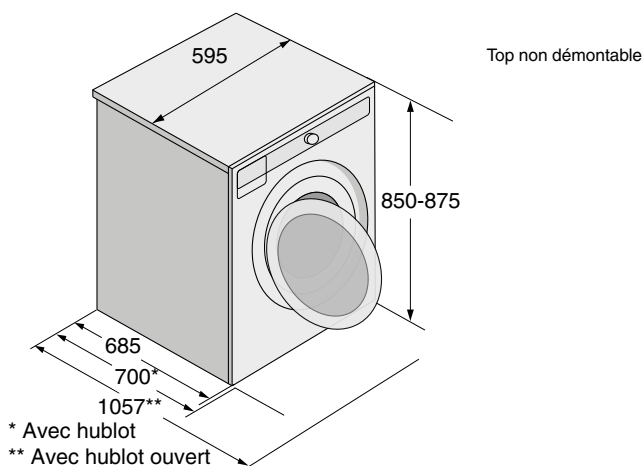



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)



LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF11
assouplissant liquide
(1 L)

W6098X.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Style
Dosage automatique & Pro Wash™



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage** : dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1800 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : C/77
- Taux d'humidité résiduelle : 43%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 26 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâichissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Antitache coton // Vêtements de sport // Traitement pour imperméabilisation // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif, Nuit

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A
- Raccordement à l'eau chaude/ froide

Installation et dimensions en millimètres

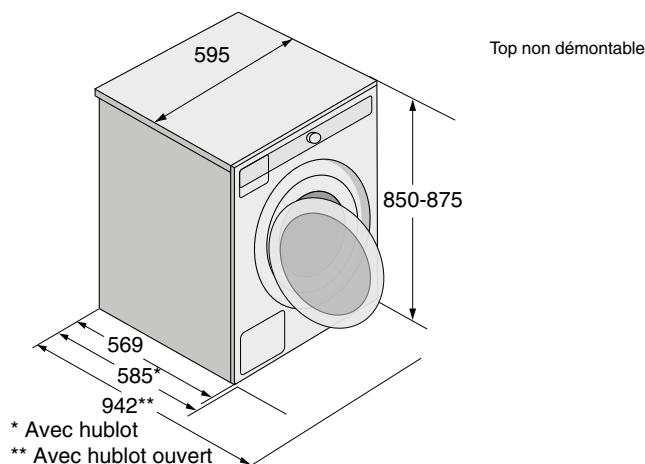



W4114C.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Logic



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 tours/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : B
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : A/72
- Taux d'humidité résiduelle : 48%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 53
- Consommation (L/cycle) : 52

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâichissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 x 595 x 685* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)




LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF 11
assouplissant liquide
(1 L)

Installation et dimensions en millimètres

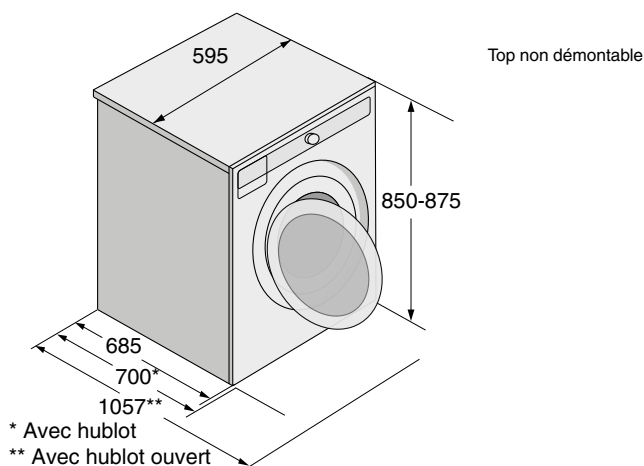



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)



LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF11
assouplissant liquide
(1 L)

W4096R.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Logic
Dosage automatique & Pro Wash™



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage** : dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont
- Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâichissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
 - Protection antidébordement
 - Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

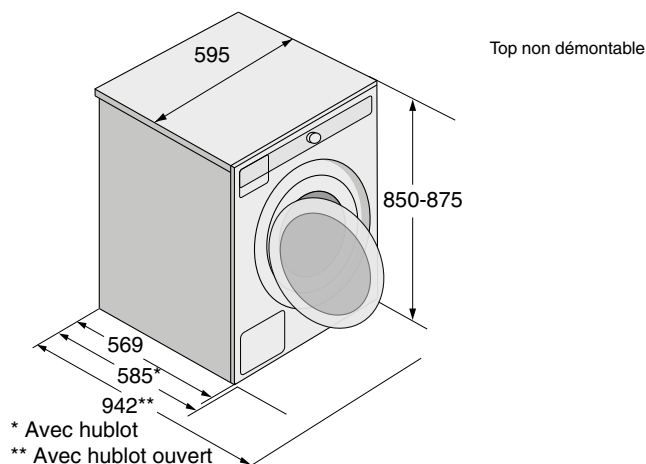



W4086C.T/3

Lave-linge hublot
Électronique Logic
Couleur gris titane



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation (L/cycle) : 48

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)




LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF 11
assouplissant liquide
(1 L)

Installation et dimensions en millimètres

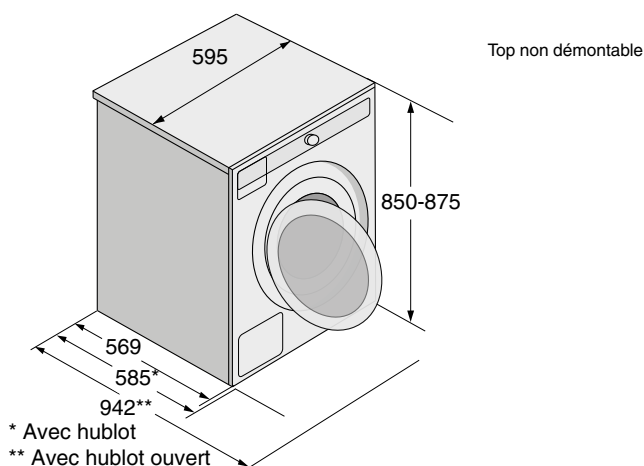



W4096P.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Logic
Pro Wash™



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Lavage performant :** système Pro Wash™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) /
Laine / Main // Noir // Chemises // Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)




LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF11
assouplissant liquide
(1 L)

Installation et dimensions en millimètres

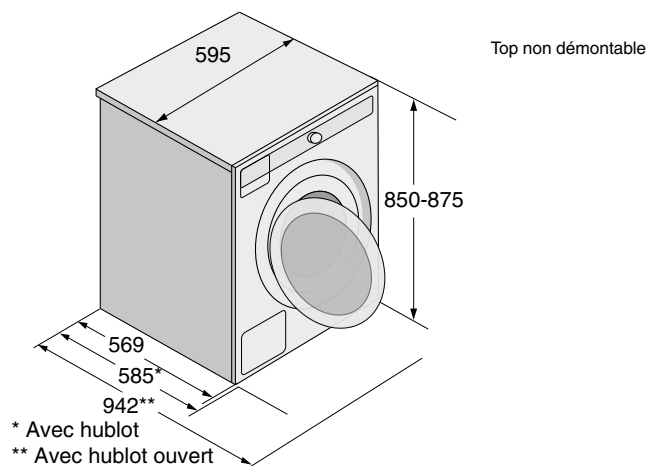



W2096R.W

Lave-linge hublot
Électronique Classic
Dosage automatique & Pro Wash™



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage** : dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 19 programmes dont
- Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
 - Protection antidébordement
 - Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)




LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF 11
assouplissant liquide
(1 L)

Installation et dimensions en millimètres

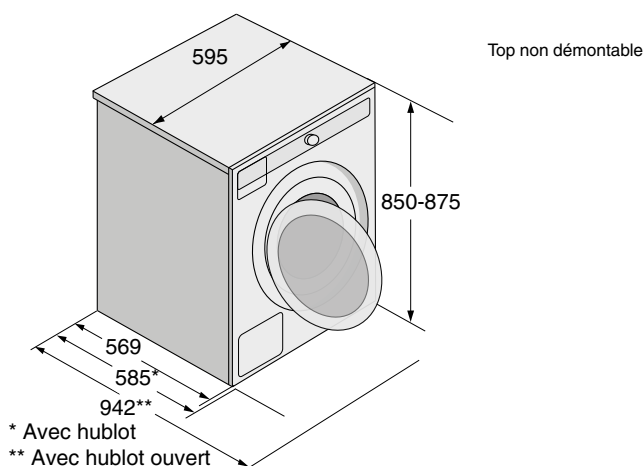



W2096P.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Classic
Pro Wash™



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Lavage performant :** système Pro Wash™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 49
- Consommation (L/cycle) : 49

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 19 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

Options

- Assistance dosage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)




LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF 11
assouplissant liquide
(1 L)

Installation et dimensions en millimètres

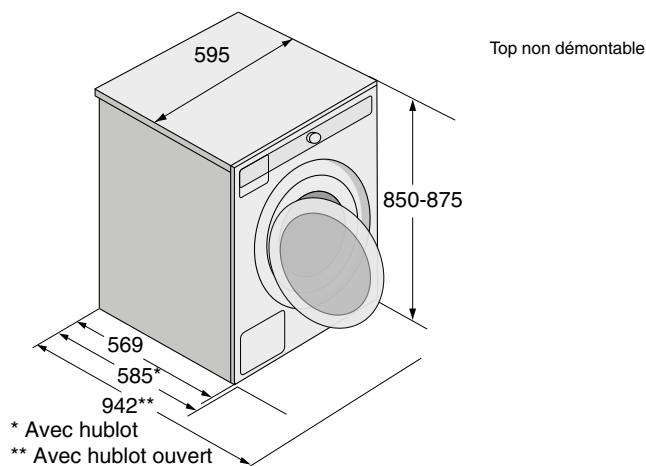



W2086C.W/3

Lave-linge hublot
Électronique Classic



Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux d'humidité résiduelle : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation (L/cycle) : 48

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte / Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition // Affichage du temps restant
- Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 16 programmes dont :
Lavage universel // Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale Aqua Safe™ : garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection antidébordement
- Hublot sans soufflet SmartSteal™
- Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 569* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension écrou : 1500 mm / 3/4"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



LC11
lessive liquide couleur
(1 L)




LW11
lessive liquide blanc
(1 L)



LF 11
assouplissant liquide
(1 L)

Installation et dimensions en millimètres

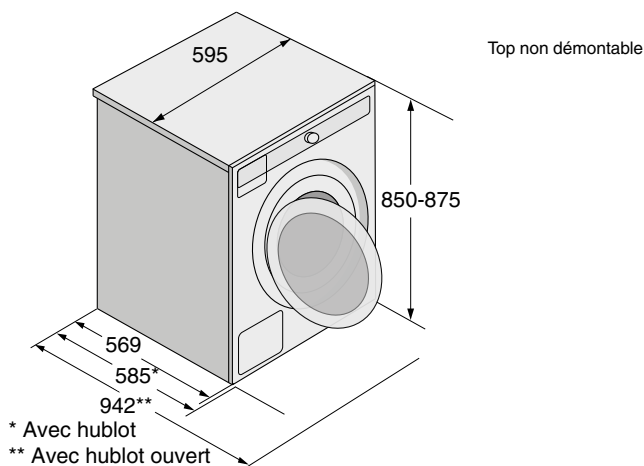



Sèche-linge





SÈCHE-LINGE

Construction robuste

Les sèche-linge ASKO sont équipés d'un tambour en inox, d'un moteur à induction et de cinq roulements à billes pour préserver la durabilité des appareils. Les cinq roulements à billes, situés au niveau du tambour et du moteur, limitent l'usure des composants fonctionnels et assurent, ainsi, un fonctionnement durable des sèche-linge.





Tambour inox : empêche la rouille

Chez ASKO, nous préférons les matériaux de qualité. Comme l'acier galvanisé finit toujours par rouiller, nous avons opté pour des tambours en acier inoxydable. C'est pour cette raison que nos sèche-linge durent plus longtemps.



Moteur à induction : durée de vie prolongée

Nos sèche-linge sont équipés d'un moteur à induction pour un fonctionnement silencieux, plus économe en énergie et qui dure dans le temps. Le moteur n'a plus de balais en carbone qui s'usent à la longue.

SÈCHE-LINGE

Tambour Soft Drum™ et aubes Air Lift™

Le tambour Soft Drum™ améliore la circulation de l'air autour du linge et augmente ainsi l'efficacité du séchage. Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Le tambour Soft Drum™ permet le séchage homogène et doux des petites charges comme des plus grosses. Les aubes Air Lift™ sont conçues pour soulever le linge aussi haut que possible et le maintenir plus longtemps dans le souffle d'air afin d'accroître l'efficacité du séchage et réduire sa durée. Les aubes Air Lift™ distribuent régulièrement les vêtements dans le tambour et, associées à des rotations alternées, l'empêchent de se mettre en boule.






Séchage système Butterfly™ : empêche le tassement

Le système Butterfly™ détend les fibres en douceur grâce aux aubes Air Lift™. Il permet un séchage au cœur du linge et empêche le tassement des vêtements. Grâce au mouvement en continu et à la rotation alternée par intermittence du tambour, le défoulage du linge est optimisé.

Sensi Dry™ : capteur d'humidité

Les sèche-linge ASKO sont équipés du capteur long Sensi Dry™ placé à l'intérieur du hublot qui mesure l'humidité, conducteur d'électricité, des vêtements lors du séchage. ASKO utilise la conductivité électrique : le capteur va mesurer la charge d'électricité provoquée par l'humidité ; plus le linge est sec, moins il y a d'électricité ; c'est comme cela que les sèche-linge ASKO détectent le niveau de sécheresse des vêtements et qu'ils mettent fin au cycle de séchage.

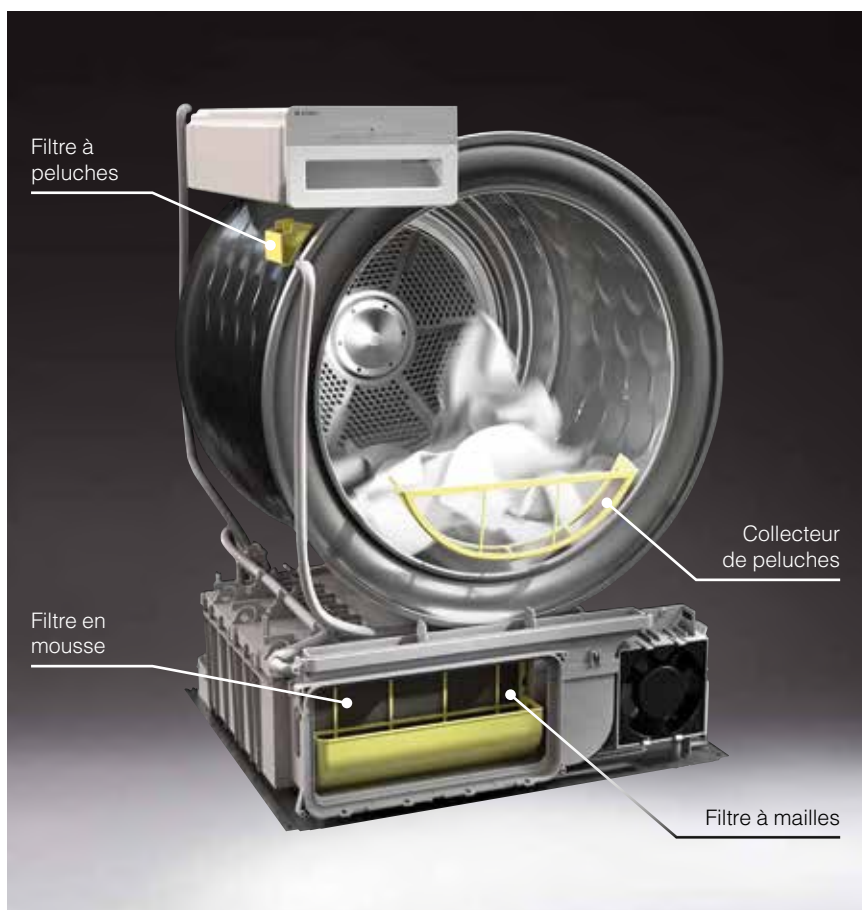

Multifiltre antipeluches : assure un bon fonctionnement


Les peluches sont le pire ennemi du sèche-linge et entraînent inévitablement une durée de séchage plus longue, mais aussi d'autres problèmes. Pour éviter que les peluches pénètrent dans l'appareil, nous avons conçu un ensemble multifiltre. Il s'agit d'un système de filtration comprenant quatre filtres différents selon les modèles. Le premier capture les peluches provenant du tambour ; placé sur le hublot, il se nettoie facilement. Sur les sèche-linge équipés d'une pompe à chaleur, vous trouverez un deuxième et un troisième filtre, l'un à mailles et l'autre en mousse, installés à l'avant de l'évaporateur. Ces filtres recueillent les particules les plus fines et les empêchent de pénétrer dans la zone de l'évaporateur et du condenseur. Les modèles avec la fonction vapeur comportent un petit filtre à peluches situé sous le bac récupérateur d'eau pour empêcher les peluches de se répandre dans le générateur.

SÈCHE-LINGE

Séchage doux et économique grâce à la pompe à chaleur

Les sèche-linge ASKO équipés d'une pompe à chaleur fonctionnent en circuit fermé, à l'intérieur duquel l'air circule en permanence ; ils réutilisent la chaleur issue de l'air humide et économisent de l'énergie. Les sèche-linge munis d'une pompe à chaleur chauffent l'air à une température moins élevée que les appareils standards. Les textiles fragiles sont préservés, ne rétrécissent pas et bénéficient d'un traitement plus doux.

Les sèche-linge à pompe à chaleur peuvent être installés dans des espaces confinés.

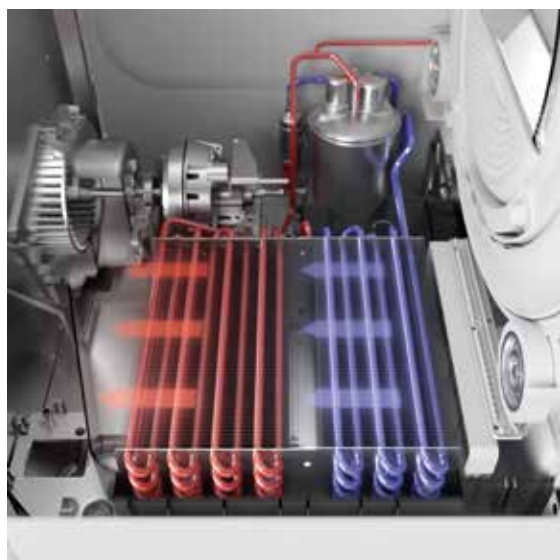



Générateur de vapeur intégré : programmes vapeur optimisés

Pour les programmes Défroissage et Rafraîchissement (anti-odeur), nous utilisons l'eau condensée provenant du linge et stockée dans le réservoir situé au bas de l'appareil. L'eau condensée est pompée vers le générateur qui produit de la vapeur et l'injecte dans le tambour au travers du flux d'air chaud. Le réservoir permet jusqu'à 5 cycles à la vapeur.



Défroissage vapeur : élimine les faux plis

Le programme Défroissage vapeur réduit et élimine efficacement les faux plis sur les chemises et les draps. Avec des injections de vapeur répétées et un traitement à la chaleur douce, ce programme est également adapté aux textiles fragiles. Vous pouvez traiter à la vapeur jusqu'à six chemises avec d'excellents résultats. Ce programme utilise 200 ml d'eau et ne dure que 25 minutes.

SÈCHE-LINGE

Affichage électronique haute définition

Les bandeaux électroniques ASKO offrent un affichage graphique haute définition, au contraste précis, sans scintillement, basse consommation d'énergie et un angle de visibilité à 180°. Les sèche-linge ASKO sont équipés d'une électronique claire et intuitive qui vous informe du déroulement des programmes et vous encourage à explorer toutes les fonctionnalités. Vous pouvez composer vos programmes personnels à l'aide des différents modes et options, puis les enregistrer dans vos favoris pour les retrouver facilement lors du prochain séchage.



Style



Écran TFT couleur haute définition

- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage couleur haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- Nom et icône du programme
- 25 langues
- 6 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

Sélecteur
18 programmes

Programme
sélectionné

Degré de
séchage

Séchage doux

Charge
(3 niveaux)

Départ différé

Options

- Antifroissage
- Finition à la vapeur
- Favoris

Logic



Écran LCD haute définition

- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

Sélecteur
14-16 programmes*

Degré de
séchage

Charge (3 niveaux)

Antifroissage

- Séchage à la vapeur*
- Signal sonore

Départ différé

Réglage
de la durée

Classic



Écran LCD haute définition

- Bandeau et touches en aluminium véritable
- Affichage graphique haute définition
- Angle de visibilité à 180°
- 25 langues
- 4 programmes favoris
- Basse consommation d'énergie

Sélecteur
9-10 programmes*

Degré de
séchage

Charge
(3 niveaux)

Antifroissage

Signal sonore

Départ différé

Réglage
de la durée

* Selon les modèles

Des programmes spécialisés

Nos sèche-linge offrent un grand nombre de programmes dédiés qui répondent à différents besoins :

Durée programmée

Ce programme vous permettra de déterminer la durée de votre cycle de séchage. Vous pouvez la régler de 30 minutes à 4 heures (par intervalles de 15 minutes). Veuillez à choisir une durée adaptée au type de linge.

Laine & Soie

Ce programme fonctionne à basse température et s'arrête avant le séchage complet pour protéger les matières fragiles comme la laine et la soie.

Chemises

Ce programme pour les chemises et chemisiers sèche à basse température avec quelques rotations en sens inverse. Il s'arrête lorsque le linge est presque sec et conserve une légère humidité pour prévenir les faux plis.

Défroissage vapeur

Pour éliminer les faux plis, une vapeur est injectée avec un traitement à chaud. La chaleur douce du traitement convient aux textiles fragiles. Ce programme est capable de défroisser six chemises à la fois.

Rafrâichissement vapeur

Idéal pour rafraîchir les vêtements tels que vestons, gilets de laine et autres articles qui seraient habituellement nettoyés à sec ou lavés normalement. La vapeur est très efficace pour éliminer les odeurs de tabac et de feu de bois.

Draps

Pour le séchage des grandes pièces et des doubles épaisseurs comme les housses de couette. Ce programme fonctionne à basse température et dure donc plus longtemps ; le tambour tourne quelques instants en sens inverse pour empêcher le linge de se mettre en boule.

Traitement pour imperméabilisation

Programme qui contribue à l'activation thermique et l'optimisation des agents d'imperméabilisation utilisés durant le programme Traitements du lave-linge ASKO.

C'est un programme court avec une température adaptée pour assurer une imperméabilité optimale du tissu.

SÈCHE-LINGE

Des options complémentaires pour plus de confort

Selon le modèle de sèche-linge, vous pourrez bénéficier des options suivantes :

Antifroissage

Cette fonction peut être activée durant 4 heures après le cycle de séchage pour empêcher le linge de se froisser.

Séchage vapeur

A la fin du programme, selon les modèles, l'option "Finition Vapeur" défroisse ou rafraîchît les vêtements.

Ajouter aux programmes favoris

Après chaque séchage, vous pouvez sauvegarder vos programmes à usage quotidien. Cette fonction est pratique pour gagner du temps.

Degré de séchage

Cette fonction optimise la qualité de séchage selon le type de vêtement et la charge. 3 degrés de séchage sont possibles.

Séchage doux

Le séchage doux réduit la vitesse de rotation du tambour pour prendre soin des vêtements délicats.

Charge

3 niveaux de chargement sont disponibles : petite, demi et pleine charge. Cette fonction est pratique pour optimiser votre temps de séchage selon la quantité de vêtements.



Liste des programmes

	Classic		Logic			Style
	Condensation	Pompe à chaleur	Évacuation	Pompe à chaleur sans vapeur	Pompe à chaleur avec vapeur	Pompe à chaleur avec vapeur
Séchage automatique (normal/sec/très sec)	■	■	■	■	■	■
Durée programmée	■	■	■	■	■	■
Prêt à repasser Auto	■	■	■	■	■	■
Jeans Auto			■	■	■	■
Synthétiques Auto	■	■	■	■	■	■
Éponge Auto			■	■	■	■
Duvet Auto			■	■	■	■
Draps	■	■	■	■	■	■
Soie et Laine		■		■	■	■
Chemises			■	■	■	■
Défroissage vapeur					■	■
Rafraîchissement vapeur					■	■
Vêtements de sport						■
Traitement pour imperméabilisation						■
Aération	■	■	■	■	■	■



T611HX.W

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Style
Générateur de vapeur

Défroissage : générateur de vapeur, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Générateur de vapeur
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 259,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 240 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 18
Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Défroissage vapeur // Rafraîchissement vapeur // Vêtement sport // Traitement imperméabilisation // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Séchage doux // Antifroissage // Finition vapeur // Charge
- Degré de séchage // Programmes favoris // Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

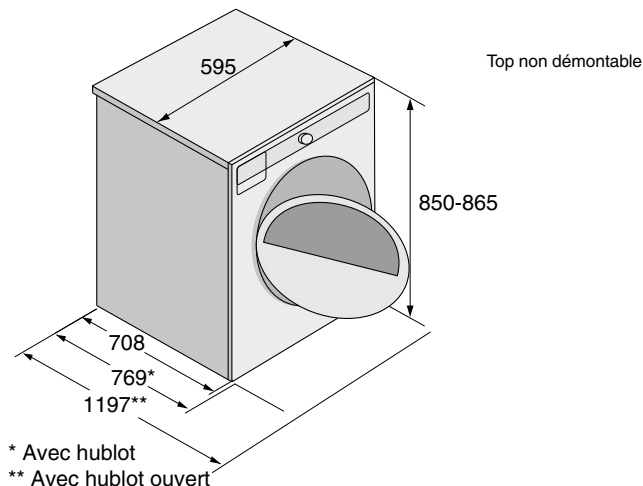



T608HX.W

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Style
Générateur de vapeur

Défroissage : générateur de vapeur, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Générateur de vapeur
- Efficacité énergétique : A+++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 176.8
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 190 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique dynamique
- Bandeau, bouton rotatif et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 18
Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Défroissage vapeur // Rafrâichissement vapeur // Vêtement sport // Traitement imperméabilisation // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Séchage doux // Antifroissage // Finition vapeur // Charge
- Degré de séchage // Programmes favoris // Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

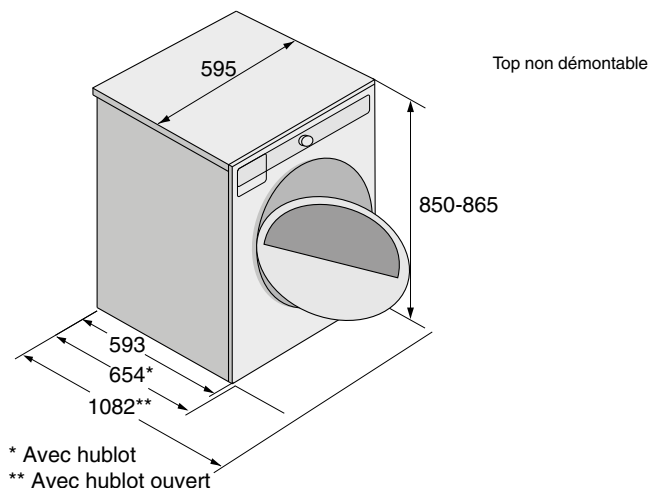



T411HD.W

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Logic

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 259,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 240 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6,2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 14
Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Antifroissage // Charge // Degré de séchage
- Programmes favoris // Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0.7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

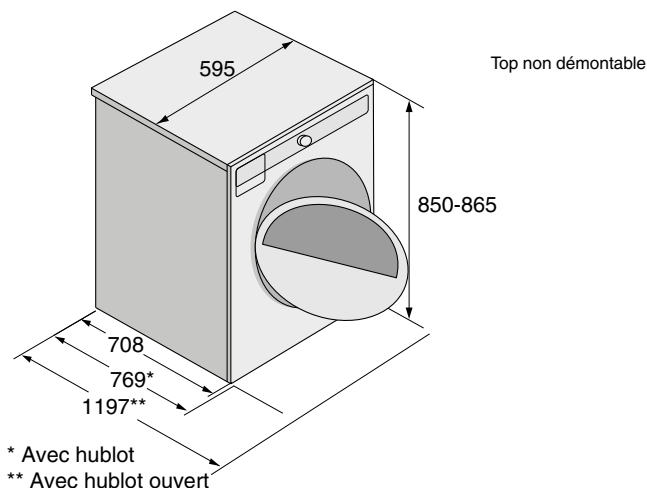



T409HS.W

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Logic
Générateur de vapeur

Défroissage : générateur de vapeur, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Générateur de vapeur
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 217
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 220 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 16
Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Défroissage vapeur // Rafrâichissement vapeur // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Antifroissage // Finition vapeur // Charge
- Degré de séchage // Programmes favoris // Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

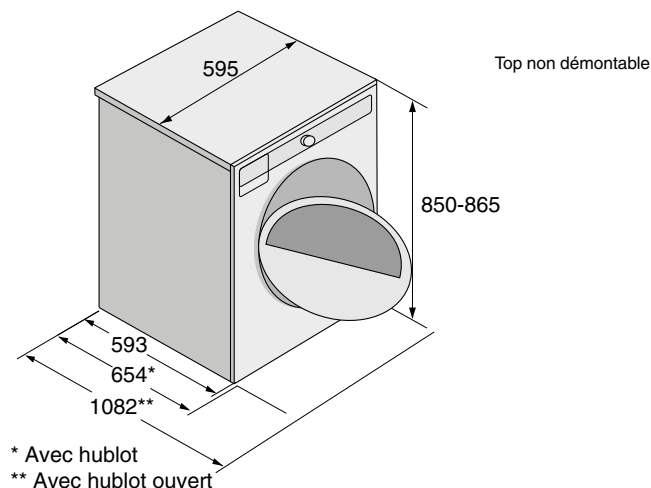



T408HD.T.P

Sèche-linge hublot pompe à chaleur

Électronique Logic

Couleur gris titanium

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A+++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 177
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 190 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 14
- Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

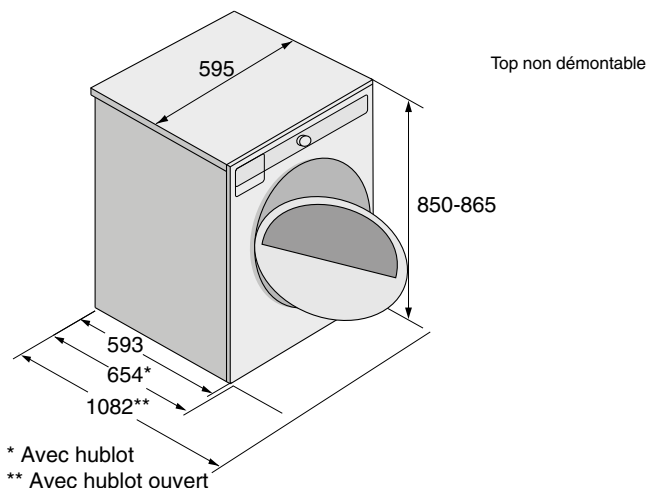



T411VD.W

Sèche-linge hublot à évacuation
Électronique Logic

Rapide grande capacité : système à évacuation, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 11 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Consommation annuelle (kWh) : 715,4
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 135 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant
- Filtre monté sur le hublot
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- 3 sorties d'air
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 13
- Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Séchage doux
- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 708* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,25 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

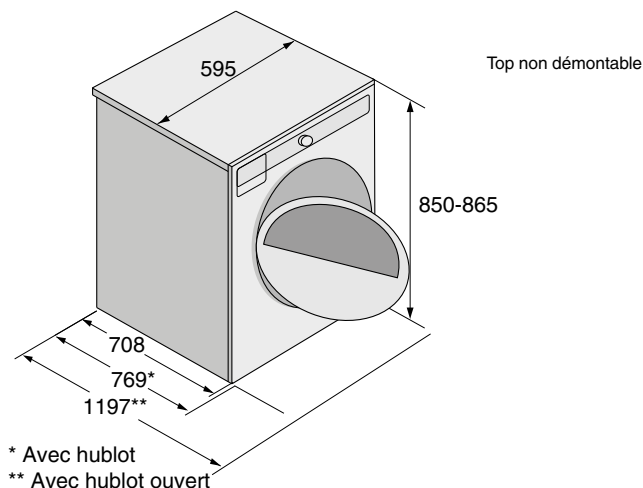



T209H.W

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Classic

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 217
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 220 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 10
- Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Soie & laine // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

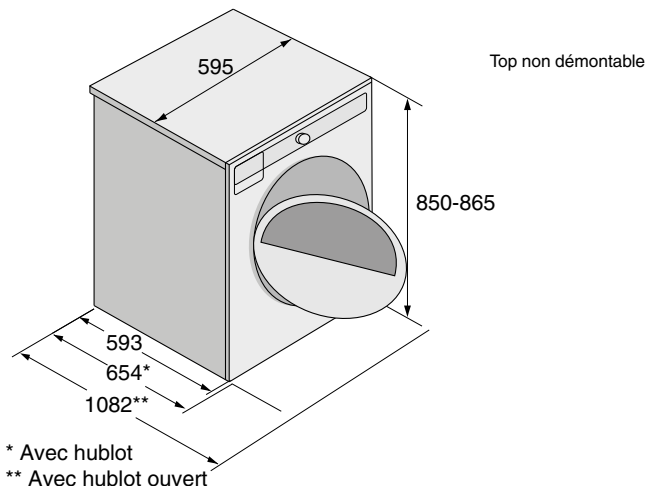



T208H.W

Sèche-linge hublot pompe à chaleur
Électronique Classic

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 236
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
- Durée séchage auto normal : 195 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 10
- Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Soie & laine // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Antifroissage
- Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

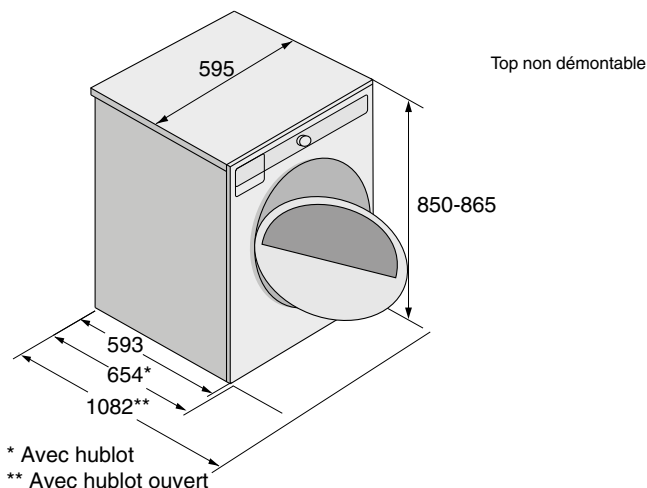



T208C.W

Sèche-linge hublot à condensation
Électronique Classic

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Durable** : moteur à induction



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 560.7
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65
- Durée séchage auto normal : 150 min

Construction durable

- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- 5 roulements à billes pour assurer un fonctionnement durable du sèche-linge
- Test qualité : 10 000 h, 160 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Séchage système Butterfly™ : Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Départ différé : 24 h
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 6.2 l
- Voyant bac plein
- Multifiltre antipeluches
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Signal sonore à la fin du programme
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- Nombre de programmes : 9
- Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Synthétique // Draps // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Séchage prolongé // Séchage doux
- Antifroissage // Charge
- Degré de séchage
- Programmes favoris
- Départ différé

Sécurité

- Autodiagnostic SAV // Anti-surchauffe // Antidébordement (bac plein) // Sécurité enfants


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 593* mm
- Longueur du câble électrique : 2100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,25 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

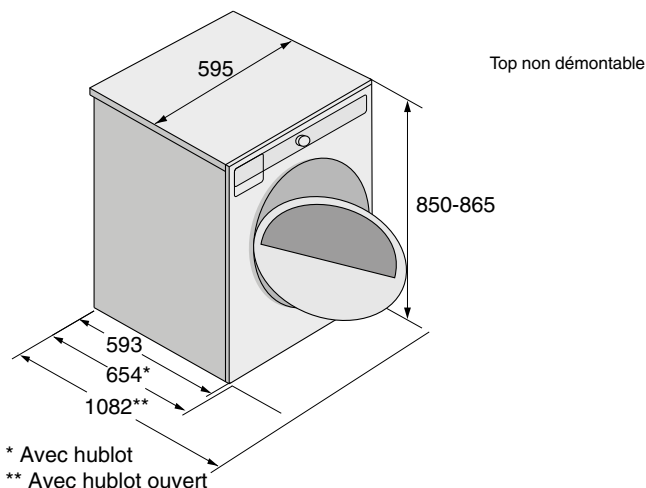



CABINE DE SÉCHAGE

Un confort au quotidien

La cabine de séchage ASKO élimine pratiquement tous les faux plis en associant chaleur et gravité. Cette méthode est idéale pour sécher les pièces difficiles à repasser telles que les chemises.

La cabine de séchage ASKO est très pratique pour sécher rapidement chaussures, bottes, gants, chapeaux, manteaux et autres textiles au retour d'une sortie pluvieuse.





Un rangement optimal

Votre armoire de séchage ASKO n'est pas seulement utile pour sécher vos vêtements fragiles, mais elle peut également vous permettre de les défroisser.

Programmes automatiques

Il suffit de choisir le programme et les options adaptés, et l'armoire séchante s'éteindra automatiquement lorsque vos vêtements seront secs.



Sécher avec soin

La soie, le velours et le satin, par exemple, doivent être traités avec soin et manipulés avec précaution. Une armoire séchante s'avère dans ce cas très pratique.



DC7784V.W

Cabine de séchage à évacuation
Électronique Logic

Pratique pour temps pluvieux : sèche rapidement bottes, manteaux..., **Rangement optimal :** 16 mètres de penderie, **Soin du linge :** séchage vêtements fragiles, **Confort :** programmes automatiques



Caractéristiques principales

- Capacité de séchage : 4 kg
- Capacité de déshumidification : 17 g/min
- Capacité de ventilation : 180 m³/h
- Taux d'évaporation : 17 g/min
- Débit d'air dans le conduit d'évacuation équivalent à 45 m³/h
- Durée de séchage à 40°C : 165 min/ Consommation 0,60 kWh/kg
- Durée de séchage à 60°C : 120 min / Consommation 0,62 kWh/kg

Programmes

- 4 automatiques et 4 manuels
- Température de séchage : 30°, 40°, 60°C

Confort

- Écran LCD
- Intérieur modulable
- Longueur d'étendage totale : 16 m
- Barres de suspension escamotables
- Support sèche-gants
- Support sèche-serviettes
- Support sèche-chaussures
- Porte réversible
- Livrée avec la gaine



Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 1840 x 595 x 608* mm
- Longueur du câble électrique : 2290 mm

Données techniques


- Élément chauffant : 1,5 kW / 220 - 230 V / 50-60 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

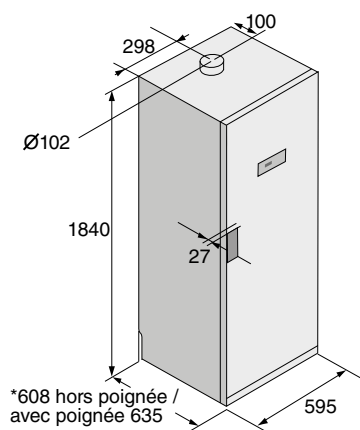

Sortie d'air humide

Veillez à ce que de l'air puisse entrer dans la pièce pour remplacer l'air humide qui est évacué.

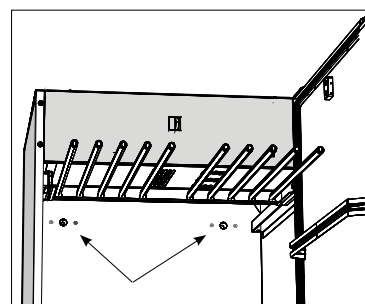

Fixation au mur

La cabine doit être fixée sur un mur afin de l'empêcher de basculer.



ACCESSOIRE BUANDERIE

Accessoires ingénieux pour votre buanderie

Lorsqu'il s'agit d'espace de rangement et de pliage dans une buanderie, nous savons qu'il existe une forte demande pour des solutions fonctionnelles. Nos accessoires sont ingénieux, toujours à portée de main, et vous rendront la vie beaucoup plus facile dans votre buanderie.





HI1153W

Table à repasser d'appoint

La table à repasser escamotable est une solution pratique lorsque vous devez repasser vos vêtements ; elle se range facilement et devient invisible lorsque vous n'en avez pas besoin.

Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge, ou au-dessus de l'un d'eux.



HDB1153W

Duo tablette et panier coulissants

Panier en fil et tablette coulissants. La tablette vous offre une surface supplémentaire pour plier les vêtements, rassembler les chaussettes par paires, ou pour le rangement. Le panier est utile pour retirer le linge du séchoir et le transporter jusqu'à l'armoire ou la planche à repasser.

Vous pouvez installer ce duo entre votre lave-linge et votre sèche-linge, ou au-dessus de l'un d'eux.



HSS1053W

Tablette coulissante

Cette tablette vous servira de surface supplémentaire pour plier les vêtements, rassembler les chaussettes par paires ou pour le rangement. Elle facilite également le chargement et le déchargement du linge.

Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge.



HPS5323W*

Tiroir de rangement bas

Un tiroir de rangement utile d'une hauteur de 30 cm. Idéal pour ranger vos détergents, les manuels d'utilisation et autres articles utiles dans la buanderie. Placez-le sous votre lave-linge et vous pourrez remplir et vider votre machine à une hauteur ergonomique. Le tiroir comprend également une étagère pour faciliter le chargement et le déchargement de votre linge.

(*non compatible avec les modèles de 11 et 12 kg)



HB1153W


Panier à linge coulissant

Ce grand panier coulissant est facilement accessible par une porte à ouverture push-pull. Utile pour enlever le linge et le porter jusqu'à la penderie ou le plan de travail pour le plier ou le repasser.

Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge, ou au-dessus de l'un d'eux.


Installation et dimensions en millimètres

Table à repasser d'appoint

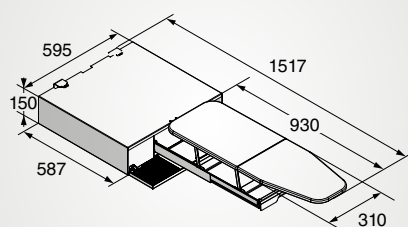


HI1153W*

Tiroir de rangement bas




HPS5323W**

Duo tablette et panier coulissants

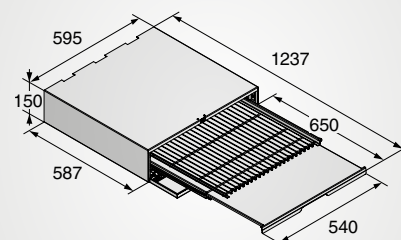


HDB1153W*

Tablette coulissante

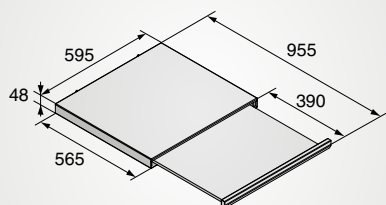

HSS1053W*

Panier à linge coulissant

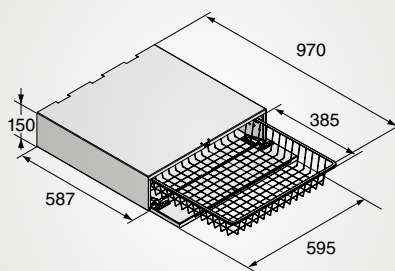

HB1153W*

* Compatible avec tous les appareils de 8 kg, 9 kg, 11 kg et 12 kg

** Compatible uniquement avec les appareils de 8 kg et 9 kg



ACCESSOIRE BUANDERIE

Une buanderie à part entière

GARAGE, DRESSING, SALLE DE BAINS :

ASKO LIVRE SON CARNET D'INSPIRATIONS POUR AMÉNAGER SON ESPACE DE BUANDERIE

L'espace entretien du linge constitue une priorité pour les foyers. Il doit être pensé pour se faciliter la tâche. ASKO est reconnu comme un spécialiste en matière de lavage et de séchage.


ASKO cultive une expertise depuis plus de 70 ans, à travers un concept de buanderie complet à personnaliser et organiser selon ses besoins et l'espace disponible. Tout est pensé pour s'adapter à une installation de lave-linge et sèche-linge en côte à côte, en colonne, avec la possibilité d'ajouter une cabine de séchage ou encore des accessoires tels que des tiroirs de rangement, des tablettes de repassage, paniers télescopiques. Certaines familles pourront ainsi opter pour un aménagement dans l'espace dressing, les propriétaires de grandes demeures pour une buanderie à part entière, d'autres pour une installation dans le garage. ASKO partage aujourd'hui un carnet d'inspirations pour imaginer son projet. En appartement ou en maison, dans une petite surface ou une grande villa, chaque idée se veut astucieuse et fonctionnelle.



Une alcôve pour cocon



Le garage comme nouvelle pièce de vie

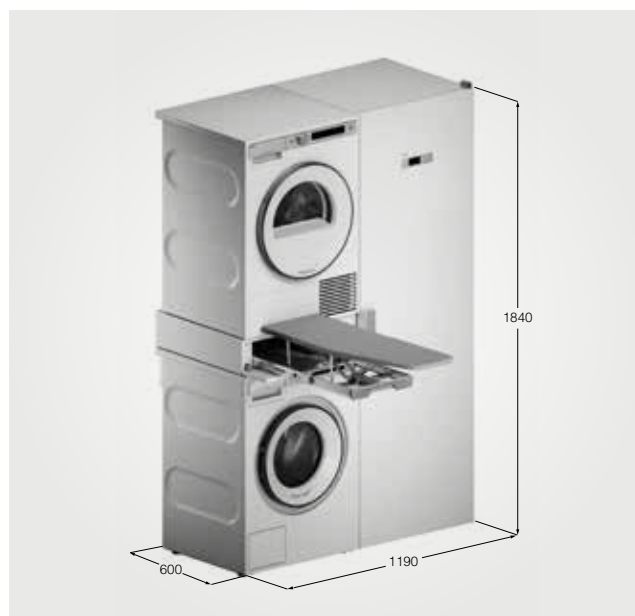



La buanderie usage intensif ASKO

LAVE-LINGE USAGE INTENSIF

Caractéristiques 284

Modèles 298

SÈCHE-LINGE USAGE INTENSIF

Caractéristiques 302

Modèles 310



La solution professionnelle ASKO



Collectivité et bureau, Camping, Soins de santé, Restaurants & Auberges, Salon de coiffure & Soin beauté, Entreprise de nettoyage.

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

Conçus pour une utilisation durable et extrême

Salons de coiffure, espaces de travail, crèches et écoles, établissements de soins de santé et de beauté, restaurants, auberges, entreprises de nettoyage, campings, salles de sport..., le concept de buanderie à usage intensif ASKO est pensé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. Leur dénominateur commun : la directive 2006/42/CE qui oblige le commerçant à s'équiper d'un lave-linge conforme pour la sécurité de ses collaborateurs et le respect du code du travail. La gamme proposée par ASKO s'inscrit dans cette réglementation. Dans un encombrement minimal, ses appareils sont construits durablement, testés sur 30 000 cycles (lave-linge) et 15 000 cycles (sèche-linge) et se dotent de programmes de désinfection. De 60 cm de largeur, ils peuvent être installés côte à côte pour laisser des espaces de rangement au-dessus, ou superposés en colonne. Un gain de place supplémentaire pour les locaux urbains tout en conservant la capacité de lavage ! Cette buanderie peut également répondre aux besoins d'une famille nombreuse ou de particuliers hautement exigeants.



Collectivité et bureau

Le lavage à usage intensif est destiné aux écoles, aux maisons de retraite, aux établissements périscolaires, bureaux et casernes de pompiers qui utilisent les machines plusieurs fois par jour et souvent par différents personnes.

Les appareils à usage intensif ASKO constituent un choix idéal grâce à leur construction robuste et durable, combinée à une facilité d'utilisation. Les machines répondent également à toutes les exigences en matière d'hygiène et d'antibactérien, le lave-linge peut fonctionner à des températures élevées.



Camping

Pendant les vacances et le temps libre, chacun souhaite vaquer à ses propres loisirs. Les services proposés sont souvent déterminants pour le choix d'un camping, d'une auberge de jeunesse ou d'une maison d'hôtes. C'est pourquoi,

les machines à usage intensif ASKO constituent un investissement idéal, car les appareils sont construits pour durer et ils peuvent supporter jusqu'à 5 cycles de lavage par jour. Les appareils sont conviviaux et peuvent être manipulés par différents utilisateurs.



Soins de santé

Quand il s'agit de l'hygiène du linge dans les hôpitaux, il n'y a pas de place pour les compromis. Fournir des serviettes et des vêtements de travail propres est une partie essentielle des soins de santé. Les lave-linge usage intensif ASKO ont des programmes qui répondent à des exigences strictes en matière de désinfection. Grâce à leur dimension standard, les lave-linge usage intensif ASKO sont faciles à placer dans des espaces confinés. Vous avez ainsi la possibilité de placer un lave-linge ou un sèche-linge à chaque étage d'un hôpital ou d'une clinique.





Laverie privée en libre-service

ASKO contribue aux projets d'habitat éco-responsable en proposant des lave-linge et sèche-linge à usage intensif, durables, faciles à utiliser et dotés de programmes performants : désinfection et rapide. En proposant également une laverie privée en libre-service par exemple pour : un propriétaire de chambres d'hôtes, une entreprise, ou encore un campus universitaire ; et ainsi réaliser des économies en évitant d'installer des machines individuelles dans chaque appartement.



Restaurants & Auberges

Pour les clients des hôtels et restaurants, serviettes et draps propres sont indispensables et il est donc important d'avoir des machines à laver robustes qui assurent un résultat de lavage parfait et rapides. Les machines à laver usage intensif ASKO sont dotées de programmes de désinfection et elles sont faciles à manipuler. Pour plus de confort, vous pouvez sélectionner vos programmes favoris qui sont les plus adaptés à votre type d'entreprise.



Salon de coiffure & Soin beauté

Les salons de coiffure, les salons de beauté et les spas, ainsi que les installations sportives et de loisirs, utilisent quotidiennement beaucoup de linge, ce qui impose des exigences élevées en matière de durabilité des machines à laver. Les lave-linge usage intensif ASKO sont testés sur 30 000 cycles ; ces appareils sont dotés d'une qualité supérieure, d'une durée de vie plus longue et permettent de réaliser des programmes à haute température, efficaces et avec des temps de cycle plus courts. Ils vous offrent également de la flexibilité, avec des dimensions extérieures réduites.



Entreprise de nettoyage

Les exigences en terme d'hygiène sont en constante augmentation. Un nettoyage efficace des sols nécessite un lavage adéquat des ustensiles de nettoyage. Avec les lave-linge usage intensif ASKO, vous disposez des programmes idéaux pour le nettoyage des serpillières et des chiffons en microfibre.



Règlement obligatoire Directive machines 2006/42/CE



Le saviez vous? Un lave linge utilisé dans un cadre professionnel doit être conforme à la directive 2006/42/CE. Chers revendeurs, n'hésitez pas à bien conseiller et informer l'artisan ou la petite collectivité qui souhaite s'équiper d'un lave-linge de bien prendre une machine qui réponde aux exigences de la directive 2006, obligatoire, pour la sécurité de leurs collaborateurs et le respect du code du travail. Dans ce cadre-là, ASKO propose une nouvelle gamme de lave-linge à usage intensif et à l'encombrement standard, qui répondra à leurs attentes. Ces lave-linge à usage intensif ASKO dont la construction est durable, offrent un rendement optimal ; ils sont testés sur 30 000 cycles et sont dotés de programmes de désinfection.


ASKO n'a de cesse d'apporter des solutions capables de répondre à des besoins spécifiques.

Les fondamentaux de la directive machines 2006/42/CE




Santé et sécurité au travail

La directive machines 2006/42/CE a pour but de certifier la conformité des appareils en terme de protection pour la santé et la sécurité des personnes utilisatrices dans un cadre professionnel.




Règlement obligatoire

Chaque professionnel doit s'équiper de matériel répondant aux réglementations en vigueur. Il est responsable du matériel qu'il utilise et qu'il met à la disposition de ses employés.



Responsabilité de chacun

La réglementation européenne concerne autant les fabricants et les distributeurs de machines que l'employeur utilisateur.



Interdiction de mettre en service une machine non conforme

Interdiction de mettre en service une machine qui n'est pas conforme à la directive machines 2006/42/CE. L'employeur utilisateur de machines doit respecter les dispositions du **Code du travail (articles R. 4311-1 et suivants)**, c'est-à-dire mettre en œuvre des mesures pour assurer le maintien en état de conformité des machines, la sécurité du personnel et sa formation.

Les solutions des lave-linge usage intensif ASKO

- Dispositif à suspension Quattro™ pour une construction durable.
- Contrôle anti-balourd jusqu'à 20 tentatives de rééquilibrage : meilleure efficacité de lavage petite ou pleine charge.
- Poignée robuste conçue pour de nombreuses ouvertures du hublot durant la journée : les charnières du hublot permettent de résister à une pression de 8000 kg.
- Compatible aux systèmes de doseurs externes intelligents des principaux fournisseurs : Diversey, Ecolab, Seko.
- Connectivité :
 - Gestion à distance de la maintenance :
 - › mise à jour des programmes
 - › création de programmes personnalisés
 - › notification de service pour le diagnostic



Les solutions des sèche-linge usage intensif ASKO

- Dispositif Butterfly Drying™ qui détend les fibres pour un séchage optimal.
- Multifiltre antipeluches pour éviter d'occasionner des pannes.
- Connectivité :
 - Gestion à distance de la maintenance :
 - › mise à jour des programmes
 - › création de programmes personnalisés
 - › notification de service pour le diagnostic



Lave-linge usage intensif


WMC8947PI.S

Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Triphasé
Façade inox
P. 298


WMC8943PC.S

Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade inox
P. 299


WMC6742P.T

Lave-linge frontal pose-libre
Usage intensif
Façade couleur titanium
P. 300

Sèche-linge usage intensif


TDC1481HC.S

Sèche-linge hublot pose libre
Pompe à chaleur
Usage intensif
Façade inox
P. 310


TDC1485VI.S

Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Triphasé
Façade inox
P. 311


TDC1773VC.S

Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Façade inox
P. 312


TDC1772C.T

Sèche-linge hublot pose libre
Condensation
Usage intensif
Façade couleur titanium
P. 313

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

Caractéristiques

Lave-linge usage intensif



Les atouts du lavage usage intensif ASKO

Directive machines 2006/42/CE

Indispensable dans le cadre d'un usage professionnel : la directive garantit un niveau élevé de protection pour la sécurité et la santé des personnes utilisatrices dans un cadre professionnel.

Durabilité

Testé sur 30 000 cycles : les lave-linge à usage intensif ASKO bénéficient d'une construction robuste Quattro™ et antivibration. Ils sont conçus pour répondre à une utilisation extrême et à des besoins spécifiques. Les lave-linge à usage intensif ASKO sont testés sur 30 000 cycles.

Productivité

Jusqu'à 5 cycles/jour maximum : les lave-linge à usage intensif lavent 2 x plus vite qu'un lave-linge standard : nous sortons des standards ménagers pour offrir des résultats d'exception !

Système antibalourd 3D

Durée de vie prolongée : détecte les accélérations dans trois directions afin d'amorcer la redistribution de la charge avant l'essorage pour un traitement efficace du linge quelle que soit la charge de la machine et prolonge la durée de vie de la machine.

Baisse des coûts d'exploitation

Optimisation des coûts : coût par cycle plus faible et réduction de la consommation de lessive avec le dosage automatique externe.

Programmes spéciaux

Désinfection : les programmes de désinfection thermique et thermochimique répondent aux exigences de l'Institut Robert Koch à Berlin, garantissant la sécurité d'hygiène requise. Pour plus d'hygiène, les lave-linge sont équipés d'un hublot sans joint en caoutchouc pour éviter le développement de moisissures.

Dimension standard 60 cm

Installation facile : les lave-linge et sèche-linge ASKO peuvent être installés dans un encombrement standard. Un kit de superposition est livré avec les sèche-linge pour une installation en colonne.

Socle inox en option pour surélévation

Plus de confort : pour plus d'ergonomie, vous pouvez surélever vos appareils pour un chargement et déchargement du linge plus faciles.

Connectivité

Assistance & Maintenance : pour une gestion à distance de la maintenance des appareils à usage intensif.

Construction durable Quattro™

Testé sur 30 000 cycles



Système à suspension Quattro™: durabilité et stabilité

Les lave-linge à usage intensif ASKO bénéficient d'une construction extrêmement robuste et stable. La cuve inox du lave-linge repose sur un système à suspension de quatre amortisseurs : cela a pour effet de prolonger la durée de vie du lave-linge, de réduire les vibrations et de renforcer la stabilité de la machine.



Hublot en acier Steel Seal™ : plus d'hygiène

Les hublots des lave-linge ASKO ne sont pas équipés de joint en caoutchouc pour empêcher les dépôts de résidus, garantir un lavage hygiénique, faciliter le déchargement du linge et éviter les interventions techniques.



Tambour Active Drum™ : brassage performant

Le tambour Active Drum™ est conçu pour empêcher les mouvements mécaniques d'endommager les textiles : le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier. Les perforations de 2.2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.

Contrôle anti-balourd Capteur 3D



Le capteur 3D

Détecte les accélérations dans trois directions afin d'amorcer la redistribution de la charge avant l'essorage. Il fonctionne en combinaison avec le contrôle de l'essorage pour garantir un taux d'humidité résiduelle optimal et constant d'un lavage à l'autre.

Un déséquilibre moindre réduit l'usure des roulements à billes et des amortisseurs, ce qui augmente la durée de vie de la machine.

La fin du programme est plus stable.

Contrôle optimal de l'essorage

Grâce à son algorithme exclusif, le contrôle de l'essorage est optimal : il détecte si le linge est réparti de manière égale ou inégale dans le tambour. Une répartition uniforme réduit le bruit et le niveau de contrainte mécanique lorsque la machine est en marche. Le contrôle optimal de l'essorage prolonge la durée de vie. Après 20 essais, une erreur de déséquilibre apparaît.

Dosage automatique externe**



Doseur externe

Les lave-linge usage intensif ASKO sont équipés d'un dispositif permettant d'installer un doseur externe **pour détergent avec l'aide d'un professionnel. Ce dispositif présente plusieurs avantages :

- dosage précis des lessives empêche le surdosage ou sous-dosage
- les allergies sont plus faciles à prévenir - réduction des résidus de détergent.
- meilleur pour l'environnement - moins de détergents utilisés.
- prolonge la durée de vie de la machine.
- garantit des économies grâce à la précision des pompes doseuses par rapport au dosage manuel.

Le boîtier du tiroir à détergent ASKO permet de raccorder jusqu'à 6 détergents liquides dont le diamètre extérieur des raccords est de 6,5 mm. Les lave-linge ASKO, selon les modèles, sont équipés d'une carte de relais pour se connecter à la pompe doseuse externe.

** Nous proposons en option un doseur externe avec son kit d'installation :

- Pompe - 2 produits lessiviels - 2 tubes péristaltiques 6 mm (131181 / WL2BT-1)
- Kit installation (118098 / WLL-W375 ; 125441 /WKITL6)



131181 / WL2BT-1




Entretien

Line Concept™ Programmation linéaire pour plus de simplicité



L'écran TFT EasyControl™ rend la manipulation et la programmation du lave-linge usage intensif ASKO facile et intuitive. Avec l'interaction de gauche à droite, Line Concept™, l'utilisateur est guidé dans la configuration et la programmation du lave-linge dans l'une des 25 langues disponibles :

- Écran couleur TFT haute définition
- Possibilité de sélectionner l'affichage du programme avec du texte ou des icônes
- Facile à utiliser, il suffit de sélectionner un programme automatique et d'appuyer sur Start
- Finition et touches robustes pour un usage intensif
- Fonction d'ajout de vêtements : appuyez sur Pause et puis ajoutez d'autres vêtements
- Le programme se poursuit après une coupure de courant
- Départ différé 100 heures

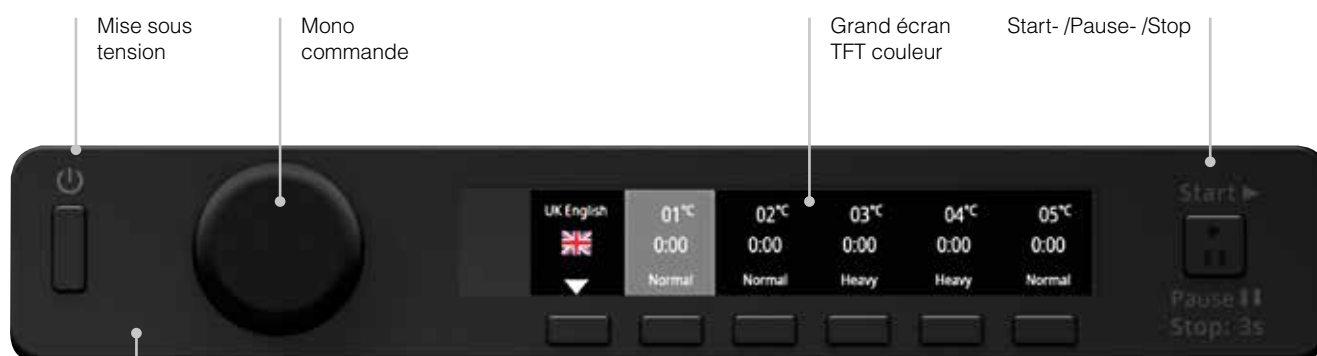

Bandeau noir mat

- Sélecteur intuitif Line Concept™ : une sélection linéaire des paramètres souhaités à partir de la gauche vers la droite
- Affichage du programme sous forme de texte et de symboles
- Navigation simple et logique

Liste des programmes du quotidien

PROGRAMMES LAVAGE	DESCRIPTION
ECO 40-60°C 	Cycle de lavage qui permet de nettoyer du linge en coton normalement sale, lavable à 40°C ou 60°C.
INTENSIF 60°C	Pour du linge très sale dont la saleté doit être entièrement dissoute avant le lavage principal. Un prélavage est effectué à cette fin.
INTENSIF 90°C	Pour du linge très sale dont la saleté doit être entièrement dissoute avant le lavage principal. Un prélavage est effectué à cette fin.
BLANC/COULEUR 20°C/40°C/60°C	Programme pour linge normalement sale à très sale, blanc ou couleurs.
BLANC 90°C	Pour du linge très sale dont la saleté doit être entièrement dissoute avant le lavage principal. Un prélavage est effectué à cette fin.
SUPER RAPIDE 40°C/60°C	Utilisez ce programme pour du linge qui doit seulement être rafraîchi. Plus la température sélectionnée est basse, plus le programme est court.
SYNTHÉTIQUE 40°C	Programme pour synthétiques, tissus mélangés délicats et coton sans repassage. Convient aux chemises et chemisiers.
LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C	Programme pour textiles délicats tels que laine, soie, et linge qui devrait être lavé à la main. Ce programme comporte un essorage court.
SERPILLIÈRE 60°C/90°C	Un programme spécialement conçu pour nettoyer les serpillières.
MICROFIBRE 40°C/60°C	Un programme spécialement conçu pour nettoyer les tissus en microfibres.



Liste des programmes santé

PROGRAMMES LAVAGE	DESCRIPTION
NETTOYAGE TAMBOUR	Ce programme permet de nettoyer le tambour et d'éliminer les résidus de détergent et les bactéries. Le tambour doit être vide.
PROGRAMES A - J	Possibilité de personnaliser ses programmes A - J.
DÉSINFECTION 40°C *	Programme dans lequel la température atteinte lors du lavage principal est maintenue au-dessus de 40 °C pendant 20 minutes. La désinfection à cette température nécessite un détergent spécial.
DÉSINFECTION 60°C *	Programme dans lequel la température atteinte lors du lavage principal est maintenue au-dessus de 60 °C pendant 60 minutes. La désinfection à cette température nécessite un détergent spécial.
DÉSINFECTION 90°C *	Programme dans lequel la température atteinte lors du lavage principal est maintenue au-dessus de 90 °C pendant 10 minutes. La désinfection à cette température nécessite un détergent spécial.
ALLERGIE COTON 60°C/90°C	Ce programme permet de laver le linge normalement à très sale nécessitant un traitement spécial, tel que vêtements des personnes à peau très sensible ou souffrant d'allergies cutanées.
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C/60°C	Ce programme permet de laver le linge nécessitant un traitement spécial, tel que vêtements des personnes à peau très sensible ou souffrant d'allergies cutanées.

Des programmes de désinfection efficaces

Les programmes de désinfection ASKO combinés aux détergents approuvés par la société allemande d'hygiène et de microbiologie Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie répondent aux exigences de l'Institut de santé allemand Robert Koch qui assurent le respect des normes strictes de santé publique requises pour sécuriser l'hygiène.

Les programmes de désinfection ASKO sont efficaces car ils permettent d'atteindre et de maintenir la température maximale de 40°, 60°, 90°C. Cette température maximale atteinte pendant le cycle est visible sur l'écran :

- 90°C : lavage principal à 93°C avec le maintien de la température la plus élevée durant 10 min.
- 60°C : lavage principal à 65°C avec le maintien de la température la plus élevée durant 60 min.
- 40°C : lavage principal à 45°C avec le maintien de la température la plus élevée durant 20 minutes.

Les programmes de désinfection ASKO reposent sur un prélavage efficace qui garantit que toutes les protéines présentes dans le linge sont dissoutes et éliminées avant que la température du lavage principal soit atteinte.

Pour être efficaces, les programmes de désinfection doivent être utilisés avec des détergents spécifiques pour une bonne désinfection.

Liste des programmes

Durée

Modèle WMC8947PI.S Programme lavage	Prélavage	Temp. °C	Nombre de rinçage	Chargement maximum (kg)	Vitesse d'essorage	Consommation d'eau (approximative en litres)			Consommation d'énergie (approximative en kWh)	Durée du programme (approximative, en heures et minutes)
						Chaud	Froid	Somme		
ECO 40-60			2	9	1400		50	50	0,86	2:42
INTESIF 60°C	■	60	3	9	1400	6	79	85	1,30	1:55
INTESIF 90°C	■	90	3	9	1400	9	79	85	2,30	2:04
BLANC/COULEUR 20°C		20	3	9	1400	6	69	75	0,14	1:25
BLANC/COULEUR 40°C		40	3	9	1400	12	63	75	0,45	1:27
BLANC/COULEUR 60°C		60	3	9	1400	12	71	83	0,50	1:35
BLANC 90°C		90	3	9	1400	12	71	83	2,70	1:49
SUPER RAPIDE 40°C		40	2	9	1400	12	43	55	0,42	0:50
SUPER RAPIDE 60°C		60	2	9	1400		63	63	1,40	1:00
SUPER RAPIDE 60°C		60	2	4,5	1400		35	35	0,78	1:00
SYNTHÉTIQUE 40°C		40	2	3,5	1200	10	38	48	0,17	0:37
LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C		30	2	3	800	6	34	40	0,07	0:34
RINÇAGE			2	9	1400		30	30	0,07	0:29
ESSORAGE			/	9	1400				0,06	0:17
VIDANGE			/	9	/				0,00	0:01
SERPILLIÈRE 60°C	■	60	3	9	1400	6	84	90	1,40	1:47
SERPILLIÈRE 90°C	■	90	3	9	1400	6	84	90	2,40	1:58
MICROFIBRE 40°C		40	2	9	1400	12	54	66	0,37	0:56
MICROFIBRE 60°C		60	2	9	1400	12	62	74	0,70	1:12
DÉSINFECTION 40°C	■	40	3	9	1400	6	76	82	0,90	1:58
DÉSINFECTION 60°C	■	60	3	9	1400	6	84	90	1,80	2:47
DÉSINFECTION 90°C	■	90	3	9	1400	6	84	90	3,20	2:52
ALLERGIE COTON 60°C		60	4	9	1400	12	92	104	1,30	2:35
ALLERGIE COTON 90°C		90	4	9	1400	12	92	104	2,80	2:47
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C		40	3	4,5	1200	12	56	68	0,40	1:37
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 60°C		60	3	4,5	1200	12	64	76	0,97	1:50
NETTOYAGE TAMBOUR		90	3	/		8	77	856	1,27	1:03

Modèle WMC8943PC.S Programme lavage	Prélavage	Temp. °C	Nombre de rinçage	Chargement maximum (kg)	Vitesse d'essorage	Consommation d'eau (approximative en litres)			Consommation d'énergie (approximative en kWh)	Durée du programme (approximative, en heures et minutes)
						Chaud	Froid	Somme		
ECO 40-60			2	9	1400		50	50	0,91	2:57
INTESIF 60°C	■	60	3	9	1400	6	79	85	1,50	2:10
INTESIF 90°C	■	90	3	9	1400	6	79	85	2,50	2:44
BLANC/COULEUR 20°C		20	3	9	1400	6	69	75	0,16	1:25
BLANC/COULEUR 40°C		40	3	9	1400	12	63	75	0,55	1:30
BLANC/COULEUR 60°C		60	3	9	1400	12	71	83	0,70	1:50
BLANC 90°C		90	3	9	1400	12	71	83	2,90	2:29
SUPER RAPIDE 40°C		40	2	9	1400	12	43	55	0,48	0:50
SUPER RAPIDE 60°C		60	2	9	1400		63	63	1,70	1:00
SUPER RAPIDE 60°C		60	2	4,5	1400		35	35	0,44	1:00
SYNTHÉTIQUE 40°C		40	2	3,5	1200	10	38	48	0,23	0:40
LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C		30	2	3	800	6	34	40	0,09	0:35
RINÇAGE			2	9	1400		30	30	0,07	0:29
ESSORAGE			/	9	1400				0,06	0:17
VIDANGE			/	9	/				0,00	0:01
SERPILLIÈRE 60°C	■	60	3	9	1400	6	84	90	1,60	2:02
SERPILLIÈRE 90°C	■	90	3	9	1400	6	84	90	2,60	2:38
MICROFIBRE 40°C		40	2	9	1400	12	54	66	0,43	0:59
MICROFIBRE 60°C		60	2	9	1400	12	62	74	0,90	01:19
DÉSINFECTION 40°C	■	40	3	9	1400	6	76	82	1,00	2:01
DÉSINFECTION 60°C	■	60	3	9	1400	6	84	90	2,00	3:02
DÉSINFECTION 90°C	■	90	3	9	1400	6	84	90	3,40	3:32
ALLERGIE COTON 60°C		60	4	9	1400	12	92	104	1,50	2:50
ALLERGIE COTON 90°C		90	4	9	1400	12	92	104	3,00	3:24
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C		40	3	4,5	1200	12	56	68	0,46	1:40
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 60°C		60	3	4,5	1200	12	64	76	1,03	1:55
NETTOYAGE TAMBOUR		90	3	/		8	77	85	1,33	1:18

Liste des programmes

Durée

Modèle	Prélavage	Temp. °C	Nombre de rinçage	Chargement maximum (kg)	Vitesse d'essorage	Consommation d'eau (approximative en litres)			Consommation d'énergie (approximative en kWh)	Durée du programme (approximative, en heures et minutes)
Programme lavage						Chaud	Froid	Somme		
ECO 40-60			2	7	1400		46	46	1,00	2:55
INTESIF 60°C	■	60	3	7	1400	5	66	71	1,50	2:09
INTESIF 90°C	■	90	3	7	1400	5	66	71	2,50	2:50
BLANC/COULEUR 20°C		20	3	7	1400	5	52	57	0,15	1:15
BLANC/COULEUR 40°C		40	3	7	1400	9	48	57	0,40	1:25
BLANC/COULEUR 60°C		60	3	7	1400	9	56	65	0,60	1:49
BLANC 90°C		90	3	7	1400	9	56	65	2,50	2:35
SUPER RAPIDE 40°C		40	2	7	1400	9	33	42	0,50	0:50
SUPER RAPIDE 60°C		60	2	7	1400		50	50	1,42	1:00
SUPER RAPIDE 60°C		60	2	3,5	1400		31	31	0,72	1:00
SYNTHÉTIQUE 40°C		40	2	3,5	1200	8	329	40	0,22	0:40
LAINE/LAVAGE À LA MAIN 30°C		30	2	3	800	5	30	35	0,05	0:35
RINÇAGE			2	7	1400		28	28	0,07	0:29
ESSORAGE			/	7	1400				0,06	0:17
VIDANGE			/	7	/				0,01	0:01
SERPILLIÈRE 60°C	■	60	3	7	1400	5	71	76	1,30	1:59
SERPILLIÈRE 90°C	■	90	3	7	1400	5	71	76	2,40	2:40
MICROFIBRE 40°C		40	2	7	1400	9	45	54	0,28	0:55
MICROFIBRE 60°C		60	2	7	1400	9	53	62	1,10	1:34
DÉSINFECTION 40°C	■	40	3	7	1400	5	63	68	0,90	1:50
DÉSINFECTION 60°C	■	60	3	7	1400	5	71	76	1,60	02:50
DÉSINFECTION 90°C	■	90	3	7	1400	5	71	76	2,90	3:10
ALLERGIE COTON 60°C		60	4	7	1400	9	77	86	1,360	2:49
ALLERGIE COTON 90°C		90	4	7	1400	9	77	86	3,00	3:30
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 40°C		40	3	3,5	1200	9	46	55	0,38	1:40
ALLERGIE SYNTHÉTIQUE 60°C		60	3	3,5	1200	9	54	636	0,870	2:05
NETTOYAGE TAMBOUR		90	3		/	9	63	72	1,25	1:20

Lave-linge à usage intensif





Conforme à la directive 2006/42/CE



Accessories

- Socle
- Acier inoxydable



HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

WMC8947PI.S

Lave-linge hublot pose-libre

Usage intensif

Triphasé

Façade inox



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : B
- Facteur G : 530
- Taux humidité résiduelle : 49%
- Durée moyenne programme :
- Blanc/couleur (charge pleine) 60°C (min) : 59
- Ultra rapide (demi-charge) 60 °C (min) : 40
- Vidange par pompe
- Consommation (kWh/100 cycles) : 51
- Consommation (L/cycle) : 41
- Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/75

Construction professionnelle

- Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti-moisissure
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
- Contrepoids et croisillon en fonte

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Tambour Active Drum™ (micro-perforations au centre et aubes en forme de sablier qui réduisent l'usure du linge et équilibrent la charge)
- Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)
- Connectivité
- Test qualité : 30 000 cycles

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Dosage automatique externe (3 arrivées pour lessive liquide)
- Départ différé 100 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Diamètre du hublot 310 mm
- Ouverture du hublot 180°
- Hublot non réversible
- Filtre en façade
- Pieds réglables

Programmes

- 27 dont : Intensif 90°C// Blanc / Couleur 60°C pleine charge// Ultra rapide 60°C// Microfibre 60°C// Désinfection 90°C
- Programmes entièrement personnalisables : 10

Sécurité

- Sécurité totale anti fuite Aqua Safe™ :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™
- Pompe de vidange anti-blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

Dimensions et installation

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 706
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble sans prise de raccordement mm : 2000

Données techniques

- Raccordement électrique : triphasé/400V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : jusqu'à 7
- Raccordement à l'eau froide et eau chaude



Conforme à la directive 2006/42/CE



Accessories

- Socle
- Acier inoxydable



HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

WMC8943PC.S

Lave-linge hublot pose-libre

Usage intensif

Façade inox



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 80 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité d'essorage : B
- Facteur G : 530
- Taux humidité résiduelle : 49%
- Durée moyenne programme :
- Blanc/couleur (charge pleine) 60°C (min) : 59
- Ultra rapide (demi-charge) 60 °C (min) : 40
- Vidange par pompe
- Consommation (kWh/100 cycles) : 53
- Consommation (L/cycle) : 41
- Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/75

Construction professionnelle

- Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti-moisissure
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
- Contrepoids et croisillon en fonte

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Tambour Active Drum™ (micro-perforations au centre et aubes en forme de sablier qui réduisent l'usure du linge et équilibrent la charge)
- Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)
- Connectivité
- Test qualité : 30 000 cycles

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Dosage automatique externe (3 arrivées pour lessive liquide)
- Départ différé 100 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Diamètre du hublot 310 mm
- Ouverture du hublot 180°
- Hublot non réversible
- Filtre en façade
- Pieds réglables

Programmes

- 27 dont : Intensif 90°C// Blanc / Couleur 60°C pleine charge// Ultra rapide 60°C// Microfibre 60°C// Désinfection 90°C
- Programmes entièrement personnalisables : 10

Sécurité

- Sécurité totale anti fuite Aqua Safe™ :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™
- Pompe de vidange anti-blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

Dimensions et installation

- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 706
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2100

Données techniques

- Raccordement électrique : monophasé/ 3kW/ 230V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 3
- Raccordement à l'eau froide et eau chaude



Conforme à la directive 2006/42/CE



Accessories

- Socle
- Acier inoxydable



HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

WMC6742P.T

Lave-linge hublot pose-libre

Usage intensif

Façade couleur titanium



Caractéristiques principales

- Capacité : 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 trs/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Efficacité d'essorage : B
- Facteur G : 530
- Taux humidité résiduelle : 49%
- Durée moyenne programme :
- Blanc/couleur (charge pleine) 60°C (min) : 59
- Ultra rapide (demi-charge) 60 °C (min) : 40
- Vidange par pompe
- Consommation (kWh/100 cycles) : 59
- Consommation (L/cycle) : 41
- Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/76

Construction professionnelle

- Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti-moisissure
- Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
- Contrepoids et croisillon en fonte

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Tambour Active Drum™ (micro-perforations au centre et aubes en forme de sablier qui réduisent l'usure du linge et équilibrent la charge)
- Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)
- Test qualité : 30 000 cycles

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Départ différé Départ différé 100 h
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Diamètre du hublot 310 mm
- Ouverture du hublot 180°
- Hublot non réversible
- Filtre en façade
- Pieds réglables

Programmes

- 27 dont : Intensif 90°C// Blanc / Couleur 60°C pleine charge// Ultra rapide 60°C// Microfibre 60°C// Désinfection 90°C
- Programmes entièrement personnalisables : 10

Sécurité

- Sécurité totale anti fuite Aqua Safe™ :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
- Protection anti-débordement
- Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™
- Pompe de vidange anti-blocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau
- Autodiagnostic SAV

Dimensions et installation


- H / L / P nette mm : 850 x 595 x 591
- Longueur du tuyau d'alimentation en eau mm : 1500
- Longueur du tuyau de vidange mm : 1600
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2100

Données techniques


- Raccordement électrique : monophasé/230V/50Hz/10A
- Puissance de chauffe (kW) : 2
- Raccordement à l'eau froide et eau chaude

Schémas d'installation

WMC8947PI.S, WMC8943PC.S

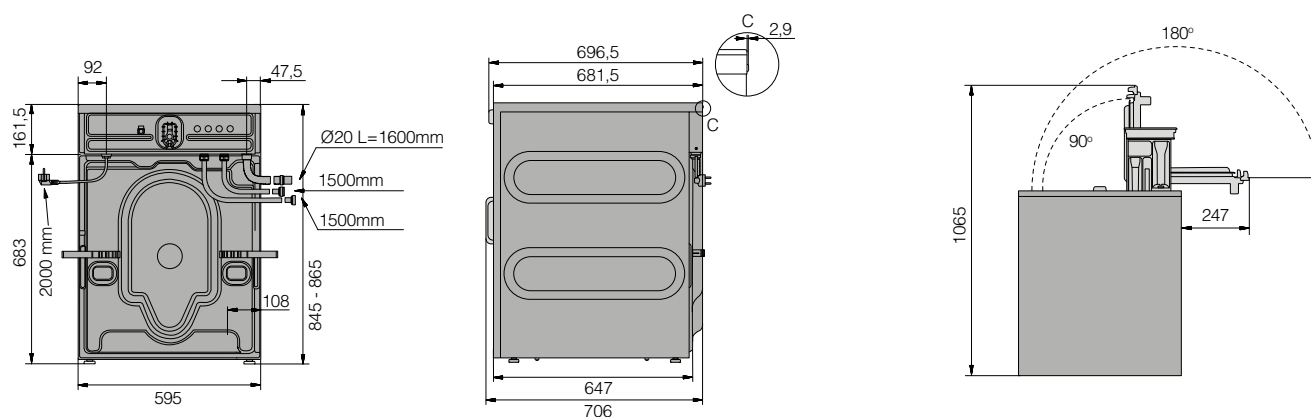

WMC6742P.T

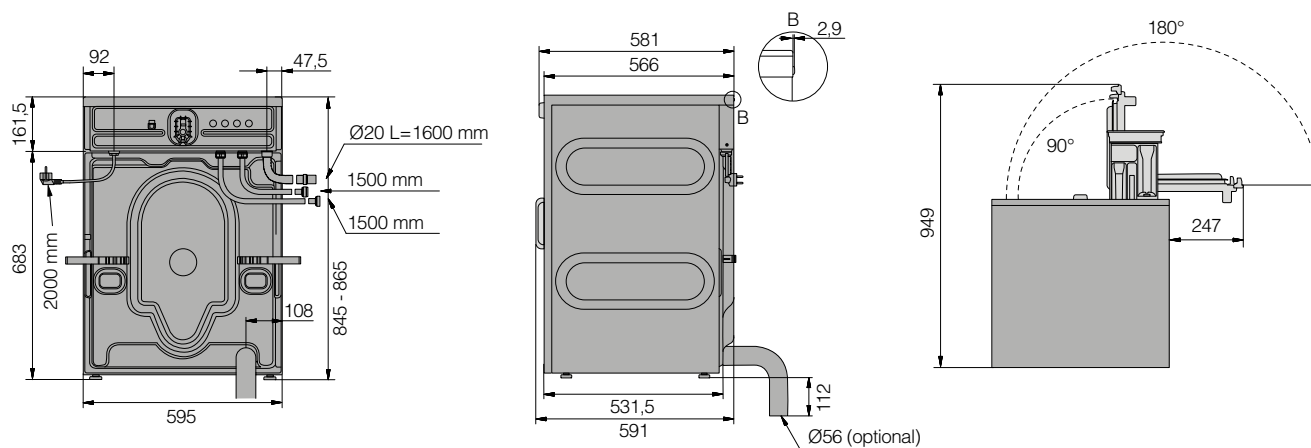

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

Caractéristiques Sèche-linge usage intensif



Construction durable

Testé sur 15 000 cycles

Les sèche-linge usage intensif ASKO sont équipés de matériaux robustes en acier inoxydable et d'un moteur à induction unidirectionnel et silencieux qui prolonge la durée de vie de l'appareil et assure un séchage plus rapide. Les sèche-linge usage intensif ASKO sont fiables et testés sur 15 000 cycles. Selon votre besoin, trois technologies sont disponibles dans la gamme : évacuation, condensation et pompe à chaleur.



Roulements à billes pour l'axe du tambour et moteur.



Tambour en acier inoxydable.



Vis à billes supplémentaires pour renforcer la stabilité et supporter les charges lourdes.



Socle et pieds en acier.



Moteur à induction : prolonge la durée de vie de l'appareil, réduit le bruit et permet un séchage plus rapide.

Séchage optimisé



Tambour inox Soft Drum™ : efficacité de séchage

Améliore la circulation de l'air autour du linge et augmente l'efficacité du séchage. Les alvéoles circulaires dans le tambour ont un effet d'amortisseur qui réduit l'usure des textiles. Le tambour Soft Drum™ permet le séchage homogène et doux des petites charges comme des plus grosses.



Système Butterfly™ : défoulage optimisé

Détend les fibres en forme de 8 grâce aux aubes Air Lift™. Il apporte un séchage au cœur du linge et empêche le tassement des vêtements. Grâce au mouvement en continu et à la rotation alternée par intermittence du tambour, le défoulage du linge est optimisé.



Multifiltre : antipeluches

Empêche les peluches de pénétrer dans l'appareil pour éviter de prolonger la durée de séchage et d'occasionner des problèmes.

Liste des programmes

Détail

PROGRAMMES SÉCHAGE	MAX KG*	DESCRIPTION	ÉVACUATION / CONDENSATION	POMPE À CHALEUR
EXTRA AUTO, T° normale	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton non délicat. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire.	X	X
EXTRA AUTO, T° basse	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire.	X	-
SEC AUTO, T° normale	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton non délicat. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire.	X	X
SEC AUTO, T° basse	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, il sera complètement sec et prêt à être rangé dans l'armoire.	X	-
NORMAL AUTO, T° normale	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton non délicat de la même épaisseur environ. Après séchage, il sera sec.	X	X
NORMAL AUTO, T° basse	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton de la même épaisseur environ. Après séchage, il sera sec.	X	-
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, un repassage manuel est nécessaire.	X	X
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton délicat. Après séchage, un repassage manuel est nécessaire.	X	-
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton. Après séchage, un repassage machine est nécessaire.	X	X
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse	7	Utilisez ce programme pour du linge en coton délicat. Après séchage, un repassage machine est nécessaire.	X	-
SÉCHAGE MIXTE	3,5	Ce programme est utilisé pour des tissus synthétiques ou en fibres mélangées, tels que les vêtements de sport multifonctionnels. Après séchage, un repassage n'est pas nécessaire.	X	X
REPASSAGE MIXTE	3,5	Ce programme est utilisé pour des tissus synthétiques ou en fibres mélangées. Après séchage, un repassage est nécessaire.	X	X
DURÉE 80 min	4	Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges.	X	X
DURÉE 60 min	4	Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges.	X	X
DURÉE 40 min	4	Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges.	X	X
DURÉE 20 min	4	Le cycle s'arrêtera une fois la durée définie atteinte. Le programme horaire convient aux petites charges.	X	X
AÉRATION 60 min	2	Utilisez ce programme pour simplement rafraîchir ou adoucir les vêtements.	X	X

Programmes extra rapides

Avec une résistance de chauffe élevée de 5,0 kW en triphasé, le sèche-linge TDC1485VI.S permet de réduire jusqu'à 40% la durée de séchage. Cela signifie que la machine peut traiter 8 kg de coton en 56 minutes seulement pour le programme séchage automatique T° normale.

Technologie de la pompe à chaleur

Cette technologie permet d'économiser jusqu'à environ 65% de la consommation d'électricité par rapport à un modèle en évacuation ou condensation

Liste des programmes

Durée

Modèle TDC1773VC.S Programme séchage	Capacité	Vitesse d'essorage (tours/min)	Consommation d'énergie approximative (kWh)	Durée du programme approximative (min)
EXTRA AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	4,25	95
EXTRA AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	4,30	140
SEC AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,70	80
SEC AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,80	113
NORMAL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,35	70
	Pleine charge	1000	4,00	80
NORMAL AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,45	103
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,10	66
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,10	90
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	2,40	53
	Pleine charge	1000	3,05	65
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	2,35	72
SÉCHAGE MIXTE	Demi charge	1200	1,70	40
REPASSAGE MIXTE	Demi charge	1000	1,35	30

Modèle TDC1772C.T Programme séchage	Capacité	Vitesse d'essorage (tours/min)	Consommation d'énergie approximative (kWh)	Durée du programme approximative (min)
EXTRA AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	4,60	155
EXTRA AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	5,50	250
SEC AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,95	130
SEC AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	4,20	175
NORMAL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,65	115
	Pleine charge	1000	4,14	135
NORMAL AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,90	190
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,30	105
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,50	140
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	2,74	95
	Pleine charge	1000	3,30	110
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	2,82	120
SÉCHAGE MIXTE	Demi charge	1200	1,90	75
REPASSAGE MIXTE	Demi charge	1000	1,50	55

Liste des programmes

Durée

Modèle TDC1485VI.S Programme séchage	Amount	Vitesse d'essorage (tours/min)	Consommation d'énergie approximative (kWh)	Durée du programme approximative (min)
EXTRA AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	4,75	80
EXTRA AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	4,75	133
SEC AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	4,14	70
SEC AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	4,15	110
NORMAL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,80	56
	Pleine charge	1000	4,62	68
NORMAL AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,75	90
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	3,45	53
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	3,45	80
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	2,72	45
	Pleine charge	1000	3,40	52
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse	Pleine charge	1400	2,75	67
SÉCHAGE MIXTE	Demi charge	1200	1,70	30
REPASSAGE MIXTE	Demi charge	1000	1,30	20

Modèle TDC1481HC.S Programme séchage	Amount	Vitesse d'essorage (tours/min)	Consommation d'énergie approximative (kWh)	Durée du programme approximative (min)
EXTRA AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	2,05	180
EXTRA AUTO, T° basse	Pleine charge	-	-	-
SEC AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	1,95	170
SEC AUTO, T° basse	Pleine charge	-	-	-
NORMAL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	1,60	150
	Pleine charge	1000	1,88	165
NORMAL AUTO, T° basse	Pleine charge	-	-	-
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	1,45	135
REPASSAGE MANUEL AUTO, T° basse	Pleine charge	-	-	-
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° normale	Pleine charge	1400	1,10	105
	Pleine charge	1000	1,42	128
REPASSAGE MACHINE AUTO, T° basse	Pleine charge	-	-	-
SÉCHAGE MIXTE	Demi charge	1200	0,65	60
REPASSAGE MIXTE	Demi charge	1000	0,50	50

Sèche-linge à usage intensif







Conforme à la directive 2006/42/CE



Accessories

- Socle
- Acier inoxydable



HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.


TDC1481HC.S

Sèche-linge hublot pose libre

Pompe à chaleur

Usage intensif

Façade inox



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : A++
- Efficacité condensation : A (91%)
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 150 min
- Consommation par cycle (kWh) : 1.88
- Consommation annuelle (kWh) : 234,6
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

Construction professionnelle

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Filtre condenseur autonettoyant
- Test qualité : 15 000 cycles

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 3.65 l
- Condenseur amovible facile d'accès pour nettoyage
- Information sur écran bac plein
- Information sur écran nettoyage du condenseur
- Signal sonore à la fin du programme
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- 12 programmes dont : Extra sec auto // Sec aut // Normal auto // Repassage manuel (normal) // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Anti-débordement (bac plein)
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

Dimensions et installation

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 769
- Hauteur/ Largeur/ Profondeur brute du produit emballé mm : 920 x 640 x 838
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300

Données techniques

- Raccordement électrique : monophasé/220-240V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 0.9



Conforme à la directive 2006/42/CE



TDC1485VI.S

Sèche-linge hublot pose libre

Évacuation

Usage intensif

Triphasé

Façade inox



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 145 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 56 min
- Consommation par cycle (kWh) : 4.62
- Consommation annuelle (kWh) : 550
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

Construction professionnelle

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Test qualité : 15 000 cycles
- Connectivité

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- 17 programmes dont : Extra sec aut// Sec autnormal // Normal aut // Repassage manuel // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

Dimensions et installation

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 769
- Longueur du câble sans prise de raccordement mm : 2000

Données techniques

- Raccordement électrique : triphasé/400V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 5

Accessories

- Socle
- Acier inoxydable



HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.



Conforme à la directive 2006/42/CE



TDC1773VC.S

Sèche-linge hublot pose libre

Évacuation

Usage intensif

Façade inox



Caractéristiques principales

- Capacité : 7 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : C
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 75 min
- Consommation par cycle (kWh) : 4.01
- Consommation annuelle (kWh) : 494,9
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66

Construction professionnelle

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Test qualité : 15 000 cycles
- Connectivité

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Signal sonore à la fin du programme
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- 17 programmes dont : Extra sec auto // Sec auto // Repassage manuel // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

Dimensions et installation

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 654
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300

Données techniques

- Raccordement électrique : monophasé/220-240V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 3

Accessories

- Socle
- Acier inoxydable



HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*

* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.



Conforme à la directive 2006/42/CE



TDC1772C.T

Sèche-linge hublot pose libre

Condensation

Usage intensif

Façade couleur titanium



Caractéristiques principales

- Capacité : 7 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Efficacité énergétique : B
- Efficacité condensation : A (91%)
- Durée séchage automatique normal à pleine charge : 115 min
- Consommation par cycle (kWh) : 4.14
- Consommation annuelle (kWh) : 504,2
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 65

Construction professionnelle

- Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
- Tambour inox 18/9
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion

Performances

- Jusqu'à 5 cycles de lavage par jour maximum
- Séchage en continu Butterfly™ : mouvement en continu et défoulage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™
- Double filtre monté sur le hublot
- Filtre trappe condenseur
- Test qualité : 15 000 cycles

Confort

- Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
- Affichage du temps restant
- Bac récupérateur d'eau : 3.65 l
- Condenseur amovible facile d'accès pour nettoyage
- Information sur écran bac plein
- Information sur écran nettoyage du condenseur
- Signal sonore à la fin du programme
- Conduit d'évacuation de l'eau
- Hublot réversible
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

Programmes

- 17 programmes dont : Extra sec auto // Sec auto // Repassage manuel // Séchage mixte
- Durée programmée (20/40/60/80 min)
- Aération 60 min

Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti-surchauffe
- Anti-débordement (bac plein)
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

Dimensions et installation

- Hauteur/ Largeur/ Profondeur nette mm : 850 x 595 x 654
- Longueur du câble avec prise de raccordement mm : 2300

Données techniques

- Raccordement électrique : monophasé/220-240V/50Hz/16A
- Puissance de chauffe (kW) : 2.5

Accessories

- Socle
- Acier inoxydable




HPL530S/126293 (7kg)*

HPL830S/134613 (8kg et 9kg)*


* Convient au lave-linge et sèche-linge à usage intensif selon leur capacité.

Schémas d'installation


TDC1773VC.S

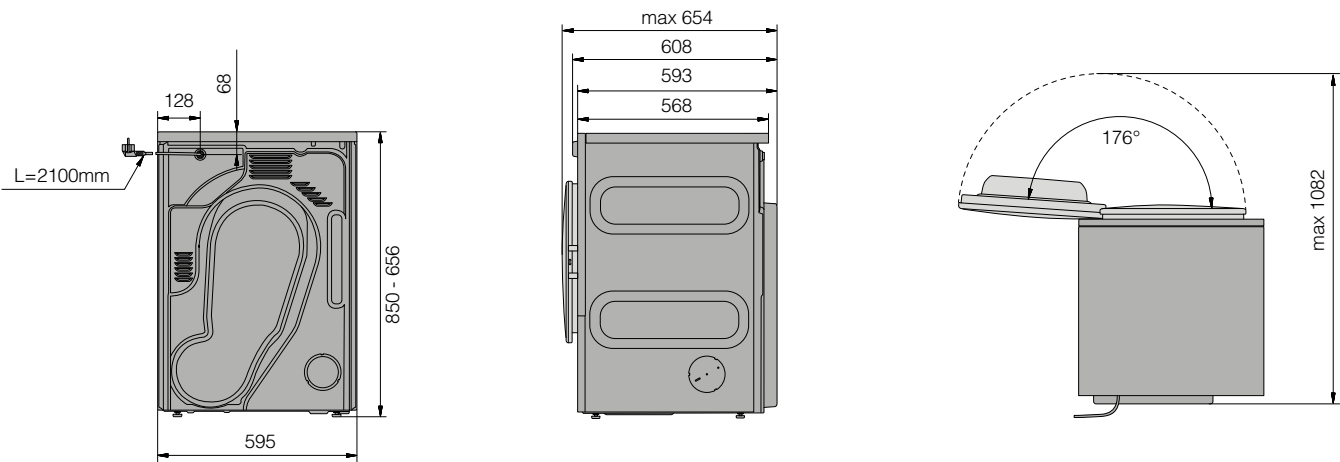


TDC1772C.T

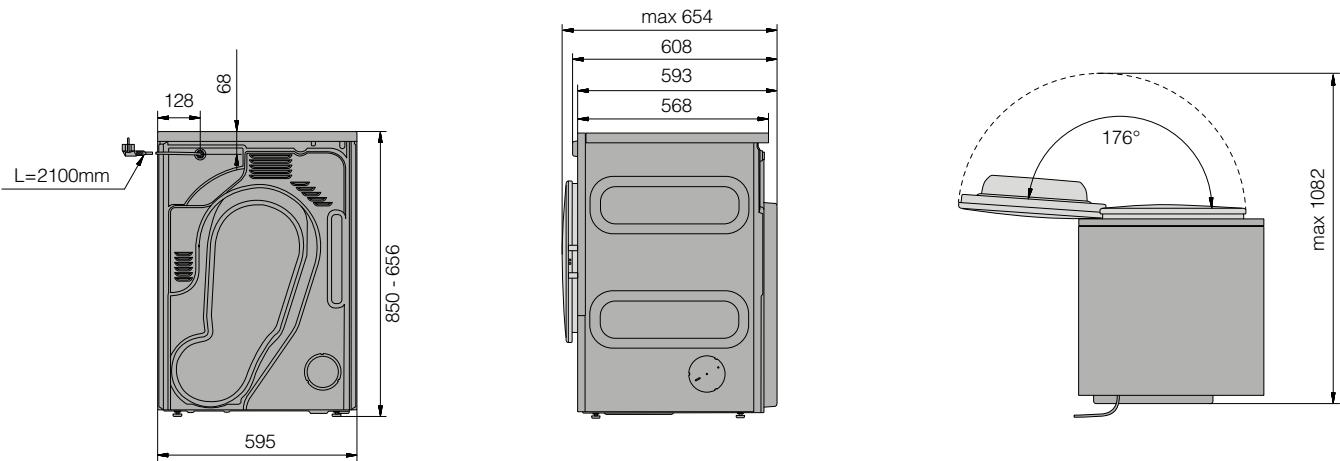

TDC1485VI.S

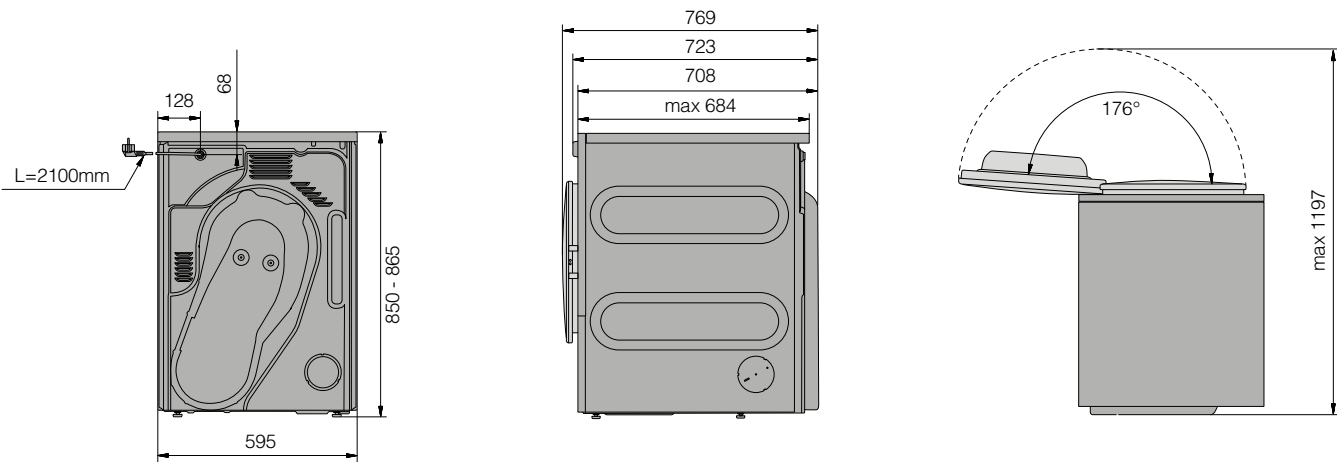

TDC1481HC.S

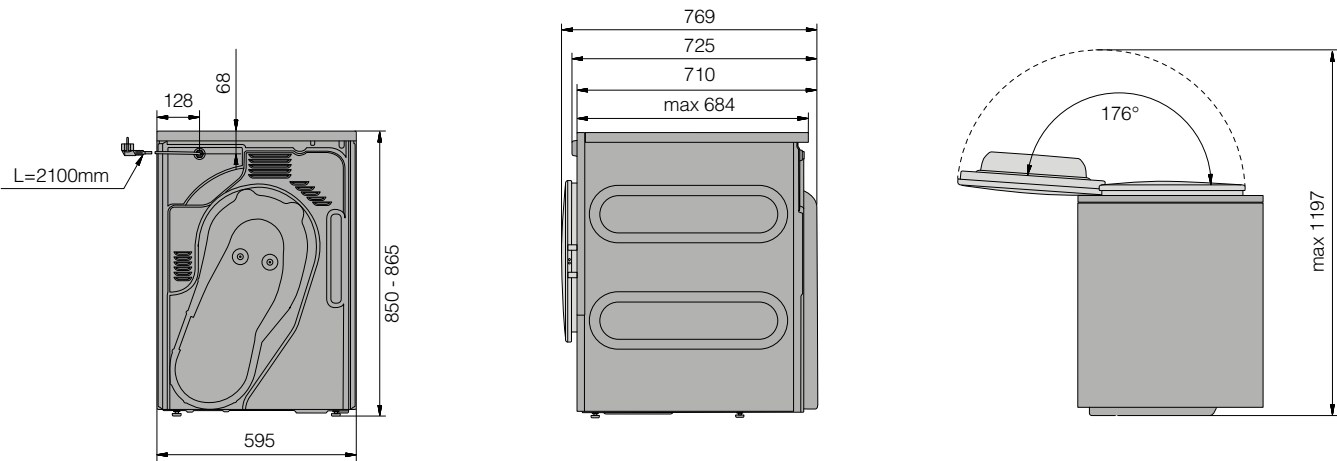

LA BUANDERIE USAGE INTENSIF ASKO

Connectivité Application Web BtoB



Une gestion à distance des lave-linge et sèche-linge usage intensif :

Données techniques :

- Vérification de la connexion WIFI
- Version du logiciel de l'appareil
- Contrôle du nombre total de cycles
- Caractéristiques de l'appareil
- Lien vers la documentation technique

Relevé et suivi des données :

- Statut des appareils
- Déroulement du programme
- Statistiques d'utilisation
- Données de localisation de l'appareil

Gestion des programmes à distance :

- Créer et personnaliser un nouveau programme de lavage
- Modifier le réglage des programmes existants (température, rotation, etc.)
- Adapter la disponibilité des programmes au profil de l'utilisateur
- Renommer les programmes

Notification de maintenance pour le diagnostic :

- Création de tickets d'intervention SAV



Lexique



Fours

**Système 5 arrivées d'air**

La circulation de l'air est renforcée par le ventilateur, au milieu, et les quatre arrivées d'air, de part et d'autre ; ce système crée une chaleur homogène lors de la cuisson sur plusieurs niveaux à la fois.

**Système cyclonique exclusif**

Dispositif qui préserve au maximum la saveur et la qualité nutritionnelle de vos aliments et plats. Le système cyclonique ASKO sépare la vapeur et le surplus des gouttelettes d'eau à l'extérieur de la cavité du four et empêche, ainsi, les aliments de tremper dans l'eau durant la cuisson.

**Cuisson par étapes**

Il est possible de définir trois modes de cuisson successifs dans le même programme.

**Sonde culinaire**

Mesure la température exacte au cœur de la viande. Le programme s'arrête automatiquement dès que la température à cœur qui a été réglée est atteinte.

**Écran tactile TFT**

Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités du four.

**Rails télescopiques**

Les glissières télescopiques qui coulissent facilement permettent de manipuler les plats chauds et lourds en toute sécurité.

**Porte à fermeture amortie**

Grâce à la construction unique des charnières, il suffit de pousser légèrement la porte pour qu'elle se ferme en douceur. Un système sûr, ergonomique et silencieux.

**Trois intensités de pyrolyse**

Le nettoyage à haute température (jusqu'à 500°C) laisse le four propre. Vous avez le choix entre un nettoyage doux, moyen, ou intensif. Aussi, un catalyseur contribue à supprimer les mauvaises odeurs.

**Système à onduleur pour micro-ondes**

Grâce à la technologie de l'onduleur, la puissance est appliquée en continu et non pas pulsée. Par conséquent, les aliments conservent leur structure initiale, y compris leurs vitamines et leurs minéraux.

**Technologie à antenne tournante pour micro-ondes**

La technologie de l'antenne tournante permet de placer une plaque de cuisson de taille standard dans un four à micro-ondes. Toute la largeur de la cavité est utilisée et le plateau tournant conventionnel n'est plus nécessaire.

**Monobloc pour une installation harmonieuse**

Les fours ASKO sont équipés d'un châssis monobloc pour une installation facile et harmonieuse dans une cuisine.

**Programmes automatiques**

Selon les modèles les fours ASKO sont dotés de programmes automatiques qui vous permettront de cuire différentes recettes.

Machines à café

**Thermobloc aluminium**

Technologie qui permet de chauffer l'eau très rapidement en temps réel et réduit le dépôt de calcaire.

**Degrés de mouture**

La finesse de la mouture détermine la quantité de substances aromatiques qui se dégagent du café. Les machines à café ASKO comportent sept degrés de mouture.

**Degrés de saveur**

Vous avez le choix entre cinq degrés de saveur : très léger, léger, normal, fort, corsé.

Machines à café

**Écran tactile TFT**

Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités de la machine à café.

**Broyeur inoxydable**

Toutes nos machines à café sont équipées d'un broyeur professionnel avec un cône calibré en acier inoxydable permettant une mouture homogène à une finesse constante.

**Rails télescopiques**

Toutes nos machines à café sont montées sur des glissières télescopiques qui coulissent facilement. Parfait quand vous devez sortir la machine pour remplir le réservoir de café ou pour la nettoyer.

Tiroirs

**Fonction mise sous vide**

Aspiration de l'air dans les sachets enveloppant les aliments pour bloquer l'oxydation et prolonger la durée de conservation. Indispensable avant la cuisson sous vide.

**3 niveaux de vide et de soudure**

L'air est aspiré dans les sachets en créant 99%, 95% ou 75% de vide. Ces 3 niveaux sont adaptés à 3 types d'aliments : fermes, humides, ou fragiles. Plus l'aliment emballé est sensible à la pression et plus la soudure du sachet sera brève : 7 secondes, 5 secondes ou 3 secondes.

**Chariot télescopique**

Pour plus de confort, nos tiroirs culinaires sont montés sur des rails qui coulissent facilement. Idéal pour sortir une pile d'assiettes chaudes.

**Fonction Chauffe-plats**

Un ventilateur réparti dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.

**Fonction Maintien au chaud**

Le tiroir culinaire maintient les préparations au chaud jusqu'au moment de la dégustation.

**Cuisson basse température**

Le tiroir comporte aussi une fonction de cuisson à basse température, parfaite pour préserver la qualité des nutriments.

Tables de cuisson et dominos

**Zone flexible**

Cette fonction relie deux foyers pour créer une seule grande zone de cuisson. Cet espace modulable vous permet d'utiliser de grandes casseroles et poêles.

**Programmes automatiques**

Les six programmes automatiques vous permettent de maintenir une température adéquate tout au long de la cuisson (ébullition, friture, mijotage, grillade, plats sautés et maintien au chaud).

**Détection automatique des casseroles**

Lorsque vous posez une casserole sur un foyer, les icônes des commandes correspondantes s'allument et le foyer se met en veille.

**Touche à effleurement glissant**

Ces touches de forme linéaire équipent les tables à induction. Elles sont extrêmement réactives.

**Brûleur Volcan Fusion Wok**

Brûleur pour une véritable cuisson au wok. De par sa conception, ce brûleur exclusif Volcan ne laisse pas la chaleur se dissiper, ses flammes sont dirigées efficacement vers la base du wok.

Lexique

Tables de cuisson et dominos



Brûleur Super Vario Wok

Un brûleur pour wok très flexible avec une plage de réglages étendue, allant de 0,2 kW à 4,6 kW.



Brûleur A+

Un brûleur solide avec des orifices de flammes conçus avec précision qui orientent la flamme juste sous le fond du récipient. Il réduit les pertes de chaleur et offre un rendement élevé.



Réglage précis de la flamme

Tous les brûleurs à gaz ASKO procurent une flamme claire que l'on pilote facilement. Une large plage de réglages permet de passer immédiatement de l'ébullition au mijotage.



Minuteurs individuels

Votre table à induction ASKO mesure le temps de cuisson, vous signale que votre préparation est cuite et met le minuteur en pause si vous retirez momentanément la casserole du foyer.



Brûleur monobloc

Un brûleur monobloc est plus facile à nettoyer. Les chapeaux et les coupelles comportent un revêtement en email de qualité supérieure résistant à la chaleur et aux rayures.



Revêtement EasyClean basé sur la nanotechnologie

Le revêtement des tables à gaz en inox est basé sur la nanotechnologie ; cette couche très fine empêche les taches d'adhérer à la surface.

Hottes



Aspiration périmétrale

L'aspiration périmétrale des fumées réduit à la fois la consommation d'énergie et le bruit. La capture des fumées grasses est bien plus efficace.



Cloud Zone™

Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres inox Air Logic™ ; permet de capturer toute la vapeur et évite toute dispersion des fumées.



Filtre Air Logic

Le système Air Logic™ veille à ce que l'aspiration des fumées soit répartie sur toute la surface de la hotte. Cela rend les hottes Pro Series extrêmement efficaces, même à faible vitesse.



Moteur à induction

Pour de meilleures performances, des économies d'énergie et une baisse du niveau sonore.



Fonction Air propre

Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12h.



Réglage de la température de couleur

La coloration blanche de la lumière, exprimée en Kelvin (K), et appelée « température de couleur » peut être nuancée.

Lave-vaisselle



8 Steel™

Les 8 pièces les plus importantes de nos lave-vaisselle sont fabriquées en acier inoxydable 18/9 et non en plastique, ce qui rend nos machines extrêmement résistantes et durables. Cet acier inoxydable contient 18% de chrome et 9% de nickel ; il résiste parfaitement à l'acidité de certains ingrédients (tomate, citron, vinaigre, etc.) et ses composants ne migrent pas vers les aliments.



Système d'aspersion unique (Spray™)

Notre système de pulvérisation à plusieurs zones d'aspersion garantit l'absence d'angle mort dans les lave-vaisselle ASKO. L'eau atteint chaque recoin de la cuve.



Dosage automatique

ASKO a développé le dosage automatique qui détermine la quantité exacte de détergent liquide. Le compartiment de dosage automatique offre une capacité de 0,5L, soit environ 30 cycles.



Turbo séchage combiné à capteur de température

Le turbo séchage combiné avec ouverture de porte assistée par capteur associe un séchage efficace par ventilation et une ouverture de porte automatique en fin de cycle. Cette alliance assure un résultat de séchage imbattable. Le ventilateur présent dans la porte évacue l'air chaud et humide hors du lave-vaisselle. Puis la porte s'ouvre pour laisser l'air sec de la pièce terminer le séchage de la vaisselle sans consommer d'énergie. Le capteur de la porte mesure la température de la pièce. Si celle-ci est basse, le ventilateur fonctionnera plus longtemps et la porte s'ouvrira plus tard. Si la température de la pièce est élevée, la porte s'ouvrira plus tôt. Ainsi, le risque de condensation lors de l'échange d'air sec et humide est minimisé.



Système Push to open

Grâce à cette fonction, aucune poignée n'est nécessaire. Il suffit d'appuyer sur la porte du lave-vaisselle pour que celle-ci s'ouvre. Parfait pour les cuisines au design épuré.



Turbo séchage combiné

Selon les modèles, ASKO combine un séchage par turbine en façade qui expulse l'air humide vers le bas de la cuve et par condensation lors de l'ouverture de porte en fin de cycle.



Porte à glissières

Système à glissières qui empêche tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble de cuisine.



Éclairage LED

Une solution pratique pour bien éclairer l'intérieur de votre lave-vaisselle.



Niveau de chargement

En fonction de votre besoin, ASKO vous propose différents lave-vaisselle équipés jusqu'à quatre paniers.



Programme hygiène

Programme où la température pour le lavage et le séchage sont élevées et maintenues élevées longtemps. Parfaitement adapté aux lavages sensibles comme ceux des biberons.

Lave-linge



Suspension sur 4 amortisseurs Quattro™

La cuve repose sur 4 amortisseurs solidement fixés à un socle en acier. Ce système exclusif réduit les vibrations et renforce la durabilité et la stabilité de la machine. Particulièrement appréciable lors de l'essorage à grande vitesse.



Tambour Active drum™

Les aubes en forme de sablier dirigent le linge vers le centre du tambour, là où le brassage est plus doux. La charge est mieux répartie et traitée avec un maximum de douceur.



Dosage automatique

Délivre la quantité idéale de lessive en fonction du programme, du degré de salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l'eau. Il élimine le risque de traces blanches sur les vêtements sombres et améliore les performances de lavage.

Lave-linge**Hublot Steel Seal™**

Le soufflet en caoutchouc traditionnel a été remplacé par un joint en acier qui garantit un lavage hygiénique dans un tambour exempt de bactéries. De plus, le linge glisse plus facilement lors du chargement et du déchargement.

**Système Pro Wash™**

L'eau pénètre dans la machine par deux arrivées qui produisent un effet de douche, mouillant rapidement le linge ; ce système permet une dilution optimale de la lessive et fournit d'excellents résultats de lavage et de rinçage.

**Contrepoids en fonte**

Les vibrations sont amorties par des contrepoids en fonte, matériau qui dure plus longtemps et permet une vitesse d'essorage plus élevée que le béton. La longévité de l'appareil est donc accrue.

**Moteur à induction**

Ce moteur sans balais en carbone prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore.

Sèche-linge**Générateur de vapeur**

Sert aux programmes Défroissage vapeur et Rafrâichissement vapeur. L'eau sans calcaire, récupérée lors du séchage, est acheminée jusqu'au générateur. La vapeur produite est ensuite injectée dans le tambour au travers du flux d'air chaud.

**Système Butterfly™**

Les rotations alternées du tambour, équipé d'aubes Air Lift™, impriment au linge un mouvement en forme de "8" horizontal. Ce système détend les fibres, empêche les vêtements de se tasser et offre un défilage optimal.

**Tambour Soft Drum™**

Les alvéoles circulaires dans le tambour améliorent la circulation de l'air autour du linge et augmentent l'efficacité du séchage ; de plus, elles ont un effet amortisseur qui réduit l'usure des textiles.

**Système Multifiltre**

Ce système comprend 4 filtres : 1 filtre à peluches sur le hublot, 1 filtre à maille et 1 filtre en mousse à l'avant de l'évaporateur de la pompe à chaleur, et 1 filtre sous le bac de condensat. Ils évitent que les peluches pénètrent dans l'appareil et ralentissent le séchage.

**Moteur à induction**

Ce moteur sans balais en carbone prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'électricité et abaisse le niveau sonore.

**Pompe à chaleur**

Un fluide frigorigène circule dans le circuit de la pompe à chaleur et récupère les calories contenues dans l'air humide. Ce système fonctionne en circuit fermé, économise l'électricité, et génère une chaleur douce qui préserve les textiles fragiles.

Cabine de séchage**Séchage des bottes et manteaux**

Accrochés à leurs supports dédiés, les bottes, chaussures, gants et vêtements mouillés par la pluie ou la neige sécheront rapidement.

**Tringles de séchage**

Nos armoires de séchage comportent plusieurs rangées de tringles extensibles, équivalent à 16 mètres de penderie (capacité de 4 kg).

**Séchage des vêtements fragiles**

Les vêtements en soie, velours, ou satin suspendus sur des cintres sécheront sans risque dans la cabine grâce à un programme doux.

**Programmes automatiques**

4 programmes automatiques sont à votre disposition. Il suffit de choisir celui qui convient, et la cabine s'éteindra d'elle-même lorsque vos vêtements seront secs.

La buanderie usage intensif**Collectivité et bureau**

Le lavage à usage intensif est destiné aux écoles, aux maisons de retraite, aux établissements préscolaires, bureaux et casernes de pompiers qui utilisent les machines plusieurs fois par jour et souvent par différents utilisateurs. Les appareils à usage intensif ASKO lavage à usage constituent un choix idéal grâce à leur construction robuste et durable, combinée à une facilité d'utilisation. Les machines répondent également à toutes les exigences en matière d'hygiène et d'antibactérien, le lave-linge peut fonctionner à des températures élevées.

**Camping**

Pendant les vacances et le temps libre, chacun souhaite vaquer à ses propres loisirs. Les services proposés sont souvent déterminants pour le choix d'un camping, d'une auberge de jeunesse ou d'une maison d'hôtes. C'est pourquoi, les machines à usage intensif ASKO constituent un investissement idéal, car les appareils sont construits pour durer et ils peuvent supporter jusqu'à 5 cycles de lavage par jour. Les appareils sont conviviaux et peuvent être manipulés par de nombreuses personnes différentes.

**Soins de santé**

Quand il s'agit de l'hygiène du linge dans les hôpitaux, il n'y a pas de place pour les compromis. Fournir des serviettes et des vêtements de travail propres est une partie essentielle des soins de santé. Les lave-linge usage intensif ASKO ont des programmes qui répondent à des exigences strictes en matière de désinfection. Grâce à leur dimension standard, les lave-linge usage intensif ASKO sont faciles à placer dans des espaces confinés. Vous avez ainsi la possibilité de placer un lave-linge ou un sèche-linge à chaque étage d'un hôpital ou d'une clinique.

**Laverie privée en libre-service**

ASKO contribue aux projets d'habitat éco-responsable en proposant des lave-linge et sèche-linge à usage intensif, durables, faciles à utiliser et dotés de programmes performants : désinfection et rapides. En proposant une laverie privée en libre-service : un propriétaire de chambres d'hôte, une entreprise de construction, ou un campus universitaire peuvent faire des économies en évitant d'installer des machines dans chaque appartement.

**Restaurants & Auberges**

Pour les clients des hôtels et restaurants, serviettes et draps propres sont indispensables et il est donc important d'avoir des machines à laver robustes qui assurent un résultat de lavage parfait et rapides. Les machines à laver usage intensif ASKO sont dotées de programmes de désinfection et elles sont faciles à manipuler. Pour plus de confort, vous pouvez sélectionner vos programmes favoris qui sont les plus adaptés à votre type d'entreprise.

**Salon de coiffure & Soin beauté**

Les salons de coiffure, les salons de beauté et les spas, ainsi que les installations sportives et de loisirs, utilisent quotidiennement beaucoup de linge, ce qui impose des exigences élevées en matière de durabilité des machines à laver. Les lave-linge usage intensif ASKO sont testés sur 30 000 cycles ; ces appareils sont dotés d'une qualité supérieure, d'une durée de vie plus longue et permettent de réaliser des programmes à haute température, efficaces et avec des temps de cycle plus courts. Ils vous offrent également de la flexibilité, avec des dimensions extérieures réduites.

**Entreprise de nettoyage**

Les exigences en terme d'hygiène sont en constante augmentation. Un nettoyage efficace des sols nécessite un lavage adéquat des ustensiles de nettoyage. Avec les lave-linge usage intensif ASKO, vous disposez des programmes idéaux pour le nettoyage des serpillières et des chiffons en microfibre.

Panorama ASKO Électroménager

Collection ELEMENTS



OP8678G
Four pyrolyse
60 cm

P. 28



OCS8678G
Four vapeur combiné
60 cm

P. 30



OCS8478G
Four vapeur combiné
45 cm

P. 31



OCM8478G
Four combiné
micro-ondes 45 cm

P. 33



OCSM8478G
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm

P. 35



CM8478G-1
Machine à café
45 cm

P. 69



ODV8128G
Tiroir sous vide 14 cm
P. 75



ODW8128G
Tiroir culinaire 14 cm
P. 77

Collection Craft Black Steel



OP8687B-1
Four pyrolyse
60 cm

P. 42



OCS8687B-1
Four vapeur combiné
60 cm

P. 47



OCS8487B-1
Four vapeur combiné
45 cm

P. 49



OCM8487B-1
Four combiné
micro-ondes 45 cm

P. 53



OCSM8487B
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm

P. 59



CM8477B-1
Machine à café
45 cm

P. 71



ODV8127B
Tiroir sous vide 14 cm
P. 75



ODW8127B
Tiroir culinaire 14 cm
P. 77

Collection Craft inox brossé



OP8664S
Four pyrolyse
60 cm

P. 43



OCS8664S
Four vapeur combiné
60 cm

P. 48



OCS8464S
Four vapeur combiné
45 cm

P. 50



OCM8464S
Four combiné
micro-ondes 45 cm

P. 54



OM8464S
Micro-ondes
45 cm

P. 55



OCSM8487S
Four vapeur, micro-
ondes, combiné 45 cm

P. 59



CM8477S
Machine à café
45 cm
P. 71






ODW8127S
Tiroir culinaire
14 cm
P. 77

Collection Craft noir graphite mat					
					
OP8687A2 Four pyrolyse 60 cm P. 42	OP8664A2 Four pyrolyse 60 cm P. 43	OCS8687A2 Four vapeur combiné 60 cm P. 47	OCS8664A2 Four vapeur combiné 60 cm P. 48		
					
OCS8487A2 Four vapeur combiné 45 cm P. 49	OCS8464A2 Four vapeur combiné 45 cm P. 50	OCM8487A2 Four combiné micro-ondes 45 cm P. 53	OCM8464A2 Four combiné micro-ondes 45 cm P. 54	OM8464A2 Micro-ondes 45 cm P. 55	OCSM8487A2 Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-onde 45 cm P. 59
					
CM8477A Machine à café 45 cm P. 71	ODW8127A Tiroir culinaire 14 cm P. 77				

Collection Craft écran Prime-LED : noir graphite mat, inox brossé

		
OP8637A-1 Four pyrolyse 60 cm P. 44	OM8437A2 Micro-ondes 45 cm P. 56	OM8334S Micro-ondes 38 cm P. 57

Tables à induction				
				
HID956MFC Table à induction 90 cm Revêtement noir graphite Installation à fleur de plan P. 95	HID956MC Table à induction 90 cm Revêtement noir graphite Encadrement finition acier noir brossé P. 96	HID925MC Table à induction 90 cm Revêtement noir graphite Encadrement finition acier noir brossé P. 97	HID144MC Table à induction 111 cm Panoramique Revêtement noir graphite Encadrement finition acier noir brossé P. 98	HID754MFC Table à induction 72 cm Revêtement noir graphite Installation à fleur de plan P. 99
				
HID754GC Table à induction 72 cm Encadrement finition acier inox brossé P. 100	HI1655M Table à induction 64 cm Revêtement noir graphite P. 102	HI1655G Table à induction 64 cm Flexible P. 103	HI1633G Table à induction 64 cm P. 104	HI1631G Table à induction 64 cm Flexible P. 105

Tables à gaz verre vitrocéramique			Table mixte Duo Fusion
			
HG8144BGB1 Table à gaz vitrocéramique 111 cm P. 115	HG8953BGB1 Table à gaz vitrocéramique 90 cm P. 116	HG8640BGB1 Table à gaz vitrocéramique 64 cm P. 117	HIG1995AB-1/AF-1 Table mixte Duo Fusion 90 cm P. 119

Tables à gaz plan d'égouttement					
					
HG1986SB Table à gaz inox 90 cm P. 122	HG1986AB Table à gaz noir graphite 90 cm P. 122	HG1776SB Table à gaz inox 75 cm P. 123	HG1776AB Table à gaz noir graphite 75 cm P. 123	HG1666SB Table à gaz inox 60 cm P. 124	HG1666AB Table à gaz noir graphite 60 cm P. 124

Dominos		
		
HID352GC Domino 38 cm Encadrement finition acier inox brossé P. 128	HG8313BGB1 Domino à gaz 33 cm P. 130	HG8320BGB1 Domino à gaz 33 cm P. 131

Hottes Collection ELEMENTS

CI41230G Hotte îlot box 120 cm P. 141

Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm, 82 cm				
				
DFI777UXXL Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XXL hauteur 86 cm 17 couverts, 38dB P. 182	DFI756MUXXL Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XXL hauteur 86 cm 15 couverts, 39dB P. 183	DSD545KXXL Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XXL hauteur 86 cm 14 couverts, 40dB, Glissières P. 184	DFI544DXXL Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XXL hauteur 86 cm 14 couverts, 42dB P. 185	DFI747MU Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XL hauteur 82 cm 15 couverts, 38dB P. 186

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm				
				
DFI746U Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XL hauteur 82 cm 14 couverts, 39dB P. 187	DSD746U Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Style XL hauteur 82 cm 14 couverts, 39dB, Glissières P. 188	DSD545K Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Logic XL hauteur 82 cm 14 couverts, 40dB, Glissières P. 189	DFI544D Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Logic XL hauteur 82 cm 14 couverts, 42dB P. 190	DSD544D Lave-vaisselle tout intégrable Électronique Logic XL hauteur 82 cm 14 couverts, 42dB, Glissières P. 191

Lave-vaisselle enchâssable et pose-libre				
				
DBI545IKXXL.S Lave-vaisselle enchâssable Électronique Logic XL hauteur 82 cm 14 couverts, 40dB, Porte inox montée P. 193	DBI344ID.S Lave-vaisselle enchâssable Électronique Logic XL hauteur 82 cm 14 couverts, 42dB, Porte inox montée P. 194	DBI344ID.W Lave-vaisselle enchâssable Électronique Classic XL hauteur 82 cm 14 couverts, 40dB, Porte blanche montée P. 195	DFS344ID.S Lave-vaisselle pose libre Électronique Classic XL largeur 60 cm 14 couverts, 42dB Façade inox P. 196	DFS344ID.W Lave-vaisselle pose libre Électronique Classic XL largeur 60 cm 14 couverts, 42dB Blanc P. 197

Panorama ASKO Électroménager

Lave-linge



W6124X.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Style
Dosage auto & Pro Wash™
Capacité 12 kg
Essorage 1400 tours/min
P. 232



W6098X.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Style
Dosage auto & Pro Wash™
Capacité 9 kg
Essorage 1800 tours/min
P. 233



W4114C.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 11 kg
Essorage 1400 tours/min
P. 234



W4096R.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Dosage auto & Pro Wash™
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 235



W4086C.T/3
Lave-linge frontal titanium
Électronique Logic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 236



W4096P.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Logic
Pro Wash™
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 237



W2096R.W
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Dosage auto & Pro Wash™
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 238



W2096P.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Pro Wash™
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 239



W2086C.W/3
Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
P. 240

Sèche-linge



T611HX.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Générateur de vapeur
Capacité 11 kg
P. 256



T608HX.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Générateur de vapeur
Capacité 8 kg
P. 257



T411HD.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 11 kg
P. 258



T409HS.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Générateur de vapeur
Capacité 9 kg
P. 259



T408HD.T.P
Sèche-linge frontal titanium
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 8 kg
P. 260



T411VD.W
Sèche-linge frontal
Évacuation
Électronique Logic
Capacité 11 kg
P. 261



T209H.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 9 kg
P. 262



T208H.W
Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 8 kg
P. 263



T208C.W
Sèche-linge frontal
Condensation
Électronique Classic
Capacité 8 kg
P. 264

Cabine de séchage



DC7784V.W
Cabine de séchage à évacuation
Électronique Logic
Capacité de séchage : 4 kg
P. 268

Accessoires buanderie



HI1153W
Table à repasser d'appoint
P. 271



HPS5323W
Tiroir de rangement bas
P. 271



HDB1153W
Duo tablette et panier coulissants
P. 271



HB1153W
Panier à linge coulissant
P. 271



HSS1053W
Tablette coulissante
P. 271

La buanderie usage intensif



WMC8947PI.S
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Triphasé
Façade inox
P. 298



WMC8943PC.S
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade inox
P. 299



WMC6742P.T
Lave-linge hublot pose-libre
Usage intensif
Façade couleur titanium
P. 300



TDC1481HC.S
Sèche-linge hublot pose libre
Pompe à chaleur
Usage intensif
Façade inox
P. 310



TDC1485VI.S
Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Triphasé
Façade inox
P. 311



TDC1773VC.S
Sèche-linge hublot pose libre
Évacuation
Usage intensif
Façade inox
P. 312



TDC1772C.T
Sèche-linge hublot pose libre
Condensation
Usage intensif
Façade couleur titanium
P. 313



Panorama
ASKO Électroménager

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur, le consulter ou le télécharger sur notre site internet. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Eco-participation) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date de l'impression. Depuis novembre 2006, ces prix sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électroniques et électriques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. ASKO se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité d'ASKO ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité ou arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans ce catalogue.



Le catalogue ASKO est imprimé sur du papier conforme à la norme environnementale FSC® CoC. Le certificat FSC® CoC contribue à la protection de l'environnement, car il permet la traçabilité des matières premières de la forêt à l'utilisateur final et s'il assure une gestion responsable du bois.



Inspired by Scandinavia

FR.ASKO.COM

ASKO EXPOSITION

LIVESTORE EBERHARDT

5 rue Legraverend - 75012 Paris

e-mail : livestore.paris@eberhardt.fr

Tel.: +33 (0)1 57 97 02 52

Du Mardi au Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h45

ESPACE PROFESSIONNELS

Service Clients

Commandes produits et documentation

Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h

Tél : 03 88 65 73 80

Courriel : serviceclientem@eberhardt.fr

Service technique

Assistance et dépannage

Tél : 03 88 65 73 91

Pièces détachées

24h/24 7j/7 Site SAV : sav.eberhardt.fr

Tél : 03 88 65 73 90

Courriel : sav.pdr@eberhardt.fr

ESPACE CONSOMMATEURS

Conseils avant et après ventes

Tél : 09 69 32 69 00

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Contact : info.conso@eberhardt.fr

Accessoires :

www.electromenager-premium.fr