



Catalogue 2023

Gamme Cuisinistes





SOMMAIRE

GAMME MATT BLACK FOUR	1
GAMME MATT BLACK HOTTE	3
GAMME MATT BLACK SPECIALS	5
CAHIER TECHNIQUE GAMME MATT BLACK FOUR	7
CAHIER TECHNIQUE GAMME MATT BLACK HOTTE	8
CAHIER TECHNIQUE GAMME MATT BLACK SPECIALS	9
FOUR COMBINÉ VAPEUR	11
CAHIER TECHNIQUE FOUR COMBINÉ VAPEUR	16
FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE	19
CAHIER TECHNIQUE FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE	25
FOUR MULTIFONCTION CATALYSE	28
CAHIER TECHNIQUE FOUR MULTIFONCTION CATALYSE	31
FOUR MULTIFONCTION AQUACLEAN	33
CAHIER TECHNIQUE FOUR MULTIFONCTION AQUACLEAN	34
FOUR GAMME COMPACT VAPEUR	35
FOUR GAMME COMPACT	36
CAHIER TECHNIQUE FOUR GAMME COMPACT	39
MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLE	41
CAHIER TECHNIQUE MICRO-ONDES TOUT INTÉGRABLE	48
SPECIALS	52
CAHIER TECHNIQUE SPECIALS	54
PLAQUE INDUCTION ASPIRANTE	56
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE INDUCTION ASPIRANTE	58
PLAQUE INDUCTION GAMME SENSE	59
PLAQUE INDUCTION GAMME FLEX	63
PLAQUE INDUCTION STANDARD	68
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE INDUCTION	71

SOMMAIRE

PLAQUE MIXTE	77
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE MIXTE	78
PLAQUE VITROCÉRAMIQUE	79
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE VITROCÉRAMIQUE	81
PLAQUE GAZ AVEC DESSUS EN VERRE	82
PLAQUE GAZ EN INOX	89
PLAQUE GAZ EN ÉMAIL	92
CAHIER TECHNIQUE PLAQUE GAZ	93
DOMINO INDUCTION	98
DOMINO VITROCÉRAMIQUE	99
CAHIER TECHNIQUE DOMINO	100
HOTTE VERTICALE	102
CAHIER TECHNIQUE HOTTE VERTICALE	108
HOTTE BOX	111
CAHIER TECHNIQUE HOTTE BOX	115
HOTTES ILÔT	117
CAHIER TECHNIQUE HOTTE ILÔT	119
HOTTE TIROIR	120
CAHIER TECHNIQUE HOTTE TIROIR	122
GROUPE FILTRANT	123
CAHIER TECHNIQUE GROUPE FILTRANT	126
HOTTE STANDARD	128
CAHIER TECHNIQUE HOTTE STANDARD	132
HOTTE PYRAMIDE	134
CAHIER TECHNIQUE HOTTE PYRAMIDE	135
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 190 CM	137
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 178 CM	138

SOMMAIRE


RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE 158 CM	144
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE	145
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE INTÉGRABLE 178 CM	149
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 122 CM	151
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 88 CM.	153
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE 82 CM	154
CAHIER TECHNIQUE RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE	155
CONGÉLATEUR INTÉGRABLE 178 CM	158
CAHIER TECHNIQUE CONGÉLATEUR INTÉGRABLE	159
CAVE À VIN INTÉGRABLE SOUS PLAN	160
CAHIER TECHNIQUE CAVE À VIN INTÉGRABLE	162
LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM	164
LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 45 CM	171
LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE COMPACT	172
CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE	173
LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE	177
CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE	178
LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 CM	180
LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 45 CM	182
CAHIER TECHNIQUE LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE	183
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 900	186
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 800	187
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 700	188
LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 600	189
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 900	190
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 800	191
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 700	192

SOMMAIRE

CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE FRONT SÉRIE 600	193
LAVE-LINGE TIMECARE	194
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TIMECARE	195
LAVE-LINGE SLIM	196
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE SLIM	197
LAVE-LINGE COMPACT	198
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE COMPACT	199
LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 800	200
LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 700	201
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 800	203
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOUT INTÉGRABLE SÉRIE 700	204
LAVE-LINGE TOP SÉRIE 600	205
CAHIER TECHNIQUE LAVE-LINGE TOP SÉRIE 600	207
LAVANTE-SÉCHANTE SÉRIE 900	208
CAHIER TECHNIQUE LAVANTE-SÉCHANTE SÉRIE 900	209
LAVANTE-SÉCHANTE INTÉGRABLE SÉRIE 700	210
CAHIER TECHNIQUE LAVANTE-SÉCHANTE INTÉGRABLE SÉRIE 700	211
SÈCHE-LINGE SÉRIE 900	212
SÈCHE-LINGE SÉRIE 700	213
SÈCHE-LINGE SÉRIE 600	214
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SÉRIE 900	215
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SÉRIE 700	216
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SÉRIE 600	217
SÈCHE-LINGE SIMPLICARE	218
CAHIER TECHNIQUE SÈCHE-LINGE SIMPLICARE	219



PSGBOV180DE000F



Four KOAAS31WT

> Four SteamPro combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide avec caméra intégrée

Le four SteamPro Série 900 vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un grand chef. Du traditionnel mode chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur en passant par la cuisson sous vide, le four optimise pour vous son niveau de vapeur pour des plats plus savoureux, plus sains et plus gourmands.

- > Four encastrable Série 900
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Fonction vapeur automatique Steamify®
- > Fonction de cuisson sous vide
- > Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- > Ecran couleur tactile
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Rail télescopique amovible sur 1 niveau

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.99

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 70

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Noir mat


Classe énergétique



PPI* € 2 799,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE000F



Four KOEAP31WT

> La recette miracle pour des cuissons parfaites

Exigez des plats parfaitement cuits grâce à la sonde de cuisson du four SenseCook® Série 800 Cuisson Assistée. La sonde contrôle la température à cœur et vous laisse choisir votre résultat de cuisson. Elle met fin à la cuisson dès que le plat est prêt, juste comme vous l'aimez, à chaque fois.

- > Four encastrable Série 800
- > Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- > Ecran couleur tactile
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- > Nombre de recettes préprogrammées : 170
- > Nettoyage pyrolyse

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 71

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Noir mat

Classe énergétique



PPI* € 1 999,99 | Eco Participation HT € 8,33



Four Compact KVLAE00WT

> De délicieux plats en moitié moins de temps

Vos plats préférés prêts en deux fois moins de temps avec CombiQuick® Série 800. Sa chaleur tournante, ses modes multifonctions et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.

- > Four encastrable Série 800
 - > Connexion : Wifi
 - > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Ecran couleur tactile
 - > Nombre de recettes préprogrammées : 100
 - > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 plateau en verre
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
 - > Email lisse
 - > Niche 45 cm

Volume utile cavité (L) 43

Puissance électrique totale maximum (W) 3000

Puissance du gril (W) 1900

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Couleur Noir mat

Mode de nettoyage Email lisse


Mode de cuisson Micro-ondes combiné multifonction


Températures réglables 30°C - 230°C

PPI* € 1 549,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV170DE0000L

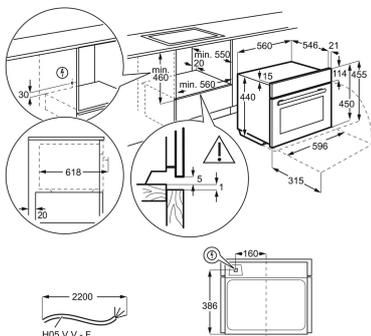

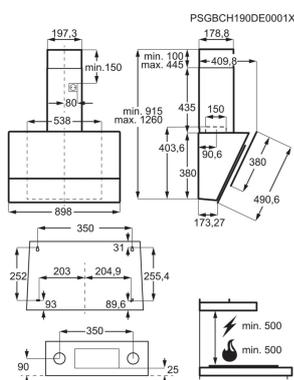

Hotte LFV619R

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 390

Couleur Noir mat

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filter à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 4,17

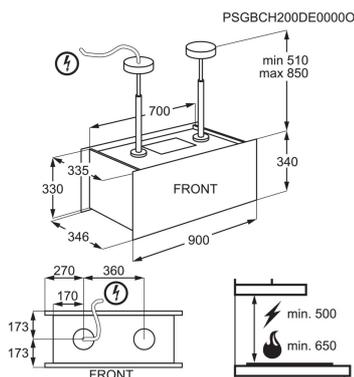

Hotte KFIA19R

> Laissez votre table s'occuper de votre hotte.

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- > Série 700
- > Hotte décorative îlot
- > 90 cm
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Télécommande MECH06
- > Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 10 W
- > 1 filtre(s) à graisse inox

Dimensions H / L / P (mm) 510min -850maxi / 900 / 350

Couleur Noir mat

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 330 / 555

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 64

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 69

Filter à charbon (statut) Inclus Long life

Livré Sans fût

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Hotte LFG719R


> Laissez votre table s'occuper de votre hotte.

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- > Série 700
- > Groupe filtrant
- > 80 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette



PSGBCH190DE00018

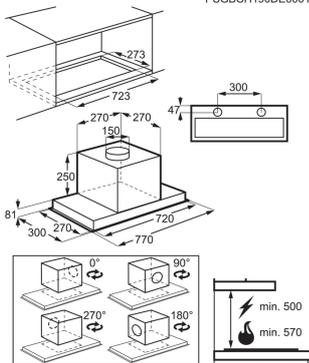

Dimensions H / L / P (mm) 331 / 770 / 300

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 300 / 580

Niveau sonore (dB) mini/maxi 54 / 67

Filtre à charbon (statut) Accessoire

Couleur Noir mat

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68

Livré Sans fût

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08



Machine à café encastrable KBC85T

> Votre barista à la maison

Faites l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la Machine à Café 900 Pro. Des espressos aux cappuccinos, il vous suffit simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista

- > Machine à café intégrable
- > S'intègre dans une niche de 450 mm
- > Verseuse isotherme
- > Fonction: Extralarge, Large, moyen, petit
- > Fonction cappuccino
- > Capacité de café en grain: 350 g
- > Réservoir d'eau: 2.5 L
- > Pression pompe 15 bars

Couleur Noir mat

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
450x560x550

Dimensions HxLxP (mm)
455x595x450

Dimensions emballées HxLxP (mm) 612x702x587

Tiroir Sans

Puissance électrique totale (W) 1350


Tension (V) 220-240

Cordon oui

PPI* € 2 799,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBCM200DE00001

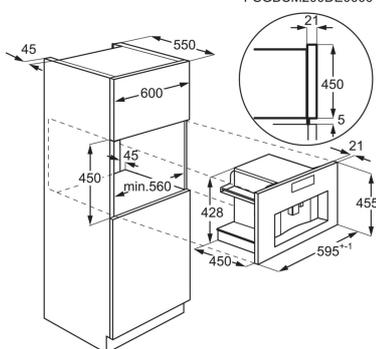

Cave à vin KBW5T

> Stockez le vin même dans la plus petite cuisine

Découvrez le stockage de vins de spécialité même dans la plus petite cuisine avec la cave à vin compacte 900. Il stocke jusqu'à 18 bouteilles entre 5 ° C et 20 ° C, selon vos besoins. Assurez-vous que chaque verre que vous versez, tourbillonnez et savourez est à la bonne température quand vous le souhaitez.

- > Série 900
- > Niche d'encastrement : 450mm
- > Commandes électroniques internes
- > Capacité : 18 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte :
- > Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, bois

Catégorie 2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 100

Volume net total (L) 49

Niveau sonore (dB) 39

Dimensions HxLxP (mm) 455x596x566

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Couleur Noir mat

Classe climatique N-ST


Classe énergétique



PPI* € 2 099,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBFZ170DE00005

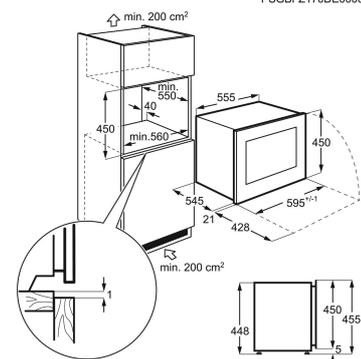

Tiroir sous-vide KBV4T



› Préservez les saveurs

Libérez votre créativité avec le tiroir sous-vide 900 Pro. Facile à utiliser et compatible avec tous les sacs de mise sous vide du marché, il vous permet de cuisiner et conserver vos plats favoris en toute simplicité


- › Série 900
- › Tiroir sous-vide
- › Pour gamme compact 45 cm
- › Ecran digital avec TouchControl
- › Capacité de pompage de la pompe: 3 m3 / h
- › Contenu net : 8 L
- › Convient pour des sachets de mise sous-vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- › Kit de démarrage inclus

Couleur Noir mat	Tension (V) 220 / 240
Dimensions HxLxP (mm) 139x540x510	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 139x560x550
Poids brut/net (kg) 40 / 35	Dimensions emballées HxLxP (mm) 180x580x580
Pays de fabrication Italie	PNC 947 727 453

PPI* € 3 479,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBDR180DE00005

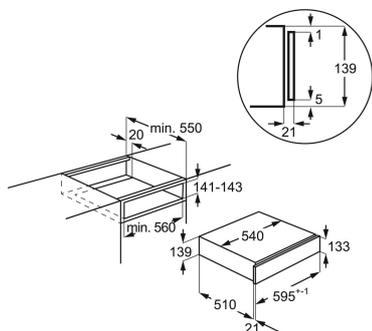

Tiroir chauffant KBD4T



› Le tiroir qui réchauffe tous vos plats


Le tiroir chauffant série 900 vous permet de garder vos plats chauds, de les chauffer ou de les réchauffer. Restez avec vos proches, votre repas est entre de bonnes mains.

- › Série 900
- › 14 cm
- › Service de 6 personnes
- › Températures ajustables: 30-80°C
- › Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- › Système circulation air chauffant
- › Façade froide
- › Ouverture Push / Pull

Couleur Noir mat	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 141x560x550
Dimensions HxLxP (mm) 139x594x530	Dimensions emballées HxLxP (mm) 225x610x650
Puissance électrique totale maximum (W) 400	Cordon oui
Tension (V) 220-240	Poids brut/net (kg) 17 / 15

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08

PSGBDR180DE0000D

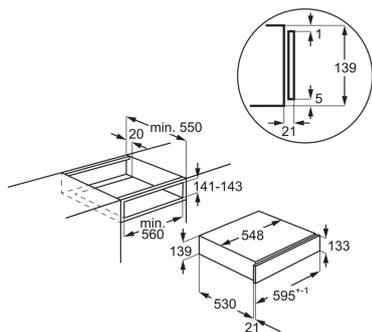



Electrolux Four
KOAAS31WT

Electrolux Four
KOEAP31WT

Electrolux Four
Compact
KVLAE00WT

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61,9	61,2	
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,99	1,09	
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	0,52	
Volume utile cavité (L)	70	71	43
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3000
Puissance du gril (W)	2300	2300	1900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	590x560x550	450x560x550
Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Niveau sonore dB(A)	53	48	
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	
Mode de nettoyage	Vapeur	Pyrolyse	Email lisse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée	Micro-ondes combiné multifonction
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Commandes du four	Ecran tactile	Ecran tactile	
Interface	EXCite+	EXCite+	EXCite+
Nombre de gradins	5	5	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	2
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	non
Sonde de cuisson	oui	oui	non
Nombre de grille(s):	1 grille inox	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèche-frite en émail gris, 2 plats multi-usages	1 lèche-frite en émail gris, 2 plats multi-usages	1 plat multi-usages, 1 plateau en verre
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	1, halogène haut
Arrêt automatique	oui	oui	non
Type de porte	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Niveau de gradin conseillé
Fréquence (Hz)	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16
Longueur du câble (m)	1,5	1,5	1,5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	455x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 478 x 414	356 x 479 x 415	217 x 480 x 411
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	555x635x670
PNC	944 184 871	944 184 868	944 066 742
Poids brut/net (kg)	41,5 / 40,5	38 / 37	42,5 / 41
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Pologne
Code EAN	7332543657810	7332543657780	7332543714810

Classe énergétique





Electrolux Hotte
LFV619R

Electrolux Hotte
KFIA19R

Electrolux Hotte
LFG719R

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi / 898 / 390	510min -850maxi / 900 / 350	331 / 770 / 300
Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	305 / 575	330 / 555	300 / 580
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50 / 63	50 / 64	54 / 67
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	69	68
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus	Inclus Long life	Accessoire
Livré	Avec fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	ECFB02		ECFB01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	57
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Non	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	4	2
Puissance totale des lampes (W)	6.9	10	5.7
Nombre de filtre(s) à graisse	2	1	2
Clapet anti-retour	oui	Non	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	54.9	57.6	55.2
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.5	29.4	29.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	34.0579710144928	31.6	45.0877192982456
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	75.1	65.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	C	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	440	484	436
Pression d'air maximale (Pa)	600	590	530
Consommation d'énergie (W) en mode veille		0.49	0.49
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1		1.6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1010x570	600x1030x650	390x840x450
Poids brut/net (kg)	29.2 / 20.99	34.3 / 25.5	12.9 / 10.3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Pologne
PNC	942 051 383	942 051 226	942 022 580
Code EAN	7332543749553	7332543670161	7332543793952

Classe énergétique





**Electrolux Machine à
café encastrable
KBC85T**

**Electrolux Cave à vin
KBW5T**

**Electrolux Tiroir sous-
vide
KBV4T**

**Electrolux Tiroir
chauffant
KBD4T**

Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	450x560x550	139x560x550	141x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x450	455x596x566	139x540x510	139x594x530
Dimensions emballées HxLxP (mm)	612x702x587	545x640x675	180x580x580	225x610x650
Tiroir	Sans			
Puissance électrique totale (W)	1350			
Tension (V)	220-240	220-240	220 / 240	220-240
Cordon	oui			oui
Longueur du câble (m)	1,8	1,8		
Poids appareil brut (Kg)	30,35			
Poids appareil net (Kg)	24,2			
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 401 568	923 421 238	947 727 453	947 727 504
Code EAN	7332543818822	7332543791088	7332543660216	7332543836130

Classe énergétique




Fours

L'élément de base pour
des plats savoureux





PSGBOV180DE000F



Four KOAAS31CX

> Four SteamPro combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide avec caméra intégrée

Le four SteamPro Série 900 vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un grand chef. Du traditionnel mode chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur en passant par la cuisson sous vide, le four optimise pour vous son niveau de vapeur pour des résultats plus savoureux, plus sains et plus gourmands.

- > Four encastrable Série 900
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Fonction vapeur automatique Steamify®
- > Fonction de cuisson sous vide
- > Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- > Ecran couleur tactile
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Rail télescopique amovible sur 1 niveau

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.99

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 70

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox


Classe énergétique



PPI* € 2 449,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE000F



Four KOBAS31WX

> Four combiné 100% vapeur. Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur

Le four SteamBoost Série 800 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- > Four encastrable Série 800
- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Connexion : Wifi
- > Fonction vapeur automatique Steamify®
- > Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- > Ecran couleur tactile
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- > Nombre de recettes préprogrammées : 230

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 70

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox


Classe énergétique



PPI* € 2 199,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE000F

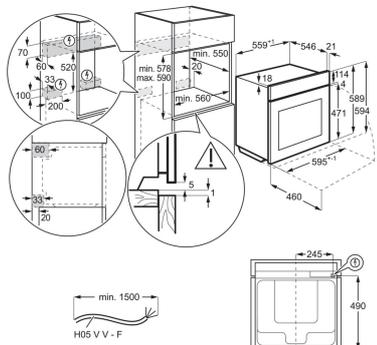

Four KOBBS39X

› Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur

Le four encastrable SteamBoost Série 800 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- › Four encastrable Série 800
- › Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- › Fonction vapeur automatique Steamify®
- › Affichage LCD blanc
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Nombre de recettes préprogrammées : 225
- › Nettoyage Vapeur

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.9

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 70

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox anti-trace


Classe énergétique



PPI* € 1 879,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE000F

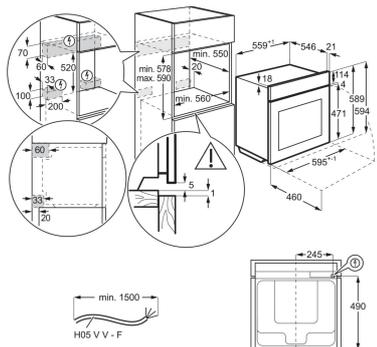

Four KOCAP31WX

› Four encastrable combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats

Le four encastrable SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- › Four encastrable Série 700
- › Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- › Connexion : Wifi
- › Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- › Ecran couleur tactile
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- › Nombre de recettes préprogrammées : 170
- › Nettoyage pyrolyse

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 71

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550


Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 1 649,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

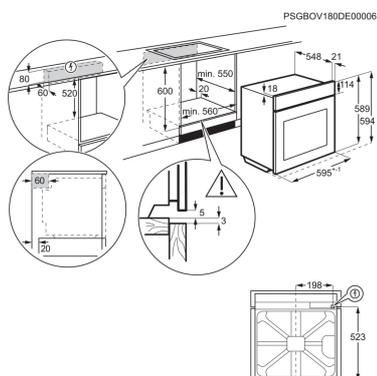

Four KOCBP29X

› **Four encastrable combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats**

Le four encastrable SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- › Four encastrable Série 700
- › Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- › Affichage LCD blanc
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Nombre de recettes préprogrammées : 154
- › Nettoyage pyrolyse
- › Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- › Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3380

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 1 399,99 | Eco Participation HT € 8,33

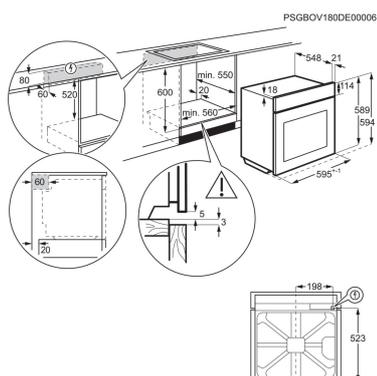

Four KOCDP66X

› **Four encastrable combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats**

Le four encastrable SteamCrisp Série 700 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- › Four encastrable Série 700
- › Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- › Affichage LCD blanc
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Nombre de recettes préprogrammées : 45
- › Commandes par manettes rétractables push / pull
- › Nettoyage pyrolyse
- › Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- › Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3390

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33

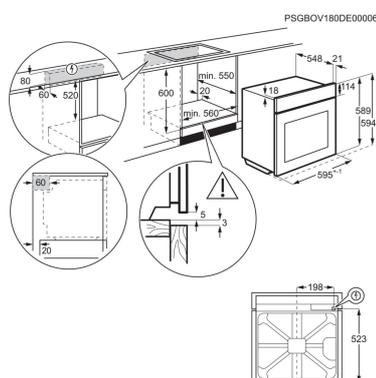

Four KODDP66H

➤ **Four encastrable traditionnel avec touche vapeur. Pour des résultats plus savoureux**
Le four encastrable SteamBake Série 600 ajoute de la vapeur au début du processus de cuisson pour donner à vos plats une couleur dorée et une croûte croustillante, tandis que le cœur reste tendre et moelleux. Parfait pour les pains, les pâtisseries, les tartes et la volaille.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Touche vapeur SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Affichage LCD blanc
- Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Pure Black

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33

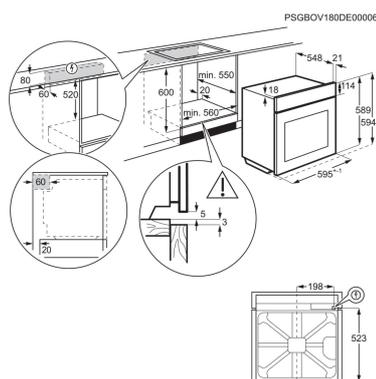

Four KODDP66X

➤ **Four encastrable traditionnel avec touche vapeur. Pour des résultats plus savoureux**
Le four encastrable SteamBake Série 600 ajoute de la vapeur au début du processus de cuisson pour donner à vos plats une couleur dorée et une croûte croustillante, tandis que le cœur reste tendre et moelleux. Parfait pour les pains, les pâtisseries, les tartes et la volaille.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Touche vapeur SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Affichage LCD blanc
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Type de plats : 1 lèchefrite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 8,33

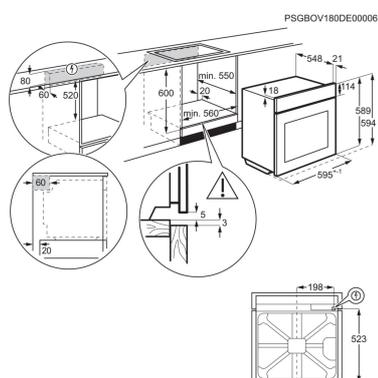

Four KOD4P46TX

› **Four encastrable traditionnel avec touche vapeur. Pour des résultats plus savoureux**
Le four encastrable SteamBake Série 600 ajoute de la vapeur au début du processus de cuisson pour donner à vos plats une couleur dorée et une croûte croustillante, tandis que le cœur reste tendre et moelleux. Parfait pour les pains, les pâtisseries, les tartes et la volaille.

- › Four encastrable Série 600
- › Chaleur tournante pulsée
- › Touche vapeur SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- › Affichage LCD blanc
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Nombre de recettes préprogrammées : 45
- › Commandes par manettes rétractables push / pull
- › Nettoyage pyrolyse
- › Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 879,99 | Eco Participation HT € 8,33

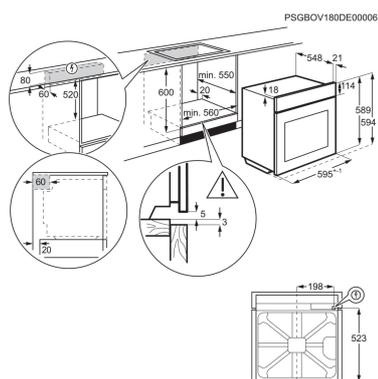

Four KOD3C00X

› **Four encastrable traditionnel avec touche vapeur. Pour des résultats plus savoureux**
Le four encastrable SteamBake Série 600 ajoute de la vapeur au début du processus de cuisson pour donner à vos plats une couleur dorée et une croûte croustillante, tandis que le cœur reste tendre et moelleux. Parfait pour les pains, les pâtisseries, les tartes et la volaille.

- › Four encastrable Série 600
- › Chaleur tournante pulsée
- › Nettoyage Catalyse
- › Touche vapeur SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- › Programmeur électronique
- › Affichage LCD blanc
- › Porte ventilée 2 verres
- › Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- › Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.95

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 2990

Puissance du gril (W) 2700

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 779,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Four
KOAAS31CX

Electrolux Four
KOBAS31WX

Electrolux Four
KOBBS39X

Electrolux Four
KOCAP31WX

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61,9	61,9	61,9	61,2
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,99	1,09	1,09	1,09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	0,52	0,52	0,52
Volume utile cavité (L)	70	70	70	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3500	3500
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Couleur	Inox	Inox	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	53	53	53	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Vapeur	Vapeur	Vapeur	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Ecran tactile	Ecran tactile	Touches sensibles	Ecran tactile
Interface	EXCite+	EXCite+	EXCite	EXCite+
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	oui	oui
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	oui
Nombre de grille(s):	2 grilles support de plat	2 grilles support de plat	1 grille inox	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris, 1 plaque à pain	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut
Arrêt automatique	oui	oui	oui	oui
Type de porte	profilé métallique, 4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur du câble (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 479 x 414
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	670x635x670	670x635x670
PNC	944 184 820	944 184 822	944 032 072	944 032 038
Poids brut/net (kg)	41,5 / 40,5	41,5 / 40,5	37 / 36	38 / 37
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543640546	7332543640553	7332543842025	7332543793464
Classe énergétique				



Electrolux Four
KOCBP29X

Electrolux Four
KOCDP66X

Electrolux Four
KODDP66H

Electrolux Four
KODDP66X

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	812	812	812	812
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,93	0,93	0,93	0,93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,69	0,69	0,69	0,69
Volume utile cavité (L)	XXL 72	XXL 72	XXL 72	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3380	3390	3490	3490
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox	Inox	Pure Black	Inox
Niveau sonore dB(A)	45	45	45	45
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Vapeur	Vapeur	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Touches sensibles	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXCite	EXPlore	EXPlore	EXPlore
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	oui	non
Sonde de cuisson	oui	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	2 grilles chromées	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	oui	oui	non	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60	50-60	50-60
Ampérage (A)	16			
Longueur du câble (m)	1,6	1,6	1,6	1,6
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x596x569	594x596x569	594x596x569	594x596x569
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	949 494 817	949 494 562	949 499 666	949 499 644
Poids brut/net (kg)	33,6 / 32,6	32,9 / 31,9	31,7 / 30,7	32,9 / 31,9
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
Code EAN	7332543842995	7332543991037	7332543997473	7332543829958
Classe énergétique				



Electrolux Four
KOD4P46TX

Electrolux Four
KOD3C00X


Indice d'efficacité énergétique (EEI)	812	95.3
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93	0.95
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	0.81
Volume utile cavité (L)	XXL 72	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	2990
Puissance du gril (W)	2300	2700
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	45	43
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Catalyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes fixes
Interface	EXPLore	Electronique
Nombre de gradins	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non
Sonde de cuisson	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	non	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 2 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60
Longueur du câble (m)	1.6	1.6
Livré avec prise	Oui	Non
Dimensions HxLxP (mm)	594x596x569	594x594x568
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670
PNC	949 499 650	949 499 339
Poids brut/net (kg)	32.1 / 31.1	29.1 / 28.1
Pays de fabrication	Italie	Italie
Code EAN	7332543829989	7332543721375

Classe énergétique





PSGBOV180DE000F

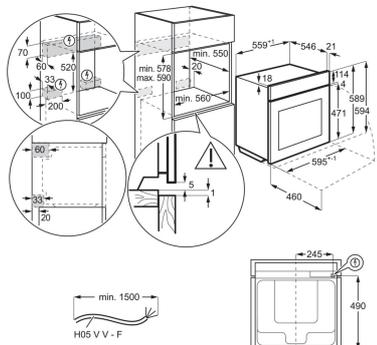

Four KOEBP39X

La recette miracle pour des cuissons parfaites

Exigez des plats parfaitement cuits grâce à la sonde de cuisson du four SenseCook® Série 800 Cuisson Assistée. La sonde contrôle la température à cœur et vous laisse choisir votre résultat de cuisson. Elle met fin à la cuisson dès que le plat est prêt, juste comme vous l'aimez, à chaque fois.

- › Four encastrable Série 800
- › Chaleur tournante pulsée
- › Affichage LCD blanc
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Nombre de recettes préprogrammées : 160
- › Nettoyage pyrolyse
- › Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 1.09

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.52

Volume utile cavité (L) 71

Puissance électrique totale maximum (W) 3500

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 590x560x550

Couleur Inox


Classe énergétique



PPI* € 1 279,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV170DE0000Y

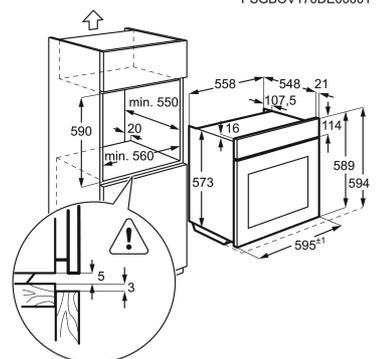

Four KOECPIIX

Une sonde pour des recettes toujours réussies

Des résultats parfaits grâce au four SenseCook® Série 700 et sa sonde de cuisson. Sélectionnez le résultat que vous désirez, la sonde mesure la température à cœur de l'aliment et met fin à la cuisson quand votre plat est prêt.

- › Four encastrable Série 700
- › Chaleur tournante pulsée
- › Affichage LCD blanc
- › Commandes sensibles avec grand écran LCD
- › Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- › Sonde de cuisson intégrée
- › Nettoyage pyrolyse
- › Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- › Type de plats : 1 lèchefrite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3480

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33

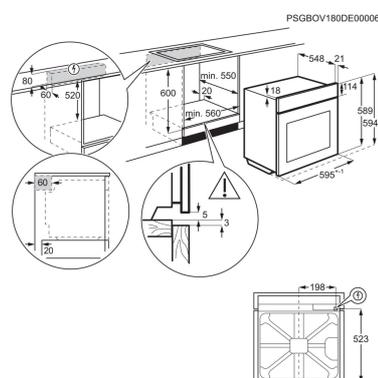

Four KOEDP46W

> Une sonde pour des recettes toujours réussies

Des résultats parfaits grâce au four SenseCook® Série 700 et sa sonde de cuisson. Sélectionnez le résultat que vous désirez, la sonde mesure la température à cœur de l'aliment et met fin à la cuisson quand votre plat est prêt.

- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 8,33

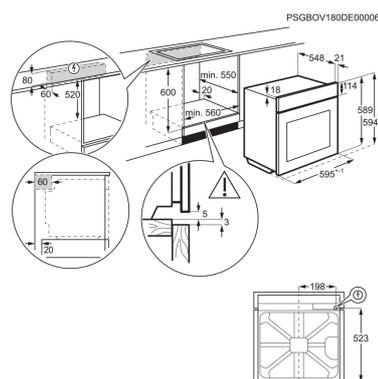

Four KOEDP47K

> Une sonde pour des recettes toujours réussies

Des résultats parfaits grâce au four SenseCook® Série 700 et sa sonde de cuisson. Sélectionnez le résultat que vous désirez, la sonde mesure la température à cœur de l'aliment et met fin à la cuisson quand votre plat est prêt.

- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550


Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

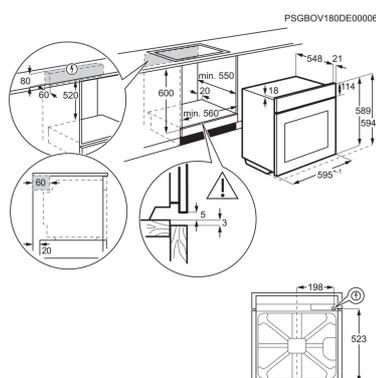

Four KOEDP46X

> Une sonde pour des recettes toujours réussies

Des résultats parfaits grâce au four SenseCook® Série 700 et sa sonde de cuisson. Sélectionnez le résultat que vous désirez, la sonde mesure la température à cœur de l'aliment et met fin à la cuisson quand votre plat est prêt.

- > Four encastrable Série 700
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- > Type de plats : 1 lèchefrite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 8,33

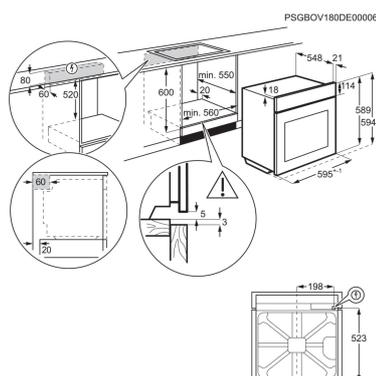

Four KOFDP46X

> Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 899,99 | Eco Participation HT € 8,33



Four KOFDP46BX

> Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail noir
- > Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.7

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.94

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.67

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2320

Puissance du gril (W) 2100


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33

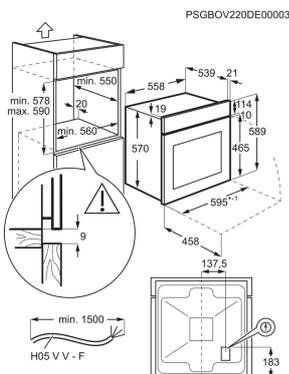

Four KOFFP46H

> Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Pure Black


Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33

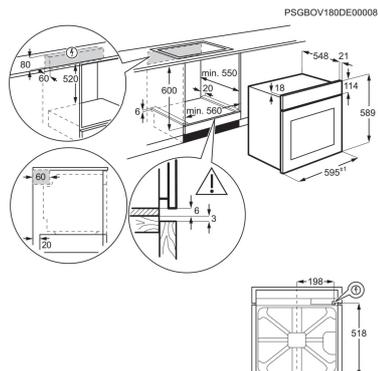

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

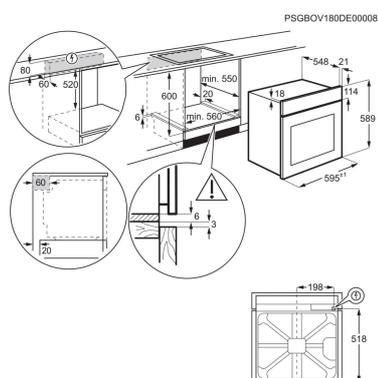

Four KOFFP46TX0

► Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Affichage LCD blanc
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.69

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 3490

Puissance du gril (W) 2300


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 8,33

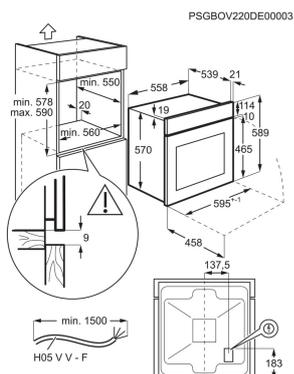

Four KOFFP46BX

► Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Four encastrable Série 600
- Chaleur tournante pulsée
- Affichage LCD blanc
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Nettoyage pyrolyse
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- Type de plats : 1 lèche-frite en émail noir
- Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.7

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.94

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.67

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2320

Puissance du gril (W) 2090

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 779,99 | Eco Participation HT € 8,33



Four KOHDP46BK

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
 - > Chaleur tournante pulsée
 - > Affichage LCD blanc
- > Nombre de recettes préprogrammées : 45
 - > Commandes par manettes rétractables push / pull
 - > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
 - > Type de plats : 1 lèche-frite en émail noir
 - > Eclairage : 1, halogène / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.7

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.94

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.67

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2320

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33

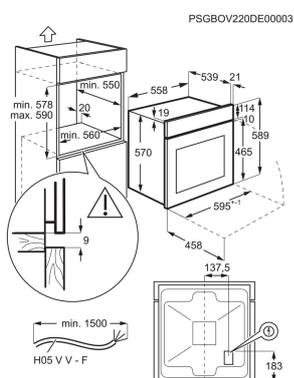

Four KOHFP46BX

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
 - > Affichage LCD blanc
 - > Nombre de recettes préprogrammées : 45
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
 - > Nettoyage pyrolyse
 - > Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail noir
 - > Eclairage : 1, halogène / 40W
 - > 3 cycles pyrolyse pré-programmés

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 81.7

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.94

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.67

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2320

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33

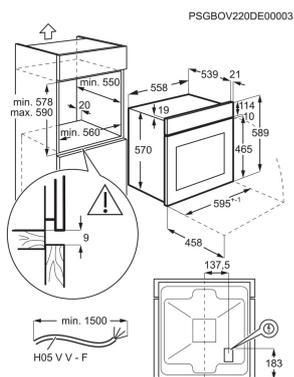



Electrolux Four
KOEBP39X

Electrolux Four
KOECPIIX

Electrolux Four
KOEDP46W

Electrolux Four
KOEDP47K

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	612	812	812	812
Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09	0.93	0.93	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	0.69	0.69	0.69
Volume utile cavité (L)	71	XXL 72	XXL 72	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3480	3490	3490
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox	Inox	Blanc	Noir
Niveau sonore dB(A)	48	45	45	45
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Touches sensibles	Touches sensibles	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXCite	Electronique	EXPlore	EXPlore
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non	non
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	oui
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	2 grilles chromées	2 grilles chromées	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut	1, halogène	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	oui	non	oui	non
Type de porte	profilé métallique, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50	50 / 60	50-60	50-60
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur du câble (m)	1.5	1.6	1.6	1.6
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x596x569	594x596x569	594x596x569
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 479 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	655x625x665	654x635x670	654x635x670
PNC	944 032 077	949 498 431	949 498 463	949 498 477
Poids brut/net (kg)	36 / 35	322 / 312	317 / 30.7	312 / 30.2
Pays de fabrication	Allemagne	Italie	Italie	Italie
Code EAN	7332543844685	7332543664122	7332543829996	7332543982158
Classe énergétique				



Electrolux Four
KOEDP46X

Electrolux Four
KOFDP46X

Electrolux Four
KOFDP46BX

Electrolux Four
KOFFP46H

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	81.2	81.7	81.2
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93	0.93	0.94	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	0.69	0.67	0.69
Volume utile cavité (L)	XXL 72	XXL 72	65	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	3490	2320	3490
Puissance du grill (W)	2300	2300	2100	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550	593x560x550	600x560x550
Couleur	Inox	Inox	Inox anti-trace	Pure Black
Niveau sonore dB(A)	45	45	44	45
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1080	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXPIore	EXPIore	EXPIore	EXPIore
Nombre de gradins	5	5	4	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	2	3
Fermeture de porte Velvet closing	non	non	non	non
Sonde de cuisson	oui	non	non	non
Nombre de grille(s):	2 grilles chromées	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèchefrite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail noir	1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	oui	non	non	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50-60	50 / 60
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.1	1.6
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x596x569	594x596x569	590x594x560	589x594x569
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	351 x 457 x 406	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	949 498 462	949 498 241	944 068 322	949 498 277
Poids brut/net (kg)	32 / 31	31.6 / 30.6	35.9 / 33.7	31.7 / 30.7
Pays de fabrication	Italie	Italie	Pologne	Italie
Code EAN	7332543829903	7332543842513	7332543977864	7332543997411
Classe énergétique				



Electrolux Four
KOFFP46TX0

Electrolux Four
KOFFP46BX



Electrolux Four
KOHDP46BK

Electrolux Four
KOHFP46BX

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81,2	81,7	81,7	81,7
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,93	0,94	0,94	0,94
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,69	0,67	0,67	0,67
Volume utile cavité (L)	XXL 72	65	65	65
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	2320	2320	2320
Puissance du gril (W)	2300	2090	2090	2090
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	593x560x550	593x560x550	593x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Noir	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	45	44	44	44
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Multifonction	Multifonction
Températures réglables	30°C - 300°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXPIore	EXPIore	EXPIore	EXPIore
Nombre de gradins	5	4	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	2	2	2
Fermeture de porte Velvet closing	non	non	non	non
Sonde de cuisson	non	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail noir	1 lèche-frite en émail noir	1 lèche-frite en émail noir
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	non	oui	non	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 4 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur du câble (m)	1,6	1,1	1,1	1,1
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	589x594x569	590x594x560	590x594x560	590x594x560
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	350 x 457 x 404	351 x 457 x 406	351 x 457 x 406
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	949 498 264	944 068 205	944 068 316	944 068 317
Poids brut/net (kg)	33,6 / 32,6	34 / 32,6	35 / 33,6	34 / 32,6
Pays de fabrication	Italie	Pologne	Pologne	Pologne
Code EAN	7332543991068	7332543808588	7332543977802	7332543977819

Classe énergétique



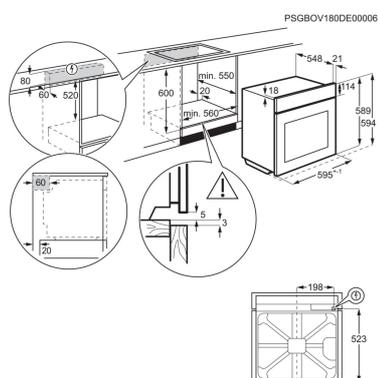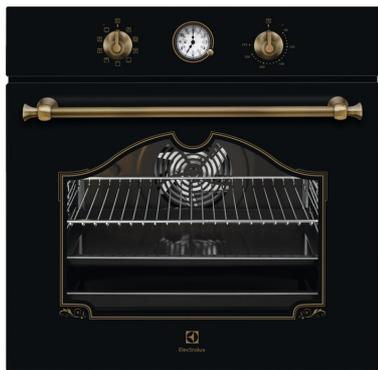

Four EOA5220AOR

> L'art du goût

Le four Electrolux combine un design vintage avec une technologie de pointe pour des mets au goût parfait. Du rôti au fondant au chocolat, la gamme vintage d'Electrolux vous procure le plaisir de cuisiner dans un cadre authentique.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage Catalyse
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Rail télescopique amovible sur 1 niveau
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.95

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 2780

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 4,17

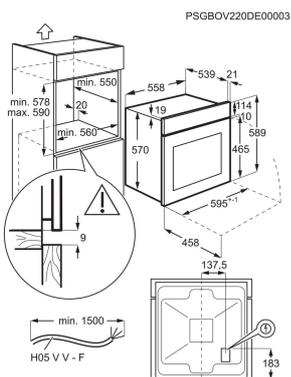

Four KOF5C40BX

> Pour des plats toujours délicieux

Grâce au four encastrable SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

- > Four encastrable Série 600
- > Chaleur tournante pulsée
- > Nettoyage Catalyse
- > Programmeur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail noir
- > Eclairage intérieur 25W

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 593x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

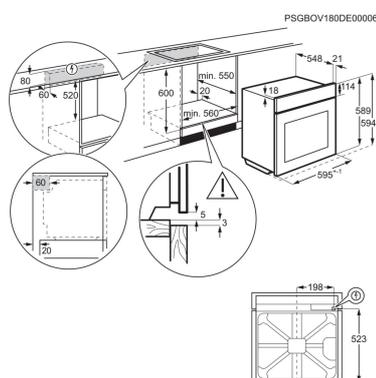

Four KOHEC40X

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
- > Nettoyage Catalyse
- > Programmateur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nombre de grille : 2 grilles chromées

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique CN (kWh):
0.95

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 2790

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
600x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 779,99 | Eco Participation HT € 8,33

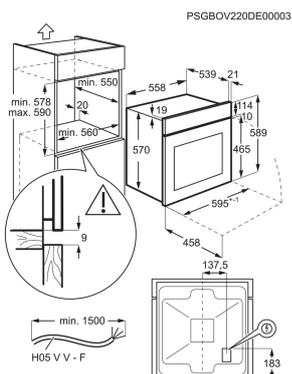

Four KOHEC40BK

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
- > Nettoyage Catalyse
- > Programmateur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail noir
- > Eclairage intérieur 25W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh):
0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
593x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

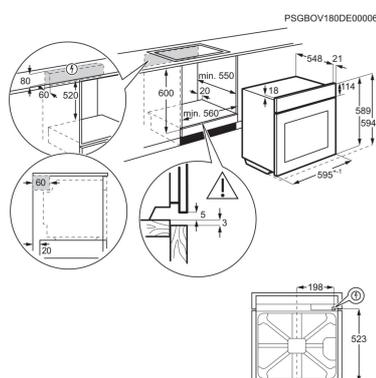

Four KOH3C00X

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
- > Nettoyage Catalyse
- > Programmeur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat
- > Températures : 50°C - 275°C

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.95

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 2790

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

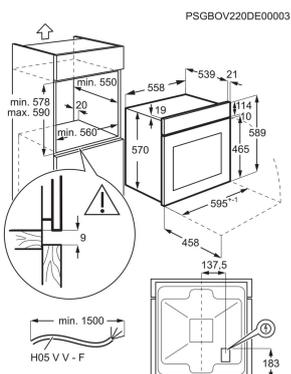

Four KOH3C00BX

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
- > Nettoyage Catalyse
- > Programmeur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail noir
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat
- > Températures : 50°C - 250°C

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.1

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.78

Volume utile cavité (L) 65

Puissance électrique totale maximum (W) 2090

Puissance du gril (W) 2090

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17



Electrolux Four
EOA5220AOR

Electrolux Four
KOF5C40BX

Electrolux Four
KOHEC40X

Electrolux Four
KOHEC40BK

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.3	95.1	95.3	95.1
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.95	0.89	0.95	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.81	0.78	0.81	0.78
Volume utile cavité (L)	XXL 72	65	XXL 72	65
Puissance électrique totale maximum (W)	2780	2090	2790	2090
Puissance du gril (W)	2700	2090	2700	2090
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	593x560x550	600x560x550	593x560x550
Couleur	Noir	Inox anti-trace	Inox	Noir
Niveau sonore dB(A)	43	49	45	49
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1130	1424	1130
Mode de nettoyage	Catalyse	Catalyse	Catalyse	Catalyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Multifonction	Multifonction
Températures réglables	50°C - 275°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C
Commandes du four	Manettes fixes	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	Affichage analogique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de gradins	5	4	5	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	2	3	2
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non	non
Sonde de cuisson	non	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat	2 grilles chromées	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail noir	1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail noir
Eclairage intérieur	1, halogène	1, paroi arrière	1, halogène	1, paroi arrière
Arrêt automatique	non	non	non	non
Type de porte	2 verres	profilé métallique, 2 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 2 verres, Logo sérigraphié sur le verre	2 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60	50-60	50-60
Ampérage (A)		13	16	13
Longueur du câble (m)	1,6	1,1	1,6	1,1
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x594x568	590x594x560	594x596x569	590x594x560
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	351 x 457 x 406	361 x 480 x 415	351 x 457 x 406
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	949 496 915	944 068 224	949 496 942	944 068 347
Poids brut/net (kg)	30.8 / 29.8	30.6 / 29.4	29.8 / 28.8	30 / 28.2
Pays de fabrication	Italie	Pologne	Italie	Pologne
Code EAN	7332543626380	7332543819775	7332543665419	7332543983636
Classe énergétique				



Electrolux Four
KOH3C00X

Electrolux Four
KOH3C00BX

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.3	95.1
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.95	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.81	0.78
Volume utile cavité (L)	XXL 72	65
Puissance électrique totale maximum (W)	2790	2090
Puissance du gril (W)	2700	2090
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	53	49
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1080
Mode de nettoyage	Catalyse	Catalyse
Mode de cuisson	Multifonction	Multifonction
Températures réglables	50°C - 275°C	50°C - 250°C
Commandes du four	Manettes fixes	Manettes fixes
Interface	Electronique	Electronique
Nombre de gradins	5	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	2
Fermeture de porte Velvet closing	non	non
Sonde de cuisson	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail noir
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	non	non
Type de porte	profilé métallique, 2 verres, Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, 2 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60
Ampérage (A)	16	16
Longueur du câble (m)	1.6	1.1
Livré avec prise	Non	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x594x568	594x594x568
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	351 x 457 x 406
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670
PNC	949 496 959	944 068 221
Poids brut/net (kg)	28.2 / 27.2	30.6 / 29.4
Pays de fabrication	Italie	Pologne
Code EAN	7332543721306	7332543819744
Classe énergétique		



Four KOIGH00K

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
- > Programmeur électronique
- > Affichage LCD blanc
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nettoyage AquaClean
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat
- > Températures : 50°C - 275°C

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.93

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81

Volume utile cavité (L) XXL 72

Puissance électrique totale maximum (W) 2790

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Noir

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

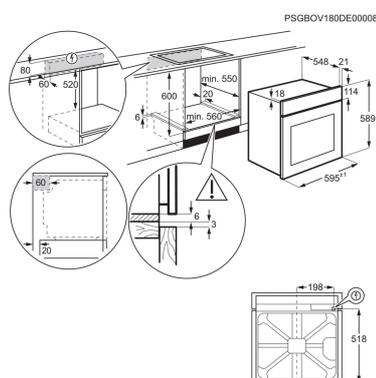

Four FR53G

> Une cuisson homogène pour des résultats surprenants

Le Four Série 300 chauffe plus rapidement qu'un four traditionnel. Le ventilateur répartit la chaleur à travers la cavité pour une cuisson rapide et homogène. Plus besoin de retourner vos plats pendant la cuisson.

- > Four encastrable Série 300
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nettoyage AquaClean
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat
- > Températures : 50°C - 275°C
- > Bandeau métal

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.2

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.8

Volume utile cavité (L) 68

Puissance électrique totale maximum (W) 2780

Puissance du gril (W) 2700


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 600x560x550

Couleur Noir mat

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

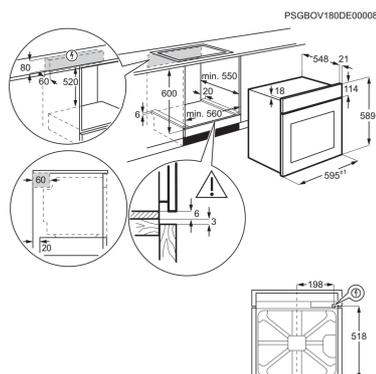

AQUACLEAN



Electrolux Four
KOIGH00K

Electrolux Four
FR53G

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.3	95.2
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.81	0.8
Volume utile cavité (L)	XXL 72	68
Puissance électrique totale maximum (W)	2790	2780
Puissance du gril (W)	2700	2700
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	600x560x550
Couleur	Noir	Noir mat
Niveau sonore dB(A)	53	43
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424
Mode de nettoyage	AquaClean	AquaClean
Mode de cuisson	Multifonction	Multifonction
Températures réglables	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Commandes du four	Manettes fixes	Manettes fixes
Interface	Electronique	
Nombre de gradins	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	non	non
Sonde de cuisson	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 lèchefrite en émail gris	1 lèchefrite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	non	non
Type de porte	2 verres, Logo sérigraphié sur le verre	2 verres
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60
Ampérage (A)	16	16
Longueur du câble (m)	1.6	1.6
Livré avec prise		Non
Dimensions HxLxP (mm)	589x594x568	589x594x568
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	361 x 451 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	654x635x670
PNC	949 496 277	949 496 705
Poids brut/net (kg)	26.8 / 25.8	27 / 26
Pays de fabrication	Italie	Italie
Code EAN	7332543718955	7332543622269
Classe énergétique	A+++ ↑ D A	A+++ ↑ D A




Four Compact KV BAS21WX

› **Four combiné 100% vapeur. Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur**
Le four SteamBoost Série 800 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- › Four encastrable Série 800
- › Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante
- › Connexion : Wifi
- › Fonction vapeur automatique Steamify®
- › Sonde de cuisson avec accès en façade et 3 niveaux de résultats prédéfinis (saignant, à point, bien cuit)
- › Ecran couleur tactile
- › Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- › Nombre de recettes préprogrammées : 230
- › Nettoyage Vapeur



PSGBOV180DE0000H

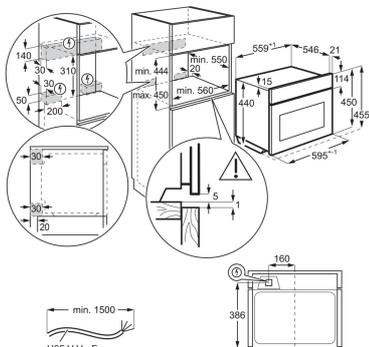

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.6

Conso classe énergétique CN (kWh):
0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.45

Volume utile cavité (L) 43

Puissance électrique totale maximum (W) 3000

Puissance du gril (W) 1900

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
450x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe énergétique



PPI* € 1 399,99 | Eco Participation HT € 8,33



Four Compact KVLBE08X

> De délicieux plats en moitié moins de temps

Vos plats préférés prêts en deux fois moins de temps avec CombiQuick® Série 800. Sa chaleur tournante, ses modes multifonctions et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.

- > Four encastrable Série 800
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Affichage LCD blanc
- > Nombre de recettes préprogrammées : 100
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 plateau en verre
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Email lisse
- > Niche 45 cm
- > Indicateur de montée en température

Volume utile cavité (L) 43 **Puissance électrique totale maximum (W) 3000**

Puissance du gril (W) 1900 **Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550**


Couleur Inox **Niveau sonore dB(A) 53**

Surface cuisson plus large support 1424 **Mode de nettoyage Email lisse**

PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE0000H

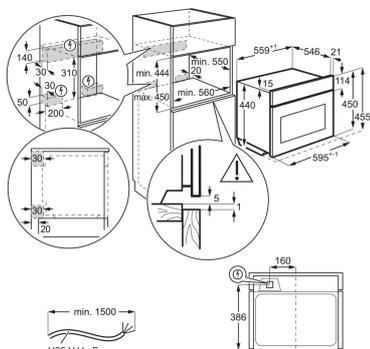

Four Compact KVLAE00WX

> De délicieux plats en moitié moins de temps

Vos plats préférés prêts en deux fois moins de temps avec CombiQuick® Série 800. Sa chaleur tournante, ses modes multifonctions et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.

- > Four encastrable Série 800
- > Connexion : Wifi
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Ecran couleur tactile
- > Nombre de recettes préprogrammées : 100
- > Type de plats : 1 plat multi-usages
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Email lisse
- > Niche 45 cm

Volume utile cavité (L) 43 **Puissance électrique totale maximum (W) 3000**

Puissance du gril (W) 1900 **Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550**


Couleur Inox **Niveau sonore dB(A) 53**

Surface cuisson plus large support 1424 **Mode de nettoyage Email lisse**

PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBOV180DE0000H

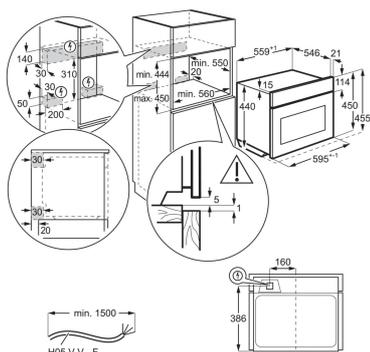

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Four Compact KVEBP29X


> La recette miracle pour des cuissons parfaites

Exigez des plats parfaitement cuits grâce à la sonde de cuisson du four SenseCook® Série 800 Cuisson Assistée. La sonde contrôle la température à cœur et vous laisse choisir votre résultat de cuisson. Elle met fin à la cuisson dès que le plat est prêt, juste comme vous l'aimez, à chaque fois.

- > Four encastrable Série 800
- > Chaleur tournante pulsée
- > Affichage LCD blanc
- > Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Nombre de recettes préprogrammées : 160
- > Nettoyage pyrolyse
- > Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris



PSGBOV180DE0000H

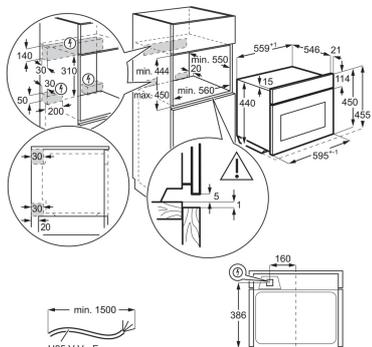

Indice d'efficacité énergétique (EEI) 61.6

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.89

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.45

Volume utile cavité (L) 43

Puissance électrique totale maximum (W) 3000

Puissance du gril (W) 1900

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Couleur Inox

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33



Four Compact KVMBE08X


> Micro-ondes et Gril pour des résultats rapides

Le four à micro-ondes et gril Série 600 est une solution simple et rapide pour cuire la plupart de vos plats préférés. En plus des fonctions classiques d'un micro-ondes traditionnel, la fonction gril va vous convaincre de cuisiner, aussi, au four à micro-ondes.

- > Four encastrable Série 600
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Puissance gril : 1200 W
- > Inclus : Plateau tournant
- > Affichage LCD blanc
- > Porte ventilée (4 verres)
- > Eclairage : 1, halogène haut / 40W
- > Email lisse
- > Niche 45 cm



PSGBOV180DE0000H

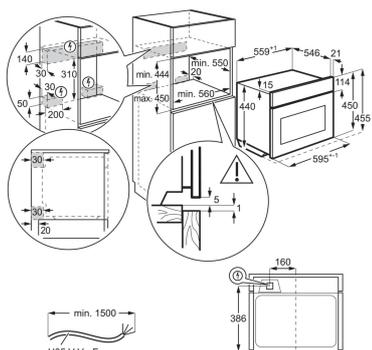

Volume utile cavité (L) 42

Puissance électrique totale maximum (W) 2100

Puissance du gril (W) 1200

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Couleur Inox

Niveau sonore dB(A) 52

Mode de nettoyage Email lisse **Mode de cuisson** Micro-ondes combiné chaleur tournante

PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Four Compact KVMDE46X


> Micro-ondes et Gril pour des résultats rapides

Le four à micro-ondes et gril Série 600 est une solution simple et rapide pour cuire la plupart de vos plats préférés. En plus des fonctions classiques d'un micro-ondes traditionnel, la fonction gril va vous convaincre de cuisiner, aussi, au four à micro-ondes.

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| > Four encastrable Série 600 | > Inclus : Plateau tournant | > Commandes par manettes rétractables push / pull |
| > Puissance micro-ondes : 1000 W | > Affichage LCD blanc | > Porte ventilée (4 verres) |
| > Puissance gril : 1200 W | > Nombre de recettes préprogrammées : 12 variétés de programmes de cuisson prédéfinis | > Eclairage : 1, halogène haut / 25W |



PSGBOV180DE0000H

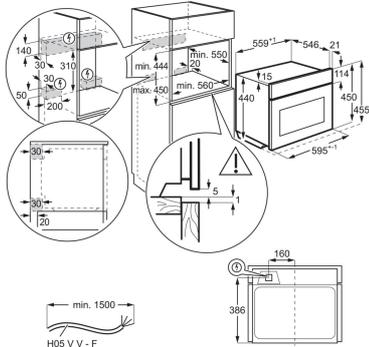

Volume utile cavité (L) 42

Puissance électrique totale maximum (W) 2100

Puissance du gril (W) 1200

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Couleur Inox

Mode de nettoyage Email lisse

Mode de cuisson Micro-ondes combiné chaleur tournante

Températures réglables -

PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 8,33



	Electrolux Four Compact KVBA521WX	Electrolux Four Compact KVLBE08X	Electrolux Four Compact KVLAE00WX	Electrolux Four Compact KVEBP29X
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61,6			61,6
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,89			0,89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,45			0,45
Volume utile cavité (L)	43	43	43	43
Puissance électrique totale maximum (W)	3000	3000	3000	3000
Puissance du gril (W)	1900	1900	1900	1900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox	Inox	Inox
Niveau sonore dB(A)	53	53	53	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Vapeur	Email lisse	Email lisse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Micro-ondes combiné multifonction	Micro-ondes combiné multifonction	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Touches sensibles	Touches sensibles	Ecran tactile	Touches sensibles
Interface	EXCite+	EXCite	EXCite+	EXCite
Nombre de gradins	4	4	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	2	2	2	2
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non	oui
Sonde de cuisson	oui	non	non	oui
Nombre de grille(s):	1 grille inox	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 plateau en verre	1 plat multi-usages	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène haut	1, halogène haut	1, halogène haut	1, halogène haut
Arrêt automatique	oui	non	non	oui
Type de porte	4 verres, Guide de cuisson sérigraphié, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre	4 verres, Guide de cuisson sérigraphié, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur du câble (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	216 x 478 x 416	217 x 480 x 411	217 x 480 x 411	216 x 478 x 416
Dimensions emballées HxLxP (mm)	555x635x670	555x635x670	555x635x670	555x635x670
PNC	944 066 531	944 004 944	944 066 532	944 004 942
Poids brut/net (kg)	37 / 35,8	41 / 39,5	41,4 / 39,9	34,7 / 31,6
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
Code EAN	7332543662142	7332543841790	7332543667499	7332543841776
Classe énergétique				




Electrolux Four
Compact
KVMBE08X

Electrolux Four
Compact
KVMDE46X

Volume utile cavité (L)	42	42
Puissance électrique totale maximum (W)	2100	2100
Puissance du gril (W)	1200	1200
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	450x560x550
Couleur	Inox	Inox
Niveau sonore dB(A)	52	
Mode de nettoyage	Email lisse	Email lisse
Mode de cuisson	Micro-ondes combiné chaleur tournante	Micro-ondes combiné chaleur tournante
Températures réglables	-	-
Commandes du four	Touches sensibles	Manettes rétractables
Interface	EXCite	EXPlore
Nombre de gradins	2	2
Nombre de niveaux de cuisson	1	1
Fermeture de porte Velvet closing	non	non
Sonde de cuisson	non	non
Eclairage intérieur	1, halogène haut	1, halogène haut
Arrêt automatique	non	oui
Type de porte	4 verres	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre
Fréquence (Hz)	50	50
Ampérage (A)	16	16
Longueur du câble (m)	1,5	1,5
Livré avec prise	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x567	455x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	199 x 480 x 442	199 x 480 x 442
Dimensions emballées HxLxP (mm)	555x635x670	555x635x670
PNC	944 004 943	944 066 921
Poids brut/net (kg)	36 / 34,5	35,7 / 34,4
Pays de fabrication	Pologne	Pologne
Code EAN	7332543841783	7332543808809

Micro-ondes KMFD264TEX

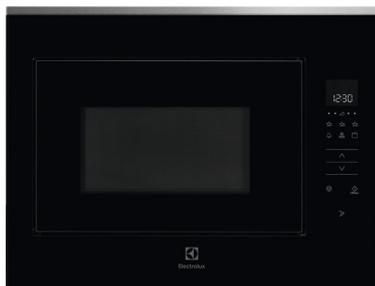


> Ouverture de la porte par touche sensible, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensible est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- > Série 800 TouchOpen
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 800 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique



PSGBMC220DE00002



Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 26

Cavité inox

Puissance Totale (W) 2200

Dimensions HxLxP (mm) 459x594x404

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x562x500

Dimensions emballées HxLxP (mm) 490x640x520

Poids brut/net (kg) 21 / 19

PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes KMFD263TEX




> Ouverture de la porte par touche sensible, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensible est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- > Série 800 TouchOpen
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 800 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique



PSGBMC220DE00007



Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 26

Cavité inox

Puissance Totale (W) 2200

Dimensions HxLxP (mm) 388x594x404

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x562x500

Dimensions emballées HxLxP (mm) 490x640x520

Poids brut/net (kg) 21 / 19

PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes KMFE172TEX



> Ouverture de la porte par touche sensitive, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensitive est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| > Série 800 TouchOpen | > Commandes sensibles | > Cuissons automatiques |
| > Micro-ondes tout intégrable | > Mode de cuisson : Micro-ondes | > Décongélation automatique |
| > Ouverture électronique de la porte | > Plateau tournant : 27.2 cm, en verre | > Programmateur électronique affichage blanc |

Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 17

Cavité peinte

Puissance Totale (W) 1200

Dimensions HxLxP (mm) 371x594x316

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 360x562x300


Dimensions emballées HxLxP (mm) 450x670x400

Poids brut/net (kg) 18 / 16.1

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBMC220DE0000V



Micro-ondes EMF2264TEX

> Ouverture de la porte par touche sensitive, pour un accès rapide et facile

Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec l'ouverture de la porte sensitive est le moyen le plus facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute simplicité.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| > Micro-ondes tout intégrable | > Mode de cuisson : Micro-ondes | > Décongélation automatique |
| > Ouverture électronique de la porte | > Plateau tournant : 32.5 cm, en verre | > Programmateur électronique affichage blanc |
| > Commandes sensibles | > Cuissons automatiques | > Minuterie: 95 min |

Couleur Noir et inox anti-trace

Volume (litres) 26

Cavité peinte

Puissance Totale (W) 1400

Dimensions HxLxP (mm) 459x594x404

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x562x500


Dimensions emballées HxLxP (mm) 490x640x520

Poids brut/net (kg) 21.5 / 18.5

PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBMC220DE00002



Micro-ondes LMS4253TMK




› Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- › Série 600 Gril
- › Micro-ondes tout intégrable
- › Ouverture électronique de la porte
- › Commandes sensibles
- › Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- › Plateau tournant : 27 cm, en verre
- › Puissance du gril : 1000 W
- › Cuissons automatiques
- › Décongélation automatique



PSGBMC180DE00008



Couleur Noir	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes LMS4253TMH




› Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- › Micro-ondes tout intégrable
- › Ouverture électronique de la porte
- › Commandes sensibles
- › Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- › Plateau tournant : 27 cm, en verre
- › Puissance du gril : 1000 W
- › Cuissons automatiques
- › Minuterie: 95 min
- › Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance



PSGBMC220DE00009

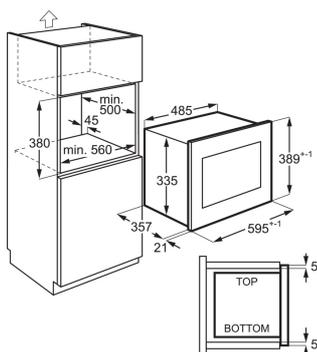

Couleur Pure Black	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Micro-ondes LMS4253TMW




> Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique



PSGBMC180DE00008



Couleur Blanc	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes EMT25203OK




> Un design unique et traditionnel

Avec la nouvelle gamme traditionnelle Electrolux, alliez performance et design unique. Profitez enfin d'appareils en accord avec votre cuisine.

- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique



PSGBMC150D363006

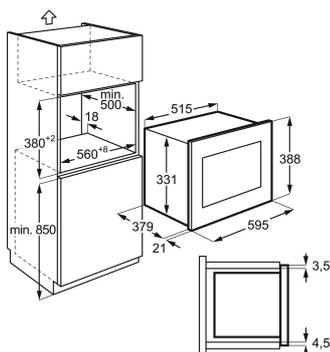


Couleur Noir	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1450
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x379	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x500
Dimensions emballées HxLxP (mm) 484x684x555	Poids brut/net (kg) 22.05 / 19.5

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Micro-ondes KMSD203TMX

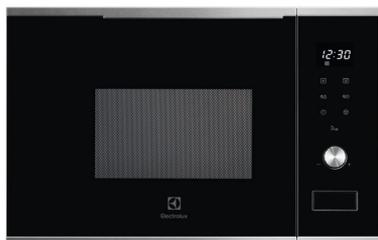


> Une expérience culinaire variée

Variez vos préparations avec ce four micro-ondes doté de fonction gril. Profitez de la rapidité et de la précision d'un micro-ondes avec la texture et les saveurs apportées par le gril. Utilisez ces deux fonctions ensemble ou séparément et expérimentez de nouvelles compétences en cuisine.

- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes mécaniques
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Manette de commande pour la sélection de la puissance
- > Plateau tournant : 25.5 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique



PSGBMC170DE00002

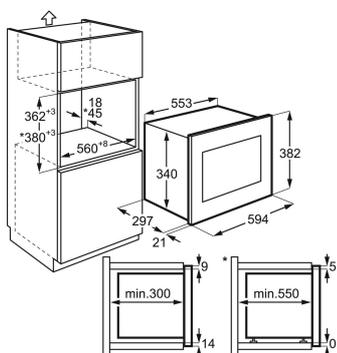

Couleur Noir et Inox	Volume (litres) 20
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1270
Dimensions HxLxP (mm) 382x594x318	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x460
Dimensions emballées HxLxP (mm) 446x654x387	Poids brut/net (kg) 18.84 / 17

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes EMS4253TEX




> Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- > Série 600 Gril
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Ouverture électronique de la porte
- > Commandes sensibles
- > Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- > Plateau tournant : 27 cm, en verre
- > Puissance du gril : 1000 W
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique



PSGBMC220DE00009

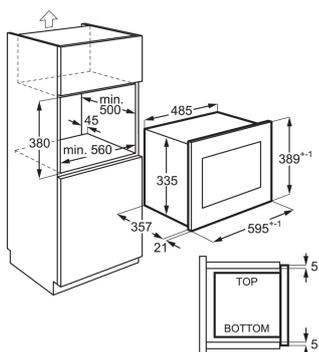

Couleur Inox anti-trace	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes LMS4253TMX




› Gril et micro-ondes pour des résultats rapides

Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. En plus de tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.

- › Série 600 Gril
- › Micro-ondes tout intégrable
- › Ouverture électronique de la porte
- › Commandes sensibles
- › Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- › Plateau tournant : 27 cm, en verre
- › Puissance du gril : 1000 W
- › Cuissons automatiques
- › Décongélation automatique



PSGBMC220DE00009

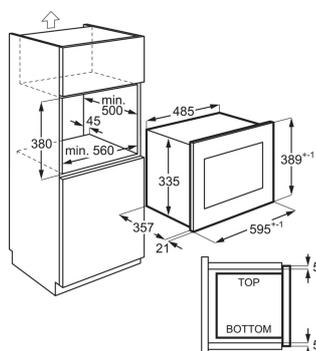

Couleur Noir et inox anti-trace	Volume (litres) 25
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1400
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x377	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

Micro-ondes LMS2173EMX




› Réchauffage, cuisson ou décongélation faciles

Que vous cuisiniez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes Série 300 est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux en un rien de temps.

- › Série 300
- › Micro-ondes tout intégrable
- › Commandes mécaniques
- › Mode de cuisson : Micro-ondes
- › Manette de commande pour la sélection de la puissance
- › Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- › Cuissons automatiques
- › Décongélation automatique
- › Minuterie: 95 min



PSGBMC220DE00008

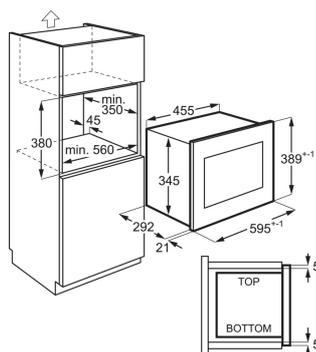

Couleur Noir et inox anti-trace	Volume (litres) 17
Cavité inox	Puissance Totale (W) 1200
Dimensions HxLxP (mm) 388x595x312	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x300
Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470	Poids brut/net (kg) 15.5 / 12.5

PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 2,08

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Micro-ondes LMS2173EMW


> Réchauffage, cuisson ou décongélation faciles

Que vous cuisiniez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes Série 300 est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux en un rien de temps.

- > Série 300
- > Micro-ondes tout intégrable
- > Commandes mécaniques
- > Mode de cuisson : Micro-ondes
- > Manette de commande pour la sélection de la puissance
- > Plateau tournant : 24.5 cm, en verre
- > Cuissons automatiques
- > Décongélation automatique
- > Minuterie: 95 min



PSGBMC190DE00003



Couleur Blanc

Volume (litres) 17

Cavité inox

Puissance Totale (W) 1200

Dimensions HxLxP (mm) 388x595x312

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 380x560x300

Dimensions emballées HxLxP (mm) 480x690x470

Poids brut/net (kg) 15.5 / 12.5

PPI* € 599,99 | Eco Participation HT € 2,08



	Electrolux Micro-ondes KMFD264TEX	Electrolux Micro-ondes KMFD263TEX	Electrolux Micro-ondes KMFE172TEX	Electrolux Micro-ondes EMF2264TEX
Couleur	Noir et inox anti-trace			
Volume (litres)	26	26	17	26
Cavité	inox	inox	peinte	peinte
Puissance Totale (W)	2200	2200	1200	1400
Dimensions HxLxP (mm)	459x594x404	388x594x404	371x594x316	459x594x404
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x562x500	380x562x500	360x562x300	450x562x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	490x640x520	490x640x520	450x670x400	490x640x520
Poids brut/net (kg)	21 / 19	21 / 19	18 / 16,1	21,5 / 18,5
Hauteur intérieure (mm)	188	188	190	188
Largeur intérieure (mm)	338	338	285	338
Profondeur intérieure (mm)	369	369	290	369
Longueur du câble (m)	1,4	1,4	1,4	1,4
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Ampérage (A)	16	16	10	10
Pays de fabrication	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Royaume-Uni
PNC	947 608 749	947 608 751	947 608 742	947 608 787
Code EAN	7332543665686	7332543665709	7332543665631	7332543974559



	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMK	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMH	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMW	Electrolux Micro-ondes EMT25203OK
Couleur	Noir	Pure Black	Blanc	Noir
Volume (litres)	25	25	25	25
Cavité	inox	inox	inox	inox
Puissance Totale (W)	1400	1400	1400	1450
Dimensions HxLxP (mm)	388x595x377	388x595x377	388x595x377	388x595x401
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x550	380x560x550	380x560x550	380x560x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	480x690x470	480x690x470	480x690x470	484x684x555
Poids brut/net (kg)	18.6 / 15.7	18.6 / 15.7	18.6 / 15.7	22.05 / 19.5
Hauteur intérieure (mm)	190	190	190	226
Largeur intérieure (mm)	315	315	315	328
Profondeur intérieure (mm)	357	357	357	346
Longueur du câble (m)	1	1	1	1.3
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	230	230	230	230
Ampérage (A)				10
Pays de fabrication	Chine	Chine	Chine	Chine
PNC	947 608 765	947 608 794	947 608 766	947 607 455
Code EAN	7332543673605	7333394012360	7332543673612	7332543576555



	Electrolux Micro-ondes KMSD203TMX	Electrolux Micro-ondes EMS4253TEX	Electrolux Micro-ondes LMS4253TMX	Electrolux Micro-ondes LMS2173EMX
Couleur	Noir et Inox	Inox anti-trace	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace
Volume (litres)	20	25	25	17
Cavité	inox	inox	inox	inox
Puissance Totale (W)	1270	1400	1400	1200
Dimensions HxLxP (mm)	382x594x318	388x595x377	388x595x377	388x595x312
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x460	380x560x550	380x560x550	380x560x300
Dimensions emballées HxLxP (mm)	446x654x387	480x690x470	480x690x470	480x690x470
Poids brut/net (kg)	18.84 / 17	18.6 / 15.7	18.6 / 15.7	15.5 / 12.5
Hauteur intérieure (mm)	208	190	190	174
Largeur intérieure (mm)	308	315	315	315
Profondeur intérieure (mm)	298	357	357	294
Longueur du câble (m)	1.3	1	1	1
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	230	230	230	230
Ampérage (A)	10			
Pays de fabrication	Chine	Chine	Chine	Chine
PNC	947 607 495	947 608 772	947 608 763	947 608 760
Code EAN	7332543995417	7332543715671	7332543673582	7332543673551



**Electrolux Micro-ondes
LMS2173EMW**

Couleur	Blanc
Volume (litres)	17
Cavité	inox
Puissance Totale (W)	1200
Dimensions HxLxP (mm)	388x595x312
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x300
Dimensions emballées HxLxP (mm)	480x690x470
Poids brut/net (kg)	15.5 / 12.5
Hauteur intérieure (mm)	174
Largeur intérieure (mm)	315
Profondeur intérieure (mm)	294
Longueur du câble (m)	1
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	230
Pays de fabrication	Chine
PNC	947 608 761
Code EAN	7332543673568



Machine à café encastrable KBC85X

› **Votre barista à la maison**

Faites l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la Machine à Café 900 Pro. Des espressos aux cappuccinos, il vous suffit simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista

- › Machine à café intégrable
- › S'intègre dans une niche de 450 mm
- › Verseuse isotherme
- › Fonction: Extralarge, Large, moyen, petit
- › Fonction cappuccino
- › Capacité de café en grain: 350 g
- › Réservoir d'eau: 2.5 L
- › Pression pompe 15 bars

Couleur Inox anti-trace

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 455x595x450

Dimensions emballées HxLxP (mm) 612x702x587

Tiroir Sans

Puissance électrique totale (W) 1350



Tension (V) 220-240

Cordon oui

PPI* € 2 499,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBCM200DE00001

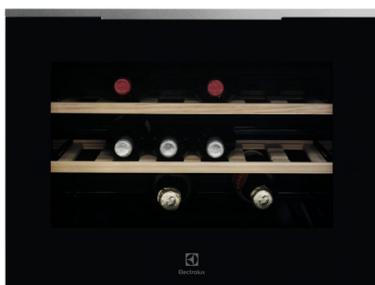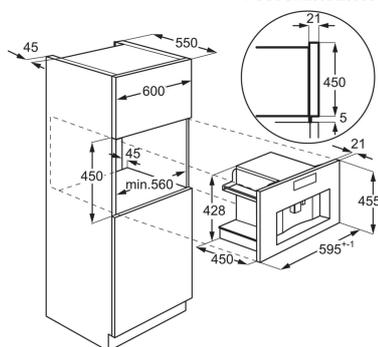

Cave à vin KBW5X

› **Stockez le vin même dans la plus petite cuisine**

Découvrez le stockage de vins de spécialité même dans la plus petite cuisine avec la cave à vin compacte 900. Il stocke jusqu'à 18 bouteilles entre 5 ° C et 20 ° C, selon vos besoins. Assurez-vous que chaque verre que vous versez, tourbillonnez et savourez est à la bonne température quand vous le souhaitez.

- › Série 900
- › Niche d'encastrement : 450mm
- › Commandes électroniques internes
- › Capacité : 18 bouteilles de vin
- › Eclairage intérieur LED
- › Placement des charnières de la porte :
- › Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, bois

Catégorie 2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin

Consommation électrique (en kWh/an) 100

Volume net total (L) 49

Niveau sonore (dB) 39

Dimensions HxLxP (mm) 455x596x566

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 450x560x550

Couleur Inox anti-trace

Classe climatique N-ST


Classe énergétique



PPI* € 1 729,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBFZ170DE00005


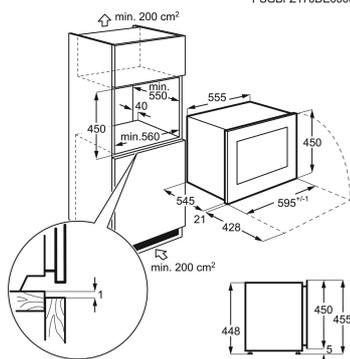


PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Tiroir chauffant KBD4X



PSGBDR180DE0000D

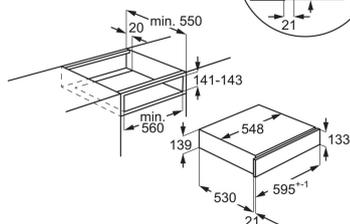

> Le tiroir qui réchauffe tous vos plats

Le tiroir chauffant série 900 vous permet de garder vos plats chauds, de les chauffer ou de les réchauffer. Restez avec vos proches, votre repas est entre de bonnes mains.

- > Série 900
- > 14 cm
- > Service de 6 personnes
- > Températures ajustables: 30-80°C
- > Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- > Système circulation air chauffant
- > Façade froide
- > Ouverture Push / Pull

Couleur Inox anti-trace

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):

141x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 139x596x530

Dimensions emballées HxLxP (mm) 225x610x650

Puissance électrique totale maximum (W) 400

Cordon oui

Tension (V) 220-240

Poids brut/net (kg) 17 / 15

PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 2,08



**Electrolux Machine à
café encastrable
KBC85X**

**Electrolux Cave à vin
KBW5X**

**Electrolux Tiroir
chauffant
KBD4X**

Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	450x560x550	141x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x450	455x596x566	139x596x530
Dimensions emballées HxLxP (mm)	612x702x587	545x640x675	225x610x650
Tiroir	Sans		
Puissance électrique totale (W)	1350		
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Cordon	oui		oui
Longueur du câble (m)	1.8	1.8	
Poids appareil brut (Kg)	30.35		
Poids appareil net (Kg)	24.2		
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie
PNC	942 401 565	923 421 237	947 727 500
Code EAN	7332543818792	7332543791071	7332543836109

Classe énergétique



Tables



Cuisson sur mesure,
pour un goût inégalé



Plaque de cuisson KCC84450



PSGBHH220DE0000D



> Votre cuisine, conçue selon vos besoins

La plaque induction aspirante avec double Bridge offre encore plus de liberté d'agencement pour votre cuisine. Votre hotte n'a plus besoin de se trouver au-dessus de votre table de cuisson, mais elle s'y intègre directement: performance et design assurés !

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
- > 1ère possibilité d'installation : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- > 2ème possibilité d'installation: Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF01
- > Pour la hotte intégré Filtre à graisse et filtre à charbon inclus
- > Filtres à graisses : 2

Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 2

Dimensions LxP (mm) 830x515

Installation plan de travail Traditionnelle

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9


Vitesse d'aspiration de la hotte 3+Intensive

Classe énergétique





PPI* € 2 199,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson KCC83443

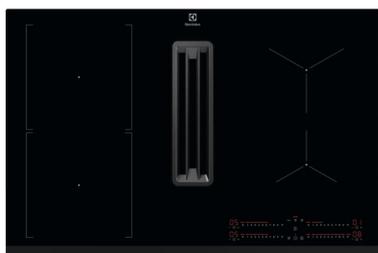

PSGBHH220DE0000B



> Concevez votre cuisine en toute liberté et flexibilité

Notre plaque de cuisson aspirante combine une plaque de cuisson induction et une hotte aspirante intégrée pour plus de liberté d'aménagement de la cuisine. Le système d'aspiration situé au centre de la plaque de cuisson, permet une meilleure efficacité d'absorption des fumées et des graisses

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > 1ère possibilité d'installation : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- > 2ème possibilité d'installation: Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF01
- > Pour la hotte intégré Filtre à graisse et filtre à charbon inclus
- > Filtres à graisses : 2
- > Filtre à charbon : Inclus

Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Dimensions LxP (mm) 780x520

Installation plan de travail Traditionnelle

Puissance électrique totale maximum (W) 7350


Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Vitesse d'aspiration de la hotte 3+Intensive



Classe énergétique



PPI* € 1 879,99 | Eco Participation HT € 4,17

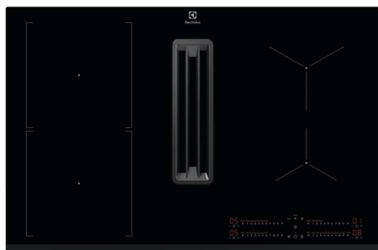

PSGBHH220DE00008



Plaque de cuisson KCD83443

> Concevez votre cuisine en toute liberté et flexibilité

Notre plaque de cuisson aspirante combine une plaque de cuisson induction et une hotte aspirante intégrée pour plus de liberté d'aménagement de la cuisine. Le système d'aspiration situé au centre de la plaque de cuisson, permet une meilleure efficacité d'absorption des fumées et des graisses

- > Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > Mode évacuation extérieure
- > Filtres à graisses : 2
- > Filtre à charbon : Accessoire
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Arrêt automatique

Technologie de chauffe de la plaque Induction aspirante

Zone modulable 1

Installation plan de travail Traditionnelle

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Classe énergétique

Nombre de zones de cuisson 4


Dimensions LxP (mm) 780x520

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Vitesse d'aspiration de la hotte 3+Intensive





PPI* € 1 779,99 | Eco Participation HT € 4,17



	Electrolux Plaque de cuisson KCC84450	Electrolux Plaque de cuisson KCC83443	Electrolux Plaque de cuisson KCD83443
Technologie de chauffe de la plaque	Induction aspirante	Induction aspirante	Induction aspirante
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zone modulable	2	1	1
Dimensions LxP (mm)	830x515	780x520	780x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9
Vitesse d'aspiration de la hotte	3*Intensive	3*Intensive	3*Intensive
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	28,8	30,9	30,9
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186,3	183,9	183,9
Avant gauche	179,6	188,9	188,9
Arrière gauche	189,1	188,9	188,9
Arrière droite	189,1	176,9	176,9
Avant droite	187,3	180,8	180,8
Débit d'air en recyclage (m3/h) - vitesse mini/maxi	250 / 465	250 / 465	
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	585	575	
Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi	54 / 70	52 / 67	
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	69	69
Puissance moteur absorbée (W)	200	200	200
Diamètre de la buse (mm)	220	220	220
Filter(s) inclus	Filter à graisse et filtre à charbon	Filter à graisse et filtre à charbon	
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	2
Couleur	Noir	Noir	Noir
Cordon fourni (en m):	1,5	1,5	1,5
Fréquence (Hz)	50	50	50
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	212x780x490	212x750x490	212x750x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	540x935x619	540x935x619	540x935x619
Poids brut/net (kg)	27,14 / 22,26	25,38 / 18,86	24,22 / 18,44
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543813674	7332543819560	7332543819553
PNC	949 599 195	949 599 214	949 599 213
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014
Classe énergétique			

Plaque de cuisson EIS8648

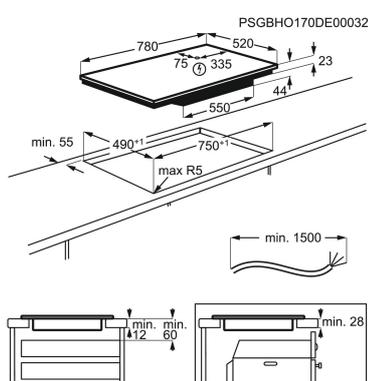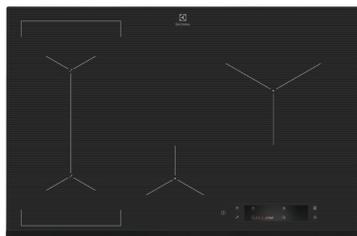

> Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois

Cuisinez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

- > Plaque de cuisson Induction Série 900 SENSE
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Fonction SenseFry®
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > SensePro®: Sonde de cuisson
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- > Installation Optifix™

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Anthracite

PPI* € 1 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS6648

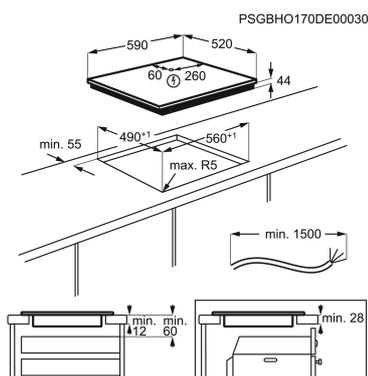

> Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois

Cuisinez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

- > Plaque de cuisson Induction Série 900 SENSE
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > SensePro®: Sonde de cuisson
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Installation Optifix™
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > Fonction SenseFry®
- > Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 184.2

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Anthracite

PPI* € 1 429,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS84486

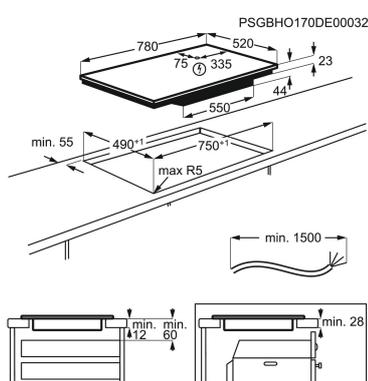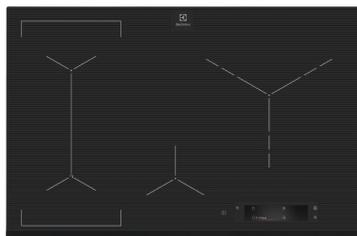

> Des résultats toujours délicieux

Avec la table à induction Série 700 SenseFry®, le capteur de cuisson maintient la bonne température sur toute la surface de la poêle. Plus besoin d'estimer ou d'ajuster les réglages. Maintenant, préparez facilement chez vous de parfaites crêpes et des steaks bien juteux.

- > Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Fonction SenseFry®
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Installation Optifix™
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > 4 foyers induction dont une zone 32 cm
- > Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.1

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Anthracite

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS6448

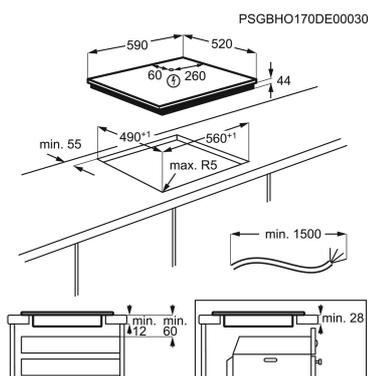

> Des résultats toujours délicieux

Avec la table à induction Série 700 SenseFry®, le capteur de cuisson maintient la bonne température sur toute la surface de la poêle. Plus besoin d'estimer ou d'ajuster les réglages. Maintenant, préparez facilement chez vous de parfaites crêpes et des steaks bien juteux.

- > Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Installation Optifix™
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > Fonction SenseFry®
- > 4 boosters

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 185

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Anthracite

PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson KIS82449

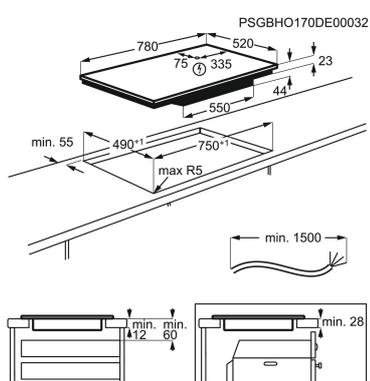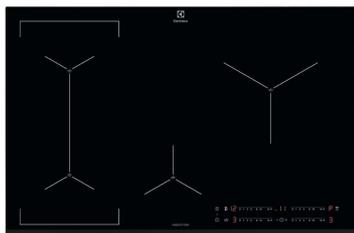

> Avec SenseBoil, plus de risque de débordement

Les plaques à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

- > Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- > 4 foyers
- > 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- > Fonction SenseBoil®
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 177.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIS62341

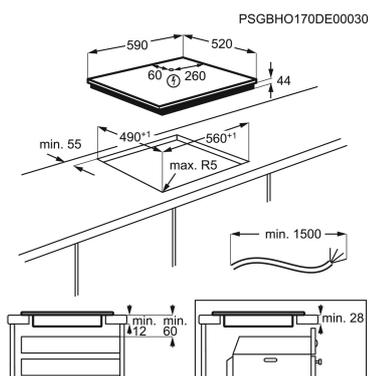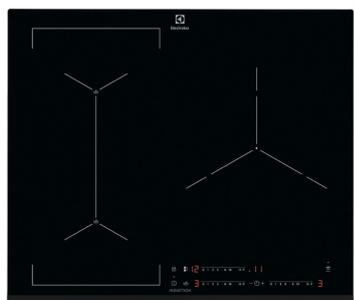

> Avec SenseBoil, plus de risque de débordement

Les plaques à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

- > Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- > 3 foyers
- > 3 boosters
- > Installation Optifix™
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction SenseBoil®

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14



Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08

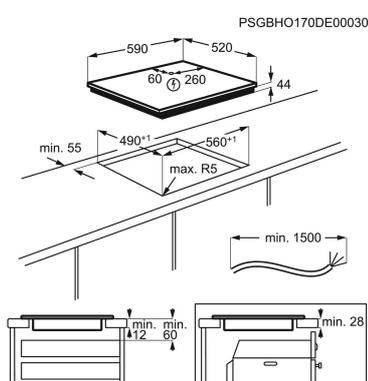

Plaque de cuisson KIS62449

> Avec SenseBoil, plus de risque de débordement

Les plaques à induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.

- > Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Fonction SenseBoil®
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 181.2

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV95550

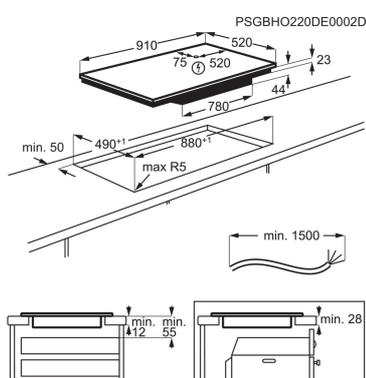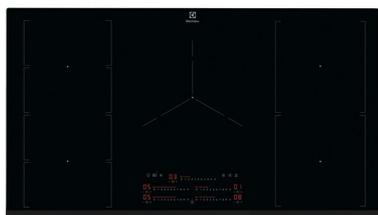

> Double FlexiBridge®

Personnalisez votre zone de cuisson, combinez jusqu'à 4 zones avec une distribution constante et homogène de la chaleur. Disponible aussi bien sur la zone droite et gauche de votre table à induction.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > FlexiBridge
- > 5 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Zone modulable 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 191.3

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 1 299,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson EIV84550

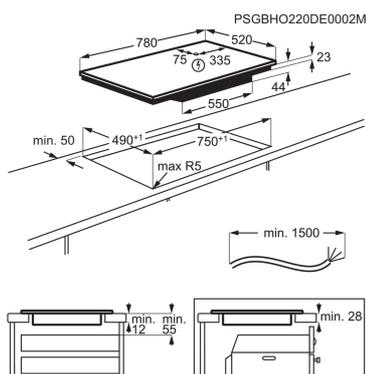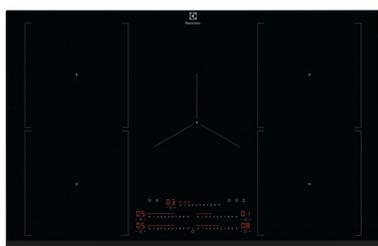

> Avec la fonction Bridge, fusionnez deux zones pour avoir plus d'espace pour cuisiner.

La table de cuisson à induction avec fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande surface. Grâce à l'alignement automatique des réglages de température et de durée, la zone modulable est idéale pour les ustensiles de grandes dimensions.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 2 surfaces de cuisson totale
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 5 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 5

Zone modulable 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 7200



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 186.8

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV854

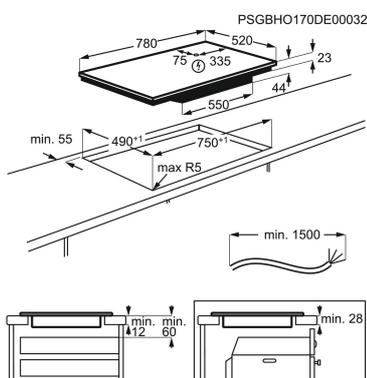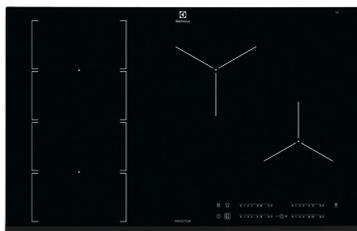

> La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients

La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Sur la zone gauche modulable, trois options s'offrent à vous : choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou bien une zone extra large pour les planchas.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 179.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV653

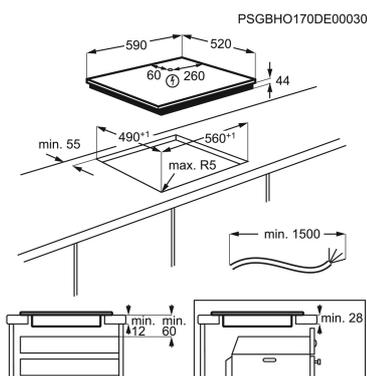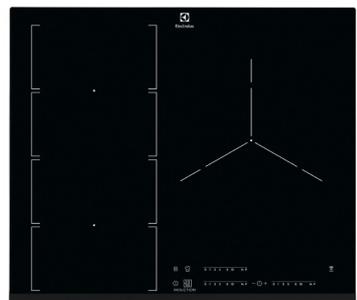

> La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients

La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Sur la zone gauche modulable, trois options s'offrent à vous : choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou bien une zone extra large pour les planchas.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 181.1

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV83446

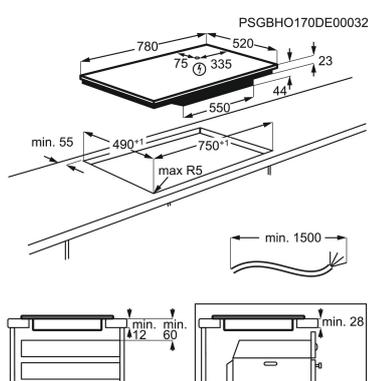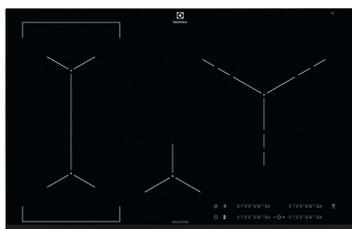

> Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > 4 foyers
- > 4 foyers induction dont une zone 32 cm
- > Installation Optifix™
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 4 boosters
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 180.3

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV73342

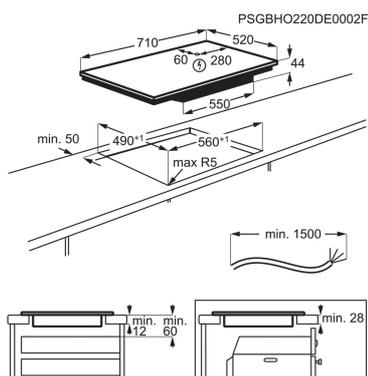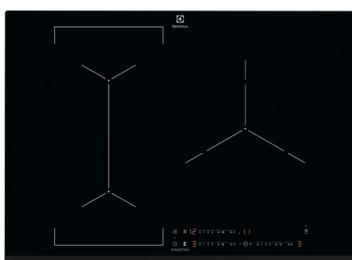

> Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > 3 foyers
- > Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- > Installation Optifix™
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Encastrement standard
- > Branchement Monophasé
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV63342CW

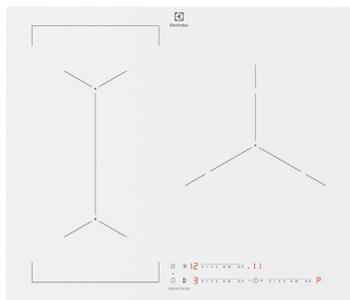

> Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 3 foyers
- > Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5


Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Blanc

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBHO170DE00030



Plaque de cuisson KIV644

> Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14


Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.9


Installation plan de travail Traditionnelle


Couleur Noir

PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 2,08

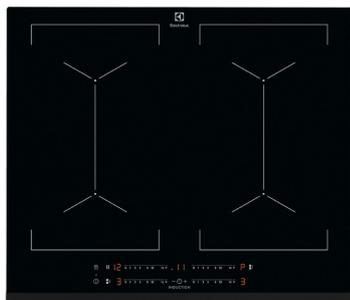


PSGBHO170DE00030





PSGBHO170DE00030



Plaque de cuisson EIV644

> Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > 2 surfaces de cuisson totale
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 2,08

Plaque de cuisson EIV63341BK

> Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

- > Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14


Puissance électrique totale maximum (W) 7200

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.5


Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir


PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBHO170DE00030



Plaque de cuisson EIT913

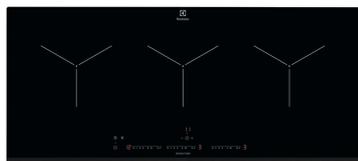

> La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

- > Plaque de cuisson Induction Série 300
 - > Foyers induction juxtaposés
 - > 3 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
 - > 3 minuteurs
 - > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 6900


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 182.4

Installation plan de travail Traditionnelle


Couleur Noir

Design Bord biseauté en façade

PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08

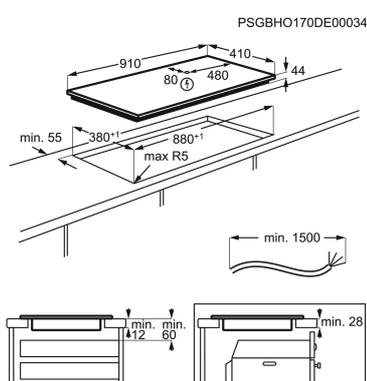

Plaque de cuisson EIT814

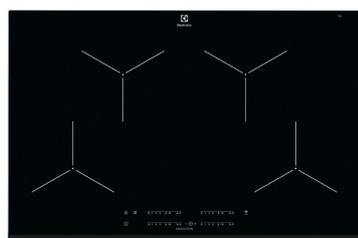

> La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

- > Plaque de cuisson Induction Série 300
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 4 boosters
 - > 4 minuteurs
 - > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7350


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 180.6

Installation plan de travail Traditionnelle


Couleur Noir

Design Bord biseauté en façade


PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 2,08

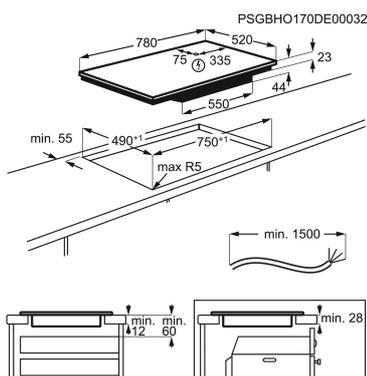

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

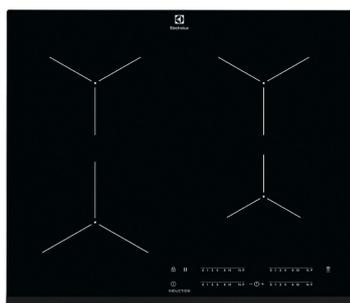

PSGBHO220DE0002K

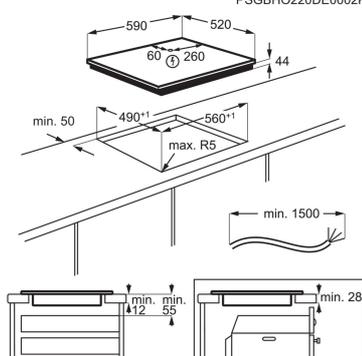

Plaque de cuisson EIT61443B

> La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

- > Plaque de cuisson Induction Série 300
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 4 boosters
 - > 4 minuteurs
 - > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 180.2

Installation plan de travail Traditionnelle


Couleur Noir

Design Bord biseauté en façade

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08

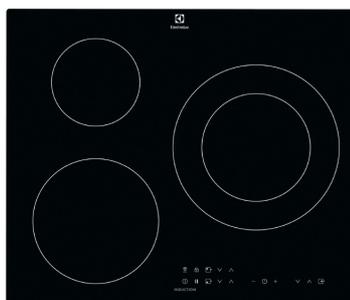

PSGBHO220DE0002K

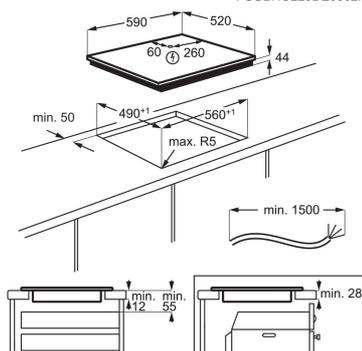

Plaque de cuisson LIT60333CK

> La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

- > Plaque de cuisson Induction Série 300
 - > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
 - > 3 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
 - > Installation Optifix™
 - > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
 - > 3 minuteurs
 - > Fonction Pause Stop & Go

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 7200


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 179.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

Design Bords droits

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08

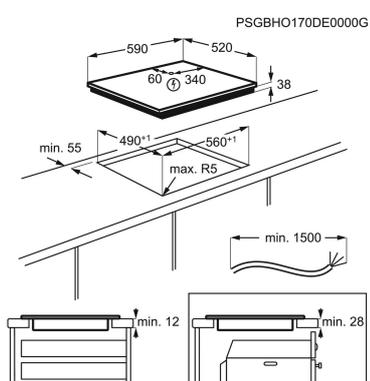

Plaque de cuisson KIB60420CK

> La saveur en un clin d'œil

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| > Plaque de cuisson Induction Série 300 | > Installation facilitée Optifix™ | > Verrouillage des commandes |
| > 4 foyers | > Branchement Monophasé ou Biphassé | > Détection des casseroles |
| > Commandes électroniques sensibles | > 9 positions de puissance | > Anti-débordement |

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson
4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 6900



Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 176.5

Installation plan de travail
Traditionnelle

Couleur Noir

Design Bords droits

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 1,04





Electrolux Plaque de cuisson
EIS8648

Electrolux Plaque de cuisson
EIS6648

Electrolux Plaque de cuisson
EIS84486

Electrolux Plaque de cuisson
EIS6448

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	4
Zone modulable	1	1	1	1
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.5	184.2	183.1	185
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	780x520	590x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit		Induction		Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		1400 / 2500W / 145mm		1400 / 2500W / 145mm
Foyer avant centre	Induction		Induction	
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400 / 2500W / 145mm		1400 / 2500W / 145mm	
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3600W / 240mm	1800 / 2800W / 180mm	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	1800 / 2800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x750x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x868x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	13.86 / 12.12	11.72 / 10.56	14.14 / 12.94	12.12 / 11.24
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 596 889	949 596 891	949 596 963	949 596 906
Code EAN	7332543659043	7332543659050	7332543685295	7332543663347
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



Electrolux Plaque de cuisson
KIS82449

Electrolux Plaque de cuisson
EIS62341





Electrolux Plaque de cuisson
KIS62449

Electrolux Plaque de cuisson
EIV95550

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	3	4	5
Zone modulable	1	1	1	2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	14	14	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7350	7200	7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	177.9	182.5	181.2	191.3
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	590x520	910x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm
Foyer avant droit		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1400 / 2500W / 145mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant centre	Induction			
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400 / 2500W / 145mm			
Foyer arrière centre				Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central				1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Foyer arrière droit	Induction		Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3600W / 240mm		1800 / 2800W / 180mm	2300 / 3200W / 210mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x560x490	44x880x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x678x600	118x998x600
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	12.9 / 11.76	12.04 / 11.24	11.9 / 11.02	19.48 / 17.04
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 596 974	949 596 969	949 596 973	949 599 202
Code EAN	7332543700875	7332543701056	7332543699322	7332543814763
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	Electrolux Plaque de cuisson EIV84550	Electrolux Plaque de cuisson EIV854	Electrolux Plaque de cuisson EIV653	Electrolux Plaque de cuisson EIV83446
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	5	4	3	4
Zone modulable	2	1	1	1
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7350	7350	7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.8	179.9	181.1	180.3
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	780x520	780x520	590x520	780x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit	Induction	Induction	double zone, Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	
Foyer avant centre	Induction			Induction
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	2300 / 3200W / 210mm			1400 / 2500W / 145mm
Foyer arrière centre		Induction		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central		2300 / 3200W / 210mm		
Foyer arrière droit	Induction			Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3200W / 210mm			1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x750x490	44x560x490	44x750x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x868x600	118x678x600	118x868x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	14.02 / 12.96	13.86 / 12.82	13.2 / 12.14	13.89 / 12.96
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 599 200	949 596 703	949 596 707	949 596 715
Code EAN	7332543814749	7332543590322	7332543590360	7332543590445
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014





Electrolux Plaque de cuisson EIV73342

Electrolux Plaque de cuisson EIV63342CW

Electrolux Plaque de cuisson KIV644

Electrolux Plaque de cuisson EIV644

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	3	3	4	4
Zone modulable	1	1	2	2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7350
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182.5	182.5	183.9	183.9
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Blanc	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bords droits	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	710x520	590x520	590x520	590x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Foyer avant droit	double zone, Induction	double zone, Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Foyer arrière droit			Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit			2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490	44x560x490	44x560x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x798x600	118x678x600	118x678x600	118x678x600
Tension (V)	220-240	220-240	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	11.88 / 11.8	12.2 / 11.44	12.3 / 11.5	12.3 / 11.5
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 596 868	949 596 746	949 599 216	949 596 713
Code EAN	7332543644087	7332543601226	7332543821808	7332543590421
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014




Electrolux Plaque de cuisson
EIV63341BK

Electrolux Plaque de cuisson
EIT913

Electrolux Plaque de cuisson
EIT814

Electrolux Plaque de cuisson
EIT61443B

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	3	3	4	4
Zone modulable	1			
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	6900	7350	7200
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182.5	182.4	180.6	180.2
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	590x520	910x410	780x520	590x520
Foyer avant gauche	Induction		Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm		2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm
Foyer avant droit	double zone, Induction		Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1800 / 2800 / 3500 / 3600W / 180 / 280mm		2300 / 3200W / 210mm	1400 / 2500W / 145mm
Foyer arrière centre		Induction		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central		2300 / 3200W / 210mm		
Foyer arrière droit		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit		2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490	44x880x380	44x750x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600	115x1170x630	118x868x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	12.02 / 11.24	15.78 / 12.36	12.88 / 11.76	11.6 / 10.6
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Roumanie
PNC	949 596 818	949 596 726	949 596 728	949 492 678
Code EAN	7332543621019	7332543592579	7332543592593	7333394021980
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



Electrolux Plaque de cuisson
LIT60333CK

Electrolux Plaque de cuisson
KIB60420CK

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	3	4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	6900
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	179.5	176.5
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir
Design	Bords droits	Bords droits
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520
Foyer avant gauche	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3700W / 210mm	2200 / 2400W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 1500W / 145mm
Foyer avant droit	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1800 / 2800 / 3500 / 3600W / 180 / 280mm	1400 / 1500W / 145mm
Foyer arrière droit		Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit		1700 / 1800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490	48x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600	125x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non
Poids brut/net (kg)	11.6 / 10.8	9.5 / 8.6
Pays de fabrication	Roumanie	Roumanie
PNC	949 492 667	949 492 525
Code EAN	7333394021904	7332543823260
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

Plaque de cuisson KDI951723K



> Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins

Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.

- > Plaque de cuisson Mixte induction et gaz Série 800
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 5 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Possibilité d'installation affleurante
- > Installation facilitée Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé

Technologie de chauffe de la plaque Mixte induction et gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9


Nombre de zones de cuisson gaz 2

Puissance gaz totale (W) 4500


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.4

PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 4,17

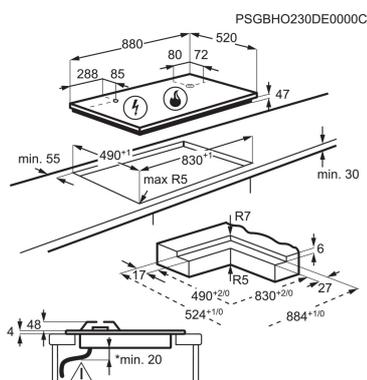

Plaque de cuisson KDI641723K

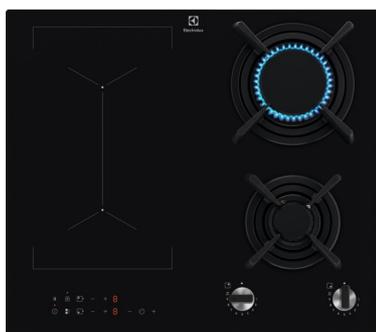

> Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins

Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.

- > Plaque de cuisson Mixte induction et gaz Série 800
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Possibilité d'installation affleurante
- > Installation facilitée Optifix™
- > Branchement Monophasé

Technologie de chauffe de la plaque Mixte induction et gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Zone modulable 1

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9


Nombre de zones de cuisson gaz 2

Puissance gaz totale (W) 4500

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 183.6

PPI* € 829,99 | Eco Participation HT € 2,08

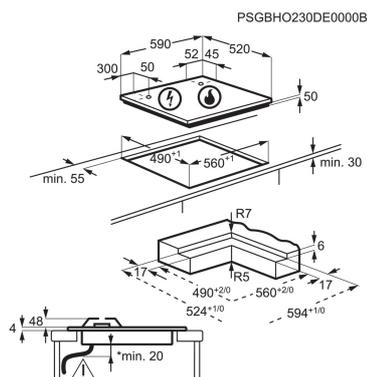




Electrolux Plaque de cuisson
KDI951723K

Electrolux Plaque de cuisson
KDI641723K

Technologie de chauffe de la plaque	Mixte induction et gaz	Mixte induction et gaz
Nombre de zones de cuisson	5	4
Zone modulable	1	1
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9
Nombre de zones de cuisson gaz	2	2
Puissance gaz totale (W)	4500	4500
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	58.8	58.8
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.4	183.6
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir
Dimensions LxP (mm)	880x520	590x520
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz):	en %*	en %*
Avant droite	62.3	62.3
Arrière droite	55.3	55.3
Foyer avant gauche	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1800W / 2800W / 180mm	1800W / 2800W / 180mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1800W / 2800W / 180mm	1800W / 2800W / 180mm
Foyer avant droit	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1900W / 70mm	1900W / 70mm
Foyer arrière droit	Gaz rapide, Flamme verticale	Gaz rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2700W / 100mm	2700W / 100mm
Foyeu milieu centre	Dual Circuit Round, Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	1800 / 2800 / 3500 / 3600W / 180 / 280mm	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	47x830x490	50x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	220x1000x640	160x720x630
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	19.6 / 17.05	13 / 11.8
Pays de fabrication	Italie	Italie
PNC	949 751 009	949 760 097
Code EAN	7332543970155	7332543849383
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



PSGBHO170DE0000G



Plaque de cuisson EHF65451FK

> Cuisinez plus rapidement

Les foyers "High Speed" de cette table de cuisson vous permettent de chauffer vos aliments 25% plus rapidement que les foyers d'une table de cuisson vitrocéramique standard

- > Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Installation facilitée Optifix™
- > Verrouillage des commandes
- > 4 foyers
- > Branchement Monophasé
- > Arrêt automatique

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson
4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 14

Puissance électrique totale maximum (W) 6400

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 190.3

Installation plan de travail
Traditionnelle


Couleur Noir

Design Bord biseauté en façade

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 1,04



PSGBHO210DE00004

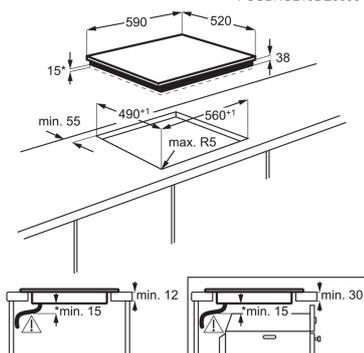

Plaque de cuisson EHV6232FOK

> Grande zone de cuisson

Servez-vous des grands récipients qu'utilisent les professionnels ! La zone de cuisson extra-large de cette table vous permet de préparer facilement toutes sortes de plats dans des casseroles volumineuses.

- > Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- > Installation facilitée Optifix™
- > Témoins individuels de chaleur résiduelle
- > 3 foyers
- > Branchement Monophasé
- > Bord biseauté en façade
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Arrêt automatique
- > Sécurité enfants

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson
3

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 5700


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 188.3

Installation plan de travail
Traditionnelle

Couleur Noir

Design Bord biseauté en façade

PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 1,04

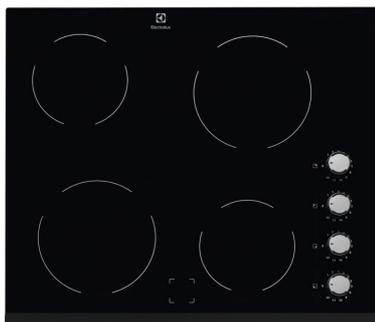

Plaque de cuisson EHV6140FOK

> Commandes par manettes latérales.

Vous trouverez les manettes de commandes sur le côté de cette table de cuisson facilement accessibles pour changer le niveau de puissance de votre table de cuisson.

- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| > Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300 | > Installation facilitée Optifix™ | > Bord biseauté en façade |
| > 4 foyers | > Branchement Monophasé | > Foyer AVG Hi-Light : 1800W / 180mm |
| > Commandes par manettes | > Témoins individuels de chaleur résiduelle | > Foyer ARG Hi-Light : 1200W / 145mm |

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson
4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson No

Puissance électrique totale maximum (W) 6000


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 181.7

Installation plan de travail
Traditionnelle

Couleur Noir

Design Bord biseauté en façade

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04

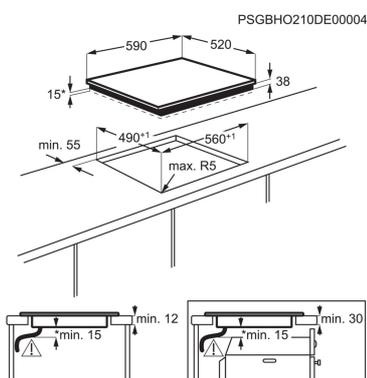




Electrolux Plaque de cuisson
EHF65451FK

Electrolux Plaque de cuisson
EHV6232FOK

Electrolux Plaque de cuisson
EHV6140FOK

Technologie de chauffe de la plaque	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Nombre de zones de cuisson	4	3	4
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	14	9	No
Puissance électrique totale maximum (W)	6400	5700	6000
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	190.3	188.3	181.7
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir
Design	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade	Bord biseauté en façade
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520	590x520
Foyer avant gauche	High Speed	Hi-Light	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	3000W / 210mm	1700W / 180mm	1800W / 180mm
Foyer arrière gauche	High Speed	Hi-Light	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1600W / 145mm	1200W / 145mm	1200W / 145mm
Foyer avant droit	High Speed	Hi-Light „ Triple zone	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1600W / 145mm	1000 / 1800 / 2400W / 145 / 210 / 270mm	1200W / 145mm
Foyer arrière droit	(extensible), High Speed		Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1800 / 2800W / 170x265mm		1800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490	38x560x490	38x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600	118x678x600	118x678x600
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5	1.5	1.5
Plaque homologuée Corse :	non	non	non
Poids brut/net (kg)	8.88 / 7.82	8.5 / 7.78	8.2 / 7.55
Pays de fabrication	Allemagne	Roumanie	Roumanie
PNC	949 596 413	949 492 261	949 492 260
Code EAN	7332543430697	7332543499489	7332543499472
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

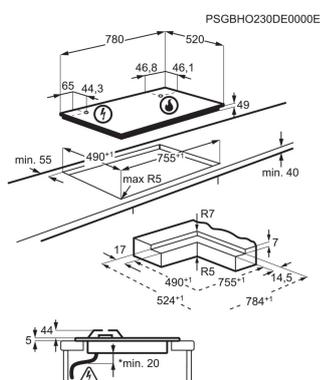

Plaque de cuisson KGV8473IK

- > Plaque de cuisson Gaz Série 900
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Possibilité d'installation affleurante
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte


Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson gaz** 4
Puissance gaz totale (W) 8200 **Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*** 58.2

Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle **Couleur** Noir

Dimensions LxP (mm) 780x520 **Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % ***

PPI* € 1 599,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson KGV9539IK

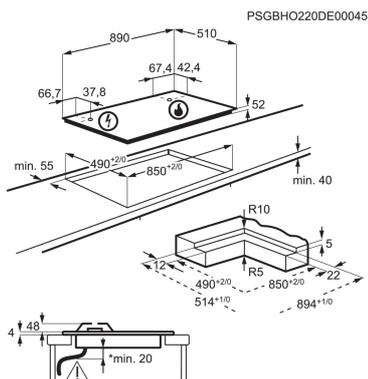

> **Votre table de cuisson gaz, avec la performance de l'induction**
 La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus rapide et sûre, avec un contrôle total.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 900 SENSE
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > 5 foyers
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz **Nombre de zones de cuisson gaz** 5
Puissance gaz totale (W) 10200 **Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*** 55.975

Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle **Couleur** Noir

Dimensions LxP (mm) 890x510 **Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % ***

PPI* € 1 599,99 | Eco Participation HT € 4,17

Plaque de cuisson KGV7539IK



> Votre table de cuisson gaz, avec la performance de l'induction

La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus rapide et sûre, avec un contrôle total.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 900 SENSE
- > 5 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Branchement Monophasé
- > Dessus verre
- > Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Nombre de zones de cuisson gaz 5

Puissance gaz totale (W) 10200


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 56.05

Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle

Couleur Noir

Dimensions LxP (mm) 750x510

PPI* € 1 479,99 | Eco Participation HT € 4,17

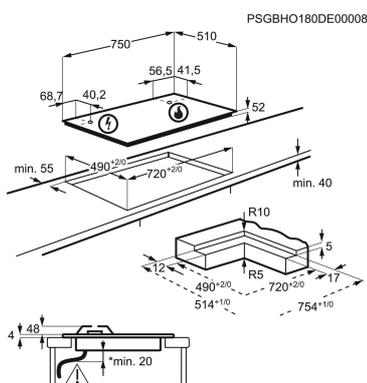

Plaque de cuisson KGG953753K

> Des LED lumineuses et précises pour une meilleure visibilité lorsque vous cuisinez

Les LED de la table à cuisson FlameLight vous informent quand un brûleur est allumé ou éteint. Ils vous permettent aussi de choisir en toute confiance entre les 9 niveaux de puissance de flamme, pour choisir l'intensité de la souhaitée.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 800
- > 5 foyers
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Flamme(s) verticales
- > Branchement Monophasé
- > Dessus verre

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 5


Puissance gaz totale (W) 10400

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 60.6

Installation plan de travail Traditionnelle


Couleur Noir

PPI* € 879,99 | Eco Participation HT € 4,17

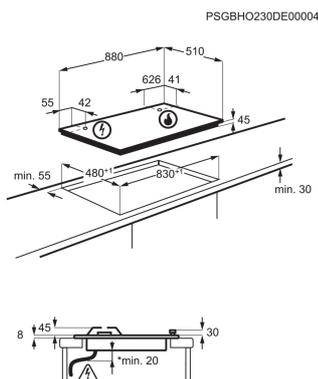



PSGBHO230DE00005



Plaque de cuisson KGG753753K

➤ **Des LED lumineuses et précises pour une meilleure visibilité lorsque vous cuisinez**
Les LED de la table à cuisson FlameLight vous informent quand un brûleur est allumé ou éteint. Ils vous permettent aussi de choisir en toute confiance entre les 9 niveaux de puissance de flamme, pour choisir l'intensité de la souhaitée.

- Plaque de cuisson Gaz Série 800
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Dessus verre
- 5 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Flammes verticales
- Encastrement standard

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 5

Puissance gaz totale (W) 10400

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.6


Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 779,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBHO180DE0000X



Plaque de cuisson KGG643753K

➤ **Des LED lumineuses et précises pour une meilleure visibilité lorsque vous cuisinez**
Les LED de la table à cuisson FlameLight vous informent quand un brûleur est allumé ou éteint. Ils vous permettent aussi de choisir en toute confiance entre les 9 niveaux de puissance de flamme, pour choisir l'intensité de la souhaitée.

- Plaque de cuisson Gaz Série 800
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Dessus verre
- 4 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Flammes verticales
- Branchement Monophasé

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 8500

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 59.8

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08



Plaque de cuisson EGG75372K

› StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

- › Plaque de cuisson Gaz Série 600
- › Dessus verre
- › 5 foyers
- › Commandes par manettes
- › Allumage électronique intégré aux manettes
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Encastrement standard
- › Branchement Monophasé
- › Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 5

Puissance gaz totale (W) 10450


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 57.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

PSGBHO200DE00001

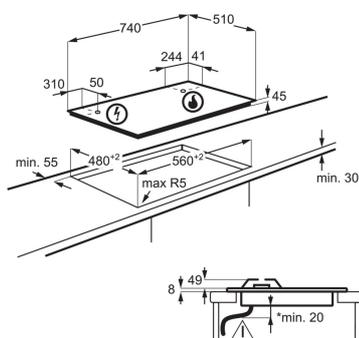

Plaque de cuisson EGG75372M

› StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

- › Plaque de cuisson Gaz Série 600
- › 5 foyers
- › Commandes par manettes
- › Allumage électronique intégré aux manettes
- › Encastrement standard
- › Branchement Monophasé
- › Grille(s) fonte
- › Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm
- › Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 5

Puissance gaz totale (W) 10450


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 57.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur miroir

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

PSGBHO200DE00001

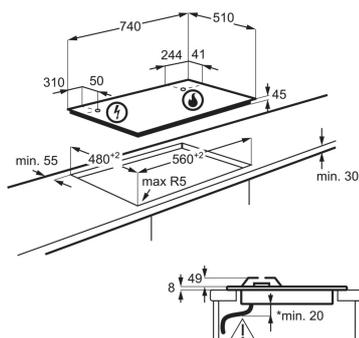

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson EGG75372W

> StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
- > 5 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Encastrement standard
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 3900W / 122mm
- > Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 5

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 5

Puissance gaz totale (W) 10450



Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 57.9

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Blanc

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17

PSGBHO200DE00001

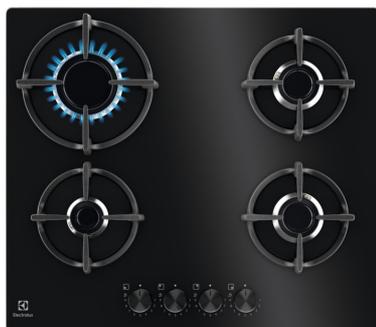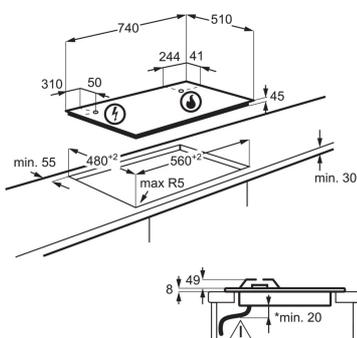

Plaque de cuisson EGG64272K

> StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
- > Dessus verre
- > 4 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 7700


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08

PSGBHO200DE00002

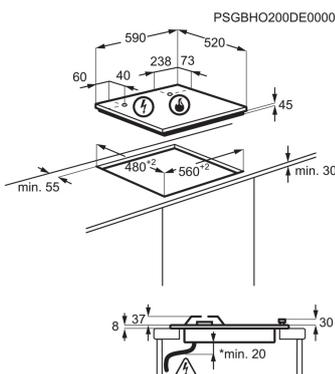

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Plaque de cuisson EGG64272M

> StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600
- > 4 foyers
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Foyer ARG Gaz rapide : 2950W / 100mm
- > Foyer AVD Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm
- > Foyer ARD Gaz semi-rapide : 1850W / 70mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Nombre de zones de cuisson gaz 4


Puissance gaz totale (W) 7650

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 59.6

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur miroir

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08

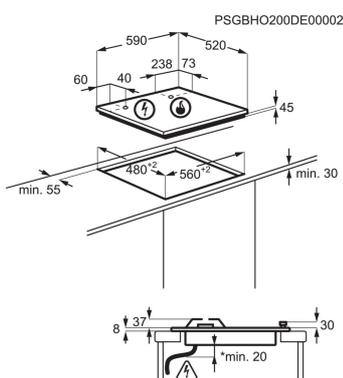

Plaque de cuisson EGT6242NVK

> La puissance du gaz rencontre la beauté du verre

Cette table de cuisson gaz, allie la précision, la puissance et l'efficacité d'une cuisson au gaz, dans un design unique

- > Plaque de cuisson Gaz Série 300
- > Dessus verre
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Grilles émail
- > Branchement Monophasé
- > Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000W / 54mm
- > Foyer ARG Gaz rapide : 2900W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 7700

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 55.4

Couleur Noir

Dimensions LxP (mm) 590x520


Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

Arrière gauche 52.9

PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBHO120D000011





Plaque de cuisson KGE6633NOK

➤ **Obtenez une montée en température plus rapide avec les brûleurs Speed Burners.** Les brûleurs SpeedBurners de cette table de cuisson Série 600 produisent de la chaleur en biais, contrairement aux modèles standard, qui produisent la flamme horizontalement. Cela réduit la perte d'énergie et garantit des temps de cuisson réduits de 20 %.

- Plaque de cuisson Gaz Série 600
- Design Slim
- Dessus verre
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson gaz 3

Puissance gaz totale (W) 7900

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.2


Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

Dimensions LxP (mm) 590x520

Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08

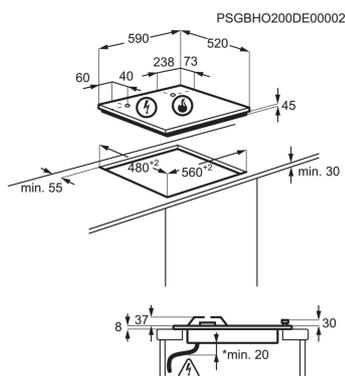

Plaque de cuisson EGH7459GOX




> S'adapte à votre façon de cuisiner

Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande zone de cuisson unique.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600 FLEX
- > 5 foyers
- > Foyer triple couronne 4kW
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Encastrement standard
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 5
Nombre de zones de cuisson gaz 5	Puissance gaz totale (W) 11800
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 55.1	Couleur Acier inoxydable avec revêtement anti-trace
Dimensions LxP (mm) 745x510	Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

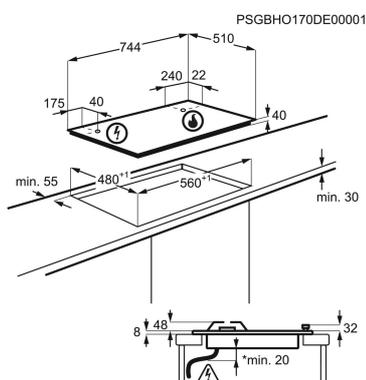

Plaque de cuisson EGH6349GOX




> S'adapte à votre façon de cuisiner

Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande zone de cuisson unique.

- > Plaque de cuisson Gaz Série 600 FLEX
- > 4 foyers
- > Foyer triple couronne 4kW
- > Commandes par manettes
- > Allumage électronique intégré aux manettes
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Livraison avec gril plancha

Technologie de chauffe de la plaque Gaz	Nombre de zones de cuisson 4
Nombre de zones de cuisson gaz 4	Puissance gaz totale (W) 8800
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 55.1	Couleur Acier inoxydable avec revêtement anti-trace
Dimensions LxP (mm) 595x510	Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

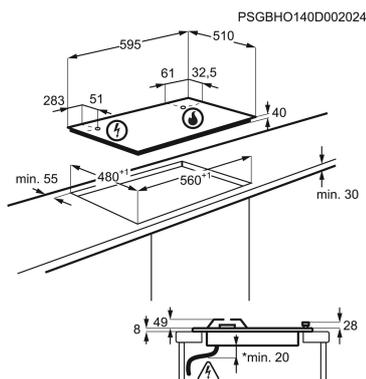

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Plaque de cuisson KGU75361X



› **Série 700 Pro - Commandes StepPower : une cuisson fiable avec les commandes StepPower.**

Réglez la flamme avec précision grâce aux commandes StepPower de cette table gaz Série 700 Pro. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme pour obtenir une chaleur fiable et constante à chaque fois.

- › Plaque de cuisson Gaz Série 600
- › Design ultra plat inox
- › 5 foyers
- › Commandes par manettes
- › Allumage électronique intégré aux manettes
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Encastrement standard
- › Branchement Monophasé
- › Grille(s) fonte

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson gaz 5

Puissance gaz totale (W) 10600

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 62.1

Couleur Inox

Dimensions LxP (mm) 745x515


Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

Arrière gauche 63.2

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 4,17



PSGBHO120D000025

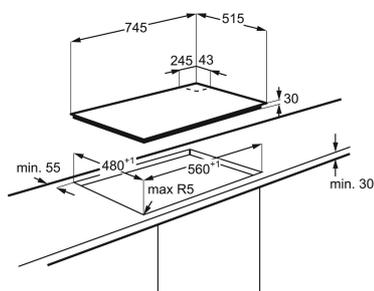

Plaque de cuisson KGU64361X



› **Série 700 Pro - Commandes StepPower : une cuisson fiable avec les commandes StepPower.**

Réglez la flamme avec précision grâce aux commandes StepPower de cette table gaz Série 700 Pro. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme pour obtenir une chaleur fiable et constante à chaque fois.

- › Plaque de cuisson Gaz Série 600
- › Design ultra plat inox
- › Commandes par manettes
- › Allumage électronique intégré aux manettes
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Branchement Monophasé
- › Grille(s) fonte
- › Foyer AVG Gaz multi-couronne : 4000W / 128mm
- › Foyer ARG Gaz semi-rapide : 1900W / 80mm

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 8800

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 59.7

Couleur Inox

Dimensions LxP (mm) 595x525


Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

Arrière gauche 59.9

PPI* € 499,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBHO120D000015





Plaque de cuisson KGS6424SX

> Efficacité énergétique et puissance

Les brûleurs de cette plaque de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| > Plaque de cuisson Gaz Série 600 | > Commandes par manettes | > Grilles émail |
| > Design Slim | > Allumage électronique intégré aux manettes | > Branchement Monophasé |
| > 4 foyers | > Sécurité gaz par thermocouple | > Foyer AVG Gaz rapide : 3000W / 100mm |

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 7700


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8

Couleur Inox

Dimensions LxP (mm) 595x510

Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04

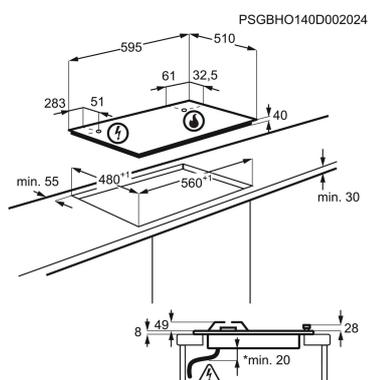



Plaque de cuisson KGS6424K

> Efficacité énergétique et puissance

Les brûleurs de cette plaque de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

- | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| > Plaque de cuisson Gaz Série 600 | > 4 foyers | > Sécurité gaz par thermocouple |
| > Design Slim | > Commandes par manettes | > Grilles émail |
| > Email | > Allumage électronique intégré aux manettes | > Branchement Monophasé |

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 7700


Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8

Couleur Noir

Dimensions LxP (mm) 595x510

Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en % *

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04

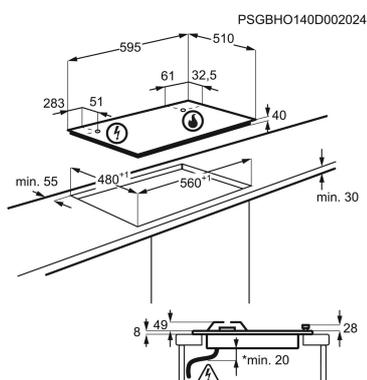

Plaque de cuisson KGS6424W

> Efficacité énergétique et puissance

Les brûleurs de cette plaque de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

- | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| > Plaque de cuisson Gaz Série 600 | > 4 foyers | > Sécurité gaz par thermocouple |
| > Design Slim | > Commandes par manettes | > Grilles émail |
| > Email | > Allumage électronique intégré aux manettes | > Branchement Monophasé |

Technologie de chauffe de la plaque Gaz

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zones de cuisson gaz 4

Puissance gaz totale (W) 7700

Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %* 58.8


Installation plan de travail

Couleur Blanc

Traditionnelle

Dimensions LxP (mm) 595x510

PPI* € 379,99 | Eco Participation HT € 1,04

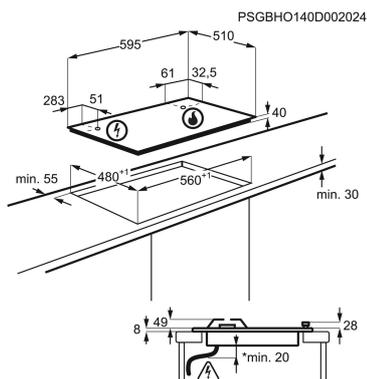



	Electrolux Plaque de cuisson KGV84731K	Electrolux Plaque de cuisson KGV95391K	Electrolux Plaque de cuisson KGV75391K	Electrolux Plaque de cuisson KGG953753K
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson			5	5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson				9
Nombre de zones de cuisson gaz	4	5	5	5
Puissance gaz totale (W)	8200	10200	10200	10400
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en % *	58,2	55,975	56,05	60,6
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Dimensions LxP (mm)	780x520	890x510	750x510	880x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche		57,5	57,5	60,6
Arrière droite	57,9	57,5	57,5	61,1
Avant gauche		56,1	54,5	60,4
Foyer avant gauche		Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche		1900W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Foyer arrière gauche		Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche		1900W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire, Flamme verticale	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1000W / 63mm
Foyer milieu droit	Ultra Rapid Burner, Flamme verticale			
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu gauche	3500W / 128mm			
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1800W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 80mm	1900W / 78mm
Foyeu milieu centre	Flamme verticale, Gaz semi-rapide	Gaz multi-couronne	Gaz multi-couronne	rapide, Flamme verticale
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	1800W / 80mm	3500W / 130mm	3500W / 130mm	3800W / 124mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	49x755x490	52x850x490	52x720x490	40x830x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x875x640	160x1005x626	160x875x626	172x1054x660
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1,1	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	17,3 / 15	23,9 / 22,8	21,5 / 20,4	20,3 / 19,3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 770 085	949 750 908	949 770 073	949 750 994
Code EAN	7332543971091	7332543593996	7332543574940	7332543821952
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014




	Electrolux Plaque de cuisson KGG753753K	Electrolux Plaque de cuisson KGG643753K	Electrolux Plaque de cuisson EGG75372K	Electrolux Plaque de cuisson EGG75372M
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson	5	4	5	5
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9	9
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4	5	5
Puissance gaz totale (W)	10400	8500	10450	10450
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	58,6	59,8	57,9	57,9
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	miroir
Dimensions LxP (mm)	740x510	590x520	740x510	740x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	58,6	60,2	58,5	58,5
Arrière droite	59,4	60,1	60,8	60,8
Avant gauche	57,2	59	54,5	54,5
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz ultra-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1900W / 78mm	3800W / 124mm	1850W / 70mm	1850W / 70mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1850W / 70mm	1850W / 70mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire, Flamme verticale	Gaz auxiliaire, Flamme verticale	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 63mm	1000W / 63mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide, Flamme verticale	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1900W / 78mm	1900W / 78mm	1850W / 70mm	1850W / 70mm
Foyeu milieu centre	rapide, Flamme verticale		Gaz multi-couronne	Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	3800W / 124mm		3900W / 122mm	3900W / 122mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480	40x560x480	45x560x480	45x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626	155x719x626	150x790x620	150x790x620
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1,1	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	16,8 / 16,1	14,6 / 13,7	15,9 / 15,2	15,7 / 15
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 630 962	949 640 935	949 631 001	949 631 003
Code EAN	7332543821846	7332543821907	7332543834099	7332543834112
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014




	Electrolux Plaque de cuisson EGG75372W	Electrolux Plaque de cuisson EGG64272K	Electrolux Plaque de cuisson EGG64272M	Electrolux Plaque de cuisson EGT6242NVK
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson	5	4	4	
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9	9	
Nombre de zones de cuisson gaz	5	4	4	4
Puissance gaz totale (W)	10450	7700	7650	7700
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	57.9	58.8	59.6	55.4
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	
Couleur	Blanc	Noir	miroir	Noir
Dimensions LxP (mm)	740x510	590x520	590x520	590x520
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	58.5	57.9	57.9	52.9
Avant droite		58.5	58.5	55.7
Arrière droite	60.8	60	60	57.5
Avant gauche	54.5		61.8	
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1850W / 70mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz rapide	Gaz rapide	Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1850W / 70mm	3000W / 100mm	2950W / 100mm	2900W / 100mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 54mm	1900W / 70mm	1850W / 70mm	1900W / 70mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1850W / 70mm	1900W / 70mm	1850W / 70mm	1900W / 70mm
Foyeu milieu centre	Gaz multi-couronne			
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	3900W / 122mm			
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	45x560x480	45x560x480	45x560x480	47x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	150x790x620	150x680x620	150x680x620	150x710x630
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs			
Poids brut/net (kg)	15.5 / 14.8	13 / 12.4	13 / 12.4	11.8 / 11.2
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 631 002	949 641 005	949 641 007	949 640 775
Code EAN	7332543834105	7332543834167	7332543834181	7332543677177
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014			



	Electrolux Plaque de cuisson KGE6633NOK	Electrolux Plaque de cuisson EGH7459GOX	Electrolux Plaque de cuisson EGH6349GOX	Electrolux Plaque de cuisson KGU7536IX
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson		5	4	
Nombre de zones de cuisson gaz	3	5	4	5
Puissance gaz totale (W)	7900	11800	8800	10600
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	58.2	55.1	55.1	62.1
Installation plan de travail	Traditionnelle			
Couleur	Noir	Acier inoxydable avec revêtement anti-trace	Acier inoxydable avec revêtement anti-trace	Inox
Dimensions LxP (mm)	590x520	745x510	595x510	745x515
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche				63.2
Avant droite			54.1	
Arrière droite		56.9	53.1	63.2
Avant centre		53.1		
Arrière centre		55.3		
Avant gauche	58.7		58.1	63.3
Foyer avant gauche	Gaz rapide		Gaz multi-couronne	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	3000W / 100mm		4000W / 128mm	1900W / 80mm
Foyer arrière gauche	Auxiliaire	Gaz triple couronne	Auxiliaire	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1000W / 54mm	4000W / 122mm	1000W / 54mm	1900W / 80mm
Foyer avant droit	Gaz multi-couronne	Gaz auxiliaire	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	3900W / 128mm	1000W / 54mm	1900W / 70mm	1000W / 65mm
Foyer avant centre		Bridge Burner, Gaz semi-rapide		
Puissance / Booster / Diamètre foyer central		1900W / 70mm		
Foyer arrière centre		Bridge Burner, Gaz semi-rapide		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central		1900W / 70mm		
Foyer arrière droit		Gaz rapide	Bridge Burner, Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit		3000W / 100mm	1900W / 70mm	1900W / 80mm
Foyeu milieu centre				Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre				4000W / 128mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	45x560x480	40x560x480	40x560x480	30x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x720x630	180x880x630	180x700x620	160x880x630
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui
Poids brut/net (kg)	13 / 12.4	17.3 / 16.6	15 / 14.4	16 / 15.3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 640 919	949 630 762	949 640 366	949 630 864
Code EAN	7332543796595	7332543540822	7332543457427	7332543659203
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	Electrolux Plaque de cuisson KGU64361X	Electrolux Plaque de cuisson KGS6424SX	Electrolux Plaque de cuisson KGS6424K	Electrolux Plaque de cuisson KGS6424W
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson		4	4	4
Nombre de zones de cuisson gaz	4	4	4	4
Puissance gaz totale (W)	8800	7700	7700	7700
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	59.7	58.8	58.8	58.8
Installation plan de travail				Traditionnelle
Couleur	Inox	Inox	Noir	Blanc
Dimensions LxP (mm)	595x525	595x510	595x510	595x510
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	59.9	59.5	59.5	59.5
Arrière droite	59.9	59.5	59.5	59.5
Avant gauche	59.4	57.4	57.4	57.4
Foyer avant gauche	Gaz multi-couronne	Gaz rapide	Gaz rapide	Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	4000W / 128mm	3000W / 100mm	3000W / 100mm	3000W / 100mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1900W / 80mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm	1000W / 54mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm	1900W / 70mm
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre				3700W / 128mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	47x560x480	40x560x480	40x560x480	40x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x710x620	160x680x620	160x680x620	160x680x620
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50 / 60	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1	1.1	1.1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	G20 (2H) 20 mbar	livrés montés	livrés montés
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs	oui, livrée avec injecteurs
Plaque homologuée Corse :			oui	oui
Poids brut/net (kg)	11.8 / 11.2	8.6 / 8	8.8 / 8.2	8.8 / 8.2
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 640 732	949 640 637	949 640 888	949 640 887
Code EAN	7332543659296	7332543608966	7332543772919	7332543772902
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



Plaque de cuisson LIT30230C

> Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette plaque de cuisson modulaire à d'autres plaques modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.

- | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| > Plaque de cuisson Induction Série 300 | > Installation Optifix™ | > Verrouillage des commandes |
| > Domino | > Branchement Monophasé | > Détection des casseroles |
| > Commandes individuelles par touches sensibles | > Fonction Pause Stop & Go | > Anti-débordement |

Technologie de chauffe de la plaque Induction

Nombre de zones de cuisson 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 3650

Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 186.2

Installation plan de travail Traditionnelle


Couleur Noir


Design Bords droits

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 1,04



PSGBHO230DE00002

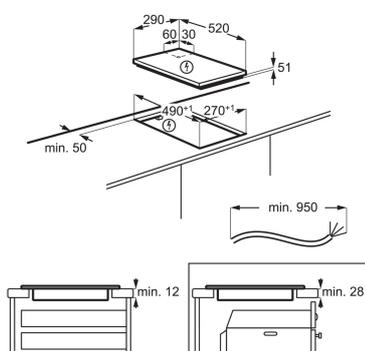



Plaque de cuisson LHR3210CK

> Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette plaque de cuisson modulaire à d'autres plaques modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.

- | | | |
|--|-----------------------------------|---|
| > Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300 | > Installation facilitée Optifix™ | > Foyer ARC : 1700W / 180mm |
| > Domino | > Branchement Monophasé | > Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite |
| > Commandes par manettes | > Bords droits | |

Technologie de chauffe de la plaque Vitrocéramique

Nombre de zones de cuisson 2

Niveaux de puissance de la plaque de cuisson 9

Puissance électrique totale maximum (W) 2900


Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 188.5

Installation plan de travail Traditionnelle

Couleur Noir

Design Bords droits

PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 0,58

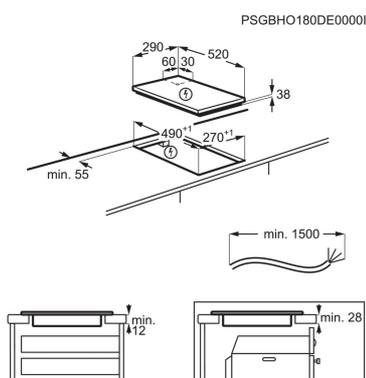



**Electrolux Plaque de cuisson
LIT30230C**


**Electrolux Plaque de cuisson
LHR3210CK**

Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Vitrocéramique
Nombre de zones de cuisson	2	2
Niveaux de puissance de la plaque de cuisson	9	9
Puissance électrique totale maximum (W)	3650	2900
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.2	188.5
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir
Design	Bords droits	Bords droits
Dimensions LxP (mm)	290x520	290x520
Foyer avant centre	Induction	Hi-Light
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	2300 / 3600W / 210mm	1200W / 145mm
Foyer arrière centre	Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central	1400 / 2500W / 145mm	1700W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x270x490	38x270x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x388x600	130x400x620
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	1.1	1.1
Plaque homologuée Corse :	non	non
Poids brut/net (kg)	6.18 / 5.41	4.1 / 3.7
Pays de fabrication	Roumanie	Italie
PNC	949 492 551	949 738 765
Code EAN	7332543848287	7332543739370
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

Hottes

La réponse
à tous les types de design





Hotte LFV619W

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 898 / 390

Couleur Blanc

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filter à charbon (statut) Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte LFV616Y

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 598 / 600

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filter à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17

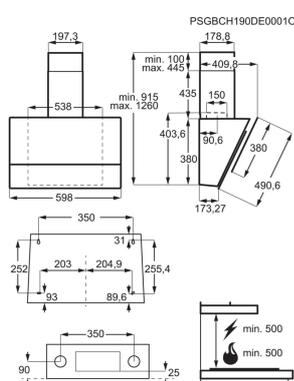

Hotte LFV616K

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 915min -1260maxi / 598 / 390

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68


Filter à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17



Hotte LFV616W

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 900min -1239maxi / 598 / 390

Couleur Blanc

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 305 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 50 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68

Filter à charbon (statut) Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 4,17


Hotte KFVD19K



› **Laissez votre table s'occuper de votre hotte.**

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- › Série 700
- › Hotte décorative murale
- › 90 cm
- › Design verre
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques sensibles
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.6 W

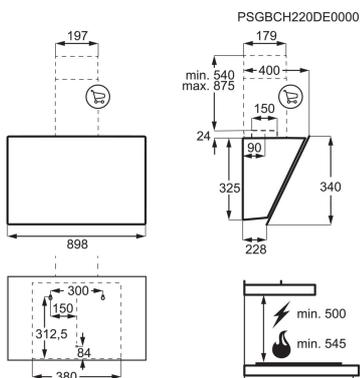

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 898 / 396.4

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 710

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 66

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans Fût

Classe énergétique




PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 2,08

Hotte EFV628K

› **Filterez l'air efficacement et rapidement**

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- › Série 600
- › Hotte décorative murale
- › 80 cm
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques sensibles
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- › 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- › Clapet anti-retour

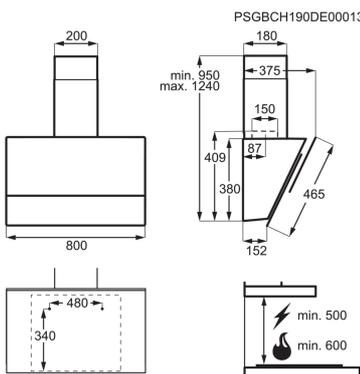

Dimensions H / L / P (mm) 409min -409maxi / 800 / 152

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 280 / 570

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 66

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 699,99 | Eco Participation HT € 4,17

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.


Hotte KFVD16K



> Laissez votre table s'occuper de votre hotte.

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- > Série 700
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Design verre
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.6 W

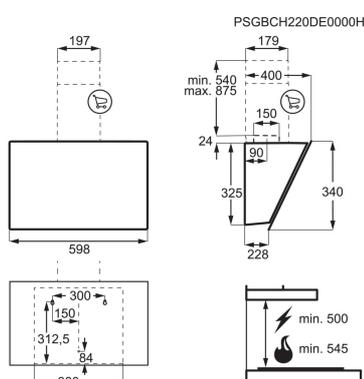

Dimensions H / L / P (mm) 543min -953maxi / 598 / 396.4

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 575

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 710

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 66

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans Fût

Classe énergétique




PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

Hotte EFV625K

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 55 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour

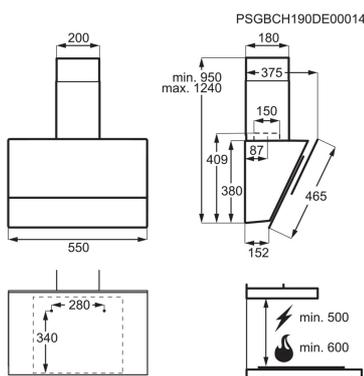

Dimensions H / L / P (mm) 409min -409maxi / 550 / 152

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 275 / 555

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 66

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08



Electrolux Hotte
LFV719TK

Electrolux Hotte
KFVB19K

Electrolux Hotte
LFV619Y

Electrolux Hotte
LFV619K

Dimensions H / L / P (mm)	900min -1239maxi / 898 / 390	900min -1239maxi / 898 / 390	915min -1260maxi / 898 / 173	915min -1260maxi / 898 / 390
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	255 / 400	255 / 400	305 / 575	305 / 575
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	760	760	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	42 / 54	42 / 54	50 / 63	50 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	66	68	68
Filtre à charbon (statut)	Inclus	2, Inclus	2, Inclus	2, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre			
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 2 intensives	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED, LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.9	6.9	6.9	6.9
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	2	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	41.3	41.3	54.9	54.9
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A+	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34.8	34.8	29.5	29.5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en Lux/Watt	34.0579710144928	34.0579710144928	34.0579710144928	34.0579710144928
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	45.1	45.1	45.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	F	F	F
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	477	477	440	440
Pression d'air maximale (Pa)	615	615	600	600
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260	260
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.05	1	1	1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1010x570	630x1010x580	630x1010x580	650x1010x570
Poids brut/net (kg)	29.297 / 22.39	26.41 / 19.1	27.417 / 20.1	27.897 / 20.99
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 454	942 051 230	942 051 241	942 051 236
Code EAN	7332543838165	7332543670192	7332543671199	7332543670246

Classe énergétique





Electrolux Hotte
LfV619W

Electrolux Hotte
LfV616Y

Electrolux Hotte
LfV616K

Electrolux Hotte
LfV616W

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi / 898 / 390	900min -1239maxi / 598 / 600	915min -1260maxi / 598 / 390	900min -1239maxi / 598 / 390
Couleur	Blanc	Noir	Noir	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	305 / 575	305 / 575	305 / 575	305 / 575
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	700	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	68	68	68
Filtre à charbon (statut)	Inclus	2, Inclus	2, Inclus	Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre			
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive			
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6,9	6,9	6,9	6,9
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	2	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	54,9	54,9	54,9	54,9
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29,5	29,5	29,5	29,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en Lux/Watt	34.0579710144928	36.8115942028985	36.8115942028985	36.8115942028985
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45,1	45,1	45,1	45,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	F	F	F
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	440	440	440	440
Pression d'air maximale (Pa)	600	600	600	600
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260	260
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1	1	1	1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1010x570	597x511x710	597x511x710	597x511x710
Poids brut/net (kg)	27,897 / 20,99	22,08 / 17,64	23,98 / 16,2	22,58 / 18,2
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 243	942 051 242	942 051 237	942 051 244
Code EAN	7332543671212	7332543671205	7332543670253	7332543671229

Classe énergétique






Electrolux Hotte
KFVD19K

Electrolux Hotte
EFV628K

Electrolux Hotte
KFVD16K

Electrolux Hotte
EFV625K

Dimensions H / L / P (mm)	543min -953maxi / 898 / 396.4	409min -409maxi / 800 / 152	543min -953maxi / 598 / 396.4	409min -409maxi / 550 / 152
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	320 / 575	280 / 570	320 / 575	275 / 555
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710	700	710	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52 / 66	52 / 66	52 / 66	52 / 66
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	70	70	70
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus	2, Inclus	2, Inclus	2, Inclus
Livré	Sans Fût	Avec fût	Sans Fût	Avec fût
Filtre à charbon	MCFB78	ECFB02	MCFB78	ECFB02
Fût non inclus, accessoire optionnel	MECK49		MECK49	
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	54	60	54	60
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc	Commandes électroniques par touches sensibles en verre
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.6	5.7	6.6	5.7
Nombre de filtre(s) à graisse	2	1	2	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	46.8	53.8	46.8	52.1
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32.7	29.6	32.7	29.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	38.939393939393939	36.140350877193	42.575757575757576	36.140350877193
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	55.1	55.1	55.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	E	E	E
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	458	447	458	450
Pression d'air maximale (Pa)	580	555	580	550
Puissance moteur absorbée (W)	260	250	260	250
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.1	1.1	1.1	1.1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	710x1000x430	530x920x515	710x700x430	530x670x515
Poids brut/net (kg)	18.3 / 13.9	18.9 / 15.3	13.6 / 9.6	14.8 / 11.9
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 445 7332543825516	942 051 415 7332543796755	942 051 444 7332543825509	942 051 416 7332543796762
Code EAN				
Classe énergétique				

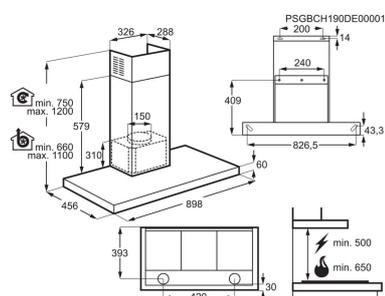

Hotte KFTB19X

> Élimine rapidement et en silence la fumée et la vapeur de l'air de votre cuisine

Grande vitesse ne veut pas forcément dire beaucoup de bruit. La hotte SilenceTech 900 élimine rapidement la fumée et les odeurs de l'air de votre cuisine, sans bruit dérangeant. Vous pouvez discuter ou écouter de la musique tout en cuisinant.

- > Série 900
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > 3 filtre(s) à graisse inox

Dimensions H / L / P (mm) 750min -1200maxi / 898 / 500

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 250 / 400

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 740

Niveau sonore (dB) mini/maxi 44 / 54

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 66


Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 4,17

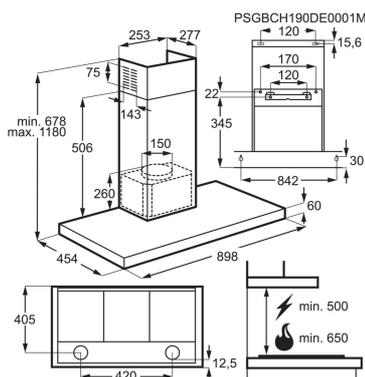

Hotte LFT769X

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Design verre
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 615

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 720

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 68

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72


Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 4,17

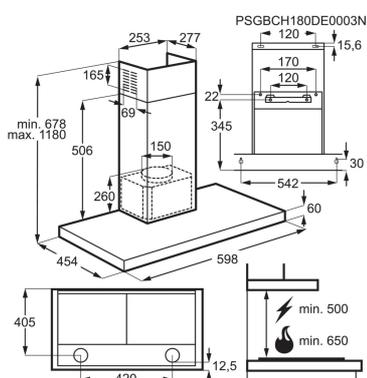

Hotte LFT766X

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Design verre
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.9 W

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 600 / 454

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 615

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 720

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 68

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72


Filter à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 2,08

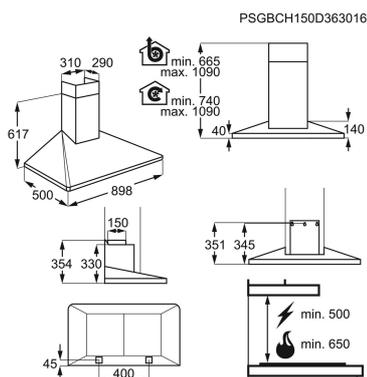

Hotte EFF90563OX

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 2+2 Intensives
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- > 2 filtre(s) à graisse inox

Dimensions H / L / P (mm) 665min -1090maxi / 898 / 500

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 256 / 368

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 625

Niveau sonore (dB) mini/maxi 48 / 56

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 67


Filter à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 579,99 | Eco Participation HT € 4,17

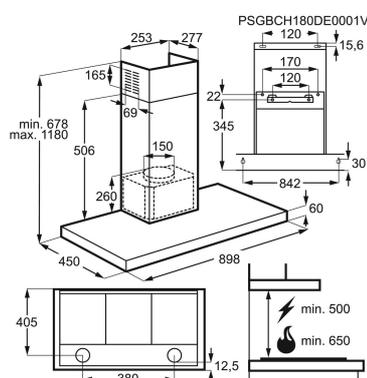

Hotte LFT419X

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Inox

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08

Hotte LFT419K

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Noir

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût


Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08

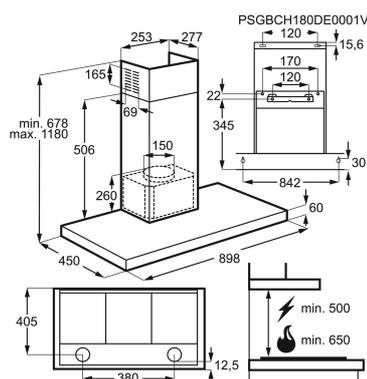

Hotte LFT419W

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 898 / 450

Couleur Blanc

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût


Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08

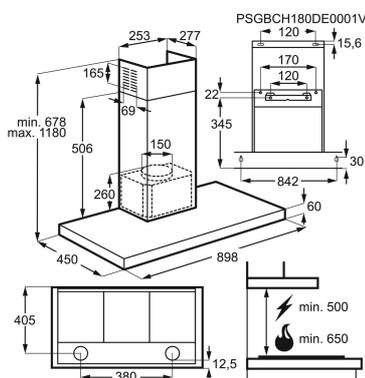

Hotte LFT416X

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 678min -1180maxi / 598 / 450

Couleur Inox

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 600 / 295

Niveau sonore (dB) mini/maxi 51 / 68

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût


Filtre à charbon ECFB01

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 2,08

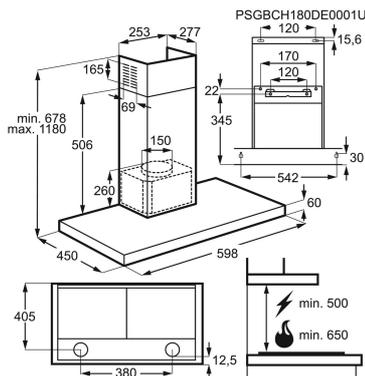

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Electrolux Hotte
KFTB19X



Electrolux Hotte
LFT769X



Electrolux Hotte
LFT766X



Electrolux Hotte
EFF90563OX

Dimensions H / L / P (mm)	750min -1200maxi / 898 / 500	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 600 / 454	665min -1090maxi / 898 / 500
Couleur	Inox	Inox	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	250 / 400	320 / 615	320 / 615	256 / 368
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	740	720	720	625
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44 / 54	53 / 68	53 / 68	48 / 56
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	72	72	67
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	MCFB49	ECFB01	ECFB01	MCFE01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches sensibles en verre, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 2 intensives	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	2+2 Intensives
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED, LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6,9	6,9	6,9	5
Nombre de filtre(s) à graisse	3	3	2	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	41,8	56,8	56,8	42,1
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34,8	29,2	29,2	31,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	42,463768115942	42,463768115942	45,3623188405797	29
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	65,1	65,1	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	484	434	434	414
Pression d'air maximale (Pa)	610	545	545	598
Consommation d'énergie (W) en mode veille				0,49
Puissance moteur absorbée (W)	260	250	250	200
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1,35	1,35	1,35	1,5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	630x1045x545	630x980x465	620x700x460	489x947x653
Poids brut/net (kg)	30 / 22,7	18,226 / 15,185	16,3 / 13,8	20,9 / 16,3
Pays de fabrication	Italie	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 051 229	942 022 426	942 022 428	942 150 426
Code EAN	7332543670185	7332543673971	7332543673995	7332543446032
Classe énergétique				




Electrolux Hotte
LFT419X

Electrolux Hotte
LFT419K

Electrolux Hotte
LFT419W

Electrolux Hotte
LFT416X

Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 898 / 450	678min -1180maxi / 598 / 450
Couleur	Inox	Noir	Blanc	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295 / 600	295 / 600	295 / 600	600 / 295
Niveau sonore (dB) mini/maxi	51 / 68	51 / 68	51 / 68	51 / 68
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB01	ECFB01	ECFB01	ECFB01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes mécaniques par touches			
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3	3	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.3	6.3	6.3	6.3
Nombre de filtre(s) à graisse	3	3	3	2
Clapet anti-retour	Non	Non	oui	Non
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	97.4	97.4	97.4	97.4
Classe d'efficacité énergétique*	C	C	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15.3	15.3	15.3	15.3
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	D	D	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	39.0476190476191	39.0476190476191	39.0476190476191	42.2222222222222
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	75.1	75.1	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	C	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	295	295	295	295
Pression d'air maximale (Pa)	435	435	435	435
Puissance moteur absorbée (W)	210	210	210	210
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.32	1.32	1.5	1.32
Dimensions emballées HxLxP (mm)	625x976x460	625x970x465	625x976x460	625x700x460
Poids brut/net (kg)	16.5 / 13.3	17 / 13.7	17 / 13.8	14.5 / 12.1
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 022 023	942 022 026	942 022 025	942 022 024
Code EAN	7332543614622	7332543614653	7332543614646	7332543614639
Classe énergétique				

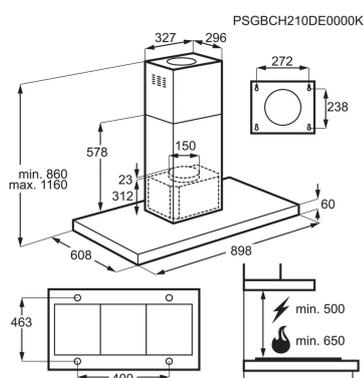

Hotte KFIB19X

> Élimine rapidement et en silence la fumée et la vapeur de l'air de votre cuisine

Grande vitesse ne veut pas forcément dire beaucoup de bruit. La hotte SilenceTech 900 élimine rapidement la fumée et les odeurs de l'air de votre cuisine, sans bruit dérangeant. Vous pouvez discuter ou écouter de la musique tout en cuisinant.

- > Série 900
- > Hotte décorative îlot
- > 90 cm
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > 3 filtre(s) à graisse inox

Dimensions H / L / P (mm) 860min -1160maxi / 900 / 610

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 250 / 400

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 740

Niveau sonore (dB) mini/maxi 44 / 54

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 66


Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 4,17

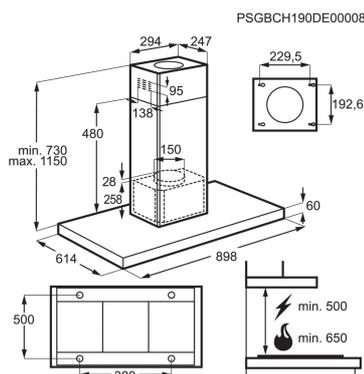

Hotte LFI769X

> Pour une cuisine aérée, sans bruit

Grâce à la hotte Série 800 Breeze, vous n'aurez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lors de vos repas en famille ou entre amis. Activez la fonction Breeze par simple pression d'un bouton à la fin de votre préparation pour continuer à rafraîchir l'air en silence.

- > Série 800
- > Hotte décorative îlot
- > 90 cm
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 11.7 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm) 730min -1150maxi / 898 / 614

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 320 / 615

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 720

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 68

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Avec fût

Classe énergétique



PPI* € 979,99 | Eco Participation HT € 4,17




Hotte LF1514X

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte décorative îlot
- > 40 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.2 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

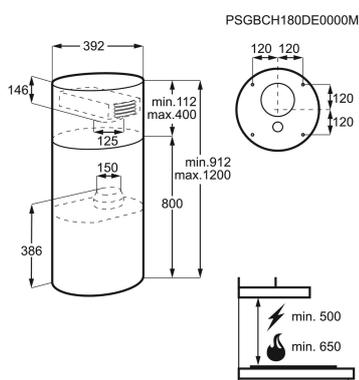

Dimensions H / L / P (mm) 912min -1200maxi / 400 / 400

Couleur Inox

Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 360 / 620

Niveau sonore (dB) mini/maxi 55 / 66

Filtre à charbon (statut) 1, Inclus

Livré Sans fût

Filtre à charbon ECFB04

Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 979,99 | Eco Participation HT € 4,17



Electrolux Hotte
KFIB19X

Electrolux Hotte
LF1769X

Electrolux Hotte
LF1514X

Dimensions H / L / P (mm)	860min -1160maxi / 900 / 610	730min -1150maxi / 898 / 614	912min -1200maxi / 400 / 400
Couleur	Inox	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	250 / 400	320 / 615	360 / 620
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	740	720	
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44 / 54	53 / 68	55 / 66
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	72	
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Sans fût
Filtre à charbon	MCFB49	ECFB01	ECFB04
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes électroniques par touches sensibles en verre	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 2 intensives	3 + 1 intensive	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED, LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	4	4	2
Puissance totale des lampes (W)	11,7	11,7	6,2
Nombre de filtre(s) à graisse	3	3	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	45,3	56,1	47,9
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34,8	32	29,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	38.1196581196581	38.1196581196581	50.1612903225806
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	65,1	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	484	453	455
Pression d'air maximale (Pa)	610	545	553
Puissance moteur absorbée (W)	260	250	200
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1,350	1,33	1,4
Dimensions emballées HxLxP (mm)	860x1040x550	840x1020x510	925x460x910
Poids brut/net (kg)	43,59 / 32,8	36,45 / 25,7	27,9 / 20,3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 227	942 051 268	942 051 005
Code EAN	7332543670178	7332543675821	7332543611621

Classe énergétique





Hotte LFP539X

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte tiroir
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 60 / 861 / 298

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 250 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 49 / 68

Filtre à charbon (statut) 2, Accessoire

Livré Sans fût

Filtre à charbon ECFB02

Diamètre de la buse (mm) 150


Classe énergétique



PPI* € 579,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBCH180DE00021

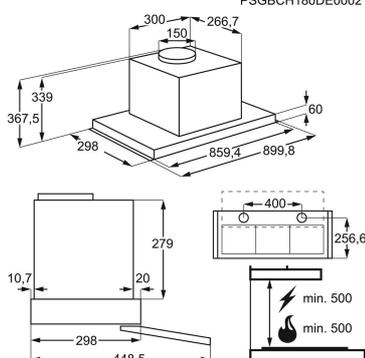

Hotte LFP536X

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Hotte tiroir
- > 60 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option

Dimensions H / L / P (mm) 60 / 560 / 298

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 250 / 600

Niveau sonore (dB) mini/maxi 49 / 68

Filtre à charbon (statut) 2, Accessoire

Livré Sans fût

Filtre à charbon ECFB02

Diamètre de la buse (mm) 150


Classe énergétique



PPI* € 549,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBCH180DE0001Z

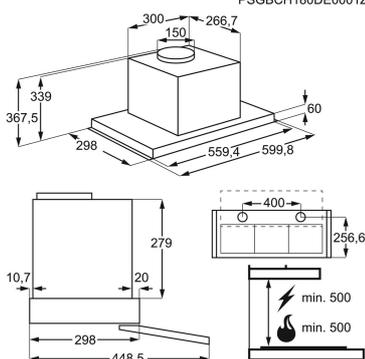

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.


Hotte LFP326S



> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
 - > Hotte tiroir
 - > 60 cm
- > Commandes par touches
 - > Nombre de vitesses : 3
 - > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 8 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
 - > Clapet anti-retour
 - > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option

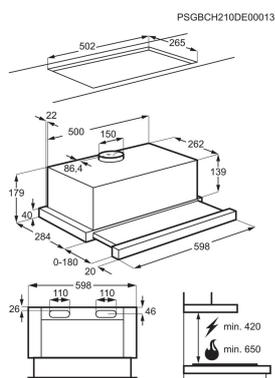

Dimensions H / L / P (mm) 179 / 598 / 284	Couleur Gris
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 170 / 410	Niveau sonore (dB) mini/maxi 48 / 69
Filtre à charbon (statut) 2, Accessoire	Livré Sans fût
Filtre à charbon ECFB03	Diamètre de la buse (mm) 150

Classe énergétique



PPI* € 349,99 | Eco Participation HT € 1,04



	Electrolux Hotte LFP539X	Electrolux Hotte LFP536X	Electrolux Hotte LFP326S
Dimensions H / L / P (mm)	60 / 861 / 298	60 / 560 / 298	179 / 598 / 284
Couleur	Inox	Inox	Gris
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	250 / 600	250 / 600	170 / 410
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49 / 68	49 / 68	48 / 69
Filtre à charbon (statut)	2, Accessoire	2, Accessoire	2, Accessoire
Livré	Sans fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB03
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	42
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	50	50	65
Type de commandes	Commandes mécaniques par touches	Commandes mécaniques par touches	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6.3	6.3	8
Nombre de filtre(s) à graisse	3	2	2
Clapet anti-retour	Non	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	87.4	87.4	56.6
Classe d'efficacité énergétique*	C	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	18.1	18.1	15
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	C	D
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	41.7460317460317	44.9206349206349	10
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	E
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	65.1	65.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	351	351	191
Pression d'air maximale (Pa)	485	485	270
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	100
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.5	1.6	1.3
Dimensions emballées HxLxP (mm)	410x1000x475	410x695x470	350x640x215
Poids brut/net (kg)	15 / 11.7	12.6 / 9.95	8 / 7
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 022 118	942 022 116	942 022 676
Code EAN	7332543668120	7332543668106	7332543828081
Classe énergétique			



Hotte LFG719X

› Laissez votre table s'occuper de votre hotte.

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- › Série 700
- › Groupe filtrant
- › 80 cm
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques par touches
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- › 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm) 331 / 770 / 300	Couleur Inox
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 300 / 580	Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700
Niveau sonore (dB) mini/maxi 54 / 67	Niveau sonore (dB) vitesse intensive 68
Filtre à charbon (statut) Accessoire	Livré Sans fût


Classe énergétique



PPI* € 479,99 | Eco Participation HT € 2,08



PSGBCH190DE00018

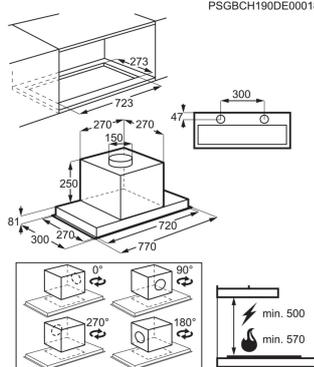

Hotte LFG716X

› Laissez votre table s'occuper de votre hotte.

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats délicieux.

- › Série 700
- › Groupe filtrant
- › 54 cm
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques par touches
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- › 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm) 331 / 540 / 300	Couleur Inox
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 300 / 580	Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 700
Niveau sonore (dB) mini/maxi 54 / 67	Niveau sonore (dB) vitesse intensive 70
Filtre à charbon (statut) Accessoire	Livré Sans fût


Classe énergétique



PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 1,04




PSGBCH190DE00016

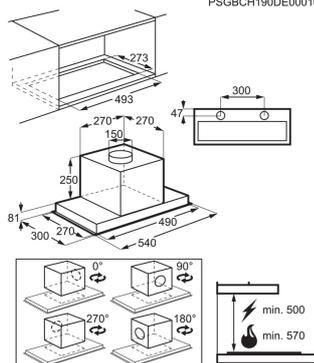

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBCH180DE0000D

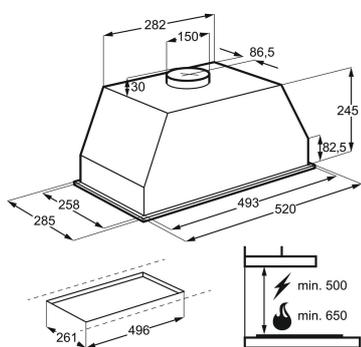

Hotte LFG615X

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Groupe filtrant
- > 52 cm
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 4
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.7 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 245 / 520 / 285

Couleur Inox

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 705

Niveau sonore (dB) mini/maxi 46 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 67

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans fût


Classe énergétique



PPI* € 349,99 | Eco Participation HT € 1,04



PSGBCH180DE00010

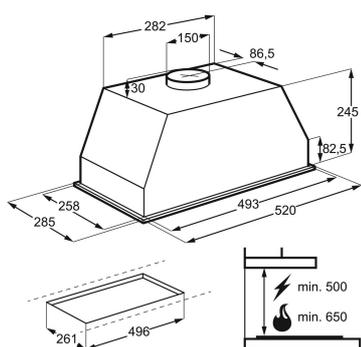

Hotte LFG615K

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- > Série 600
- > Groupe filtrant
- > 52 cm
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm) 245 / 520 / 285

Couleur Noir

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 705

Niveau sonore (dB) mini/maxi 46 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 67

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans fût

Classe énergétique



PPI* € 349,99 | Eco Participation HT € 1,04

PPI: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.*



Hotte LFG615W

> Filtrez l'air efficacement et rapidement

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

- | | | |
|-------------------|--|--|
| > Série 600 | > Commandes électroniques par touches | > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette |
| > Groupe filtrant | > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive | > Clapet anti-retour |
| > 52 cm | > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.7 W | > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus |

Dimensions H / L / P (mm) 245 / 520 / 285

Couleur Blanc

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 295 / 600

Débit d'air (m³/h) vitesse intensive 705

Niveau sonore (dB) mini/maxi 46 / 63

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 67

Filtre à charbon (statut) 2, Inclus

Livré Sans fût



Classe énergétique



PPI* € 349,99 | Eco Participation HT € 1,04



PSGBCH180DE0000D

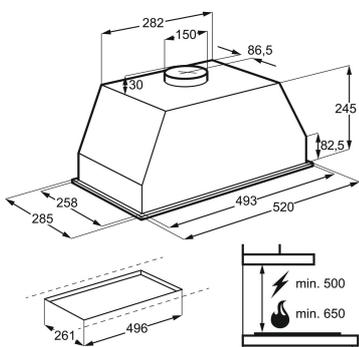



	Electrolux Hotte LFG719X	Electrolux Hotte LFG716X	Electrolux Hotte LFG615X	Electrolux Hotte LFG615K
Dimensions H / L / P (mm)	331 / 770 / 300	331 / 540 / 300	245 / 520 / 285	245 / 520 / 285
Couleur	Inox	Inox	Inox	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300 / 580	300 / 580	295 / 600	295 / 600
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	700	705	705
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54 / 67	54 / 67	46 / 63	46 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	70	67	67
Filtre à charbon (statut)	Accessoire	Accessoire	2, Inclus	2, Inclus
Livré	Sans fût	Sans fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	ECFB01	ECFB01	ECFB02	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	57	57	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches			
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	4	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5.7	5.7	6.7	6.3
Nombre de filtre(s) à graisse	2	1	1	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	55.2	55.2	99.3	99
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	C	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	29.2	18.1	18.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	C	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en Lux/Watt	45.0877192982456	49.8245614035088	40.2985074626866	52.6984126984127
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	65.1	75.1	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	C	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	436	436	355	355
Pression d'air maximale (Pa)	530	530	490	490
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49	0.49		
Puissance moteur absorbée (W)	250	250	250	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.5	1.5	1.1	1.2
Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x840x450	390x610x450	365x620x340	365x620x340
Poids brut/net (kg)	12.5 / 10	11.3 / 9	8.3 / 7.2	8.5 / 7.2
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 022 570	942 022 572	942 022 069	942 022 071
Code EAN	7332543794782	7332543794300	7332543614769	7332543614783
Classe énergétique				



Electrolux Hotte
LFG615W

Dimensions H / L / P (mm)	245 / 520 / 285
Couleur	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295 / 600
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	705
Niveau sonore (dB) mini/maxi	46 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus
Livré	Sans fût
Filtre à charbon	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches
Nombre de moteur	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Non
Type d'éclairage	LED
Température d'éclairage (K)	3000
Nombre de lampes	2
Puissance totale des lampes (W)	6.7
Nombre de filtre(s) à graisse	1
Clapet anti-retour	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	99.3
Classe d'efficacité énergétique*	C
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	18,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	40.2985074626866
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	355
Pression d'air maximale (Pa)	490
Puissance moteur absorbée (W)	250
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1,1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	365x620x340
Poids brut/net (kg)	8.5 / 7.3
Pays de fabrication	Pologne
PNC	942 022 070
Code EAN	7332543614776

Classe énergétique



Hotte EFP129X



Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.


- › Série 300
- › Hotte intégrée
- › 90 cm
- › Nombre de vitesses : 3
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 7 W
- › 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- › 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 305 / 898 / 299	Couleur Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 135 / 360	Niveau sonore (dB) mini/maxi 49 / 71
Filtre à charbon (statut) 2, Accessoire	Livré Sans fût
Filtre à charbon ECFB03	Diamètre de la buse (mm) 120

Classe énergétique



PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 1,04

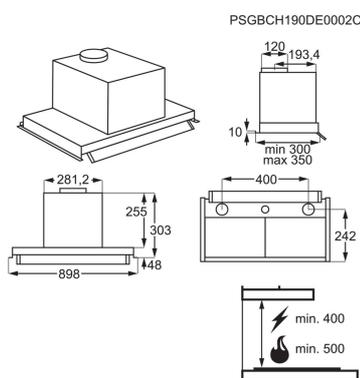

Hotte EFU216S



Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.


- › Série 300
- › Hotte classique
- › 60 cm
- › Commandes par curseur
- › Nombre de vitesses : 3
- › Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 6 W
- › 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- › 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm) 132 / 598 / 510	Couleur Gris
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 115 / 272	Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71
Filtre à charbon (statut) 1, Accessoire	Livré Sans fût
Filtre à charbon MCFE06	Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04

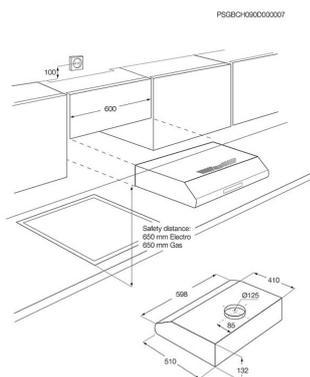

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



Hotte EFU216W


> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 6 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option



PSGBD13000000007



Dimensions H / L / P (mm) 132 / 598 / 510	Couleur Blanc
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 115 / 272	Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71
Filtre à charbon (statut) 1, Accessoire	Livré Sans fût
Filtre à charbon MCFE06	Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04



Hotte EFU216K


> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 6 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- > 1 moteur(s)



PSGBD13000000007



Dimensions H / L / P (mm) 132 / 598 / 510	Couleur Noir
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 115 / 272	Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71
Filtre à charbon (statut) 1, Accessoire	Livré Sans fût
Filtre à charbon MCFE06	Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.

Hotte LFU226X

> Éclairage de hotte astucieux et stimulant



Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.



- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus



PSGBCH110D000034



Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5	Couleur Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 115 / 272	Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71
Filtre à charbon (statut) Standard	Livré Sans fût
Filtre à charbon MCFE06	Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04

Hotte LFU226K

> Éclairage de hotte astucieux et stimulant



Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.



- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus



PSGBCH110D000034



Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5	Couleur Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 115 / 272	Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71
Filtre à charbon (statut) Standard	Livré Sans fût
Filtre à charbon MCFE06	Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04

Hotte LFU226W





> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
- > Hotte classique
- > 60 cm
- > Commandes par curseur
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus



PSGBCH110D000034



Dimensions H / L / P (mm) 132 / 599 / 512.5

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 115 / 272

Filtre à charbon (statut) Standard

Filtre à charbon MCFE06

Couleur Blanc

Niveau sonore (dB) mini/maxi 52 / 71

Livré Sans fût

Diamètre de la buse (mm) 125

Classe énergétique



PPI* € 279,99 | Eco Participation HT € 1,04



	Electrolux Hotte EFP129X	Electrolux Hotte EFU216S	Electrolux Hotte EFU216W	Electrolux Hotte EFU216K
Dimensions H / L / P (mm)	305 / 898 / 299	132 / 598 / 510	132 / 598 / 510	132 / 598 / 510
Couleur	Inox	Gris	Blanc	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	135 / 360	115 / 272	115 / 272	115 / 272
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49 / 71	52 / 71	52 / 71	52 / 71
Filtre à charbon (statut)	2, Accessoire	1, Accessoire	1, Accessoire	1, Accessoire
Livré	Sans fût	Sans fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	ECFB03	MCFE06	MCFE06	MCFE06
Diamètre de la buse (mm)	120	125	125	125
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	50	65	65	65
Type de commandes	Bouton rotatif	Commandes par curseur	Commandes par curseur	Commandes par curseur
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3	3	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	1	1	1
Puissance totale des lampes (W)	7	6	6	6
Nombre de filtre(s) à graisse	3	1	1	1
Clapet anti-retour	Non	Non	oui	Non
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	52,9	65,5	65,5	65,5
Classe d'efficacité énergétique*	C	D	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	14,8	8,1	8,1	8,1
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	E	E	E
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	35.7142857142857	13	13	13
Classe d'efficacité lumineuse	A	D	D	D
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	66	66	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	218	180	180	180
Pression d'air maximale (Pa)	345			
Consommation d'énergie (W) en mode veille		0,01	0,01	0,01
Puissance moteur absorbée (W)	125	115	115	115
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60	50-60	50-60
Longueur du câble (m)	1,1	1,5	1,5	1,5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	470x1020x390	563x647x178	563x647x178	563x647x178
Poids brut/net (kg)	11,2 / 7,9	6,7 / 5,6	6,7 / 5,6	6,7 / 5,6
Pays de fabrication	Pologne	Italie	Italie	Italie
PNC	942 022 265	942 150 767	942 150 768	942 150 851
Code EAN	7332543668908	7332543614356	7332543614363	7332543633685
Classe énergétique				



	Electrolux Hotte LFU226X	Electrolux Hotte LFU226K	Electrolux Hotte LFU226W
Dimensions H / L / P (mm)	132 / 599 / 512.5	132 / 599 / 512.5	132 / 599 / 512.5
Couleur	Inox	Noir	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	115 / 272	115 / 272	115 / 272
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52 / 71	52 / 71	52 / 71
Filtre à charbon (statut)	Standard	Standard	Standard
Livré	Sans fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	MCFE06	MCFE06	MCFE06
Diamètre de la buse (mm)	125	125	125
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65
Type de commandes	Commandes par curseur	Commandes par curseur	Commandes par curseur
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	6	6	6
Nombre de filtre(s) à graisse	2	2	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	65.5	65.5	65.5
Classe d'efficacité énergétique*	D	D	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	8.1	8.1	8.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	E	E
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	13	13	13
Classe d'efficacité lumineuse	D	D	D
Efficacité de filtration des graisses (%)	66	66	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	180	180	180
Pression d'air maximale (Pa)	251	251	251
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.01	0.01	0.01
Puissance moteur absorbée (W)	115	115	115
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.5	1.5	1.5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	563x647x178	563x647x178	563x647x178
Poids brut/net (kg)	6.5 / 5.9	6.5 / 5.9	6.5 / 5.9
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie
PNC	942 150 772	942 150 774	942 150 773
Code EAN	7332543614400	7332543614424	7332543614417

Classe énergétique





Hotte EFC226R

> Éclairage de hotte astucieux et stimulant

Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

- > Série 300
- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 8 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option

Dimensions H / L / P (mm) 690min -1020maxi / 598 / 450

Couleur Noir mat

Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi 235 / 420

Niveau sonore (dB) mini/maxi 53 / 66

Filtre à charbon (statut) 2, Accessoire

Livré Avec fût


Filtre à charbon ECFB02

Diamètre de la buse (mm) 150


Classe énergétique



PPI* € 449,99 | Eco Participation HT € 1,04

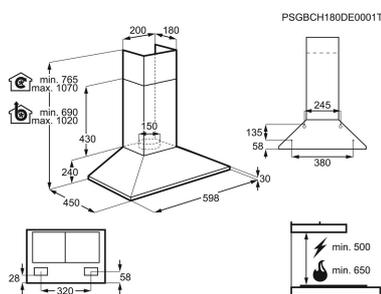

PSGBCH180DE0001T



min. 500

min. 650



Electrolux Hotte
EFC226R

Dimensions H / L / P (mm)	690min -1020maxi / 598 / 450
Couleur	Noir mat
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	235 / 420
Niveau sonore (dB) mini/maxi	53 / 66
Filtre à charbon (statut)	2, Accessoire
Livré	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Type de commandes	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3
Aspiration périmétrale	Non
Type d'éclairage	LED
Température d'éclairage (K)	3000
Nombre de lampes	2
Puissance totale des lampes (W)	8
Nombre de filtre(s) à graisse	2
Clapet anti-retour	oui
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	72,8
Classe d'efficacité énergétique*	D
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	8.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	8.125
Classe d'efficacité lumineuse	E
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	151
Pression d'air maximale (Pa)	235
Puissance moteur absorbée (W)	120
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.4
Dimensions emballées HxLxP (mm)	555x670x310
Poids brut/net (kg)	10.5 / 8.2
Pays de fabrication	Pologne
PNC	942 022 433
Code EAN	7352543678273

Classe énergétique



Froid encastrable

Une fraîcheur conservée
pour un goût meilleur





Réfrigérateur combiné KNG7TE75S

> Une alimentation saine avec le tiroir GreenZone

Le Combiné série 700 GreenZone dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, ce qui permet d'éviter la détérioration des aliments et de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Maxispace grande largeur 710 cm
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 3 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
247

Volume net total (L) 376

Volume net réfrigérateur (L) 287

Volume net compartiment ** (L) 89**

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1894x710x560

Dimensions HxLxP (mm) 1884x696x549


Classe énergétique



PPI* € 1 649,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000F

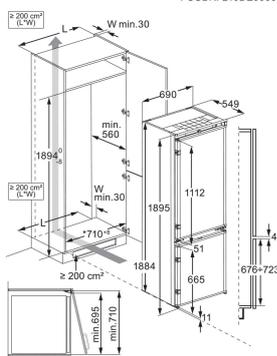

Réfrigérateur combiné LNS7TE19S

> Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1894 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Brasseur d'air FreeStore™*
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Kit CUSTOMFLEX composé de: compartiment crèmerie : 1 petite, 1 moyenne, 2 clip, et de plusieurs FlexBox 1 moyenne, 1 profonde, 1 petite,
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
216

Volume net total (L) 276

Volume net réfrigérateur (L) 214

Volume net compartiment ** (L) 62**

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1894x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1884x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 549,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000B

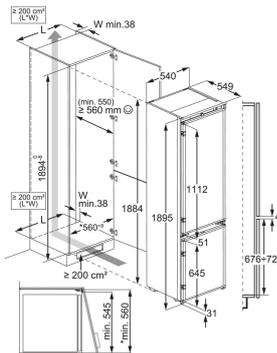



Réfrigérateur combiné LNC8ME18S

> Aliments conservés sur chaque clayette. Gaspillage réduit*

Le réfrigérateur-congérateur 800 Cooling 360°, avec un intérieur élégant en acier inoxydable, aide à réduire le gaspillage alimentaire. La répartition de la température améliorée de 30 % sur chaque étagère garantit la conservation des aliments, peu importe leur emplacement.

- > Série 800
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- > Eclairage intérieur par LED latérales
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congérateur	Consommation électrique (en kWh/an) 217
Volume net total (L) 248	Volume net réfrigérateur (L) 186
Volume net compartiment **** (L) 62	Niveau sonore (dB) 36
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549
Classe énergétique	

PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur combiné ENG7TD18S


> Une alimentation saine avec le tiroir GreenZone

Le Combiné série 700 GreenZone dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, ce qui permet d'éviter la détérioration des aliments et de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 2 clayettes + 1 double amovible, gris métallisé
- > 1 balconnet, finition métal

Catégorie 7. Réfrigérateur-congérateur	Consommation électrique (en kWh/an) 172
Volume net total (L) 256	Volume net réfrigérateur (L) 194
Volume net compartiment **** (L) 62	Niveau sonore (dB) 35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549
Classe énergétique	


PPI* € 1 499,99 | Eco Participation HT € 15,00

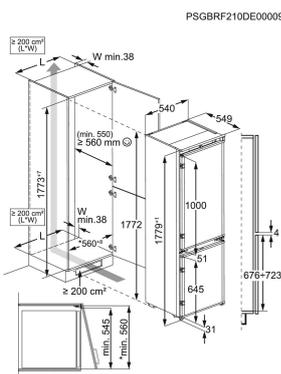

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBRF210DE00009



Réfrigérateur combiné LNG7TE18S

> Une alimentation saine avec le tiroir GreenZone

Le Combiné série 700 GreenZone dispose d'un tiroir hermétique où l'humidité est maintenue à un niveau équilibré en gérant l'excès de condensation, ce qui permet d'éviter la détérioration des aliments et de préserver jusqu'à 95% des vitamines en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

- > Série 700
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid brassé
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Fonction shopping
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 2 clayettes + 1 double amovible, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet, finition métal

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 216

Volume net total (L) 256

Volume net réfrigérateur (L) 194

Volume net compartiment **** (L) 62

Niveau sonore (dB) 36

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):

1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm)

1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 349,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE00009

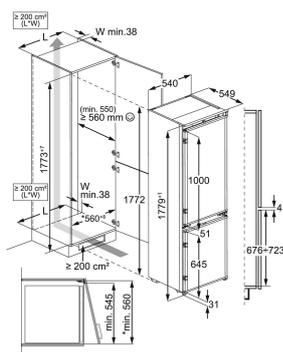

Réfrigérateur combiné ENT6NE18S1

> Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Réfrigérateur : Froid statique
- > Congélateur : Froid No Frost
- > Commandes électroniques internes affichage LED
- > Eclairage intérieur par LED
- > Fonction super congélation
- > Compartiment basse température
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 216

Volume net total (L) 257

Volume net réfrigérateur (L) 195

Volume net compartiment **** (L) 62

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):

1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm)

1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF230DE00002

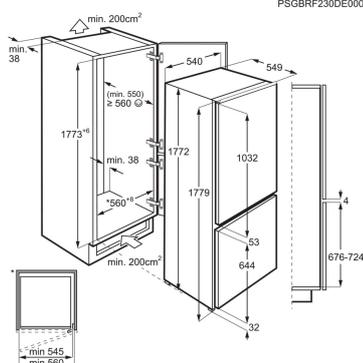

Réfrigérateur combiné ENT6TE18S

› Conserve les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur 600 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- › Série 600
- › Niche d'encastrement : 1780 mm
- › Réfrigérateur : Froid brassé
- › Brasseur d'air FreeStore™**
- › Congélateur : Froid No Frost
- › Commandes électroniques internes affichage LED
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
214

Volume net total (L) 254

Volume net réfrigérateur (L) 193

Volume net compartiment ** (L) 61**

Niveau sonore (dB) 36

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x540x549


Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A



Réfrigérateur combiné KND5FE18S

› Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- › Série 500
- › Niche d'encastrement : 1780 mm
- › Réfrigérateur : Froid brassé
- › Congélateur : Froid statique / Low Frost
- › Commandes électroniques internes affichage LED
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › Compartiment basse température
- › 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
220

Volume net total (L) 269

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment ** (L) 73**

Niveau sonore (dB) 34

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A



Réfrigérateur combiné KNT2FF18T

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Brasseur d'air FreeStore™*
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 275

Volume net total (L) 269

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment ** (L)** 73

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A



Réfrigérateur combiné END5FE18S

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température
- 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 220

Volume net total (L) 269

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment ** (L)** 73

Niveau sonore (dB) 34

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF210DE0000A

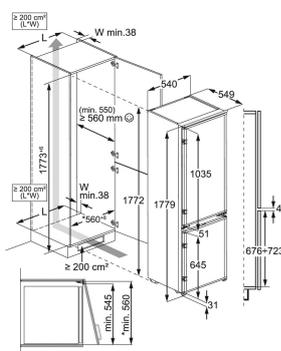

Réfrigérateur combiné ENS5LE18S

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid statique
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température
- 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
219

Volume net total (L) 271

Volume net réfrigérateur (L) 198

Volume net compartiment ** (L)** 73

Niveau sonore (dB) 34

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm)
1772x546x549


Classe énergétique



PPI* € 1 079,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRF230DE00002

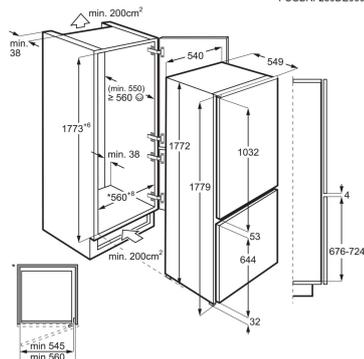

Réfrigérateur combiné KNTILF18S1

➤ Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- Série 500
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid statique
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales
- Fonction super congélation
- Compartiment basse température
- 4 clayettes, revêtement en plastique blanc

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
272

Volume net total (L) 268

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment ** (L)** 72

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur combiné KNT2LF18S


› Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- › Série 500
- › Niche d'encastrement : 1780 mm
- › Réfrigérateur : Froid statique
- › Congélateur : Froid statique / Low Frost
- › Commandes électroniques internes
- › Eclairage intérieur par LED
- › Fonction super congélation
- › Compartiment basse température
- › 4 clayettes, revêtement en plastique blanc



PSGBRF230DE00002

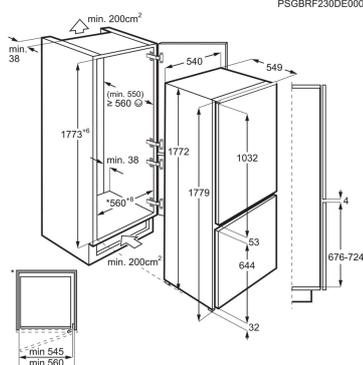

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
272

Volume net total (L) 268

Volume net réfrigérateur (L) 196

Volume net compartiment ** (L) 72**

Niveau sonore (dB) 35

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Classe énergétique



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 15,00



Réfrigérateur combiné ETB2AE16S


> Plus de saveur, moins de gaspillage

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température 40 % plus rapidement que les réfrigérateurs standards. Les aliments se détériorent moins, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 20 %.

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1580 mm
- > Froid statique
- > Froid statique (congélateur)
- > Commandes électroniques internes
- > affichage LED
- > Eclairage intérieur par LED latérales
- > Fonction super congélation
- > 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > 2 balconnets



PSGBRF170DE00004

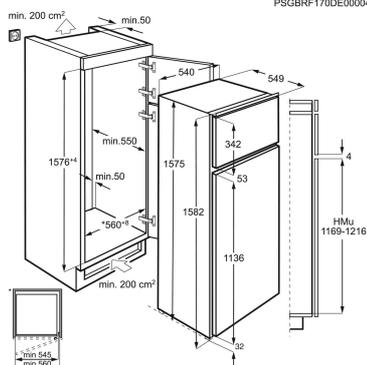

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
193

Volume net total (L) 259

Volume net réfrigérateur (L) 209

Volume net compartiment ** (L) 50**

Niveau sonore (dB) 34

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1580x560x550

Dimensions HxLxP (mm) 1575x540x549

Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 15,00



Electrolux Réfrigérateur combiné KNG7TE75S

Electrolux Réfrigérateur combiné LNS7TE19S

Electrolux Réfrigérateur combiné LNC8ME18S

Electrolux Réfrigérateur combiné ENG7TD18S

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	247	216	217	172
Volume net total (L)	376	276	248	256
Volume net réfrigérateur (L)	287	214	186	194
Volume net compartiment **** (L)	89	62	62	62
Niveau sonore (dB)	35	35	36	35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1894x710x560	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1884x696x549	1884x546x549	1772x546x549	1772x546x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	10.5	7	7	7
Autonomie (h)	15	9.5	11.5	9.5
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Position des commandes	Top	Top	Top	Top
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD
Nombre de thermostat	2	2	2	2
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé - Multiflow	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes	3 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes + 1 double amovible
Clayettes spéciales	1 clayette porte-bouteilles plate multi-fonctions	1 SpinView	-	1 clayette porte-bouteilles plate multi-fonctions
Type de bacs à légumes	1 GreenZone	1 extensible avec séparateur	1 GreenZone	1 GreenZone
Nombre de balconnets	1 balconnet, finition métal	1 moyenne, 1 profonde	1 balconnet, finition métal	1 balconnet, finition métal
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non	Non	Non
Eclairage	LED- haut et 2 sur côté	LED, LED interne(s)	LED interne(s)	LED - haut
Sécurité enfants	Non	Oui	Oui	Oui
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sound on fridge & freezer, Sonore	Visuelle, Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore
Fonction vacances	Non	Oui	Oui	Non
Fonction shopping	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1970x740x600	1950x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	82 / 80	70 / 67	67 / 65	64 / 62
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	925 975 001	925 561 315	925 556 007	925 501 338
Code EAN	7332543832088	7332543818730	7332543848140	7332543978540

Classe énergétique





Electrolux Réfrigérateur combiné LNG7TE18S

Electrolux Réfrigérateur combiné ENT6NE18S1

Electrolux Réfrigérateur combiné ENT6TE18S

Electrolux Réfrigérateur combiné KND5FE18S

	Electrolux Réfrigérateur combiné LNG7TE18S	Electrolux Réfrigérateur combiné ENT6NE18S1	Electrolux Réfrigérateur combiné ENT6TE18S	Electrolux Réfrigérateur combiné KND5FE18S
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	216	216	214	220
Volume net total (L)	256	257	254	269
Volume net réfrigérateur (L)	194	195	193	196
Volume net compartiment **** (L)	62	62	61	73
Niveau sonore (dB)	36	35	36	34
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x546x549	1772x546x549	1772x540x549	1772x546x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	7	4,5	5	3,3
Autonomie (h)	9,5	9,5	9	11,5
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / -
Position des commandes	Top	Internes	Internes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	2	1	2	1
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid statique	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	2 clayettes + 1 double amovible	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes
Clayettes spéciales	1 clayette porte-bouteilles plate multi-fonctions	-	-	-
Type de bacs à légumes	1 GreenZone	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs
Nombre de balconnets	1 balconnet, finition métal	2 balconnets	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non	Non	Non
Eclairage	LED - haut	1 LED intégré aux commandes	LED	1 LED intégré aux commandes
Sécurité enfants	Oui	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Sonore	Sonore	Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Non	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid statique Low Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Manuel
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	60 / 58,5	60 / 58	60 / 58	58 / 56
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	925 501 309	925 505 328	925 505 061	925 503 338
Code EAN	7332543846764	7333394012629	7332543769612	7332543973736

Classe énergétique





Electrolux Réfrigérateur combiné KNT2FF18T

Electrolux Réfrigérateur combiné END5FE18S

Electrolux Réfrigérateur combiné ENS5LE18S

Electrolux Réfrigérateur combiné KNT1LF18S1

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	275	220	219	272
Volume net total (L)	269	269	271	268
Volume net réfrigérateur (L)	196	196	198	196
Volume net compartiment **** (L)	73	73	73	72
Niveau sonore (dB)	35	34	34	35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x548x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	3.3	3.3	3.3	3.9
Autonomie (h)	11.5	11.5	11.5	11.5
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartment(s) sans givre	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -
Position des commandes	Internes	Internes	Internes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches			
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED			
Nombre de thermostat	1	1	1	1
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes	4 clayettes
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Type de bacs à légumes	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs
Nombre de balconnets	2 balconnets	2 balconnets	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent			
CustomFlex	Non	Non	Non	Non
Eclairage	1 LED intégré aux commandes	1 LED intégré aux commandes	1 LED intégré aux commandes	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Sonore	Sonore	Sonore	Sonore
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Non	Non	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid statique Low Frost			
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	65 / 63	58 / 56	58 / 56	56 / 54
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	925 503 313	925 503 366	925 503 337	925 503 165
Code EAN	7332543807925	7333394012476	7332543973729	7332543736768

Classe énergétique





Electrolux Réfrigérateur combiné KNT2LF18S

Electrolux Réfrigérateur combiné ETB2AE16S

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	272	193
Volume net total (L)	268	259
Volume net réfrigérateur (L)	196	209
Volume net compartiment **** (L)	72	50
Niveau sonore (dB)	35	34
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1580x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549	1575x540x549
Couleur	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	3.9	6.3
Autonomie (h)	11.5	15.3
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -
Position des commandes	Internes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	1	2
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes	4 clayettes
Clayettes spéciales	-	-
Type de bacs à légumes	2 demi-tiroirs	1 tiroir
Nombre de balconnets	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non
Eclairage	LED	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Non
Alarme porte ouverte	Sonore	Sonore
Alarme température	Non	Visuelle, Sonore
Fonction vacances	Non	Non
Fonction shopping	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid statique Low Frost	Froid statique
Dégivrage du congélateur	Manuel	Manuel
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1640x590x600
Poids brut/net (kg)	56 / 54	48 / 46.5
Tension (V)	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4
Pays de fabrication	Italie	Italie
PNC	925 503 168	925 632 800
Code EAN	7332543736799	7332543771691

Classe énergétique






Réfrigérateur LRS7DE18S

> Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780mm
- > Froid brassé
- > Technologie DynamicAir
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Plateau tournant SpinView®
- > 1 grand bac à légumes sur rails

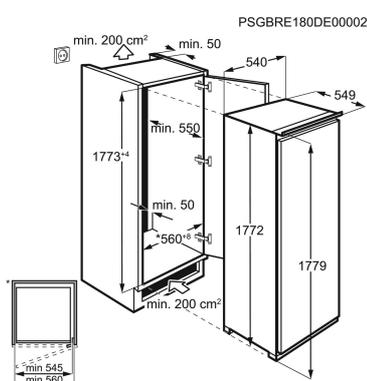

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Volume net total (L) 311

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique




PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 15,00

Réfrigérateur LRB3DE18S

> Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1780mm
- > Froid brassé
- > Technologie DynamicAir
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Tiroir LongFresh 0°C
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > 1 grand bac à légumes sur rails

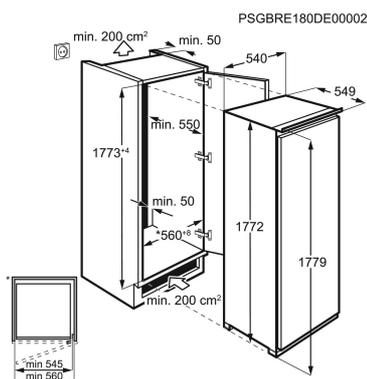

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 114

Volume net total (L) 311

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 15,00

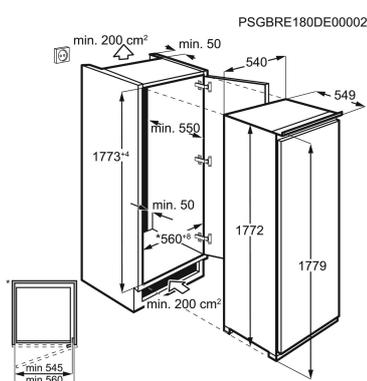

Réfrigérateur KFS4DF18S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- › Série 600
- › Niche d'encastrement : 1780mm
- › Froid brassé
- › Technologie DynamicAir
- › Contrôle électronique digital de la température
- › Eclairage intérieur LED
- › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- › 1 grand bac à légumes sur rails
- › Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes et 1 double amovible, revêtement en plastique

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 206

Volume net total (L) 282

Niveau sonore (dB) 32

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 15,00

Réfrigérateur KRS3DF18S

Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- › Série 600
- › Niche d'encastrement : 1780mm
- › FreeStore™ : Brasseur d'air
- › Commandes électroniques affichage LED
- › Eclairage intérieur LED
- › Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- › 1 grand bac à légumes sur rails
- › Etagères de réfrigérateur : 5 clayettes, revêtement en plastique
- › Fonction shopping

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 143

Volume net total (L) 311

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1772x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1780x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 15,00

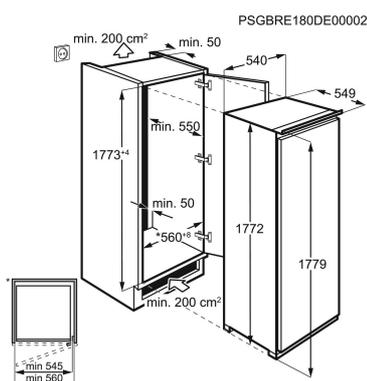




Réfrigérateur EFB3DF12S

> Température stable, pour des aliments toujours frais

La technologie DynamicAir crée un flux d'air, déplaçant l'air frais dans tout le réfrigérateur, de sorte qu'il y a toujours une température stable dans chaque zone. Les ingrédients ne perdent pas leur fraîcheur et ne se dessèchent pas.

- > Série 600
- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > FreeStore™* : Brasseur d'air
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes, revêtement en plastique
- > Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- > Fonction shopping

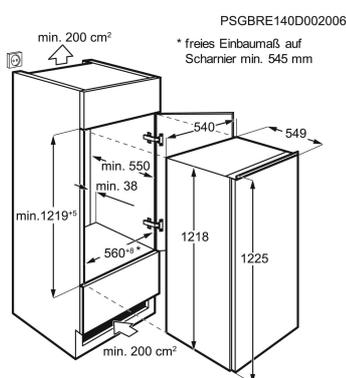

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
182

Volume net total (L) 188

Niveau sonore (dB) 35

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1218x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
1225x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33




Réfrigérateur LRB3AE12S

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
- > Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité

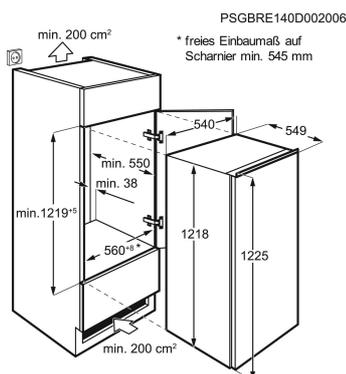

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an)
101

Volume net total (L) 208

Niveau sonore (dB) 34

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm)
1218x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1225x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33



Réfrigérateur KFB1AF12S

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > Fonction shopping
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
182

Volume net total (L) 188

Niveau sonore (dB) 35

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 1218x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1225x560x550

Couleur Blanc


Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBRE180DE00005

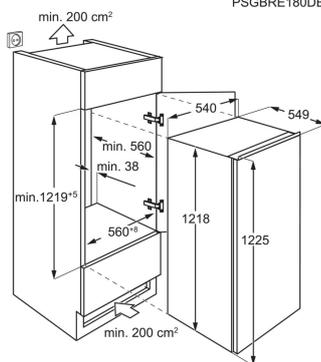

Réfrigérateur KRB1AF12S

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an)
127

Volume net total (L) 208

Niveau sonore (dB) 35

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm)
1218x548x549

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 1225x560x550

Couleur Blanc


Classe énergétique



PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBRE180DE00005

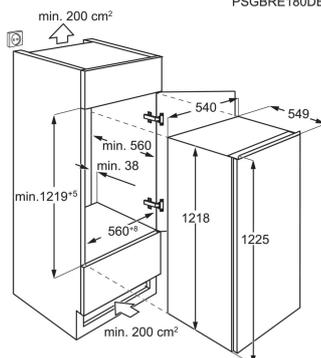



Réfrigérateur LRB3AE88S

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 880mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes, revêtement en plastique
- > 1 balconnet porte-bouteilles

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an)
93

Volume net total (L) 142

Niveau sonore (dB) 36

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm)
873x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 880x560x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33

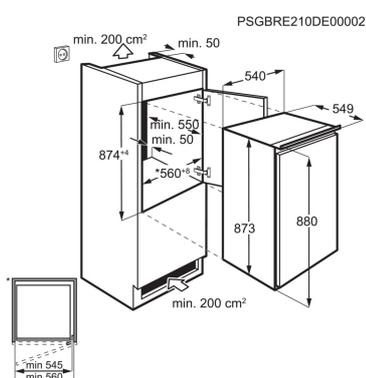

Réfrigérateur LFB3AF88S

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Niche d'encastrement : 880mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes, revêtement en plastique
- > Fonction shopping
- > 1 balconnet porte-bouteilles

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an)
178

Volume net total (L) 124

Niveau sonore (dB) 37

Type d'installation Glissières

Dimensions HxLxP (mm) 873x548x549


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):
880x560x550


Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33

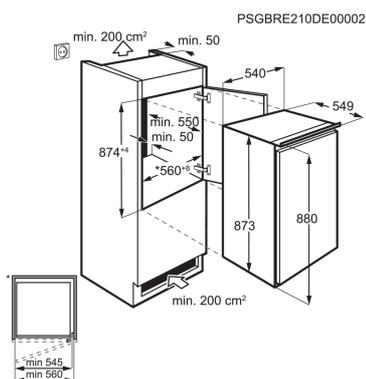

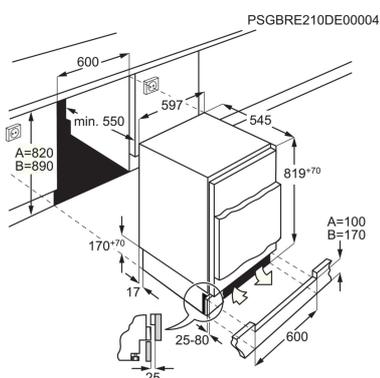

Réfrigérateur ELB3AF82YY

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820mm
- > Froid statique
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes dont 2 demies, revêtement en plastique blanc
- > 1 balconnet porte-bouteilles

Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur

Consommation électrique (en kWh/an) 185

Volume net total (L) 111

Niveau sonore (dB) 38

Type d'installation Pantographe

Dimensions HxLxP (mm) 819x596x547


Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x600x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33

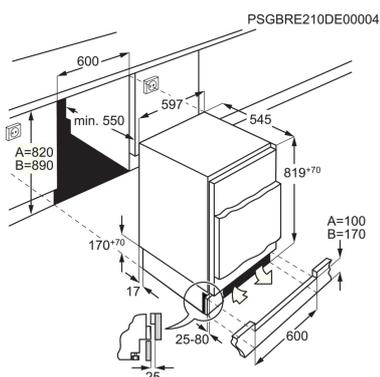

Réfrigérateur EXB3AF82R

> Solutions de rangement spacieuses

Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

- > Série 500
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 820mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 4 clayettes dont 2 demies, revêtement en plastique blanc

Catégorie 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

Consommation électrique (en kWh/an) 116

Volume net total (L) 134

Niveau sonore (dB) 37

Type d'installation Pantographe

Dimensions HxLxP (mm) 819x596x547

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x600x550

Couleur Blanc

Classe énergétique



PPI* € 729,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Réfrigérateur LRS7DE18S

Electrolux Réfrigérateur LRB3DE18S

Electrolux Réfrigérateur-Kompressor KFS4DF18S

Electrolux Réfrigérateur KRS3DF18S

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	114	114	206	143
Volume net total (L)	311	311	282	311
Niveau sonore (dB)	34	34	32	34
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549	1772x548x549	1772x548x549	1772x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Volume net compartiment **** (L)			22	0
Volume net réfrigérateur (L)	311	311	260	311
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Position des commandes	Top	Top	Top	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Thermomètre électronique par LED
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	4 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	5 clayettes
Type de clayette	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique
Clayettes spéciales	1 SpinView	-	1 clayette porte-bouteilles	-
Nombre de balconnets	3 balconnets, finition métal	3 balconnets, finition métal	3 balconnets	3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED, LED interne(s)	LED, LED interne(s)	LED, LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Non
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Oui	Oui	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)			14	
Poids brut/net (kg)	56 / 54	56 / 54	57 / 55	56 / 54
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	923 581 063	923 581 066	923 583 052	923 581 069
Code EAN	7332543730384	7332543730414	7332543759156	7332543730513
Classe énergétique				



Electrolux Réfrigérateur EFB3DF12S

Electrolux Réfrigérateur LRB3AE12S

Electrolux Réfrigérateur KFB1AF12S

Electrolux Réfrigérateur KRB1AF12S

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	182	101	182	127
Volume net total (L)	188	208	188	208
Niveau sonore (dB)	35	34	35	35
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières	Glissières
Dimensions HxLxP (mm)	1218x548x549	1218x548x549	1218x548x549	1218x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartment sans givre	Réfrigérateur			
Volume net compartiment **** (L)	14	207	14	207
Volume net réfrigérateur (L)	174	208	174	208
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques
Position des commandes	Internes	Internes	Internes	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid statique	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes	4 clayettes	3 clayettes	4 clayettes
Type de clayette	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique blanc	revêtement en plastique blanc
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Nombre de balconnets	2 balconnets	2 balconnets	3 balconnets	3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED interne(s)	LED	LED interne(s)	LED
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Non	Non	Non	Non
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Non	Oui	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	8		8	
Poids brut/net (kg)	40.5 / 39	36.5 / 35	40.5 / 39	36.5 / 35
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1300x590x600	1300x590x600	1300x590x600	1300x590x600
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Hongrie	Hongrie	Hongrie	Hongrie
PNC	933 033 148	933 033 055	933 033 146	933 033 046
Code EAN	7332543739455	7332543733088	7332543739431	7332543725236
Classe énergétique				



Electrolux Réfrigérateur LRB3AE88S

Electrolux Réfrigérateur LFB3AF88S

Electrolux Réfrigérateur ELB3AF82YY

Electrolux Réfrigérateur EXB3AF82R

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	93	178	185	116
Volume net total (L)	142	124	111	134
Niveau sonore (dB)	36	37	38	37
Type d'installation	Glissières	Glissières	Pantographe	Pantographe
Dimensions HxLxP (mm)	873x548x549	873x548x549	819x596x547	819x596x547
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	880x560x550	880x560x550	820x600x550	820x600x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Volume net compartiment **** (L)		14	16	133
Volume net réfrigérateur (L)	142	110	94	134
Type de commandes	Commandes mécaniques	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques
Position des commandes	Internes	Internes	Internes	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Aucun	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid statique	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes	2 clayettes	3 clayettes dont 2 demies	4 clayettes dont 2 demies
Type de clayette	revêtement en plastique	revêtement en plastique	revêtement en plastique blanc	revêtement en plastique blanc
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Nombre de balconnets	1 balconnet	1 balconnet		
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles
Eclairage	LED	LED interne(s)	LED interne(s)	LED
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Non	Non	Non	Non
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Non	Oui	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)		8.5	8.2	
Poids brut/net (kg)	32.23 / 31.09	29.9 / 28.6	35.78 / 34.5	34.25 / 32.95
Dimensions emballées HxLxP (mm)	925x585x630	925x585x630	870x630x620	870x630x620
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur du câble (m)	2.4	2.4	2.4	2.4
Pays de fabrication	Hongrie	Hongrie	Hongrie	Hongrie
PNC	933 035 204	933 016 171	933 025 080	933 024 087
Code EAN	7332543793402	7332543750689	7332543760268	7332543758715
Classe énergétique				



Congélateur 1 porte LUT6NF18S

> Plus jamais de givre

La technologie No Frost empêche la formation de givre dans le congélateur. Vous n'aurez plus jamais besoin de le dégivrer. Plus hygiénique et facile à nettoyer, il vous offre davantage de place pour vos ingrédients préférés.

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| > Série 700 | > 5 tiroirs Transparent(s) | > Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte |
| > Niche d'encastrement : 1780 mm | > 2 abattant(s) transparent(s) | > Dégivrage Automatique |
| > Froid No Frost | > Alarmes sonore et visuelle de température | > Porte reversible |

Catégorie 8. Congélateur armoire Consommation électrique (en kWh/an) 292

Volume net compartiment ** (L) 204** Niveau sonore (dB) 39

Pouvoir de congélation (en kg/24h) 15.7 Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):

1780x560x550

Dimensions HxLxP (mm)

1772x548x549

Couleur Blanc


Classe énergétique



PPI* € 1 299,99 | Eco Participation HT € 15,00



PSGBRE180DE00002

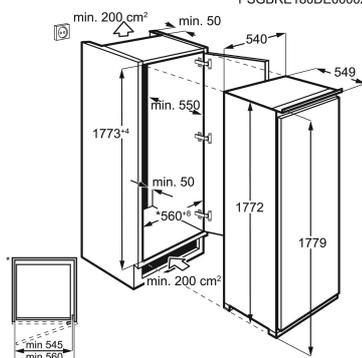



Electrolux Congélateur
1 porte
LUT6NF18S

Catégorie	8. Congélateur amoire
Consommation électrique (en kWh/an)	292
Volume net compartiment **** (L)	204
Niveau sonore (dB)	39
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	15,7
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549
Couleur	Blanc
Type d'installation	Glissières
Autonomie (h)	7,9
Classe climatique	SN-N-ST-T
Position des commandes	Top
Type de commandes	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore
Sécurité enfants	Oui
Dégivrage du congélateur	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5 tiroirs
Type de tiroir à congélateur	Transparent(s)
Nombre de clayettes	6, en verre
Compartiment sans givre	Congélateur
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	65 / 63
Tension (V)	230-240
Longueur du câble (m)	2,4
Pays de fabrication	Italie
PNC	922 782 034
Code EAN	7332543717873

Classe énergétique





Cave à vin EWUD040B8B


Des étagères de qualité supérieure pour une visibilité parfaite

Mettez en valeur toute votre collection de vins avec la cave de vieillissement Perfect Shelving. Les étagères extensibles en bois de qualité supérieure sont conçues avec un espacement idéal pour accueillir la majorité des bouteilles de 75 cl, y compris votre champagne préféré, sans rayer les étiquettes.

- Série 800
- Intégrable sous plan
- Niche d'encastrement : 820mm
- Froid ventilé
- Capacité : 40 bouteilles de vin
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 3 clayettes, bois avec bordure
- Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte



PSGBWC230DE00004



Catégorie 2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Volume net total (L) 122

Consommation électrique (en kWh/an) 146

Niveau sonore (dB) 38

Dimensions HxLxP (mm) 818x595x577

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x600x560

Couleur Noir brillant

Classe climatique SN-N-ST

Classe énergétique



PPI* € 2 779,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cave à vin EWUS040B8B


Des étagères de qualité supérieure pour une visibilité parfaite

Mettez en valeur toute votre collection de vins avec la cave de vieillissement Perfect Shelving. Les étagères extensibles en bois de qualité supérieure sont conçues avec un espacement idéal pour accueillir la majorité des bouteilles de 75 cl, y compris votre champagne préféré, sans rayer les étiquettes.

- Série 800
- Intégrable sous plan
- Niche d'encastrement : 820mm
- Froid ventilé
- Capacité : 40 bouteilles de vin
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 5 clayettes, bois avec bordure
- Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte



PSGBWC230DE00004



Catégorie 2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Volume net total (L) 134

Consommation électrique (en kWh/an) 108

Niveau sonore (dB) 38

Dimensions HxLxP (mm) 818x595x577

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x600x560

Couleur Noir brillant

Classe climatique SN-N-ST

Classe énergétique



PPI* € 2 199,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cave à vin EWUS018B7B


Des étagères de qualité supérieure pour une visibilité parfaite

Mettez en valeur toute votre collection de vins grâce à la cave de vieillissement Perfect Shelving. Les étagères extensibles en bois de qualité supérieure sont conçues avec un espacement idéal pour accueillir la majorité des bouteilles de 75 cl, y compris votre champagne préféré, sans rayer les étiquettes.

- Série 700
- Intégrable sous plan
- Niche d'encastrement : 820mm
- Froid ventilé
- Capacité : 18 bouteilles de vin
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 5 clayettes, bois avec bordure
- Alarmes sonore / visuelle ouverture de porte



PSGBWC230DE00003

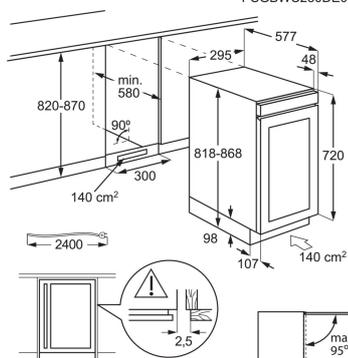

Catégorie 2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Volume net total (L) 56

Consommation électrique (en kWh/an) 139

Niveau sonore (dB) 38

Dimensions HxLxP (mm) 818x295x573

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 820x300x560


Couleur Noir brillant

Classe climatique SN-N-ST

Classe énergétique



PPI* € 1 649,99 | Eco Participation HT € 8,33



Cave à vin EWUS020B5B


Toujours à la bonne température.

Idéale pour une conservation à court ou à long terme, la cave à vin série 500 mono-zone maintient tous les vins à une température constante et stable. Réglez à 12°C pour conserver tous les vins, ou choisissez entre 5 et 18°C pour conserver les vins à servir.

- Série 500
- Intégrable sous plan
- Niche d'encastrement : 822mm
- Commandes électroniques internes
- Régulation de température: +5°C à +18°C
- Capacité : 20 bouteilles de vin
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
- Étagères de réfrigérateur : 6 clayettes, bois



PSGBWC230DE00003

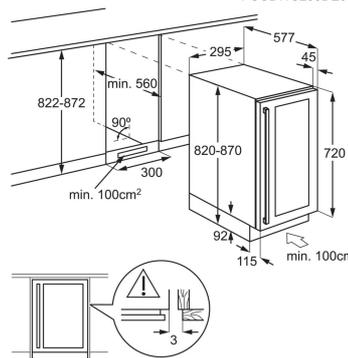

Catégorie 2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Volume net total (L) 58

Consommation électrique (en kWh/an) 137

Niveau sonore (dB) 42

Dimensions HxLxP (mm) 820x295x571

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 822x300x550

Couleur Noir + Verre

Classe climatique N-ST

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Cave à vin
EWUD040B8B

Electrolux Cave à vin
EWUS040B8B

Electrolux Cave à vin
EWUS018B7B


Electrolux Cave à vin
EWUS020B5B

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Consommation électrique (en kWh/an)	146	108	139	137
Volume net total (L)	122	134	56	58
Niveau sonore (dB)	38	38	38	42
Dimensions HxLxP (mm)	818x595x577	818x595x577	818x295x573	820x295x571
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	820x600x560	820x600x560	820x300x560	822x300x550
Couleur	Noir brillant	Noir brillant	Noir brillant	Noir + Verre
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST
Volume net réfrigérateur (L)	122	134	56	58
Type de commandes	Capacitive Touch	Capacitive Touch	Capacitive Touch	Commandes électroniques
Position des commandes	Centre Mullion	Internal base Cabinet liner	Internal base Cabinet liner	En haut, Internes
Type de contrôle du thermomètre	Aucun	Aucun	Aucun	Electronique de la température par LCD
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid statique	Froid statique	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes	5 clayettes	5 clayettes	6 clayettes
Type de clayette	bois avec bordure	bois avec bordure	bois avec bordure	bois
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Eclairage	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Alarme température	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle	Sonore et visuelle
Fonction vacances	Non	Non	Non	Non
Fonction shopping	Non	Non	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Poids brut/net (kg)	32 / 30	51 / 48	31 / 30	33 / 28.6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x600x620	870x600x620	910x360x710	920x345x680
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Pays de fabrication	Hongrie	Hongrie	Hongrie	Chine
PNC	923 421 289	923 421 262	923 421 260	923 421 298
Code EAN	7332543813438	7332543813407	7332543813094	7332543818891
Classe énergétique				

Lave-vaisselle encastrable

Une vaisselle propre,
sans aucun effort



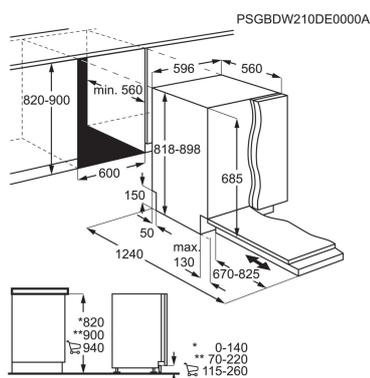

Lave-vaisselle EEC87400L


► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- Bras de lavage "Satellite"

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 75	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Tout Intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 560	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	

PPI* € 1 449,99 | Eco Participation HT € 8,33

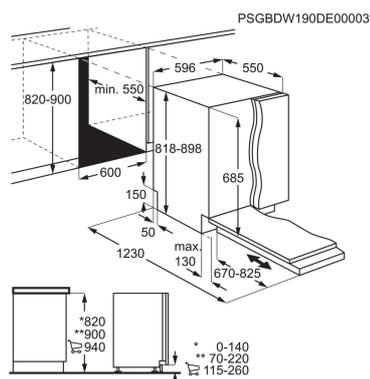

Lave-vaisselle EEC67310L


► Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable Comfort Lift®	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	

PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 8,33

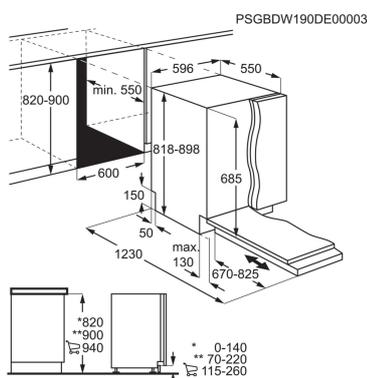

Lave-vaisselle KEGB9420W

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.


- › Série 700 GlassCare Wi-Fi
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
- › Bras de lavage "Satellite"

Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 15
Niveau sonore (dB) 42	Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76
Consommation d'eau par cycle (L) 11	Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H) 4:00	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Classe énergétique



PPI* € 1 279,99 | Eco Participation HT € 8,33

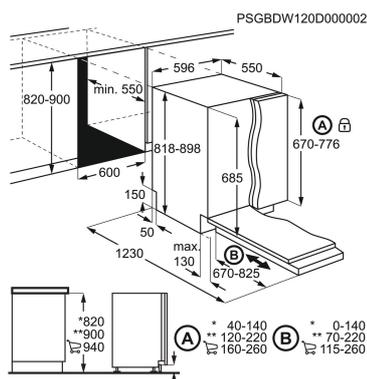

Lave-vaisselle KEGB9410L

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare Série 700 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.


- › Série 700 GlassCare
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 15	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 1 229,99 | Eco Participation HT € 8,33

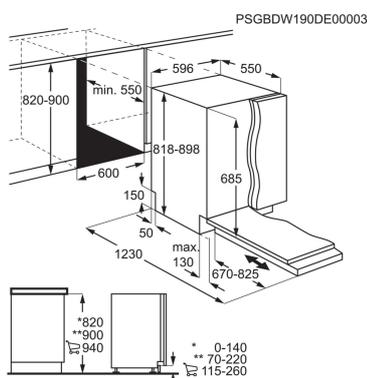

Lave-vaisselle EEM69410W

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.


- › Série 700 GlassCare Wi-Fi
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Cuve XXL (164L)

Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 15
Niveau sonore (dB) 42	Consommation en électricité en kWh/100 cycles 76
Consommation d'eau par cycle (L) 11	Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H) 4:00	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Classe énergétique



PPI* € 1 099,99 | Eco Participation HT € 8,33

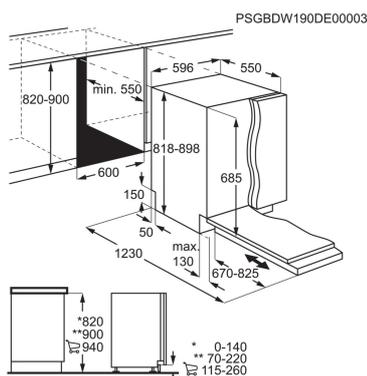

Lave-vaisselle EES67410L

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.


- › Série 700 GlassCare
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Cuve XXL (164L)
- › Spot control 2 couleurs

Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 74	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 999,99 | Eco Participation HT € 8,33

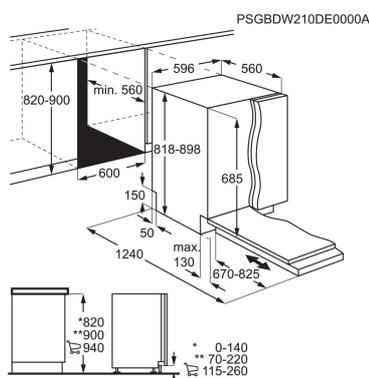

Lave-vaisselle EEG68520W

Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.


- › Série 700 GlassCare Wi-Fi
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Cuve XXL (164L)

Connectivité Wi-Fi	Nombre de couverts 14
Niveau sonore (dB) 42	Consommation en électricité en kWh/100 cycles 64
Consommation d'eau par cycle (L) 9.9	Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H) 4:00	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 560

Classe énergétique



PPI* € 979,99 | Eco Participation HT € 8,33

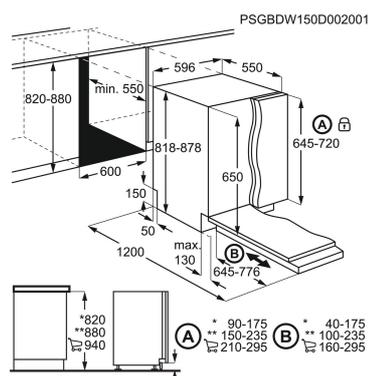

Lave-vaisselle KESC7300L

Un lavage en toute confiance dans tous les recoins

Le Bras Satellite du lave-vaisselle 600 PRO SatelliteClean® garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ses 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel.


- › Série 600 SatelliteClean®
- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Spot control 2 couleurs
- › Voyants sel et rinçage

Nombre de couverts 13	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 84	Consommation d'eau par cycle (L) 9.9
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33




Lave-vaisselle KEMC8320L

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.**
Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 3 températures
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Spot control 2 couleurs

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	

PPI* € 1 049,99 | Eco Participation HT € 8,33




Lave-vaisselle EEM28200L

➤ **Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine**
Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle comprend plusieurs aménagements astucieux pour vous permettre de gagner encore plus d'espace en optimisant le rangement de vos couverts et de vos ustensiles volumineux.

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 6 programmes, 3 températures
- Options: XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Spot control 2 couleurs
- Voyants sel et rinçage

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 46
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 95	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle KEQC7211L

> AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

- > Série 300 AirDry
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Water sensor

Nombre de couverts 13

Niveau sonore (dB) 44

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 94

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable

Durée du programme ECO (H) 3:47


Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 879,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle KEQC7200L

> AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

- > Série 300 AirDry
- > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Spot control 2 couleurs
- > Voyants sel et rinçage
- > Water sensor

Nombre de couverts 13

Niveau sonore (dB) 46

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 94

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable

Durée du programme ECO (H) 3:47

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle KEAF7200L

> AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

- | | | |
|--|---|--|
| > Série 300 AirDry | > 5 programmes, 3 températures | > Sécurité anti-débordement |
| > Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm | > Voyants sel et rinçage | > Sécurité Aqua-contrôle |
| > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage | > Panier supérieur ajustable en hauteur | > Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude |

Nombre de couverts 13

Niveau sonore (dB) 49

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 94

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 60 / Tout intégrable

Durée du programme ECO (H) 3:47


Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550


Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33

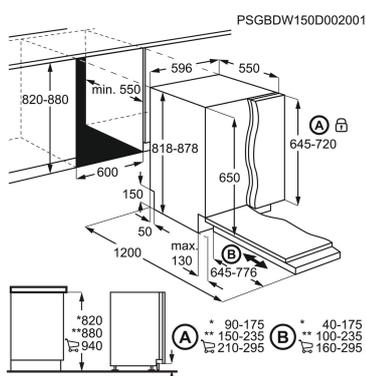




Lave-vaisselle EEM43200L

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.**
Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Bras de lavage "Satellite"
- Spot control 2 couleurs

Nombre de couverts 10	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 75	Consommation d'eau par cycle (L) 9.9
Taille (cm) / Installation 45 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 450 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	ATG E

PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33

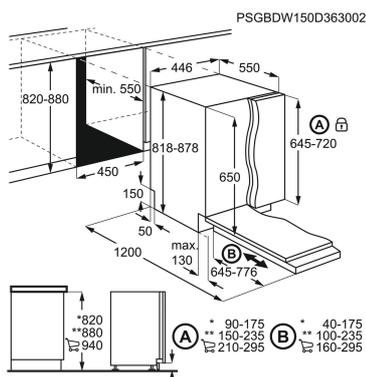

Lave-vaisselle EEA22100L

➤ **AirDry garantit un séchage naturel optimal**
AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur! Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 45cm
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 6 programmes, 3 températures
- Options: XtraPower
- Voyants sel et rinçage
- Water sensor
- Panier supérieur ajustable en hauteur

Nombre de couverts 9	Niveau sonore (dB) 47
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 78	Consommation d'eau par cycle (L) 9.9
Taille (cm) / Installation 45 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H) 4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 450 X 550	Type de séchage Technologie AirDry
Classe énergétique	ATG F

PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 8,33



Lave-vaisselle ESL2500RO

Programme express 20 minutes

Besoin de laver votre vaisselle rapidement ? Ce lave-vaisselle compact vous propose un programme express en seulement 20 minutes.

- › Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 55cm
- › 6 programmes, 4 températures
- › Sécurité anti-débordement
- › Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
- › Départ différé 24h
- › Consommation en eau par cycle: 6.5 litres
- › Livré sans porte d'habillage

Connectivité None

Nombre de couverts 6

Niveau sonore (dB) 49

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 61

Consommation d'eau par cycle (L) 6.5


Taille (cm) / Installation 55 / Tout intégrable

Durée du programme ECO (H) 3:50

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 450 / 460 X 550 X 510

Classe énergétique

PPI* € 649,99 | Eco Participation HT € 8,33



INTÉGRABLE



Electrolux Lave-vaisselle
EEC87400L



Electrolux Lave-vaisselle
EEC67310L



Electrolux Lave-vaisselle
KEGB9420W



Electrolux Lave-vaisselle
KEGB9410L

Connectivité			Wi-Fi	
Nombre de couverts	14	14	15	15
Niveau sonore (dB)	42	44	42	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	75	85	76	76
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	11	11
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable	60 / Tout intégrable Comfort Lift*	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	43.9	49.9	43.9	43.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower			
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips			
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux			
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports rabattables, support à verres, poignée en plastique	4 supports assiettes rabattables, support à verres, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1550-2200	1950	1550-2200	1550-2200
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Non	Oui	Oui
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x560	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	870x635x680	870x635x680
Poids brut/net (kg)	49.5 / 47.4	47.5 / 45.4	40.1 / 38.03	40.1 / 38.03
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50	50-60	50-60
Tension (V)	200-240	220-240	200-240	200-240
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.6
Indice de réparabilité	7.2	8.4		8.3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	911 438 459	911 434 729	911 434 838	911 434 804
Code EAN	7332543975228	7332543780228	7332543988938	7332543840496
Classe énergétique				



Electrolux Lave-vaisselle EEG69410W



Electrolux Lave-vaisselle EES67410L



Electrolux Lave-vaisselle EEG68520W



Electrolux Lave-vaisselle KESC7300L

Connectivité	Wi-Fi		Wi-Fi	
Nombre de couverts	15	13	14	13
Niveau sonore (dB)	42	42	42	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	76	74	64	84
Consommation d'eau par cycle (L)	11	10.5	9.9	9.9
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable			
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 560	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	43.9	43.9	37.9	49.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	12 soft grips, 4 soft spikes®	2 soft spikes®, 6 soft grips	
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux		porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	4 supports rabattables, poignée en plastique	2 supports rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Non	Non	Oui	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	180 / 180	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x560	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	870x635x680	864x635x680
Poids brut/net (kg)	40.1 / 38.03	40.1 / 38.03	40.1 / 38.03	38.6 / 37.19
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10,0	1,5-10,0	1,5-10,0	2,0-10,0
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
Tension (V)	200-240	200-240	200-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.5
Indice de réparabilité		8.1	8.0	8.3
Pays de fabrication	Italie	Italie	Italie	Pologne
PNC	911 434 689	911 434 772	911 434 835	911 536 576
Code EAN	7332543761494	7332543812721	7332543988907	7332543991389
Classe énergétique				

INTÉGRABLE



Electrolux Lave-vaisselle
KEMC8320L

Electrolux Lave-vaisselle
EEM28200L

Electrolux Lave-vaisselle
KEQC7211L

Electrolux Lave-vaisselle
KEQC7200L

Nombre de couverts	14	14	13	13
Niveau sonore (dB)	44	46	44	46
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	95	94	94
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	10.5	9.9	9.9
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	3:47	3:47
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	49.9	55.9	55.9	55.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	GlassCare 45°C, XtraPower	XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes*			2 soft spikes*
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux		
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique		2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1950	1950	1950	1950
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Non	Non	Non	Non
Départ différé	1h-24h	3h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680	864x635x680	864x635x680	864x635x680
Poids brut/net (kg)	39.81 / 38.4	35.96 / 34.55	39.41 / 38	35.91 / 34.5
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2,0-10,0	2,0-10,0	2,0-10,0	2,0-10,0
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Indice de réparabilité	8.2	6.9	8	8
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	911 536 440	911 535 271	911 536 541	911 536 544
Code EAN	7332543677825	7332543792191	7332543796830	7332543801411
Classe énergétique				



Electrolux Lave-vaisselle KEAF7200L



Electrolux Lave-vaisselle EEM43200L



Electrolux Lave-vaisselle EEA22100L




Electrolux Lave-vaisselle ESL2500RO

Connectivité				None
Nombre de couverts	13	10	9	6
Niveau sonore (dB)	49	44	47	49
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	75	78	61
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	9.9	9.9	6.5
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable	55 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	3:47	4:00	4:00	3:50
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550	820 / 900 X 450 X 550	820 / 900 X 450 X 550	450 / 460 X 550 X 510
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Naturel
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	55.9	55.9	61.8	61.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 55°C avec prélav.
Programmes	160 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Eco 50°C, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 60°C, Rapide 40°C, Verres 45°C, Express 20 min
Options		GlassCare 45°C, XtraPower	XtraPower	
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	
Aménagement du panier supérieur		2 soft spikes*		
Tiroir à couverts		porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux		
Aménagement du panier inférieur		2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique		Fixed tines
Puissance Totale (W)	1950	1950	1950	1180
Fonction AutoOff	Non	Oui	Oui	Non
Eclairage intérieur	Non	Non	Non	Non
Départ différé	3h	1h-24h	3h	Rinse aid, Salt, Delay start 1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Universel
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	Non	oui	oui	Non
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x446x550	818x446x550	438x550x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680	870x490x685	870x490x685	503x605x555
Poids brut/net (kg)	35.21 / 33.8	35.2 / 33.85	33.2 / 31.85	23.95 / 20.3
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2,0-10,0	2,0-6,0	2,0-6,0	6-4,7
Pièce de rechange (non incluse)	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	230
Longueur du câble (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Indice de réparabilité	6.8	8	6.6	6.3
Pays de fabrication	Pologne	Pologne	Pologne	Chine
PNC	911 539 276	911 074 056	911 075 039	911 026 022
Code EAN	7332543764112	7332543732074	7332543732098	7332543765393

Classe énergétique





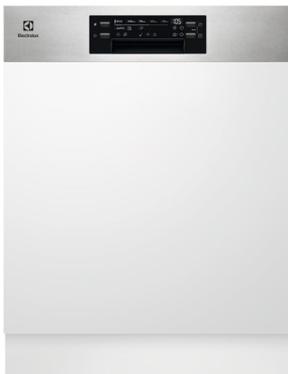

Lave-vaisselle EEM48200IX

› Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire. Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- › Série 600 SatelliteClean®
- › Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Affichage du temps restant
- › Bras de lavage "Satellite"
- › Water sensor

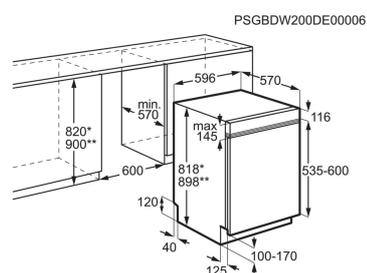

Nombre de couverts 14

Niveau sonore (dB) 44

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 95

Consommation d'eau par cycle (L) 10.5

Taille (cm) / Installation 60 / Semi-intégrable

Durée du programme ECO (H) 4:00

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: 820 / 900 X 600 X 550

Type de séchage Technologie AirDry

Classe énergétique



PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Lave-vaisselle
EEM48200IX

Nombre de couverts	14
Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	95
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry
Cuve en	Inox
Efficacité de séchage E20	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121
Index d'énergie (E20)	55.9
Programme de référence	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1950
Fonction AutoOff	Oui
Eclairage intérieur	Non
Départ différé	1h-24h
Moteur	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui
Water sensor	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	40.46 / 39.03
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2,0-10,0
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Longueur du câble (m)	1.5
Indice de réparabilité	8.1
Pays de fabrication	Pologne
PNC	911 524 116
Code EAN	7332543795338

Classe énergétique




Lave-vaisselle pose libre

Un lave-vaisselle pose libre,
pour un design épuré et moderne





PSGBDW230DE00004

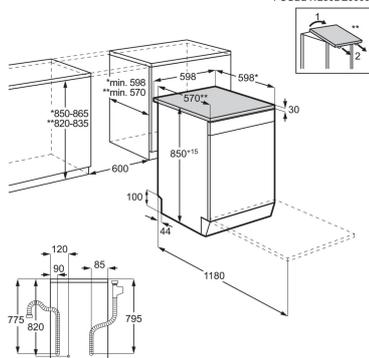

Lave-vaisselle ESC88300SX

> Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- > Série 900 ComfortLift®
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre ComfortLift	Durée du programme ECO (H) 4:00
Type de séchage Technologie AirDry	Cuve en Inox


Classe énergétique



PPI* € 1 399,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW230DE00002

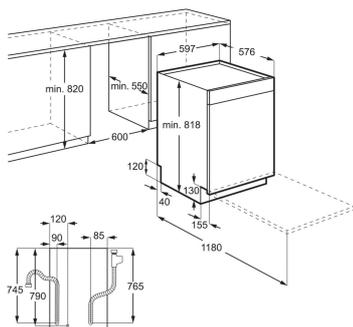

Lave-vaisselle ESC88300SW

> Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

- > Série 900 ComfortLift®
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Cuve XXL (164L)

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 11
Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre ComfortLift	Durée du programme ECO (H) 4:00
Type de séchage Technologie AirDry	Cuve en Inox

Classe énergétique




PPI* € 1 349,99 | Eco Participation HT € 8,33

PPI*: Prix Public Indicatif. Les PPI sont indicatifs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix conformément à la législation en vigueur.



PSGBDW210DE00005

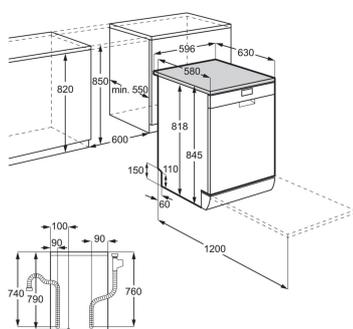

Lave-vaisselle ESM48310SX

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.**
Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Water sensor

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre	Durée du programme ECO (H) 4:00
Type de séchage Technologie AirDry	Cuve en Inox

Classe énergétique



PPI* € 949,99 | Eco Participation HT € 8,33

Lave-vaisselle ESM48310SW

➤ **Offre une meilleure pulvérisation, jusqu'à 3 fois plus efficace, sans eau supplémentaire.**
Le lave-vaisselle Série 600 SatelliteClean® est doté d'un bras de pulvérisation innovant qui offre une couverture de pulvérisation 3 fois supérieure à celle d'un système standard. Il garantit un nettoyage dans tous les recoins, pour que même la vaisselle étroitement empilée soit parfaitement lavée.

- Série 600 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage "Satellite"
- Water sensor

Nombre de couverts 14	Niveau sonore (dB) 44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles 85	Consommation d'eau par cycle (L) 10.5
Taille (cm) / Installation 60 / Pose libre	Durée du programme ECO (H) 4:00
Type de séchage Technologie AirDry	Cuve en Inox


Classe énergétique



PPI* € 899,99 | Eco Participation HT € 8,33




PSGBDW210DE00005

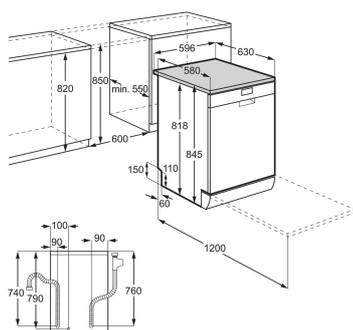



PSGBDW210DE00002

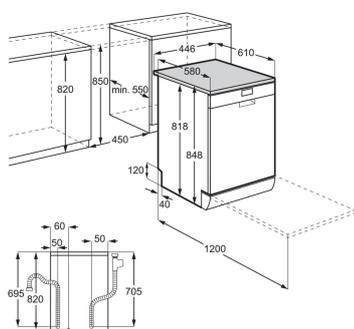

Lave-vaisselle ESG42310SX

> Les verres délicats sont entre de bonnes mains

Les verres ont besoin d'un petit soin tendre supplémentaire, surtout lorsqu'ils sont lavés. Heureusement que le panier supérieur du lave-vaisselle de la série 700 Pro est doté de poignées SoftGrip qui maintiennent vos verres en toute sécurité et en douceur. Alors que les SoftSpikes s'assurent qu'ils ne se rayent et ne se cassent pas.

- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 45cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Water sensor
- > Flexilift (panier supérieur ajustable)

Nombre de couverts 9

Niveau sonore (dB) 45

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 63

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 45 cm / pose libre

Durée du programme ECO (H) 4:00

Type de séchage Technologie AirDry

Cuve en Inox

Classe énergétique



PPI* € 929,99 | Eco Participation HT € 8,33

Lave-vaisselle ESG42310SW

> Les verres délicats sont entre de bonnes mains

Les verres ont besoin d'un petit soin tendre supplémentaire, surtout lorsqu'ils sont lavés. Heureusement que le panier supérieur du lave-vaisselle de la série 700 Pro est doté de poignées SoftGrip qui maintiennent vos verres en toute sécurité et en douceur. Alors que les SoftSpikes s'assurent qu'ils ne se rayent et ne se cassent pas.

- > Série 700 GlassCare
- > Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 45cm
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 8 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Affichage du temps restant
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Water sensor
- > Flexilift (panier supérieur ajustable)

Nombre de couverts 9

Niveau sonore (dB) 45

Consommation en électricité en kWh/100 cycles 63

Consommation d'eau par cycle (L) 9.9

Taille (cm) / Installation 45 cm / pose libre

Durée du programme ECO (H) 4:00

Type de séchage Technologie AirDry

Cuve en Inox


Classe énergétique




PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW210DE00002

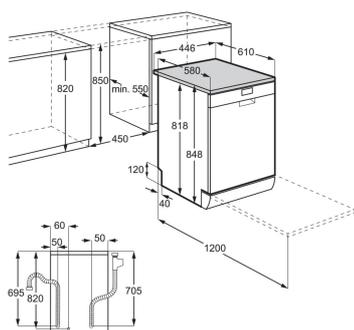



Electrolux Lave-vaisselle ESC88300SX

Electrolux Lave-vaisselle ESC88300SW

Electrolux Lave-vaisselle ESM48310SX

Electrolux Lave-vaisselle ESM48310SW

Nombre de couverts	14	14	14	14
Niveau sonore (dB)	42	42	44	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	85	85	85
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	10.5	10.5
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre ComfortLift	60 / Pose libre ComfortLift	60 / Pose libre	60 / Pose libre
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox	Inox	Inox
Cuve XXL	Oui	Oui	Oui	Oui
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	49.9	49.9	49.9	49.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower			
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®	2 soft spikes®
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux			
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports rabattables, poignée en plastique	4 supports rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200	1950	1950
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Oui	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	Non	Non	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	150 / 150	150 / 150
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	850x598x603	850x598x603	850x598x622	850x598x622
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680	900x635x680	894x635x680	894x635x680
Poids brut/net (kg)	47.7 / 46.57	47.7 / 46.57	42 / 40.74	42 / 40.74
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50	50
Tension (V)	200-240	200-240	220-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.6	1.6	1.5	1.5
Indice de réparabilité	7.2	7.2	8.1	8.0
Pays de fabrication	Italie	Italie	Pologne	Pologne
PNC	911 417 380	911 417 381	911 514 115	911 514 116
Code EAN	7332543827343	7332543827350	7332543825004	7332543825011
Classe énergétique				



Electrolux Lave-vaisselle
ESG42310SX

Electrolux Lave-vaisselle
ESG42310SW

Nombre de couverts	9	9
Niveau sonore (dB)	45	45
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	63	63
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	9.9
Taille (cm) / Installation	45 cm / pose libre	45 cm / pose libre
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Cuve en	Inox	Inox
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	49.8	49.8
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Options	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 Blue Soft Grips, 2 soft spikes*	2 Blue Soft Grips, 2 soft spikes*
Aménagement du panier inférieur	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Puissance Totale (W)	1950	1950
Fonction AutoOff	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui	oui
Water sensor	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150	150 / 150
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	850x446x615	850x446x615
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x490x685	900x490x685
Poids brut/net (kg)	40.98 / 39.6	40.88 / 39.5
Ampérage (A)	10	10
Fréquence (Hz)	50	50
Tension (V)	220-240	220-240
Longueur du câble (m)	1.5	1.5
Indice de réparabilité	8.2	8.1
Pays de fabrication	Pologne	Pologne
PNC	911 054 092	911 054 093
Code EAN	7332543983599	7332543983605

Classe énergétique



Lavage

Prenez soin des vêtements
auxquels vous tenez





Lave-Linge EW9F2119RG


> Vos couleurs toujours plus éclatantes

Le lave-linge PerfectCare 900 ColourCare est équipé d'un adoucisseur d'eau qui permet au détergent et à l'assouplissant d'être plus efficaces même à basse température. Les couleurs resteront vives plus longtemps.

- > Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
 - > Connectivité Wi-Fi
 - > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), rapide 14 min., Outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine / soie
 - > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Silence Plus
 - > Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- > Moteur Eco Inverter
 - > Capacité de lavage: 10 kg
 - > Sécurité enfants



P5SRWMM180CE0000E



Modèle EW9F2119RG	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg) 10	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1600
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 349,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW8F1625RV




> Respectueux de vos vêtements et de l'environnement

Dans ce lave-linge doté du système UltraCare™, les détergents et assouplissants sont entièrement activés dans l'eau avant d'atteindre le linge. Avec un cycle à basse température de 59min, le programme UltraWash nettoie vos vêtements uniformément, en profondeur et tout en douceur.

- > Technologie UniversalDose
- > Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, FreshScent (vapeur), rapide 20 min., Outdoor, denim, duvet, anti-allergie (vapeur), UltraWash
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Pods
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 10 kg
- > Sécurité enfants



P5SRW1602E0000E



Modèle EW8F1625RV	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg) 10	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1600
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B




Classe énergétique



PPI* € 1 149,99 | Eco Participation HT € 6,66



P5SRW11002E0000E



Lave-Linge EW7F3914RA

> Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements secs et peu portés grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Avec SteamCare, réduisez d'un tiers les plis de votre linge.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 69 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 9 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW7F3914RA	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 9	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 969,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6F1408AR




> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Technologie de DOSAGE AUTOMATIQUE
 - > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
 - > Connectivité Wi-Fi
- > TimeManager®
 - > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 20 min., anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
 - > Options : Rinçage plus, Repassage facile, Départ différé
- > Tambour Inox : 68.6 L
 - > Moteur Eco Inverter
 - > Capacité de lavage: 8 kg



P5SRW6M180CE0000E



Modèle EW6F1408AR

Marque Electrolux

Type de l'appareil Frontale

Gamme PerfectCare 600

Capacité maxi du tambour (kg) 8

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400

Classe énergétique lavage A

Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 029,99 | Eco Participation HT € 6,66



Electrolux Lave-Linge
EW9F2119RG

Modèle	EW9F2119RG
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg)	10
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51
Consommation en eau en litres/cycle	52
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:50
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:50
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.3
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Noir
Porte	Hublot XXXL noir teinté
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), rapide 14 min., Outdoor, denim, UltraWash, ColourPro, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Silence Plus
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non
Isolation Phonique	Renforcée
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Anti-balourd électronique	oui
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	84 / 82.5
Code EAN	7332543596003
Indice de réparabilité	8.5

Classe énergétique





Electrolux Lave-Linge
EW8F1625RV

Modèle	EW8F1625RV
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg)	10
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	76
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51
Consommation en eau en litres/cycle	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:50
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:55
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, FreshScent (vapeur), rapide 20 min., Outdoor, denim, duvet, anti-allergie (vapeur), UltraWash
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé, Pods
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	80 / 78.5
Code EAN	7352543792979
Indice de réparabilité	8.1

Classe énergétique





Electrolux Lave-Linge
EW7F3914RA

Modèle	EW7F3914RA
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg)	9
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Consommation en eau en litres/cycle	46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:40
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Laissez sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	75 / 73.5
Code EAN	7332543801527
Indice de réparabilité	7.7

Classe énergétique





Electrolux Lave-Linge
EW6F1408AR


Modèle	EW6F1408AR
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	43
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:15
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:30
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	68.6
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 20 min., anti-allergie (vapeur), duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
Options	Rinçage plus, Repassage facile, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Distributeur automatique pour lessive liquide, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Prosense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x636 / 658
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	78 / 76.5
Code EAN	7332543837809
Indice de réparabilité	8.4

Classe énergétique





PSGRMM1WDE0000U



Lave-Linge EW2F6812AA

> Moins de temps pour le lavage, plus de temps pour vous

Notre lave-linge TimeCare vous permet de réduire la durée des cycles choisis avec la fonction TimeManager. En sélectionnant simplement cette fonction sur le bandeau, vous pouvez réduire la durée de votre programme jusqu'à quatre fois, tout assurant d'excellents résultats de lavage.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Non
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Soin Express, rapide 30 min., rapide 14 min., anti-allergie, duvet, sport, laine / soie
- > Options : Minuterie +, Minuterie -, Repassage facile, Départ différé, Rinçage plus
- > Tambour Inox : 53 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW2F6812AA	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme TimeCare
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 719,99 | Eco Participation HT € 6,66




Electrolux Lave-Linge
EW2F6812AA

Modèle	EW2F6812AA
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	TimeCare
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	43
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:25
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:40
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	53
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot Blanc
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Soin Express, rapide 30 min., rapide 14 min., anti-allergie, duvet, sport, laine / soie
Options	Minuterie +, Minuterie -, Repassage facile, Départ différé, Rinçage plus
Equipement	Sécurité enfants, oui
Sondes	Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Isolation Phonique	Non
Certification	Non
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2000
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.8
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x540 / 568
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x626
Poids brut/net (kg)	68 / 66.5
Code EAN	7333394011493
Indice de réparabilité	8.2

Classe énergétique



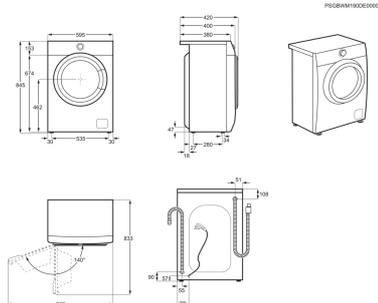

Lave-Linge EW6S3624CN

› La solution idéale pour les petits espaces

De faible profondeur, ce lave-linge Slim SensiCare ajuste la durée des programmes, la quantité d'eau et l'énergie idéales pour éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Il vous fait gagner de la place et offre un maximum de soin à vos vêtements.

- › Certifications Woolmark® Blue
- › TimeManager®
- › PROGRAMMES: synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim, Eco 40-60, coton
- › Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
- › Tambour Inox : 42 L
- › Moteur Inverter
- › Capacité de lavage: 6 kg
- › Sécurité enfants
- › Sécurité anti-débordement

Modèle EW6S3624CN	Marque Electrolux
Type de l'appareil Slim	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 6	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
Classe énergétique lavage C	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 919,99 | Eco Participation HT € 6,66

Lave-Linge EW6S3626CX

› La solution idéale pour les petits espaces

De faible profondeur, ce lave-linge Slim SensiCare ajuste la durée des programmes, la quantité d'eau et l'énergie idéales pour éviter que vos vêtements ne soient lavés trop longtemps. Il vous fait gagner de la place et offre un maximum de soin à vos vêtements.

- › Certifications Woolmark® Blue
- › TimeManager®
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, Outdoor, denim
- › Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
- › Tambour Inox : 42 L
- › Moteur Inverter
- › Capacité de lavage: 6 kg
- › Sécurité enfants
- › Sécurité anti-débordement

Modèle EW6S3626CX	Marque Electrolux
Type de l'appareil Slim	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 6	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
Classe énergétique lavage C	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 919,99 | Eco Participation HT € 6,66



**Electrolux Lave-Linge
EW6S3624CN**

**Electrolux Lave-Linge
EW6S3626CX**

Modèle	EW6S3624CN	EW6S3626CX
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Slim	Slim
Gamme	PerfectCare 600	PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg)	6	6
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1200	1200
Classe énergétique lavage	C	C
Efficacité d'essorage	B	B
Classe de perception (E20) en essorage	C	C
Niveau sonore (dB)	77	77
Indice d'efficacité de lavage	1.031	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	56	56
Consommation en eau en litres/cycle	40	40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:10	3:10
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:25	2:25
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5	0.5
Volume du tambour (L)	42	42
Moteur	Inverter	Inverter
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Affichage	Ecran LCD avec moyenne interface	Ecran LCD avec moyenne interface
Couleur du bandeau	Noir Silver	Blanc
Porte	Hublot Noir Premium	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim, Eco 40-60, coton	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, Outdoor, denim
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Douceur plus	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Douceur plus
Sondes	-	-
Eclairage intérieur	Non	Non
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Sécurité anti-débordement	oui	oui
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2000	2000
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1.4	1.4
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 197	130 / 197
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	843x595x378 / 411	843x595x378 / 411
Dimensions emballées HxLxP (mm)	880x630x475	880x630x475
Poids brut/net (kg)	60 / 58.5	60 / 58.5
Code EAN	7332543826056	7332543826049
Indice de réparabilité	6.9	6.9

Classe énergétique





Lave-Linge EWC1351



> Plus de flexibilité pour disposer vos appareils

Les petites dimensions extérieures de ce lave-linge compact vous offrent un plus grand choix au niveau de son emplacement. Plus de flexibilité pour disposer vos appareils.

- > Lave-linge CompactCare
- > Capacité de lavage : 3 kg
- > Vitesse d'essorage: 1300 tr / min
- > Volume tambour : 27 L
- > Capacité variable automatique
- > Programmes dont : Eco 40-60, coton 90°, délicats 40°, Programme Mix 20°, laine 40°, laine froid, Mini 30
- > Options :Prélavage / Repassage facile, Nuit Silence Plus, Lavage rapide, Départ différé
- > Sécurité anti-débordement
- > Anti-balourd électronique



PSGBVM1900E00005



Modèle EWC1351

Marque Electrolux

Type de l'appareil Frontale compact

Capacité maxi du tambour (kg) 3

Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300

Classe énergétique lavage F

Efficacité d'essorage C

Classe de perception (E20) en essorage C

Classe énergétique



PPI* € 799,99 | Eco Participation HT € 6,66



Electrolux Lave-Linge
EWC1351

Modèle	EWC1351
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale compact
Capacité maxi du tambour (kg)	3
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1300
Classe énergétique lavage	F
Efficacité d'essorage	C
Classe de perception (E20) en essorage	C
Niveau sonore (dB)	78
Indice d'efficacité de lavage	1.001
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	63
Consommation en eau en litres/cycle	36
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	2:40
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	0:01
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	0:01
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.1
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.98
Volume du tambour (L)	27
Moteur	Universel
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Non
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Blanc
Programmes	Eco 40-60, coton 90°, délicats 40°, Programme Mix 20°, laine 40°, laine froid, Mini 30
Options	Prélavage / Repassage facile, Nuit Silence Plus, Lavage rapide, Départ différé
Sondes	-
Isolation Phonique	Non

Classe énergétique






Lave-Linge EW8F3814BI

› Respectueux de vos vêtements et de l'environnement

Notre système unique UltraCare pré-mélange la lessive et l'assouplissant avec de l'eau avant qu'ils ne pénètrent dans le tambour. La répartition des produits est donc plus efficace et homogène sur tous les textiles. Vos textiles garderont ainsi leur texture plus longtemps avec une consommation d'énergie réduite.

- › Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- › Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- › Connectivité Wi-Fi
- › TimeManager®
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), Hygiène, rapide 14 min., UltraWash, Outdoor, denim, laine / soie
- › Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- › Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- › Moteur Eco Inverter
- › Capacité de lavage: 8 kg

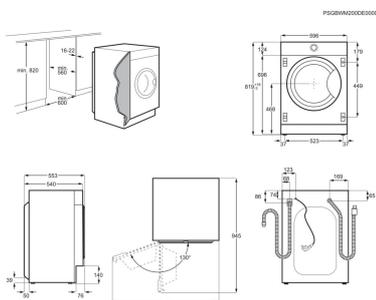


Modèle EW8F3814BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage A	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 6,66

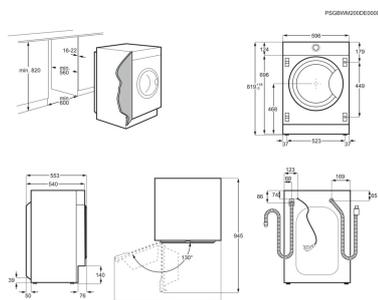

Lave-Linge EW7F1483BI

> Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.


- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
- > Options : Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW7F1483BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 329,99 | Eco Participation HT € 6,66

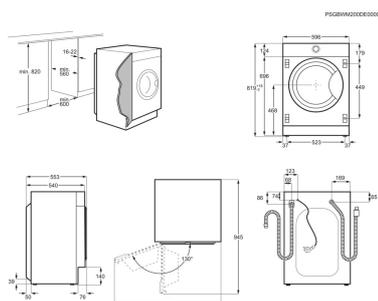

Lave-Linge EW7F1484BI

> Des vêtements rafraîchis à la vapeur

Le système SteamCare de notre lave-linge intégré PerfectCare 700 vous permet d'ajouter de la vapeur à la fin de votre programme de lavage ou sur des vêtements secs et peu portés grâce aux programmes FreshScent et Cashmere. Avec SteamCare, réduisez un tiers des plis de votre linge et économisez 40L d'eau par cycle.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: délicats, Hygiène, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie, Eco 40-60, coton, synthétiques
- > Options : Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW7F1484BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage B	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW7F1481BI

> Un tiers de plis en moins

Le système SteamCare vous permet d'ajouter de la vapeur sur des vêtements secs grâce aux programmes FreshScent et Cashmere, ou sur vêtements humides avec l'option Vapeur Plus.


- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- > TimeManager®
- > PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
- > Options : Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
- > Tambour SoftDrum alvéolé: 52 L
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacité de lavage: 8 kg
- > Sécurité enfants

Modèle EW7F1481BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Frontale	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1400
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B


Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 6,66

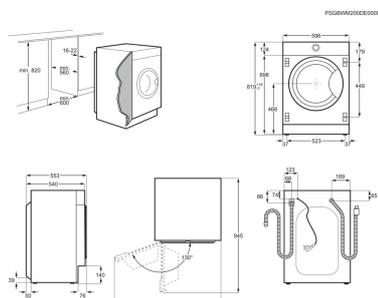

PSGBWV200CE00001



PSGBWV200CE00001

SÉRIE 800



Electrolux Lave-Linge
EW8F3814BI

Modèle	EW8F3814BI
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	PerfectCare 800
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Classe énergétique lavage	A
Efficacité d'essorage	B
Classe de perception (E20) en essorage	A
Niveau sonore (dB)	68
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	47
Consommation en eau en litres/cycle	44
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:20
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:25
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	52
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Tout Intégrable
Affichage	Ecran LCD / Moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, Cashmere (vapeur), FreshScent (vapeur), Hygiène, rapide 14 min., UltraWash, Outdoor, denim, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, ProSense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non
Isolation Phonique	Isolation standard
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2100
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540 / 553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640
Poids brut/net (kg)	75 / 73.5
Code EAN	7332543983315
Indice de réparabilité	8.6

Classe énergétique



SÉRIE 700



Electrolux Lave-Linge
EW7F1483BI

Electrolux Lave-Linge
EW7F1484BI

Electrolux Lave-Linge
EW7F1481BI

Modèle	EW7F1483BI	EW7F1484BI	EW7F1481BI
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Frontale	Frontale	Frontale
Gamme	PerfectCare 700	PerfectCare 700	PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg)	8	8	8
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400	1400	1400
Classe énergétique lavage	D	B	D
Efficacité d'essorage	B	B	B
Classe de perception (E20) en essorage	A	A	A
Niveau sonore (dB)	68	69	69
Indice d'efficacité de lavage	1.031	1.031	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	73	54	73
Consommation en eau en litres/cycle	47	45	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:30	3:20	3:30
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:40	2:20	2:40
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:40	2:30	2:40
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3	0.5	0.3
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.3	0.5	0.3
Volume du tambour (L)	52	52	52
Moteur	Eco Inverter	Eco Inverter	Eco Inverter
Type d'installation	Tout Intégrable	Tout Intégrable	Tout Intégrable
Affichage	Ecran LCD / Moyenne interface	LED	LED
Couleur du bandeau	Blanc	Blanc	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium	Hublot blanc	Hublot blanc
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie	déliçats, Hygiène, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie, Eco 40-60, coton, synthétiques	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, anti-allergie, FreshScent (vapeur), duvet, rapide 14 min., sport, Outdoor, denim, laine / soie
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé	Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé	Douceur Plus, Vapeur Plus, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense
Eclairage intérieur	Non	Non	Non
Isolation Phonique	Isolation standard		
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
Anti-balourd électronique	oui		
Sécurité anti-débordement	oui	oui	oui
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200	2100	2200
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.62	1.62	1.62
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145	130 / 145	130 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540 / 553	819x596x540 / 553	819x596x540 / 553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640	900x640x640	900x640x640
Poids brut/net (kg)	73 / 71.5	71 / 68.5	71 / 68.5
Code EAN	7332543635832	7333394008950	7332543764839
Indice de réparabilité	8.1	8.5	8
Classe énergétique			



Lave-Linge EW6T3275DS

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > SoftAccess (ouverture douce du couvercle et du tambour)
- > Certifié Woolmark® Blue
- > Time Manager®
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim
- > Options: Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile, départ différé
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg*
- > Départ différé 20h et Temps restant

Modèle EW6T3275DS	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 7	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 849,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6T4234ES

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifié Woolmark® Blue
- > Time Manager®
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
- > Options: Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg*
- > Départ différé 20h et Temps restant
- > Sécurité enfants

Modèle EW6T4234ES	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 7	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1300
Classe énergétique lavage E	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 819,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6T4127EE

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Boîte à produits flexible DuoDose poudre / liquide
- > Certifié Woolmark® Blue
- > Time Manager®
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
- > Options: Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 7 kg*
- > Départ différé 20h et Temps restant
- > Sécurité enfants

Modèle EW6T4127EE	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 7	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
Classe énergétique lavage E	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 819,99 | Eco Participation HT € 6,66



Lave-Linge EW6T5136DD

> Votre linge au quotidien, lavé avec soin

Le système SensiCare ajuste la durée du programme en fonction de la charge. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect neuf plus longtemps.

- > Certifié Woolmark® Blue
- > Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
- > Options: départ différé, Gain de temps
- > Volume tambour : 42 L
- > Capacité de lavage: 6 kg*
- > Sécurité enfants
- > Boîte à produits placée sur la table
- > Capacité variable automatique
- > Trémie lisse et joint d'étanchéité situé sur le couvercle

Modèle EW6T5136DD	Marque Electrolux
Type de l'appareil Top	Gamme PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg) 6	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
Classe énergétique lavage D	Efficacité d'essorage B

Classe énergétique



PPI* € 659,99 | Eco Participation HT € 6,66




Electrolux Lave-Linge
EW6T3275DS

Electrolux Lave-Linge
EW6T4234ES

Electrolux Lave-Linge
EW6T4127EE

Electrolux Lave-Linge
EW6T5136DD

Modèle	EW6T3275DS	EW6T4234ES	EW6T4127EE	EW6T5136DD
Marque	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Top	Top	Top	Top
Gamme	PerfectCare 600	PerfectCare 600	PerfectCare 600	PerfectCare 600
Capacité maxi du tambour (kg)	7	7	7	6
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1300	1300	1200	1200
Classe énergétique lavage	D	E	E	D
Efficacité d'essorage	B	B	B	B
Niveau sonore (dB)	78	78	77	77
Classe de perception (E20) en essorage	C	C	C	C
Indice d'efficacité de lavage	1.031	1.031	1.031	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	69	78	78	65
Consommation en eau en litres/cycle	45	41	41	40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:25	3:25	3:25	3:17
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:41	2:40	2:40	2:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:41	2:40	2:40	2:35
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5	0.48	0.48	0.48
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5	0.48	0.48	0.48
Volume du tambour (L)	42	42	42	42
Moteur	Inverter	Universel	Universel	Universel
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Affichage	Grand écran LCD	Ecran LCD moyen	Ecran LCD moyen	Ecran LCD
Couleur du bandeau	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, duvet, soie, laine / lavage à la main, sport, Outdoor, denim
Options	Taches, Rinçage plus, Douceur Plus, Repassage facile, départ différé	Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé	Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé	départ différé, Gain de temps
Equipement	Sécurité enfants, Rinçage Plus, Douceur plus	Sécurité enfants, Douceur plus	Sécurité enfants, Douceur plus	Sécurité enfants, Rinçage Plus
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Aqua control sensor, Débitmètre, Prosense	Débitmètre, Prosense
Isolation Phonique	Base fermée	Base fermée	Base fermée	Base fermée
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Sécurité anti-débordement	oui	oui	oui	oui
Roues	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes	2 réglables + 2 fixes
Puissance Totale (W)	2200	2200	2200	2200
Tension (V)	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur du câble (m)	1.61	1.65	1.65	1.65
Tuyau d'eau / vidange (cm)	130 / 142	130 / 142	130 / 142	130 / 142
Dimensions HxLxP (mm)	908x397x599	890x400x600	890x400x600	908x397x599
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690	965x435x690	965x435x690	965x435x690
Poids brut/net (kg)	61 / 59	60 / 58	59 / 57	59 / 57
Code EAN	7332543989454	7332543804931	7332543985395	7332543985388
Indice de réparabilité	8.3	8.2	8.1	7.8
Classe énergétique				

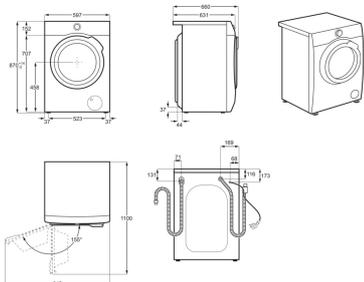

Lavante-Séchante EW9W1166RB

> Votre garde-robe lavée, séchée et prête à porter

Unique sur le marché, cette lavante-séchante est équipée d'une pompe à chaleur qui permet de sécher à basse température. Vous avez la garantie de pouvoir sécher tous les types de textiles sans rétrécissement ni déformation.

- > Technologie pompe à chaleur
- > Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- > Fonction vapeur
- > Time manager®
- > Connectivité Wi-Fi
- > Programmes dont : coton, synthétiques, délicats, soie, laine / lavage main, Propre&Sec 3h / 3kg, FreshScent (vapeur), Eco 40-60
- > Options: Anti-froissage, Taches, Départ différé
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacités Lavage / séchage: 10 / 6,0

Modèle EW9W1166RB

Marque Electrolux

Type de l'appareil Lavante-séchante

Gamme PerfectCare 900

Capacité maxi du tambour (kg) 10

Capacité maxi de séchage (kg) 6

Classe énergétique lavage & séchage C

Classe énergétique lavage A

Classe énergétique



PPI* € 1 899,99 | Eco Participation HT € 8,33



**Electrolux Lavante-
Séchante
EW9W1166RB**

Modèle	EW9W1166RB
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Lavante-séchante
Gamme	PerfectCare 900
Capacité maxi du tambour (kg)	10
Capacité maxi de séchage (kg)	6
Classe énergétique lavage & séchage	C
Classe énergétique lavage	A
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	252
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	50
Consommation en eau en litres/cycle	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) lavage & séchage	9:40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:55
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	5:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50
Efficacité d'essorage	B
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe de perception (E20) en essorage	B
Niveau sonore (dB)	76
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.5
Volume du tambour (L)	69
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Noir Silver
Porte	Hublot XXXL noir teinté
Programmes	coton, synthétiques, délicats, soie, laine / lavage main, Propre&Sec 3h / 3kg, FreshScent (vapeur), Eco 40-60
Options	Anti-froissage, Taches, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Filtre peluches
Sondes	Pesée électronique, Débitmètre
Certification	Woolmark® Blue en lavage et séchage
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.7
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	870x597x636 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	915x640x710
Poids brut/net (kg)	99 / 97.5
Code EAN	7332543804696

Classe énergétique






Lavante-Séchant EW7W3816BI

> Laver et sécher en continu

Le système DualCare™ adapte la température et les mouvements du tambour à chaque tissu et à chaque charge afin de laver et sécher les vêtements en un seul cycle, tout en conservant leur apparence et leur qualité, vos vêtements sont lavés et séchés en continu.

- > Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- > Fonction vapeur
- > Time manager®
- > Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (vapeur), lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor, denim, Propre&Sec 1h / 1kg
- > Options: Mode lavage, Taches, Départ différé
- > Moteur Eco Inverter
- > Capacités Lavage / séchage: 8 / 4
- > Volume tambour SoftDrum 52 L
- > Boîte à produits flexible DuoDose

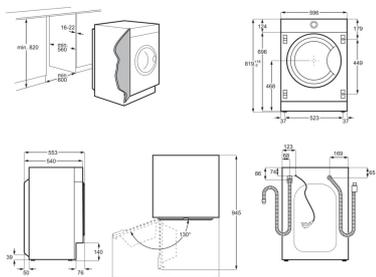

Modèle EW7W3816BI	Marque Electrolux
Type de l'appareil Lavante-séchant	Gamme PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg) 8	Capacité maxi de séchage (kg) 4
Classe énergétique lavage & séchage E	Classe énergétique lavage D
Classe énergétique	

PPI* € 1 429,99 | Eco Participation HT € 8,33

SÉRIE 700




Electrolux Lavante-
Séchante
EW7W3816BI

Modèle	EW7W3816BI
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Lavante-séchante
Gamme	PerfectCare 700
Capacité maxi du tambour (kg)	8
Capacité maxi de séchage (kg)	4
Classe énergétique lavage & séchage	E
Classe énergétique lavage	D
Technologie de séchage	Eau de condensation
Indice d'efficacité de lavage	1.031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	266
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	73
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	60
Consommation en eau en litres/cycle	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) lavage & séchage	6:15
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	4:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:40
Efficacité d'essorage	B
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Classe de perception (E20) en essorage	A
Niveau sonore (dB)	70
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.3
Conso. énergétique mode "Lissé sur marche" (W)	0.3
Volume du tambour (L)	52
Moteur	Eco Inverter
Type d'installation	Tout Intégrable
Affichage	Ecran LCD / Moyenne interface
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL Silver foncé Premium
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, FreshScent (vapeur), lavage tambour, anti-allergie, SportWear, Outdoor, denim, Propre&Sec 1h / 1kg
Options	Mode lavage, Taches, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Rinçage Plus, oui, Douceur plus, Filtre peluches
Sondes	Aqua control sensor, Débitmètre, ProSense
Certification	Woolmark* Blue / Ariel-Lenor
Anti-balourd électronique	oui
Sécurité anti-débordement	oui
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.7
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	819x596x540 / 553
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x640
Poids brut/net (kg)	74 / 72.5
Code EAN	7332543635870

Classe énergétique



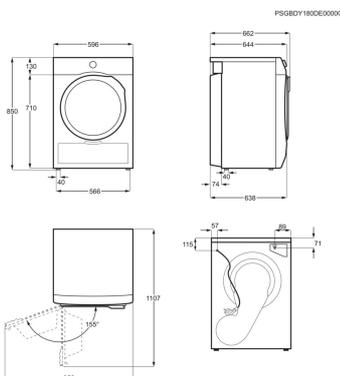

Sèche-Linge EW9H2923PC

› Technologie 3DSense pour un soin exceptionnel

Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Cette nouvelle technologie scanne en profondeur pour obtenir un séchage homogène et tout en douceur.

- › Woolmark® Blue
- › Moteur Inverter
- › Départ différé 20h / Temps restant
- › Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
- › Options: Extra silence, Rotation alternée, Rafraîchir, minuterie, anti-froissage
- › Volume tambour : 118 L
- › Capacité de séchage : 9,0 kg
- › Rotation alternée
- › Tambour inox 3 redans

Modèle EW9H2923PC

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 900

Capacité maxi de séchage (kg) 9,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur


Classe énergétique légale A+++

Consommation d'énergie en kWh/an 195

Classe énergétique



PPI* € 1 199,99 | Eco Participation HT € 8,33

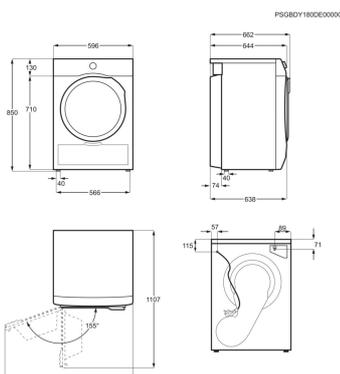

Sèche-Linge EW9H2803D

› Technologie 3DSense pour un soin exceptionnel

Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Cette nouvelle technologie scanne en profondeur pour obtenir un séchage homogène et tout en douceur.

- › Woolmark® Blue
- › Moteur Inverter
- › Départ différé 20h / Temps restant
- › Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
- › Options: Extra silence, Rotation alternée, Rafraîchir, minuterie, anti-froissage
- › Volume tambour : 118 L
- › Capacité de séchage : 8,0 kg
- › Rotation alternée
- › Tambour inox 3 redans

Modèle EW9H2803D

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 900

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur

Classe énergétique légale A+++

Consommation d'énergie en kWh/an 177

Classe énergétique



PPI* € 1 179,99 | Eco Participation HT € 8,33




Sèche-Linge EW7H5829SB

Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.

- › Moteur Inverter
- › Départ différé 20h / Temps restant
- › Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- › Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- › Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, délicats, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, laine
- › Options: anti-froissage, Extra silence, minuterie
- › Volume tambour : 118 L
- › Capacité de séchage : 8,0 kg
- › 2 sondes OptiSense

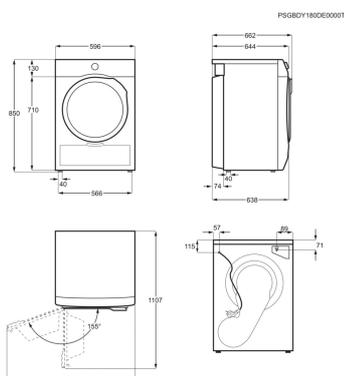

Modèle EW7H5829SB

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 700

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur

Classe énergétique légale A+++

Consommation d'énergie en kWh/an 177

Classe énergétique



PPI* € 1 029,99 | Eco Participation HT € 8,33




Sèche-Linge EW7H5803PC

Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.

- › Départ différé 20h / Temps restant
- › Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- › Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- › Programmes spéciaux: draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, mixtes, soie, laine
- › Options: anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
- › Volume tambour : 118 L
- › Capacité de séchage : 8,0 kg
- › 2 sondes OptiSense
- › Rotation alternée

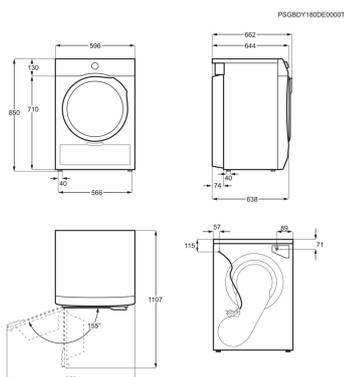

Modèle EW7H5803PC

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 700

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur

Classe énergétique légale A++

Consommation d'énergie en kWh/an 235

Classe énergétique



PPI* € 919,99 | Eco Participation HT € 8,33




Sèche-Linge EW6C2074PB

> Votre linge au quotidien, séché avec soin

Le système SensiCare identifie le niveau d'humidité dans la charge grâce à des capteurs spéciaux, et ajuste le temps de séchage en conséquence. Même les plus petites charges ne sont jamais exposées à une chaleur extrême.

- > Départ différé 20h /
- > Temps restant
- > Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, facile à repasser, mixtes, rafraîchir, chemises, sports, synthétiques
- > Options: délicat, minuterie, anti-froissage
- > Volume tambour : 104 L
- > Capacité de séchage : 7 kg
- > 2 sondes OptiSense
- > Rotation alternée
- > Séchage électronique
- > Tambour zinc 3 redans

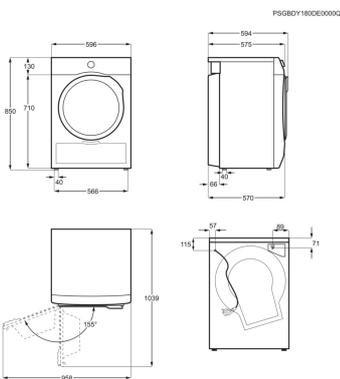

Modèle EW6C2074PB

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Gamme PerfectCare 600

Capacité maxi de séchage (kg) 7

Technologie de séchage Condensation

Classe énergétique légale B

Consommation d'énergie en kWh/an 504

Classe énergétique



PPI* € 659,99 | Eco Participation HT € 8,33



**Electrolux Sèche-Linge
EW9H2923PC**

**Electrolux Sèche-Linge
EW9H2803D**

Modèle	EW9H2923PC	EW9H2803D
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Gamme	PerfectCare 900	PerfectCare 900
Capacité maxi de séchage (kg)	9,0	8,0
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale	A+++	A+++
Consommation d'énergie en kWh/an	195	177
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.68	1.47
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.86	0.83
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	0.05
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	0.05
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	199	167
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	110	101
Efficacité de condensation*	A	A
Niveau sonore dB(A)**	63	63
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91	91
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91	91
Volume du tambour (L)	118	118
Tambour	inox	inox
Moteur	Inverter	Inverter
Design	Ecran LCD / Grande interface sensitive	Ecran LCD / Grande interface sensitive
Programmeur	Large LCD tactile	Large LCD tactile
Couleur du bandeau	Noir	Noir
Porte	Hublot XXXL noir teinté	Hublot XXXL noir teinté
Eclairage intérieur	Oui	Oui
Rotation alternée du tambour	oui	oui
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite	réversible(s) à droite
Capacité du bac de récupération (L)	5.56	5.56
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe, Panier de séchage	Kit d'évacuation directe, Panier de séchage
Programmes spéciaux	draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine	draps XL, coton Eco, coton, délicats, denim, doudounes, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
Connectivité		Wi-Fi
Options	Extra silence, Rotation alternée, Rafraichir, minuterie, anti-froissage	Extra silence, Rotation alternée, Rafraichir, minuterie, anti-froissage
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	700	700
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1.45	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 662	850x596x638 / 662
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	52.6 / 50.1	53 / 50.5
Code EAN	7332543884056	7332543845712
Classe énergétique		



**Electrolux Sèche-Linge
EW7H5829SB**

**Electrolux Sèche-Linge
EW7H5803PC**

Modèle	EW7H5829SB	EW7H5803PC
Marque	Electrolux	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Gamme	PerfectCare 700	PerfectCare 700
Capacité maxi de séchage (kg)	8,0	8,0
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale	A+++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	177	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.49	1.93
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.81	1.08
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	175	178
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	105	104
Efficacité de condensation*	B	B
Niveau sonore dB(A)**	67	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	86	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	86	81
Volume du tambour (L)	118	118
Tambour	zinc	zinc
Moteur	Inverter	Universel
Design	Affichage LED	Affichage LED
Programmateur	Large LCD tactile	Large LCD tactile
Couleur du bandeau	Blanc	Blanc
Porte	Hublot XXXL opaque blanc	Hublot XXXL opaque blanc
Eclairage intérieur	Oui	Non
Rotation alternée du tambour	oui	oui
Porte réversible(s)	oui	oui
Capacité du bac de récupération (L)	5.32	5.32
Accessoires inclus	-	-
Programmes spéciaux	draps XL, coton Eco, délicats, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, laine	draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, mixtes, soie, laine
Options	anti-froissage, Extra silence, minuterie	anti-froissage, Rotation alternée, minuterie
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Roues	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	700	800
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur du câble (m)	1.45	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 662	850x596x638 / 662
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	50.5 / 48	50.5 / 48
Code EAN	7332543809981	7332543781829
Type de gaz	R290	R290

Classe énergétique






Electrolux Sèche-Linge
EW6C2074PB

Modèle	EW6C2074PB
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Gamme	PerfectCare 600
Capacité maxi de séchage (kg)	7
Technologie de séchage	Condensation
Classe énergétique légale	B
Consommation d'énergie en kWh/an	504
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	4.23
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	2.29
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	129
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	72
Efficacité de condensation*	B
Niveau sonore dB(A)**	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Volume du tambour (L)	104
Tambour	zinc
Moteur	Universel
Design	Ecran LCD
Programmateur	Large LCD tactile
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot XXXL opaque blanc
Eclairage intérieur	Non
Rotation alternée du tambour	oui
Porte réversible(s)	oui
Capacité du bac de récupération (L)	4.6
Accessoires inclus	-
Programmes spéciaux	draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, facile à repasser, mixtes, rafraîchir, chemises, sports, synthétiques
Options	délicat, minuterie, anti-froissage
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2800
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x570 / 594
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x650
Poids brut/net (kg)	39 / 36.5
Code EAN	7332543746477

Classe énergétique



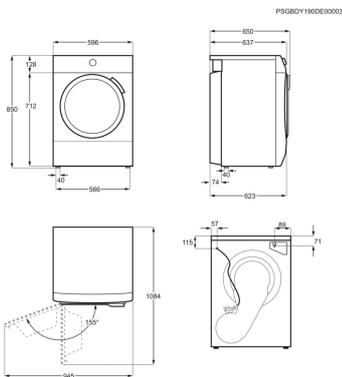

Sèche-Linge EDHF5841SC

> Faites un geste pour la nature en séchant à basse température !

Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des économies d'énergie considérables puisque la température maximale est de 54°C au lieu de 82°C pour un sèche linge à condensation standard.

- > Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec
- > Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
- > Programmes spéciaux: draps, coton Eco, facile à repasser, jeans, mixtes, soie, sports, laine
- > Options: minuterie, anti-froissage
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 8,0 kg
- > 2 sondes OptiSense
- > Rotation alternée
- > Séchage électronique

Modèle EDHF5841SC

Marque Electrolux

Type de l'appareil Sèche-linge à condensation

Capacité maxi de séchage (kg) 8,0

Technologie de séchage Pompe à chaleur

Classe énergétique légale A++

Consommation d'énergie en kWh/an 235

Sèche-linge domestique à tambour automatique

Classe énergétique



PPI* € 969,99 | Eco Participation HT € 8,33



Electrolux Sèche-Linge
EDHF584ISC

Modèle	EDHF584ISC
Marque	Electrolux
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Capacité maxi de séchage (kg)	8,0
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale	A++
Consommation d'énergie en kWh/an	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.93
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.08
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.5
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Efficacité de condensation*	B
Niveau sonore dB(A)**	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Volume du tambour (L)	118
Tambour	zinc
Moteur	Universel
Design	Ecran LCD
Programmateur	Ecran avec affichage LED
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	Hublot blanc
Eclairage intérieur	Non
Rotation alternée du tambour	oui
Porte réversible(s)	oui
Capacité du bac de récupération (L)	5.32
Accessoires inclus	-
Programmes spéciaux	draps, coton Eco, facile à repasser, jeans, mixtes, soie, sports, laine
Options	minuterie, anti-froissage
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Roues	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	800
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x623 / 650
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Poids brut/net (kg)	49.5 / 47
Code EAN	7332543784462
Type de gaz	R290

Classe énergétique



